



---

**2024**  
Kollektion

---

**Wandschutz  
& Handlaufsysteme**

**Spm**<sup>®</sup>  
gerflor group



# INHALT

<b>EINLEITUNG</b> .....	<b>4/15</b>
• Über uns	4/5
• 100% gesundheitsorientiert	6/7
• Hygiene hat höchste Priorität	8/9
• Widerstandsfähigkeit und Schutz	10/11
• Umweltverträgliches Sortiment	12/13
• SPM steht für Innovation	14/15
<b>EINSATZEMPFEHLUNGEN: Passende Lösungen für jedes Marktsegment</b> .....	<b>16/37</b>
Passende Lösungen für jedes Marktsegment	16/17
• Krankenhäuser – Kliniken	18/21
• Senioren- und Pflegeheime	22/25
• Bildungswesen	26/29
• Büros – Hotels – Gastronomie – Wohnungsbau	30/33
• Geschäfte – Sport – Industrie	34/37
<b>NEUE FARBPALETTE</b> .....	<b>38/45</b>
• Neue Palette mit 39 Farben	38/39
• Decowood Holzdekore	40/41
• Decotrend Dekore	42
• Safy-Programm für persönlichen Schutz	43
• Praktischer Leitfaden	44/45
<b>WANDSCHUTZ</b> .....	<b>46/79</b>
SPM hat drei erprobte Produktreihen für verlässlichen Wandschutz entwickelt: Rammschutzleisten, Wandschutzstreifen und Wandschutz- und Verkleidungsplatten.	
<b>KANTENSCHUTZ</b> .....	<b>80/91</b>
Unsere Kantenschutzprofile – mit Alu-Kern oder selbstklebend – sind für alle Kanten geeignet: für 90°- und andere Winkel. Alle Profile sind stoßfest, reinigungsmittelbeständig und bieten die gleichen Schutzeigenschaften.	
<b>TÜRSCHUTZ</b> .....	<b>92/103</b>
SPM hat Türschutzelemente für alle Türen im Programm. Die Türschutzplatten sind in vielen originellen und dekorativen Designs erhältlich, mit Türkanten- und Türzargenschutz in L- und U-Form oder thermogeformt zum Schutz komplexer Türrahmen.	
<b>HANDLÄUFE</b> .....	<b>104/129</b>
Sie sind ergonomisch und schützen gleichzeitig die Wände. SPM-Handläufe bestehen aus einer Kombination aus Vinyl und Aluminium und erfüllen alle Anforderungen: Sie unterstützen Mobilität, bieten Sicherheit und passen sich an jedes Gebäude an (gerundete Oberflächen, Eckstücke in verschiedenen Winkeln, Versorgungsschächte, Treppenhäuser...).	
<b>SPEZIELLE SCHUTZLÖSUNGEN</b> .....	<b>130/137</b>
• Individueller Schutz	130/133
• Schutz in der Industrie	134/137
<b>TECHNISCHE LÖSUNGEN</b> .....	<b>138/143</b>
• Lösungen für Wandplatten: Thermoschweißen, Thermoformen, Verstärkung und Schutz	138/139
• Lösungen für Handläufe	140/141
• Werkzeuge	142/143
<b>FOTOALBUM</b> .....	<b>144/163</b>
<b>ÜBERSICHTSTABELLE – VERFÜGBARE FARBEN</b> .....	<b>164/167</b>
<b>VERFÜGBARE UNTERLAGEN UND MUSTERKARTEN</b> .....	<b>168/169</b>
<b>ALPHABETISCHER INDEX</b> .....	<b>170</b>

# ÜBER UNS

## EIN UNTERNEHMEN DER GERFLOR-GRUPPE

### • Spezialist für Wandschutz und Handläufe

SPM, ein Unternehmen der Gerflor-Gruppe, bietet Lösungen zum Schutz von Wänden, Türen und Kanten und zur Unterstützung der Mobilität der Menschen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen für Gebäude mit Publikumsverkehr.

Als Partner für die Bereiche **Bildung, Gesundheit, Seniorenheime, Sport, Gastgewerbe, Industrie, Geschäfte und Märkte** usw. kennt SPM sehr genau die jeweiligen besonderen Anforderungen und entwickelt mit verantwortungsvollem Blick auf die Umwelt stoß- und kratzfesteste Produkte der Feuerwiderstandsklassen B-s1,d0, B-s2,d0 sowie A2 die Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten und sich einfach installieren lassen.

Dank der **großen Farb- und Design-Auswahl** fügen sich die Wandschutzlösungen und Handläufe von SPM nahtlos in jede Umgebung ein.

Seit mehr als 40 Jahren folgen wir dem obersten Gebot, Ihnen perfekt auf Ihren Bedarf zugeschnittene Lösungen zu bieten. Deshalb haben wir Verkaufsstellen ganz in Ihrer Nähe. Ihre Ansprechpartner bei SPM sind mit den Infrastrukturen in Ihrem Land, Ihren Anforderungen und den branchenspezifischen Besonderheiten sehr genau vertraut und können all Ihre technischen Fragen beantworten.

### • Weltweit in Ihrer Nähe

SPM überzeugt durch starke Präsenz in Frankreich. Auf anderen Märkten profitiert das Unternehmen von der Erfahrung und der Schlagkraft des Vertriebsnetzes, das die GERFLOR-Gruppe in mehr als 100 Ländern entwickelt hat.

### • Aufmerksames und reaktives Team

- Entscheidungshilfen erleichtern Ihnen die Auswahl (Broschüren, technische Spezifikationen, Farbtafeln usw.)
- Experten vor Ort beraten Sie optimal bei Ihrem speziellen Projekt
- Genau auf Ihren Bedarf zugeschnittene Preisangebote und Kostenvoranschläge
- Unser Entwicklungs- und Designbüro ist bei kundenspezifischen Projekten für Sie da
- Attraktive Preisgestaltung
- Kurze Lieferzeiten
- Unterstützung bei der Installation der Produkte



Spritzgussform – Impact 200 Endstück

### • Unterstützung durch kundenorientierte Organisation auf allen Ebenen

- Marketing & Kommunikation: Dieser Service ist für unser Unternehmensimage und die Produktkonzeption verantwortlich und koordiniert unseren Qualitätsansatz auf allen Märkten.
- F&E: Als treibende Kraft und Impulsgeber designt, testet und entwickelt die F&E Schutzlösungen, die Ihre Erwartungen voll und ganz erfüllen.
- Vertriebsteam: Unsere Vertriebsmitarbeiter:innen überzeugen durch fundierte technische Kenntnis. Sie analysieren Ihren Bedarf und bieten Ihnen anforderungsgerechte Beratung, von der Ausschreibung bis zur Installation.
- Produktion und Logistik: Unsere Mitarbeiter:innen wählen unter den führenden Anbietern mit Bedacht die besten Lieferanten in den einzelnen Bereichen aus. Unter Einsatz moderner und nahtlos integrierter Produktionsanlagen steuern sie die Prozesse in allen Phasen, von der Herstellung bis hin zur Anlieferung vor Ort.
- Technische Unterstützung & Support: Unsere fachkundigen Experten unterstützen Sie direkt vor Ort und bieten darüber hinaus technische Schulungen zur Installation unserer Produkte an (sprechen Sie uns bitte an).



Decosign  
Individuelle  
Beschilderung



Decochoc  
Wandplatte

Eingelegte  
Beschilderung

02

Linea'Flex  
Kantenschutz



Linea'Touch  
Handlauf

04

# 100% GESUNDHEITSORIENTIERT

---



Decoclean  
Wandplatte  
▼



▲  
Decoprint  
Wandplatte

▲  
Boden /  
Wand  
Hohlkehlen-  
sockel

## ANTIBAKTERIELLES VINYL

Unsere antibakteriellen Vinyl-Produkte sind gezielt auf bakteriostatische Eigenschaften ausgelegt und verhindern, dass sich Bakterien ausbreiten können. Dank intensiver Forschung überzeugen all unsere Produkte durch ihre nicht-poröse Oberfläche und gerundete Formen.

Bei der Entwicklung des gesamten SPM-Sortiments wurde besonders darauf geachtet, dass sich weder Staub noch Keime ablagern und sich die Produkte einfach reinigen lassen. Unsere Produkte sind selbst für anspruchsvollste medizinische Umgebungen (Sektor 4) geeignet.

*(NOSOCO.TECH Laboratories, Prüfberichte Nr. 10053101 und 10053102)*



99% der Bakterien  
nach 24 Std. abgetötet\*\*  
\*\*nach JIS Z 2801  
an Staphylococcus aureus

## HYGIENE UND MIKROBIOLOGISCHE DEKONTAMINIERUNG

SPM hat die Abteilung für Krankenhaushygiene des Labors Institut Pasteur in Lille (Frankreich) beauftragt, die Reinigungs- und Dekontaminierungseigenschaften seiner Produkte zu untersuchen. Die Tests belegen, dass die SPM-Produkte bei standardmäßiger Reinigung mit üblicherweise in Krankenhäusern verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln den Reinigungsmitteln standhalten, eine wirksame Dekontaminierung ermöglichen und für den Einsatz in Krankenhausumgebungen und selbst in kritischen Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko geeignet sind (Risikogruppen 3 und 4). Die vollständigen Berichte erhalten Sie gerne auf Anfrage.

*(Institut Pasteur Lille (Frankreich) – Prüfberichte Nr. NC/0510506M, 0500506M und 1100908M)*

## NACHWEISLICHE VIRUZIDE WIRKUNG

Die SPM-Handläufe wirken wie ein Schutzschild gegen durch Handberührung übertragene Keime und bieten eine wirkungsvolle Lösung, die dazu beiträgt, die Ausbreitung von Mikroorganismen und die Entwicklung von nosokomialen Infektionen zu verhindern.

Von qualifizierten Virologen durchgeführte Labortests belegen, dass die Effizienz der inhärenten viruziden Wirkung der SPM-Handläufe aus Vinyl gegenüber dem humanen Coronavirus (HCoV-229E) nach einer Berührungsdauer von 2 Stunden noch 99,96% beträgt! Zum Vergleich: Auf Oberflächen aus Edelstahl 304L sind die Viren noch nach 5 Stunden aktiv. *(Zertifikat auf Anfrage erhältlich).*



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702

## SIE BRAUCHEN 100% SICHERE BAKTERIZIDE WIRKUNG?

**LANGZEITSCHUTZ GEGEN BAKTERIEN HAT BEI SPM ABSOLUTE PRIORITÄT!**

Unser bakterizider Bearbeitungsprozess zählt ganz klar zu den effizientesten Verfahren. Die Ergebnisse unserer Tests an verschiedenen Erregerstämmen belegen seine Fähigkeit, Bakterien abzutöten (u.a. auch bestimmte Stämme, die für nosokomiale Infektionen verantwortlich sind).



Staphylococcus aureus	100% abgetötet <sup>(1)</sup>
Escherichia coli	100% abgetötet <sup>(1)</sup>
Salmonella enterica subsp.	100% abgetötet <sup>(1)</sup>
Mycobacterium smegmatis	100% abgetötet <sup>(1)</sup>
MRSA	99,99% abgetötet
Listeria monocytogenes	99,99% abgetötet
Enterococcus hirae	99,99% abgetötet

*(1) 99,999% / (2) 99,997% / (3) 99,996%  
Intertek Analysebericht CHL-R16-1026A, gemäß ISO 22196*

Auf Anfrage kann SPM die Wandplatten Decochoc und Decoclean – egal in welcher Farbe – und das komplette Sortiment der Vinyl-Handläufe bakterizid behandeln. Für nähere Informationen sprechen Sie uns einfach an!

# HYGIENE HAT HÖCHSTE PRIORITÄT

---

◀ Geformte  
Decoclean Wandplatte



## BEITRAG ZU SAUBER LUFT OHNE FEINSTAUBBELASTUNG

Unsere glatte Wandschutzplatte Decoclean ist nach ISO 14644-1 zertifiziert und entspricht der ISO-Klasse 5 (Fraunhofer GE Prüfbericht Nr. 1903-1106-4). Tests belegen, dass diese Platte für die Installation in Reinräumen und zugehörigen Reinraumbereichen geeignet ist – also in Räumen, in denen partikelförmige Luftverunreinigungen kontrolliert werden müssen –, um die Einbringung, Erzeugung und Rückhaltung von Partikeln im Raum auf ein Minimum zu reduzieren:

- Biowissenschaften: Pharmazeutika, Biotechnologie, Kosmetika, Getränke & Lebensmittel usw.
- Spitzentechnologie: Luft- und Raumfahrt, Elektronik usw.



## DEKONTAMINIERUNG RADIOAKTIV KONTAMINierter OBERFLÄCHEN

Die Decochoc- und Decoclean-Wandschutzplatten wurden nach DIN 25415 / ISO 8690 geprüft und ihre Güte der Dekontaminierbarkeit als „Sehr gut“ eingestuft.



## CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Dank ihrer besonderen Zusammensetzung halten die Produkte von SPM allen gängigen Reinigungsmitteln, Desinfektionsmitteln und Antiseptika stand, die üblicherweise in öffentlichen Bereichen und in Gesundheitseinrichtungen zum Einsatz kommen. SPM stützt sich auf Gutachten unabhängiger Labors. (Laboratoires ANIOS, Prüfbericht Nr. 17242.04/219, BIOQUELL® Prüfbericht Nr. TD041-003-14)



100% der Bakterien sind 30 Minuten nach der Dekontamination abgetötet.

## ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN FÜR LEBENSMITTELKONTAKT

Einschlägige Test belegen die Übereinstimmung der SPM-Wandplatten Decochoc und Decoclean mit der Europäischen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Lebensmittelkontakt. (Intertek Prüfbericht Nr. AFRAJ15002186-M1)



## Globale Lösung für perfekte Hygiene und Wasserdichtheit

Alle SPM-Wandplatten sind leicht zu reinigen und bieten mehrere Vorteile bei der Installation:

- durchgängig vom Boden bis zur Decke mit Schweißverbindungen
- rechtwinklige oder gerundete Ecken, unabhängig vom Winkel oder Radius
- über dem Hohlkehlensockel von Vinyl-Bodenbelägen.

Für zuverlässige Wasserdichtheit hält SPM eine Reihe von Schweißschnüren in passenden Farben zu den SPM-Wandplatten bereit, mit denen Sie die Paneele thermisch miteinander verschweißen können.

Darüber hinaus bieten SPM und GERFLOR mit thermisch verschweißten Stößen zwischen dem Hohlkehlensockel des Bodenbelags und der Wandplatte eine umfassende Lösung für absolute Wasserdichtheit und zuverlässige Verbindung.

Das System lässt sich perfekt mit dem exklusiven GERFLOR Corner-System kombinieren und ist insbesondere für OP-Säle und andere Räume zu empfehlen, in denen es auf höchste Hygiene ankommt.



▲  
Boden / Wand  
Hohlkehlensockel

# WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND SCHUTZ

---



Protecta 2  
Kantenschutz ▶



Decochoc  
Wandplatte

Boden / Wand  
Hohlkehlensockel

## STOSSFESTIGKEIT

Die Wandschutzprodukte von SPM sind so konzipiert, dass sie bei 3 km/h Stoßkräften von mehr als 320 kg standhalten, was nach ASTM 476-84 einer Energie von mehr als 110 Joule entspricht. Unsere Wandschutzplatten bieten eine Stoßfestigkeit von mehr als 15 Joule nach NF EN ISO 6603-1 und mehr als 300 Joule nach ASTM F476-84.



## KRATZBESTÄNDIGKEIT

Unsere stabilen farbigen Wandplatten haben eine leicht strukturierte „HydrX“-Textur, die Kratzer kaschiert. Das stylische und attraktive Design sorgt zugleich für eine einfache Reinigung.  
(Kratzbeständigkeit > 10N nach NF EN 14565)



## BRANDVERHALTEN B-s2,d0

Unabhängig von ihrer Farbe fallen die antibakteriellen Vinylplatten von SPM nach der europäischen Norm NF EN 13501-1 unter die Brandklasse B-s2,d0. Um diese Einstufung zu erhalten, werden all unsere Produkte (einschließlich Profilen und Zubehör) in einem zugelassenen Labor einer umfassenden Testreihe unterzogen.



## FLECKENBESTÄNDIGKEIT

Unsere Decochoc-Wandschutzplatten bieten erhöhte Fleckenbeständigkeit, auch gegenüber sehr aggressiven Flecken, z.B. durch Betadine-, Eosin- oder alkoholische Jod-Lösungen.  
(Testdurchführung nach NF EN ISO 26987).



# UMWELTVERTRÄGLICHES SORTIMENT

Bei SPM haben Kundenorientierung und Umweltschutz seit jeher absolute Priorität.

Bei der Konzeption unserer Wandschutzprodukte und Handläufe kommt es uns vor allem darauf an, dass sie möglichst lange halten, den Anwendern das Leben erleichtern und einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten.

Wir legen großen Wert darauf, möglichst umweltschonende Lösungen zu bieten und beziehen dabei den gesamten Produktlebenszyklus ein – von der Entwicklung über die Nutzung bis hin zum Lebensende.



## WIR HANDELN MIT BLICK AUF DIE UMWELT:



**Design**  
Ökodesign  
hat höchste Priorität



**Produktion**  
Herstellung mit minimalen  
Umweltauswirkungen



**Nutzung**  
Gesundheit und Sicherheit der  
Anwender stehen an erster Stelle



**Gebäudezertifizierung**  
Über gesetzliche  
Anforderungen hinaus

## DESIGN ÖKODESIGN HAT HÖCHSTE PRIORITÄT

### • VORBILDICHE ZUSAMMENSETZUNG



#### Nachhaltige Bestandteile

Die Vinylprodukte von SPM enthalten keine Schwermetalle wie z. B. Blei, Cadmium, Arsen oder Zinn und sind frei von persistenten bioakkumulierbaren und toxischen Stoffen (PBT) und Bisphenol A (BPA).

#### Thermische Stabilisierung mit Calcium-Zink

Seit mehreren Jahren setzt SPM bei der Stabilisierung auf ungiftiges und umweltfreundliches Calcium-Zink. Damit ist SPM seiner Zeit um einiges voraus und zeigt sein starkes Engagement für nachhaltige Entwicklung.

### • TRANSPARENTE KOMMUNIKATION ZUR CO<sub>2</sub>-BILANZ UNSERER PRODUKTE

Umwelt- und Gesundheitserklärungen (FDES) messen die CO<sub>2</sub>-Intensität in allen Phasen des Produktlebenszyklus, von den Rohstoffen über Produktion, Transport und Einbau bis hin zur Entsorgung am Lebensende.

Diese Erklärungen werden von **einem unabhängigen Labor ausgestellt** und dienen als Grundlage für die Messung und den Vergleich der Umweltauswirkung der verschiedenen Produkte, Materialien usw.



Die Umwelt- und Gesundheitserklärungen (FDES) für die Wandschutzplatten aus Vinyl erhalten Sie gerne auf Anfrage.

### • EINGESCHRÄNKTER GEBRAUCH VON REINIGUNGSMITTELN



Die Oberflächen unserer Produkte (glatt oder leicht strukturiert) wurden gezielt mit Blick auf eine einfache Reinigung und folglich **reduzierten Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch** gestaltet. Und natürlich verlängern sich durch den Einbau unserer Wandschutzlösungen die Intervalle für notwendige Wandreparaturen und Renovierungsarbeiten erheblich.

### • 100% REACH-KONFORME BESTANDTEILE

Die europäische REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien schafft europaweit einen sicheren Rahmen für die Herstellung und den Gebrauch von Chemikalien in der Industrie und verbessert so den **Schutz der Gesundheit und der Umwelt** gegen Gefahren und Risiken, die von Chemikalien ausgehen können. REACH ist die Grundlage für die Erfassung, Bewertung und Beschränkung aller chemischen Produkte, die in Europa hergestellt, importiert oder vertrieben werden.



Wir garantieren, dass unsere Produkte **keine Stoffe** enthalten, die einer Beschränkung durch die REACH-Verordnung unterliegen.

### • GARANTIE FÜR NACHHALTIGE UND LANGLEBIGE PRODUKTE

Die Haltbarkeit eines Produkts ist bei Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt eines der wichtigsten Kriterien. Wir verpflichten uns bei der Herstellung unserer Produkte zur **Nachhaltigkeit**.



Unsere Produkte haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 Jahren!

## PRODUKTION HERSTELLUNG MIT MINIMALEN UMWELTAUSWIRKUNGEN

### • RECYCLING



Wir verwenden überwiegend Vinyl und Aluminium, daher sind unsere Werkstoffe zu **100% recycelbar**. Alle Verschnitte werden in den Herstellungsprozess rückgeführt.

### • ZUSCHNITTSERVICE ZUR VERRINGERUNG VERLORENER VERSCHNITTE



SPM bietet seinen Kunden – je nach Modell – einen Zuschchnittservice vor dem Versand an. Durch den Zuschchnitt im Werk wird **unnötiger Abfall durch Verschnitte am Einbauort vermieden**.

### • DURCHSCHNITTLICHER ANTEIL AN RECYCLINGMATERIAL IN UNSEREN PRODUKTEN

Vor einigen Jahren haben wir damit begonnen, recyceltes Vinyl in den Herstellungsprozess unserer Platten aufzunehmen.



Heute bestehen unsere Wandschutzplatten aus Vinyl im Durchschnitt zu **24% aus Recyclingmaterial**, unsere Aluminiumprofile enthalten bis zu **60% recyceltes Aluminium**.

## NUTZUNG GESUNDHEIT UND SICHERHEIT DER ANWENDER STEHEN AN ERSTER STELLE

### • VERBESSERTE LUFTQUALITÄT IN DEN RÄUMEN

Unsere Produkte werden nach ISO 16000-6 geprüft. Nach 3 Tagen liegen die Emissionen unter 100 µg/m<sup>3</sup>, ein im Vergleich zur Bestimmungsgrenze sehr geringer Wert. Deshalb besitzen unsere Produkte die **Einstufung A+**. Zudem geben sie kein Formaldehyd ab.



Laut französischen Bestimmungen

\* Hinweis zur Emission flüchtiger Stoffe in Innenräumen, von denen beim Einatmen eine Vergiftungsgefahr ausgeht, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).



### • WANDSCHUTZPLATTEN MIT GREENGUARD GOLD-ZERTIFIZIERUNG

Dank ihrer **geringen Emissionen**, die gute Luftqualität in Innenräumen gewährleisten, wurden unsere Wandplatten mit dem Greenguard Gold Label ausgezeichnet.



### • LÖSEMITTELFREIE KLEBSTOFFE

Wir empfehlen, beim Einbau unserer Produkte Klebstoffe von SPM zu verwenden, entweder einen Acrylklebstoff auf Wasserbasis oder einen universellen MS-Polymer-Klebstoff. Unsere Klebstoffe sind **lösemittelfrei** und daher sowohl für den Anwender als auch für die Umwelt vollkommen ungefährlich.

## GEBÄUDEZERTIFIZIERUNG ÜBER GESETZLICHE ANFORDERUNGEN HINAUS

Alle SPM-Lösungen sind geeignet, die Haltbarkeit des Gebäudes zu verlängern und sorgen insbesondere für erheblich längere Intervalle zwischen anfallenden Reparatur- und Renovierungsarbeiten an Wänden und Türen. Dadurch können sie zur Erlangung der Gebäudezertifizierung beitragen, je nach Eigenschaften des gewählten Produkts und den verwendeten Technologien.

### • HQE – HOHE UMWELTQUALITÄT

Der französische Standard für hohe Umweltqualität HQE ist ein **globaler Ansatz**, der die Kriterien für Gebäude festlegt und sowohl die Auswirkungen auf die Außenumgebung als auch die Schaffung eines angenehmen und gesunden Raumklimas berücksichtigt.



SPM-Produkte können in Gebäuden eingesetzt werden, für die eine HQE-Zertifizierung für hohe Umweltqualität angestrebt wird.

### • LEED™-ZERTIFIZIERUNG

LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein anerkanntes internationales **Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Gebäude**, das vom US Green Building Council (USGBC) entwickelt wurde.



SPM-Produkte können eine LEED™-ZERTIFIZIERUNG begünstigen.



# SPM STEHT FÜR KONTINUIERLICHE INNOVATION

## IN VIELEN BEREICHEN

Als Spezialist für Wandschutz und Handläufe seit mehr als 40 Jahren entwickelt SPM innovative und dekorative Lösungen, die Ihre Wände und Türen schützen, verschönern und nachhaltig aufwerten.

### BIM-OBJEKTE FÜR SPM **bimobject**

Mit ständigem Blick auf die Bedürfnisse seiner Kunden und Partner bietet SPM die Möglichkeit, für das ganze Sortiment BIM-Objekte für Revit und ArchiCAD herunterzuladen.

### NEUE FARBPALETTE

Die neue Farbpalette mit 50 spannenden Farben und Dekoren, die gemeinsam mit unseren Partnern, Architekten und Farbdesignern gestaltet wurde, bietet Ihnen noch mehr Auswahl:

- 14 neue Trendfarben, die in keinem Dekor fehlen dürfen, u.a. **Sage, Terracotta, Quartz, Mimosa, Indigo, Mulberry...**
- Warmes Raumklima mit den 2 neuen Holzdekoren für **Decowood: Walnut und Cherry**
- Modernes Ambiente mit dem neuen Dekor **Raw Concrete** (Rohbeton) und 2 neuen **Corten**-Dekoren für **Decotrend**.



### DECOPRINT – BEDRUCKTE WANDPLATTEN

Die von SPM kreierten Decoprint Wandschutzplatten schützen Ihre Wände und Türen und lassen sich durch Digitaldruck individuell gestalten (Druck von Fotos, Zeichnungen, Informationen, Logos, Beschilderungen usw.). Die ideale Dekorationslösung, die Ihren Räumen Eleganz und Originalität verleiht.

### BARRIEREFREIHEIT

Wir haben zahlreiche Lösungen entwickelt, die Ihre besonderen Anforderungen an Barrierefreiheit erfüllen:

- **Anpassbarer und variabler 3D-Winkel Rapid'Angle®** für alle Treppenhäuser und alle Winkel von 80° bis 180°.
- **Klare optische Kontrastierung** durch ausgewählte Farben: Wandschutz in neutralen, natürlichen Farbtönen, von denen sich unsere Handläufe in hellen, leuchtenden Farben gut sichtbar abheben und auch von Menschen mit Sehschwäche gut erkannt werden.
- **Einfache und deutliche Markierungen** durch verschiedene Außenkonturen und Intarsien zur individuellen Gestaltung von Türen und Wänden helfen insbesondere Personen mit kognitiven Einschränkungen bei der Orientierung und Erkennung der Räumlichkeiten.
- **Taktile Markierungen** sind für Escort Handläufe erhältlich und können auf Anfrage in das Einlegeband mit seinem einzigartigen Design eingearbeitet werden.
- **Doppelte Handlaufhalter** zur einfachen Montage von Escort Handläufen auf zwei verschiedenen Höhen: in Standardhöhe und in der Höhe für Kinder und Rollstuhlfahrer:innen.





## DECOCHOC H<sub>2</sub>O-WANDPLATTEN

Die innovative Lösung zum Schutz von Wänden und Türen in Nassräumen. Ihre besondere Zusammensetzung und die leicht strukturierte Oberfläche eignen sich ausgezeichnet für Nassbereiche und überzeugen durch komplette und dauerhafte Wasserdichtheit. Dem System wurde von der Prüfstelle CSTB die technische Zulassung erteilt.



## LINEA'TOUCH LED-HANDLAUF

Der neue Handlauf Linea'Touch LED wurde entwickelt, um den Menschen zu helfen, sich in Gängen und Durchgangsbereichen sicher zu bewegen. Dank seiner exklusiven Dreipassform, die gemeinsam mit unseren Partner-Architekten entwickelt und von Ergonomikern validiert wurde, bietet der Handlauf Linea'Touch LED ausgezeichnete Griffbarkeit, schützt zuverlässig die Wände und kommt nun außerdem mit integrierter Beleuchtung, die den Anwendern hilft, sich zu orientieren.

Ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Veranstaltungsorte, Hotels, Büros usw. Der Handlauf mit LED bietet Nutzern und Mitarbeitern mit aufwendendem Design und ansprechender Optik Komfort und Sicherheit.

Schaffen Sie mit Linea'Touch LED – erhältlich mit Vinylummantelung, Holzdekor oder eloxiert – ein individuell angepasstes Ambiente zur Abgrenzung verschiedener Bereiche oder Stockwerke.



## HANDLAUF & RAMMSCHUTZ ESCORT'DUO & LINEA'DUO

Escort'Duo- und Linea'Duo Schutz-Handläufe erfüllen einen zweifachen Zweck: Sie dienen als Handlauf und schützen zugleich die Wand – gerade in Gängen, in denen rollende Ausrüstung bewegt wird. Die Kombi-Handläufe kommen mit bakteriziden Verbindungselementen.

Die ideale Lösung für alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr (Krankenhäuser, Kliniken, Rehasentren, Seniorenheime) in verschiedenen Ausführungen:

- Wählen Sie die Form der Handlaufoberseite: Rund mit Escort'Duo oder in Dreipassform mit Linea'Duo.
- Wählen Sie die ein- oder zweifarbige Ausführung zur Unterscheidung des Handlaufs vom Rammschutz.



**Die bakteriziden Verbindungselemente und Stoßdichtungen** unserer Handläufe helfen, die Kontaminierung durch Handberührung einzudämmen, die für einen Großteil der nosokomialen Infektionen verantwortlich ist.

*(Nosoco. Tech Laboratories, Prüfbericht Nr. 08112803)*

Die meisten Einlegebänder werden mit einer **abziehbaren Schutzfolie** geliefert, die beim Einbau vor Kratzern und Beschädigungen schützt. Wir empfehlen, die Folie bis zur Abnahme der Arbeiten angebracht zu lassen, so dass sich eine Komplettreinigung unserer Produkte erübrigt.

# ÜBERZEUGENDE LÖSUNGEN FÜR JEDES MARKTSEGMENT

## + KRANKENHÄUSER – KLINIKEN

- **Hygiene hat höchste Priorität**

In Operationssälen, Reinräumen, Labors etc. kommt es mehr als anderswo auf absolute Hygiene an. Wir entwickeln antibakterielle und bakteriostatische Vinylsorten, die reinigungs- und desinfektionsmittelfest sind und auf denen sich keine Keime ansammeln.

- **Stoßfestigkeit**

Jeder Flur und jeder Durchgangsraum unterliegt besonderen Anforderungen. Unsere Handläufe und Wandschutzsysteme passen sich an die jeweilige Nutzungs- und Stoßintensität an, von gelegentlichem Durchgang bis hin zu regem Verkehr.

- **Einfache Pflege**

Gemeinsam mit Hygienikern wurden nicht-poröse Oberflächen entwickelt und gerundete Formen entworfen, um die Ablagerung von Keimen zu verhindern. Unser Vinyl hält Lösemitteln, verdünnten Säuren und industriellen Reinigungsmitteln stand.

- **Einfacher Einbau**

Unsere Produkte sind für eine einfache Montage ausgelegt und sorgen für einen geräuscharmen Einbau ohne Verschmutzung durch Chemikalien: einfaches Quick-Fit-System mit geruchsneutralen Klebstoffen.



## WOHNUNGSBAU

- **Schutz der Infrastruktur**

Gerade in stark frequentierten Bereichen und bei erhöhtem Risiko von Verschmutzung oder Beschädigung ist es sehr wichtig, die Gebäudeinfrastruktur zu schützen. Die SPM-Lösungen schützen die Räume dauerhaft vor Schäden an Wänden, Türen und Kanten und erleichtern zudem die Reinigung und Pflege. Sie schaffen eine angenehme und sichere Wohnumgebung und erfüllen die einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen.



## BILDUNGSWESEN

- **Stark frequentierte Bereiche**

In Fluren und allgemein zugänglichen Bereichen bedingt die hohe Durchgangsfrequenz vorzeitig eine intensive Abnutzung. Für die Aufenthalts- und Arbeitsbereiche in Bildungseinrichtungen hat SPM freundliche und widerstandsfähige Wandschutzsysteme entwickelt, die alle Anforderungen erfüllen.

- **Pflege**

Die Schutzsysteme von SPM sorgen für reduzierten Verschleiß, schützen die Wände bei Aufprall und verlängern die Lebensdauer der Gebäude. Dank einfacher Reinigung und Pflege leisten sie einen Beitrag zur Senkung der Instandhaltungskosten.

- **Ästhetik**

Die SPM-Lösungen machen es Ihnen leicht, eine angenehme, farbenfrohe und verspielte Umgebung zu schaffen, in der sich Kleinkinder wohlfühlen... mit Wandschutzsystemen, die Ihre Räume verschönern und gleichzeitig in gutem Zustand erhalten.



## GESCHÄFTE

- **Schutz**

Lagerbereiche in Geschäften, Pfeiler, die unter konstanter Belastung durch vorbeigehende Kunden, Reibung und den Aufprall von Einkaufswagen und Reinigungsgeräten leiden. Die SPM-Lösungen sind stoßfest, halten Reibung, Schmutz und häufiger Reinigung stand und gewährleisten dauerhaften Schutz der Wände, Türen und Kanten. Die Systeme lassen sich einfach und schnell montieren, so dass die Geschäftsaktivität nicht unterbrochen werden muss. Sie verschönern die Räume dank einer großen Auswahl ansprechender und dekorativer Produkte.



## INDUSTRIE

- **Reinraumbereiche**

In der Pharmaindustrie und insbesondere in Reinräumen ist bakteriologische Kontaminationskontrolle unerlässlich. SPM entwickelt Lösungen, die diesen besonderen Bedingungen gerecht werden.

- **Hohe Stoßfestigkeit**

Schwer beladene Transportwagen stellen hohe Anforderungen an Gänge, technische Bereiche und Logistikeinrichtungen. Dank unschlagbarer Stoßfestigkeit schützen die SPM-Wandschutzlösungen Ihre Gebäude auch unter anspruchsvollen Bedingungen auf lange Sicht.

- **Schnelle Montage**

Ihre Abläufe erlauben keine Stillstandszeiten. Deshalb lassen sich die SPM-Wandschutzlösungen einfach und schnell anbringen, so dass nur äußerst kurze Unterbrechungen nötig sind.



## HOTELS – GASTRONOMIE

- **Werten Sie Ihr Image auf**

In einer Umgebung, in der sich ständig viele Menschen bewegen, gehört ein raffinierter und einladender Dekor einfach dazu. Die dekorativen und pflegeleichten Lösungen von SPM schützen Wände und Türen vor Abnutzung durch Gepäck, Reinigungswagen, Tische und Stühle, aber auch vor Schmutzspuren um Griffe usw. Je nach Wahl verleihen sie Ihren Räumen eine dekorative Note oder fügen sich fast unsichtbar in die Umgebung ein.



## SENIOREN- UND PFLEGEHEIME

- **Komfort**


Bei Bettlägrigkeit konzentriert sich das Leben auf einen engen Raum, Möbel (Betten, Rollstühle, Servicewagen, Stühle...) müssen öfter bewegt werden und stoßen unweigerlich an die Wände. Dabei schützt das SPM-Wandschutzsystem gegen Abnutzung und bietet dem Bewohner zugleich Wohlgefühl und Komfort.

- **Ergonomie**

Unsere Handläufe sind auf besondere Griffigkeit ausgelegt. Sie liegen perfekt in der Hand und bieten dem Benutzer sicheren Halt.

- **Wohnliche Umgebung**

Die SPM-Wandschutzsysteme und Handläufe bereichern Ihr Interieur. Sie bieten Sicherheit, schaffen eine wohnliche Umgebung und tragen so zum Wohlbefinden der Senioren bei. Unser Sortiment in Pastelltönen und leuchtenden Farben fügt sich perfekt in den bestehenden Dekor ein und erleichtert die visuelle Orientierung.

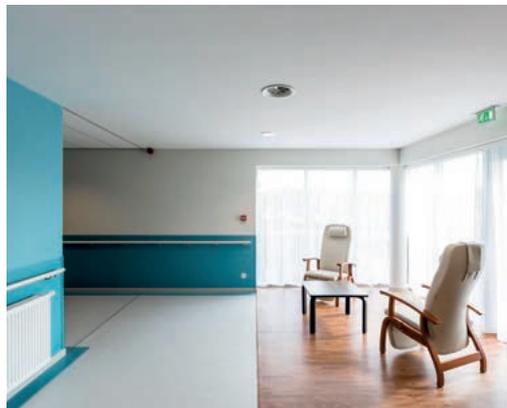

## SPORT

- **Großformatiger Schutz**

In Sporthallen geht es hoch her, Bälle, Sportgeräte und Tritte können unversehens überall landen. Deshalb ist es wichtig, gerade unsere Wandbereiche, Türen und Kanten besonders zu schützen, um die Anlage in gutem Zustand zu halten. Bei Aktivitäten wie Tanz, Fitness oder Kampfsport erleichtert der Wandschutz die Pflege und schützt vor Abnutzung.

- **Nassbereiche**


Umkleieräume und insbesondere Duschbereiche müssen wirksam gegen Feuchtigkeit und Folgeschäden wie Korrosion und Schimmelbildung geschützt werden. Die SPM-Lösungen helfen, diese Bereiche abzudichten, z. B. mit verschweißten Wandplatten oder auch geformten Schutzelementen und Zuschnittsteilen an Türen.





NICHTS BLEIBT  
DEM ZUFALL  
ÜBERLASSEN  
.....  
KRANKENHÄUSER  
KLINIKEN



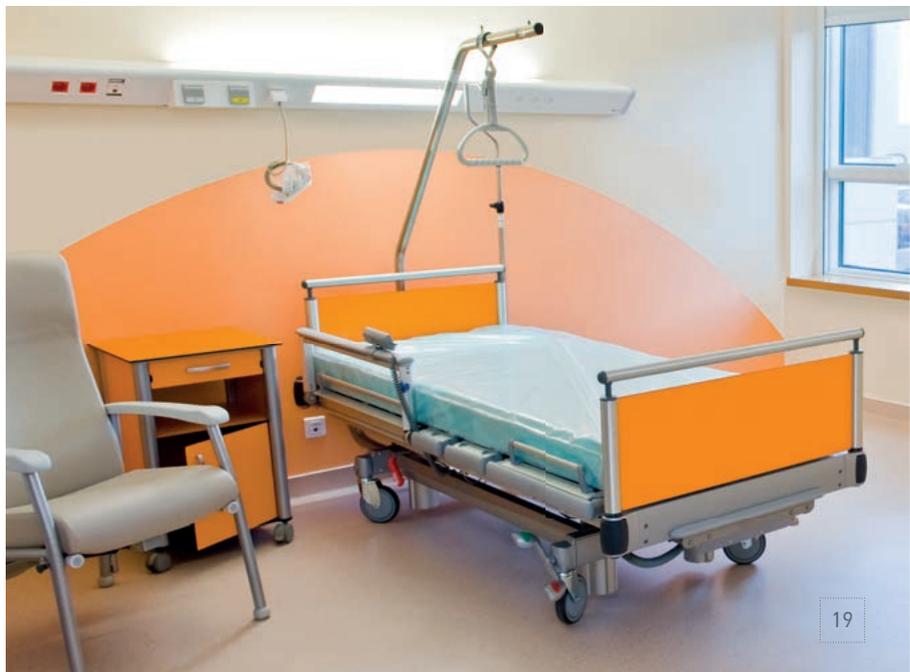

# NICHTS BLEIBT DEM ZUFALL ÜBERLASSEN

## KRANKENHÄUSER – KLINIKEN

	WANDSCHUTZ													KANTEN-						
	Linea Punch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Decochoc (Stoffuge mit Fugensilikon)	Decochoc (thermisch verschweißt)	Decowood / Decotrend – Wandplatten	Decoclean	Decochoc, Decowood und Decotrend H2O	Decochoc Staro	Decofresc – Dekorative Wandbilder	Decoprint	Decosign – Individuelle Beschilderung	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo Corner	Linea Flex

### PATIENTENBEREICH: Flure

Patientenzimmer, Gemeinschaftsbereiche	●	●	○	○	○	●	●		●			○	●		●		●	●	●	○
Krankenzimmer (inkl. Bad) Schlafzimmer des Patienten	●	●	○		●	○	●		●			○		●	●					●

### Andere

Behandlungszimmer, Vorbereitungsraum, Säuglingszimmer, Personalraum	●	●			●	○	●		○	○		○			●					●
Patienten-Lounge, Ruheraum	●	●	○			●	●		●			○	○	●	●		○	○	○	●
Servicebereich (Wäscherei und Lager)	●	●					●					○			●	○	●	●	●	

### MEDIZINISCH-TECHNISCHE PLATTFORM: Notaufnahme

Flur	●	●	○				●					○			●		●	●	●	○
Empfang, Wartezimmer	●	●	○			●	●		●			○	●	●	●		○	○	○	●
Untersuchungs- und Behandlungsraum	●	●	○	○	●		●	●	●	○		○	●	●	●		○	○	○	●

### OP-Bereich oder Untersuchungsraum der Geburtsstation

Flur	●	●	●	○	○	○	●					○			●		●	●	●	○
OP-Saal							●		●				●	●						
Aufwachraum	○	○	○		○	○	●		●	●			●	●			●	●	●	○

### Labore / Sterilisation

Labor	●	●	○		○	○	●		●			○			●	○	●		●	●
Zentrale Sterilgutversorgung	●	●	○		●	○	●		●						●	○	●		●	●

### TAGESKLINIK, SPRECHZIMMER, FUNKTIONELLE REHA, ZENTRALE APOTHEKE, LEICHENHAUS

Wartezimmer und Flur	○	○	●			○	○		●			○	○	○	●					●
Sprechzimmer und externer Untersuchungsraum					○	●	●		○	○		○		●	●					●
Wäscherei und Lager für sauberes Material, Medikamentenlager	●	●					●					○			●		●	●	●	○
Physiotherapie- und Ergotherapieaum							●		○			○		●	●					●

### VERWALTUNG, ALLGEMEINE ABTEILUNGEN UND EINRICHTUNGEN

Mitarbeiterkantine, Cafeteria					●	●	●		●			○		●	●	○				●
Wäscherei, Wäschelager	●	●					●					○			●	○	●	●	●	○
WC, Umkleideraum							●		○	●		○		●	●	○				●
Zentrale Wäscherei, Zentralküche und Nebenräume	●	●	●				●			●		○			●	○	●	●	●	●

### EMPFANG UND FLURE

Eingangshalle und Aufzugbereich														○	●					●
Treppen															●					●

### LOGISTIKBEREICHE UND PARKHAUS

Flur															●					
Lager															●					
Parkhaus																				



SCHUTZ				TÜRSCHUTZ						HANDLÄUFE										IS*										
Protecta 2	Profila	Decowood / Decotrend geformter Kantenschutz in L-Form (passend zur Wand)	Profil'Inox	Komplette Tür (beidseitig)	Halbe Türhöhe	Fußhöhe	Halbhoher Türdekor	Türgriffschutz	Halbe Türhöhe – mit Intarsie	Formteile für Kanten und Zargen	Plac'Inox	Escort'Duo	Linea'Duo	Performer 2	Starline – VINYL-ummantelt	Starline – Eloxiert	Linea'Touch+ – VINYL-ummantelt	Linea'Touch – VINYL-ummantelt	Linea'Touch LED- Vinyl-ummantelt	Linea'Touch – Decowood	Linea'Touch LED – Decowood	Linea'Touch – Eloxiert	Linea'Touch LED – Eloxiert	Escort – VINYL-UMMANTELTELT	Escort – Decowood	Escort – Eloxiert	Elasto'Flex 100V	Elasto'Punch 200E	Elasto'Punch 100D	
●	○		○		●		●		●		○	●	●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	●	○	○					
●	○	●			●	○				●																				
●	○	●	○		●	○	●	○	●	●	○						●	○					○							
●	○	○		●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○		●	○						○						
○			○	●	●																									
○			○	●	○					●	○																			
●	○		○	●	○						○																			
●	○	●	○		●	○	○	○	○	●		●	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
○		○	○	●	●		○	○	○	●	○																			
●	○	●	○		○	●	●	●	●	●	○																			
○			○	●	●	●	●	●	●	●	○																	●	●	●
●	○		○																●	●	●	●	●	●						
																												●	●	●

\* Industrieller Schutz



BEITRAG ZUM  
WOHLBEFINDEN  
DER BEWOHNER  
.....  
SENIORENHEIME  
PFLEGEHEIME





# BEITRAG ZUM WOHLBEFINDEN DER BEWOHNER

## SENIOREN- UND PFLEGEHEIME

WANDSCHUTZ														KANTEN-					
Linea Punch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Decochoc (Stoßfuge mit Fugensilikon)	Decochoc (thermisch verschweißt)	Decowood / Decotrend – Wandplatten	Decoclean	Decochoc, Decowood und Decotrend H2O	Decochoc Staro	Decofresc – Dekorative Wandbilder	Decoprint	Decosign – Individuelle Beschichtung	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo'Corner	Linea Flex

### FLURE

Mäßig genutzte Flure	●	●	○		●	●	●		●			○		○	●		●	●	●	●
Aufzug	●	●	●	○			●					○		○	●					
Aufzugsbereiche	●	●	●	○			●				○		○	●		●	●	●		○

### WOHN- UND SANITÄRBEREICH

Patientenzimmer	●	●	○		●	●	●		●			○		●	●					●
Waschraum							●			●	○			●	○					●
Sanitäreinrichtungen					○	○	●			●	○		○	●	○					●

### GEMEINSCHAFTSBEREICHE

Speisesaal der Bewohner, Aufenthaltsräume	●	●	●		●	○	●		●			○	●	○	●					●
Ruhe- und Freizeitraum					●	○	●		●			○		○	●					●

### SPRECHZIMMER UND BEHANDLUNGSRÄUME

Pflegestation			●	○		●	●		○			○		○	●					●
Sprechzimmer					○	●	●		○	○		○	○	○	●					●
Räume für Physiotherapie, Ergotherapie und funktionelle Reha							●					○	○	○	●	○				●

### TECHNISCHE BEREICHE

Lager für Produkte und Ausrüstungen (Behandlungsmaterial, Windeln...)	●	●					●					○			●	○	●	●	●	○
Wäscherei, Wäschelager	●	●					●					○			●	○	●	●	●	○
Zentralküche und Nebenräume	●	●	●				●			●	○				●	○	●	●	●	○

### LOGISTIKBEREICHE UND PARKHAUS

Flur															●					
Lager															●					
Parkhaus																				



SCHUTZ				TÜRSCHUTZ				HANDLÄUFE										IS*											
Protecta 2	Profila	Decowood / Decotrend geformter Kantschutz in L-Form (passend zur Wand)	Profil'inox	Halbe Türhöhe	Fußhöhe	Halbhoher Türdekor	Türgriffschutz	Halbe Türhöhe – mit Intarsie	Formteile für Kanten und Zargen	Plac'inox	Escort'Duo	Linea'Duo	Performer 2	Starline – VINYL-ummantelt	Starline – Eloxiert	Linea'Touch+ – VINYL-ummantelt	Linea'Touch – VINYL-ummantelt	Linea'Touch LED- Vinyl-ummantelt	Linea'Touch – Decowood	Linea'Touch LED – Decowood	Linea'Touch – Eloxiert	Linea'Touch LED – Eloxiert	Escort – VINYL-UMMANTELT	Escort – Decowood	Escort – Eloxiert	Elasto'Flex 100V	Elasto'Punch 200E	Elasto'Punch 100D	
●	○	○		●	○	●		●	●					●		●	●	○			●	○							
				○	○									●			●	○					●						
●	○	●																											
●	○	●		●	●	●	●		●	●																			
●	○	●				●		●		●																			
●	○	○	○		●		●																						
●	○	○	○	●	○	○	○	●										●	●			●	●						
				●			●	●	●																				
			○	●			●	●	●																				●
			○	●			●	●	●	●																			●
																													●

\* Industrieller Schutz



# MOTIVIERENDE UMGEBUNG FÜR SCHÜLER

.....

# BILDUNGSWESEN





# MOTIVIERENDE UMGEBUNG FÜR SCHÜLER

## BILDUNGSWESEN

WANDSCHUTZ														KANTEN-					
Linea Punch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Decochoc (Stoßfuge mit Fugensilikon)	Decochoc (thermisch verschweißt)	Decowood / Decotrend – Wandplatten	Decochoc, Decowood und Decotrend H2O	Decochoc Staro	Decofresc – Dekorative Wandbilder	Kidfresc	Decoprint	Decosign – Individuelle Beschilderung	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo'Corner	Linea Flex

### KINDERGARTEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Flur					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Eingangshalle, Empfang und Ruhezone					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Gruppenraum					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Treppen							●				○	●		○	●					●
Spiel- und Turnraum					●	○	●				○	●	○	○	●					●

### GRUNDSCHULEN

Flur					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Eingangshalle, Empfang und Ruhezone					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Klassenzimmer					○	●	●				○	●	○	○	●					●
Treppen							●				○	●		○	●					●
Spiel- und Turnraum							●				○	●	○	○	●					●

### WEITERFÜHRENDE SCHULEN

Flur					●	●	●				○	●		○	●					●
Eingangshalle, Empfang und Ruhezone					○	●	●		●		○	●		○	●					●
Treppen							●				○	●		○	●					●
Klassenzimmer					●	●	●				○	●		○	●					●
Turnhalle							●				○	●		○	●					○
Informatikraum, Labore				●	●	●	●				○	●		○	●					○

### HOCHSCHULEN

Flur					●	●	●		○		○	●		○	●					●
Treppen							●				○	●		○	●					●
Hörsaal					●	●	●		●		○	●		○	●					●
Informatikraum											●		○	●						○
Labor					●	●	●			○	○	●		○	●	○				●
Wohn- und Aufenthaltsbereiche (inkl. Studentenwohnheime)						●	●				○	●		○	●					●

### SONSTIGE RÄUME

Cafeteria, Mensa, Mehrzweckraum					●	●	●		●		○	●		○	●					●
Sanitäreinrichtungen						○	○			●	○	●		○	●	○				●
Küche und Nebenräume	●	●	●	○			●		●		○				●	○	●	●	●	○
Flure in technischen Bereichen	●	●	●	○			●				○				●	○				○
Erste-Hilfe-Raum						●	●		●		○				●					●
Archiv, Registratur	●	●	●		●	●									●					●





# SCHUTZ UND ERGÄNZUNG DER INFRASTRUKTUR

.....

BÜROS  
HOTELS  
GASTRONOMIE  
WOHNEN





# SCHUTZ UND ERGÄNZUNG DER INFRASTRUKTUR

## BÜROS – HOTELS – GASTRONOMIE – WOHNEN

WANDSCHUTZ														KANTEN-				
Linea'Punch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Decochoc (Stoffuge mit Fugensilikon)	Decochoc (thermisch verschweißt)	Decowood / Decotrend – Wandplatten	Decochoc, Decowood und Decotrend H <sub>2</sub> O	Decochoc Staro	Decofresc – Dekorative Wandbilder	Decoprint	Decosign – Individuelle Beschilderung	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo'Corner	Linea'Flex

### GESCHÄFTSRÄUME

Büros						●		●		○	●	●	●					○
Besprechungsraum und Warteraum					●	●				○		●	●					●

### NEBENRÄUME UND TECHNISCHE BEREICHE

Archiv, Registratur					●	●							●	○				●
Sanitäreinrichtungen						○			●	○		○	●	○				●
Kantine, Cafeteria					○	●		●		○		○	●					●
Großküche und Nebenräume	●	●	●			●			●	○		○	●	○				○
Flure in technischen Bereichen	●	●	○		●	●	●			○			●	○	●	●	●	○

### HOTELS (Beherbergung)

Flure in Gemeinschaftsbereichen					●	○	●		●		○		○	●				●
Flure in technischen Bereichen	●	●	○	●	●		●			○			●	○	●	●	●	○
Eingangshalle, Rezeption							●		●		○		●	●				●
Treppen							●			○		○	●					●
Aufenthalts- und Besprechungsräume							●		●		○		●	●				●
Restaurant							●		●		○		●	●				●
Zimmer							●		●		○		●	●				●
Sanitäreinrichtungen						●	○			●	○	○	●					●
Großküche und Nebenräume	●	●	●				●			●	○		●		●	●	●	
Parkhaus																		

### WOHNUNGSBAU

Eingangsbereich					●	●	●		●		○		○	●				●
Flur					●	●	●		●		○		○	●				●
Treppen und Treppenhäuser					●	●	●		●		○		○	●				●
Aufzug							●		●		○		○	●	○			
Müllentsorgungsbereiche	●	●	●				●		○		○		●	○	●	●	●	○
Badezimmer und Sanitäreinrichtungen							○		○	●	○		●					
Küche							○		○	●	○		●	●				
Parkhaus																		



SCHUTZ				TÜRSCHUTZ								HANDLÄUFE											IS*							
Protecta 2	Profila	Decowood / Decotrend geformter Kantschutz in L-Form (passend zur Wand)	Profil'Inox	Komplette Tür (beidseitig)	Halbe Türhöhe	Fußhöhe	Halbhoher Türdekor	Türgriffschutz	Halbe Türhöhe – mit Intarsie	Formteile für Kanten und Zargen	Plac'Inox	Escort'Duo	Linea'Duo	Performer 2	Starline – VINYL-ummantelt	Starline – Eloxier	Linea'Touch+ – VINYL-ummantelt	Linea'Touch – VINYL-ummantelt	Linea'Touch LED- Vinyl-ummantelt	Linea'Touch – Decowood	Linea'Touch LED – Decowood	Linea'Touch – Eloxier	Linea'Touch LED – Eloxier	Escort – VINYL-UMMANTELT	Escort – Decowood	Escort – Eloxier	Elasto'Flex 100V	Elasto'Punch 200E	Elasto'Punch 100D	
○	○	●						○																						
●	○	●			●		●	○																						
●	○				●	●	●	●	●		○																			
●	○	●	○	●	●	●	●	●	●		○																			
			○	●	●	●			●		○																			
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●																				
●	○	●			●	●	●	●	●	●	</																			




EFFIZIENT  
AN JEDEM ORT

.....

GESCHÄFTE  
SPORT  
INDUSTRIE



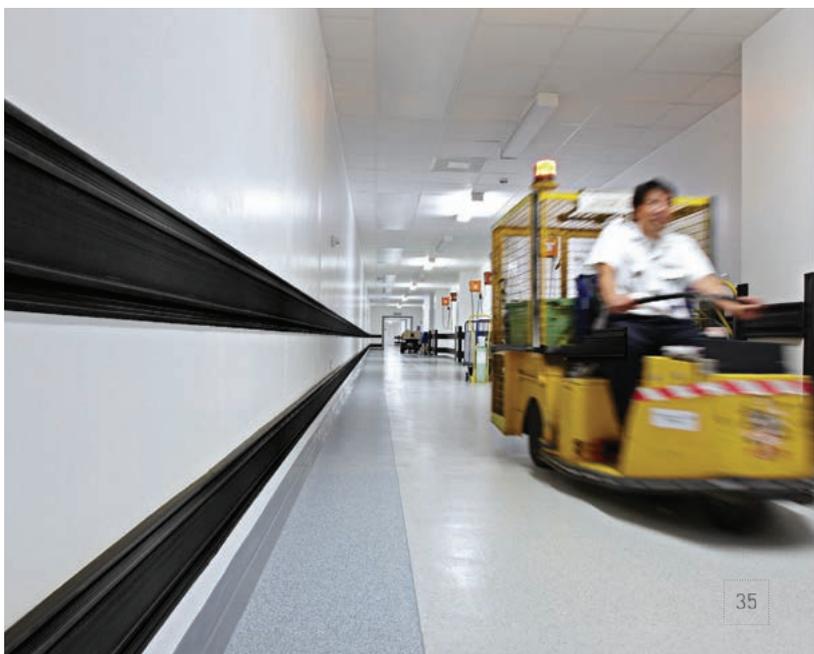

# EFFIZIENT AN JEDEM ORT

## GESCHÄFTE – SPORT – INDUSTRIE

### GESCHÄFTE

#### KUNDENBEREICHE

	WANDSCHUTZ														KANTEN-					
	Linea'Punch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Contact 350	Contact 200	Decochoc	Decowood / Decotrend Wandplatten	Decoclean	Decochoc, Decowood und Decotrend H <sub>2</sub> O	Decochoc Staro	Decofresc – Dekorative Wandbilder	Decoprint	Decosign – Individuelle Beschilderung	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo'Corner	Linea'Flex	Protecta 2
Empfang / Kassenbereich	○	○	○	○	○	○	●	●			○	●	●	●	○				●	●
Verkaufsbereich							●	○			○	○	●	●	●				○	○
Anprobe							●	●			○	●	●	●					●	●
Flur	○	○	○	○	○	○	●	●			○	●	●	●	○			○	●	●
Pfeiler	○	○	○	○	○	○	●	●			○	●	●	●	○	○	○	○	●	●
Treppen						○	●	●			○		●	●						

#### MITARBEITERBEREICHE

Umkleieraum					○	○	●	●		○	○	○	●	●					●	●
Pausenbereiche					●	●	●	●			○	●	●	●					●	●

#### NEBENRÄUME

Sanitäreinrichtungen					○	○	●	●	●	●	○	○	●	●	○				●	●
Vorratsraum					●	●	●	○			○		○	●	●	●	○	○	●	●
Lager	●	●	●	●	○	○	●				○		○	●	●	●	●	○		
Laderampe																				

### SPORT

#### STARK FREQUENTIERTE BEREICHE

Durchgangsbereiche					●	●	●	●			○		○	●					○	○
Treppen							●				○		○	●						

#### SPORTBEREICHE

Sporthalle							●				○	●	○	●					●	●
Fitness- und Krafraum							●	●			○	●	○	●					●	●

#### SONSTIGE BEREICHE

Cafeteria, Bar						●	●	●			○		○	●					●	●
Umkleieraum							●	●			○	●	○	●					●	●
Duschraum / Sanitäreinrichtungen						●	○			●	○			●					●	●

### INDUSTRIE

#### BIOWISSENSCHAFTEN

Labor, Reinraum, Schleusen							●		●		○		○	●						
Lager, Wäscherei	●	●			○	○	●		●	○				●	○	●	●	●	○	

#### INDUSTRIELLE BEREICHE MIT STARKEM VERKEHR (Bereiche mit nichtmotorisierten Fahrzeugen)

Flur	●	●	○		●	●	●				○			●	○	●	●	●	○	
Verpackung							●				○			●	○	●	●	●	○	
Produktion							●				○			●	○	●	●	●	○	
Lager	●	●	○		●	●	●				○			●	○	●	●	●	○	○

#### INDUSTRIELLE BEREICHE MIT STARKEM VERKEHR (Bereiche mit motorisierten Fahrzeugen)

Flur / Lager / Plattform																				
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SCHUTZ			TÜRSCHUTZ							HANDLÄUFE										IS*									
Profila	Decowood / Decotrend geformter kantenschutz in L-Form (passend zur Wand)	Profil'Inox	Komplette Tür (beidseitig)	Halbe Türhöhe	Fußhöhe	Halbhoher Türdekor	Türgriffschutz	Halbe Türhöhe – mit Intarsie	Formteile für Kanten und Zargen	Plac'Inox	Escort'Duo	Linea'Duo	Performer 2	Starline – VINYL-ummantelt	Starline – Eloxiert	Linea'Touch+ – VINYL- ummantelt	Linea'Touch – VINYL-ummantelt	Linea'Touch LED- Vinyl-ummantelt	Linea'Touch – Decowood	Linea'Touch LED – Decowood	Linea'Touch – Eloxiert	Linea'Touch LED – Eloxiert	Escort – VINYL- ummantelt	Escort – Decowood	Escort – Eloxiert	Elasto'Flex 100V	Elasto'Punch 200E	Elasto'Punch 100D	
●	●	○																											
●	○	●							●																				
●	○	○	●	●	●	●	●	●	○							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
●	○		○	●	●	●	●	●																					
●	○	○	●	●	●	●	●	●	○																	○	○	○	
●	○	●	●	●	●	○	●	●	○																	●	●	●	

SCHUTZ			TÜRSCHUTZ							HANDLÄUFE										IS*									
		○		●	●	●	●									●	○	○	○	○	●	○	○						
○	●		●	●	●	●	●																						
○	●				●		●		○																				
○	●				●	●	●	●	●																				
○		○	●	●	●	●	●	●																					


SCHUTZ			TÜRSCHUTZ							HANDLÄUFE										IS*										
			●					●																						
			●	●	○		●	●																						
		●	●	●			●	●	●																		●	●	●	
		●	●	●	○		●	○	●																		●	●	●	
		●	●	●	○		●	○	●																		●	●	●	

\* Industrieller Schutz

# NEUE PALETTE MIT 39 FARBEN

BRINGEN SIE MIT IHREM WANDSCHUTZ DYNAMIK  
IN IHREN DEKOR

## NATÜRLICHE FARBEN

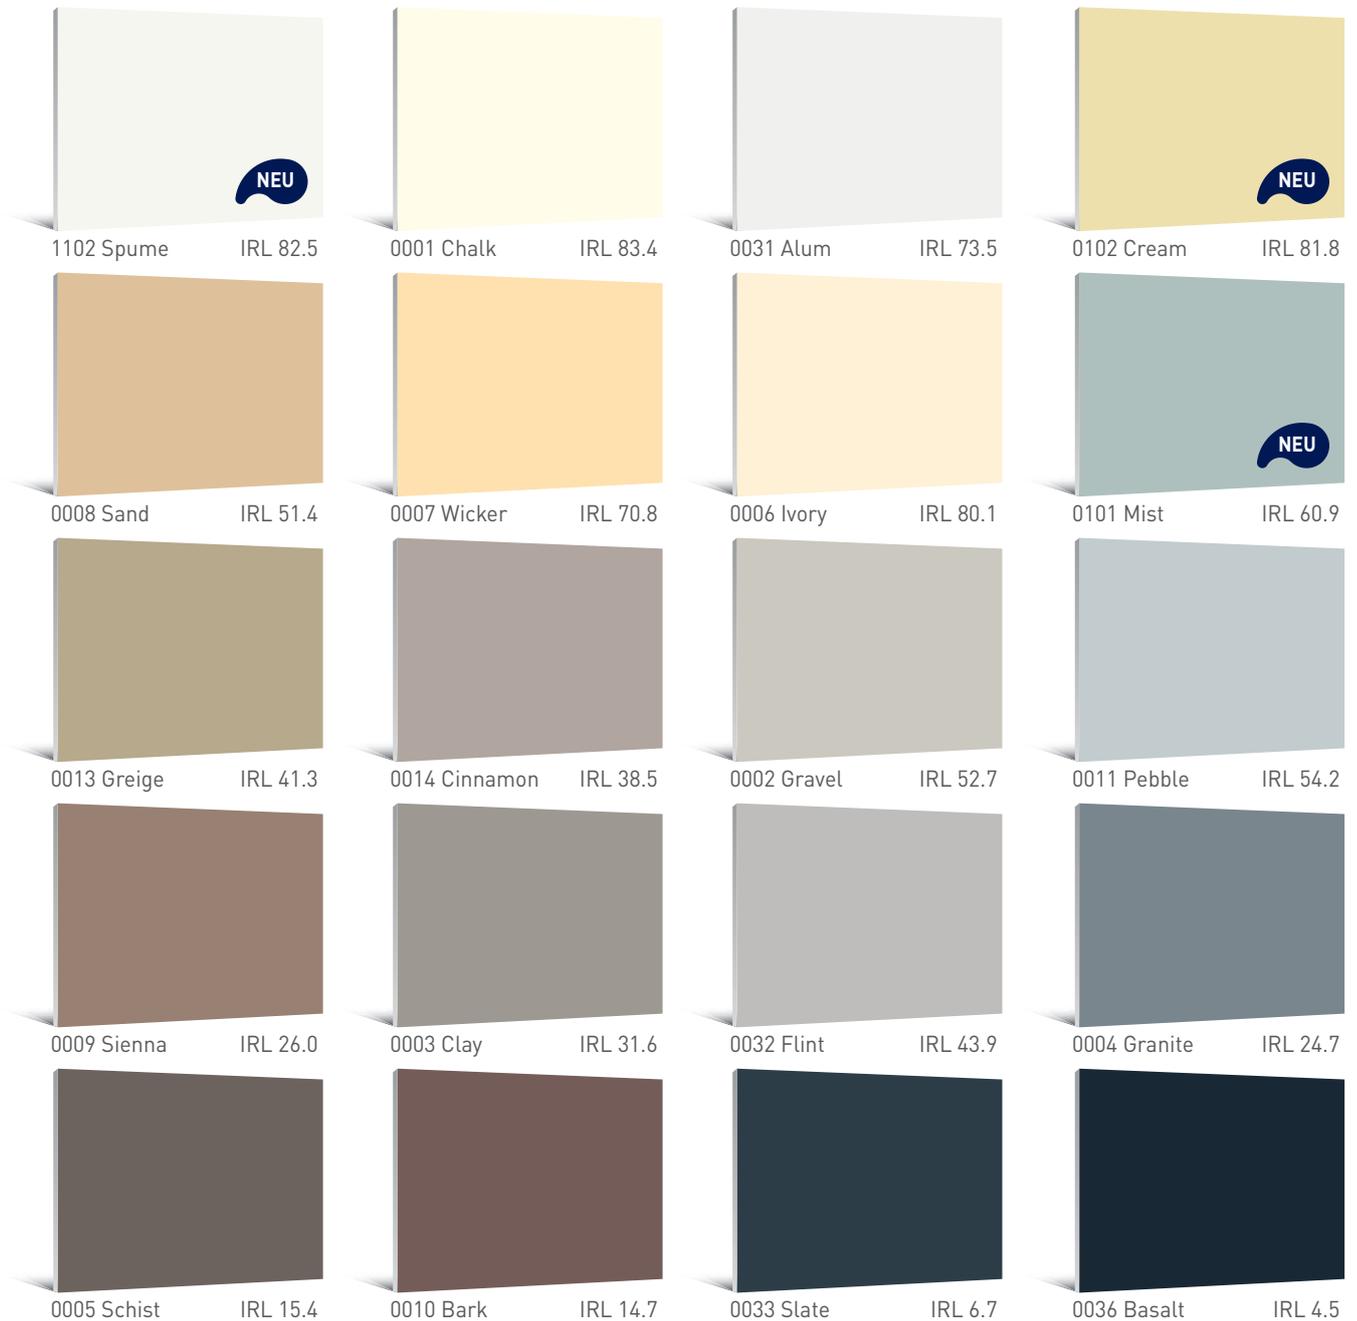

### SPM BIETET...

... eine breite Farbpalette, die gemeinsam mit Architekten, Raumgestaltern und Anwendern entwickelt wurde. Die Palette umfasst 39 Farben von eher schlichten bis hin zu sehr auffallenden Tönen, die Ihrer Innenausstattung eine vollkommen neue Identität verleihen und sich zugleich perfekt auf andere Dekoelemente (Böden, Wände, Türen usw.) abstimmen lassen.

Wählen Sie zwischen zurückhaltender Ästhetik in neutralen, schlichten, mineralischen Farbtönen, die sich natürlich in das Architekturdesign einfügen und frischen, intensiven, lebendigen und jugendlich-verspielten Farben. Subtile Grautöne schaffen eine beruhigende und entspannte Atmosphäre. Nutzen Sie die farbliche Vielfalt des SPM-Wandschutzsystems und geben Sie Ihren Räumen eine besondere Note.



## INTENSIVE FARBEN

	0034 Magnolia IRL 52.5	0039 Quartz IRL 54.8	0030 Iris IRL 17.7
0048 Lagoon IRL 48.3	0047 Turquoise IRL 25.1	0046 Indigo IRL 10.4	0028 Poppy IRL 15.4
0018 Azure IRL 43.5	0016 Glacier IRL 57.2	0020 Denim IRL 15.7	0042 Mulberry IRL 13.5
0043 Mimosa IRL 68.1	0021 Straw IRL 73.2	0041 Terracotta IRL 26.7	0040 Lychee IRL 44.7
0024 Bamboo IRL 53.4	0044 Sage IRL 38.8	0049 Linden IRL 29.4	0045 Fern IRL 17.8

Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.

### BITTE BEACHTEN

- Die Messung des Lichtreflexionsgrads (LRV) wurde an Decochoc-Wandplatten durchgeführt.
- Um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten, haben wir die Farbauswahl an unsere Produkte angepasst. Die meisten Produkte sind in allen 39 Farben der Farbpalette erhältlich.
- Auf den Produktseiten sind die jeweils verfügbaren Farbnummern angegeben. Zusätzlich finden Sie am Ende dieses Leitfadens eine Übersicht für alle Produkte (S. 164 bis 167).

# DECOWOOD HOLZDEKORE

---

## 7 HOLZDEKORE

---



0060 Maple IRL 48.6



0062 Light Oak IRL 34.6



0071 Cherry IRL 23.8



0070 Walnut IRL 11.6



0065 Stripped Pine IRL 35.6



0069 Brown Cedar IRL 23.5



0068 Smoky Cedar IRL 11.3

### EINE HARMONISCH ABGESTIMMTE PALETTE

SPM bietet eine große Auswahl an dekorativen Holzdesigns, die besondere Wärme ausstrahlen, für Wandschutz und Handläufe mit wohnlicher Eleganz.

Eine Produktpalette, die alle Anforderungen erfüllt: Personensicherheit mit den Handläufen Escort, Linea und Starline, Wand- und Türschutz mit Decowood-Wandschutzplatten, Kantenschutz mit geformten Decowood Platten.



### BREITE AUSWAHL AN HOLZDEKOREN


Die Palette wurde durch zwei neue Holzdekore erweitert, die jedes Innendesign wunderbar ergänzen.

Neben den Dekoren Maple, Light Oak, Stripped Pine, Brown Cedar und Smoky Cedar stehen nun auch Cherry und Walnut zur Auswahl.






**Linea' Touch Decowood-Handlauf**

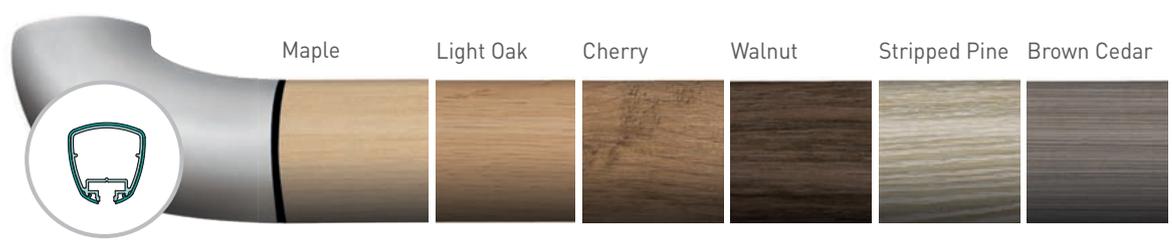

**Escort Decowood-Handlauf**

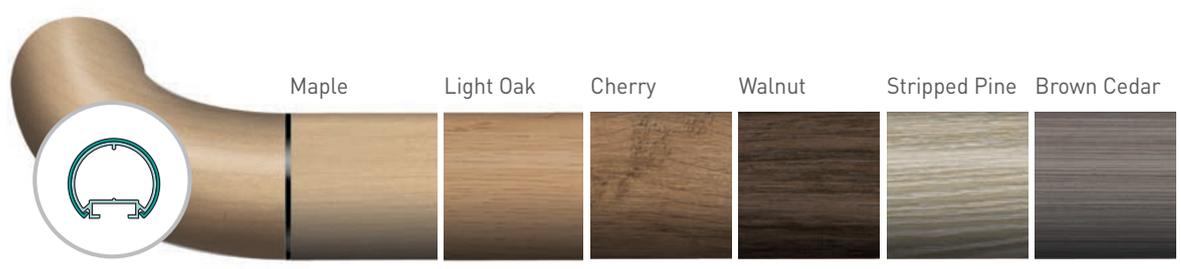

**Starline Decowood-Handlauf**




Selbstklebender Kantenschutz aus geformten **Decowood-Wandplatten**




**Decowood-Wandschutzplatten**



# DECOTREND DEKORE

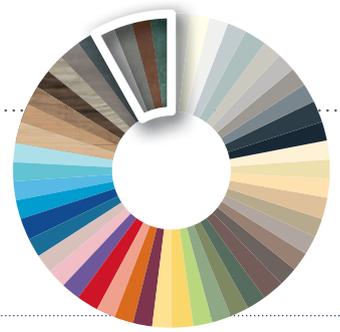

## 4 AKTUELLE DEKORE, DIE VOLL IM TREND LIEGEN

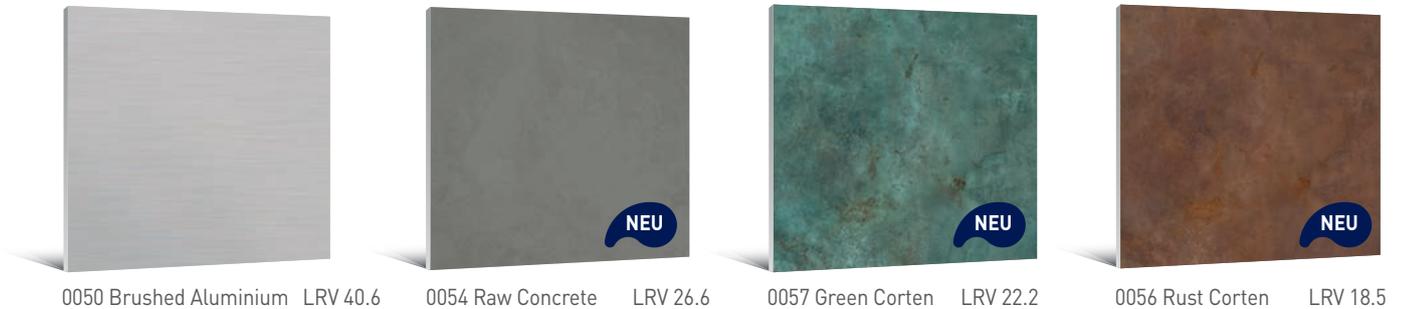

### KOMBINATION AUS DEKOR UND SCHUTZ

Beim Entwurf dieser neuen Dekore kam es SPM darauf an, Planer durch ein modernes und urbanes Gesamtkonzept zur Schaffung individueller, unverwechselbarer und widerstandsfähiger Räume zu inspirieren. Besondere visuelle Effekte entfalten eine bemerkenswerte Wirkung:

- Markante Optik mit „Brushed Aluminium“
- Pure Klarheit von Sichtbeton mit „Raw Concrete“
- Moderner Look von eloxiertem Stahl mit „Green Corten“ und „Rust Corten“

### Starline Decotrend-Handlauf



### Selbstklebender Kantenschutz in geformtem Decotrend



### Decotrend Dekorative Wandschutzplatte



Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.

# SAFY-PROGRAMM FÜR PERSÖNLICHEN SCHUTZ

Bei SAFY dreht sich alles um persönlichen Schutz. Zwei wichtige Anforderungen standen für SPM bei der Farbauswahl im Vordergrund:

- der Wunsch mit den neutralen Farben Swan, Fawn und Dolphin, Gebäude auf diskrete Weise zu sichern
- die Notwendigkeit mit leuchtendem Canary, sichtbare Warnsignale zu setzen und zugleich den Raum zu beleben.


## SAFY'CORNER

**Safy'Corner** selbstklebender gepolsterter Kantenschutz 90°



## SAFY'DOOR

**Safy'Door** Fingerschutzsystem für Türen

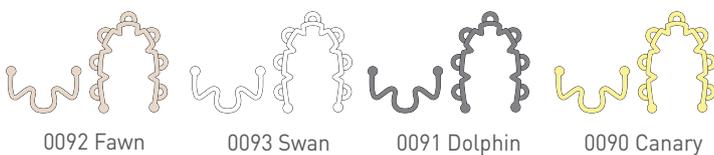

Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.

# PRAKTISCHER LEITFADEN

## LÖSUNGEN

SPM hat sich mit seinen Kunden zusammengesetzt, um genau zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Ergebnis dieser Partnerschaft ist die Entwicklung eines umfassenden Lösungspakets, das all Ihre Bedürfnisse erfüllt.


Egal, ob Sie Wände gegen Aufprall und Abnutzung schützen, exponierte Bereiche wie Kanten und Türen sichern oder Handläufe installieren wollen, die zugleich schützen und als Mobilitätshilfe dienen... SPM hat immer die richtige Komplettlösung für Sie.

### Beschreibung

Enthält alle wichtigen Informationen zum Produkt.

### Anwendungen

Der Hinweis auf die praktischen Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Produkte hilft Ihnen, die richtige Entscheidung für Ihr spezielles Projekt zu treffen.

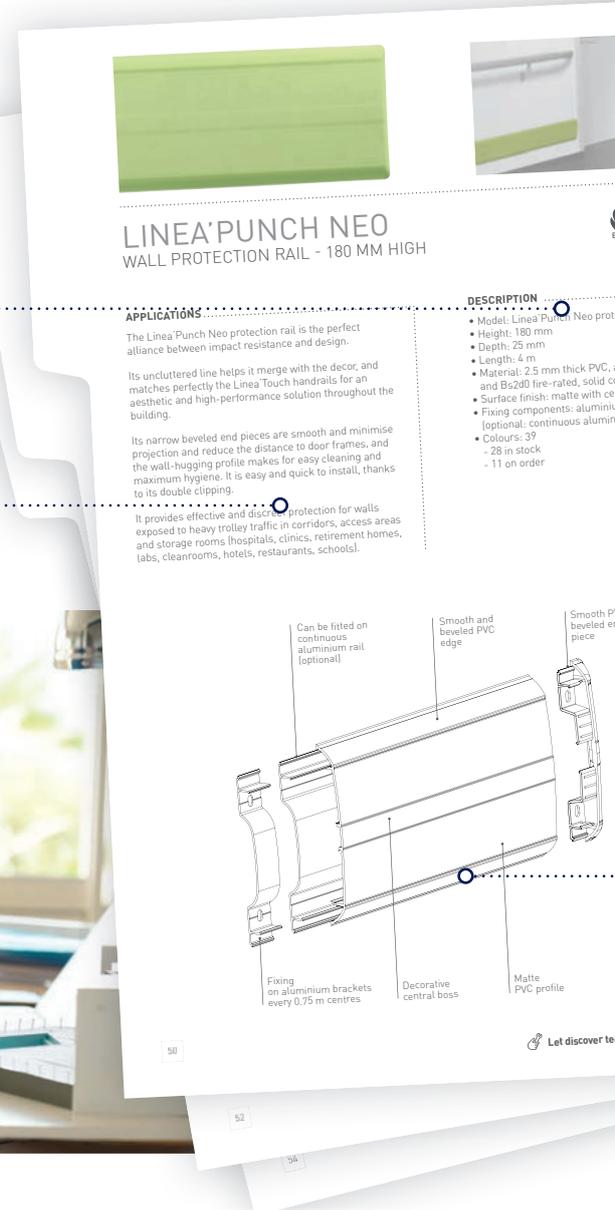

## KLASSIFIKATION DER SCHUTZANFORDERUNGEN

### FARBCODE FÜR JEDE ANWENDUNG

Je nachdem, in welchen Gebäudebereichen Schutz gegen Aufprall oder intensive Nutzung durch Besucher und mobile Geräte benötigt wird, können sich die Lösungen erheblich unterscheiden.

Deshalb haben wir ein Klassifikationssystem mit einem einfach erkennbaren Farbcodes für die verschiedenen Anwendungen geschaffen, mit dem Sie sich in unserem Katalog schnell orientieren können.



#### ROT > FÜR STARK FREQUENTIERTE BEREICHE

Intensiv genutzte Bereiche mit hoher Stoßbeanspruchung



#### ORANGE > FÜR MÄSSIG FREQUENTIERTE BEREICHE

Bereiche mit normaler Nutzung und mäßiger Stoßbeanspruchung



#### BLAU > FÜR SCHWACH FREQUENTIERTE BEREICHE

Wenig genutzte Bereiche, in denen eher geringere Stoßbeanspruchung und Abnutzung zu erwarten sind

## SPRECHEN SIE UNS AN, WIR BERATEN SIE GERNE

### Farbauswahl

Hier finden Sie alle Farben, die für das Produkt erhältlich sind, auf einen Blick.



### Technische Zeichnungen


Auf den Zeichnungen können Sie alle Vorteile und Besonderheiten unserer Produkte und der Montagesysteme klar und in allen Einzelheiten erkennen (bei den meisten Produkten im Maßstab 1:1).

### Spezifikation

Die Spezifikation enthält alle Angaben zu den Leistungsmerkmalen des Produkts, technische Daten, eine komplette Beschreibung und Montageanweisungen.

### Produktübersicht

Hier finden Sie alle Informationen zu einem bestimmten Produkt einschließlich aller verfügbaren Optionen.

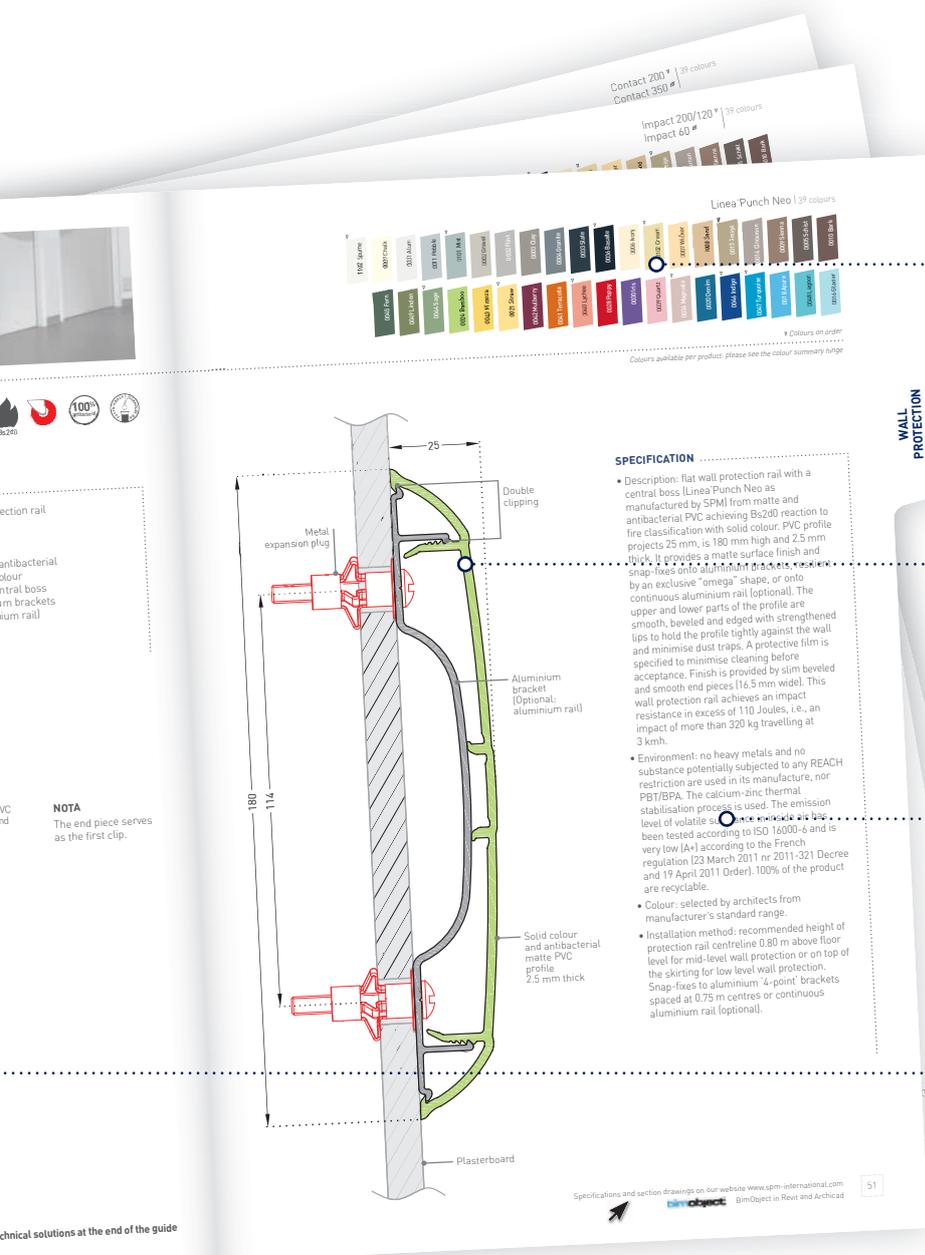


## INTERNET & BIM-OBJEKTE



Alle technischen Informationen (Spezifikationen, Schnittzeichnungen im Maßstab 1:1 und Montageanweisungen) stehen auf unserer Website [www.spm-international.com](http://www.spm-international.com) zum Download bereit.

Für die meisten Produkte sind BIM-Objekte verfügbar.

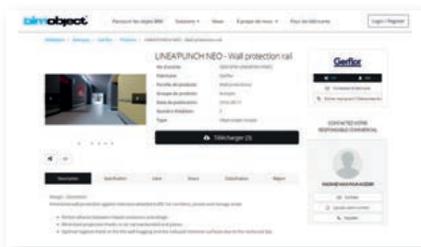

## EINBAUVERFAHREN

Zur Unterstützung beim Einbau unserer Produkte erhalten Sie gerne auf Anfrage unser Installationshandbuch.



# WANDSCHUTZ


**Vorzeitige Abnutzung und Beschädigung der Räumlichkeiten ist eine Problematik, mit der sich alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr konfrontiert sehen.**


In Gängen schlagen immer wieder Rollwagen und andere mobile Geräte an Wände, Kanten und Türen, ständiges Kommen und Gehen bedingt eine intensive Abnutzung.

In OP-Sälen und Reinräumen gelten darüber hinaus höchste Ansprüche im Hinblick auf Keimfreiheit.

Daher hat SPM drei erprobte Produktreihen für verlässlichen Wandschutz entwickelt, die sich in Tests ausgezeichnet bewährt haben – Rammschutzleisten, Wandschutzstreifen und dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatten.

**Alle Produkte sind stoßfest, keimabweisend und reinigungsmittelbeständig. Die Anfertigung aus antibakteriellem und in der Masse gefärbtem Vinyl gewährleistet, dass die Farbe auf lange Sicht erhalten bleibt.**

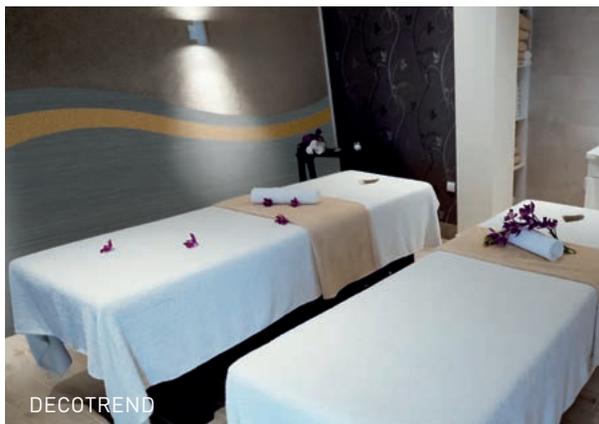

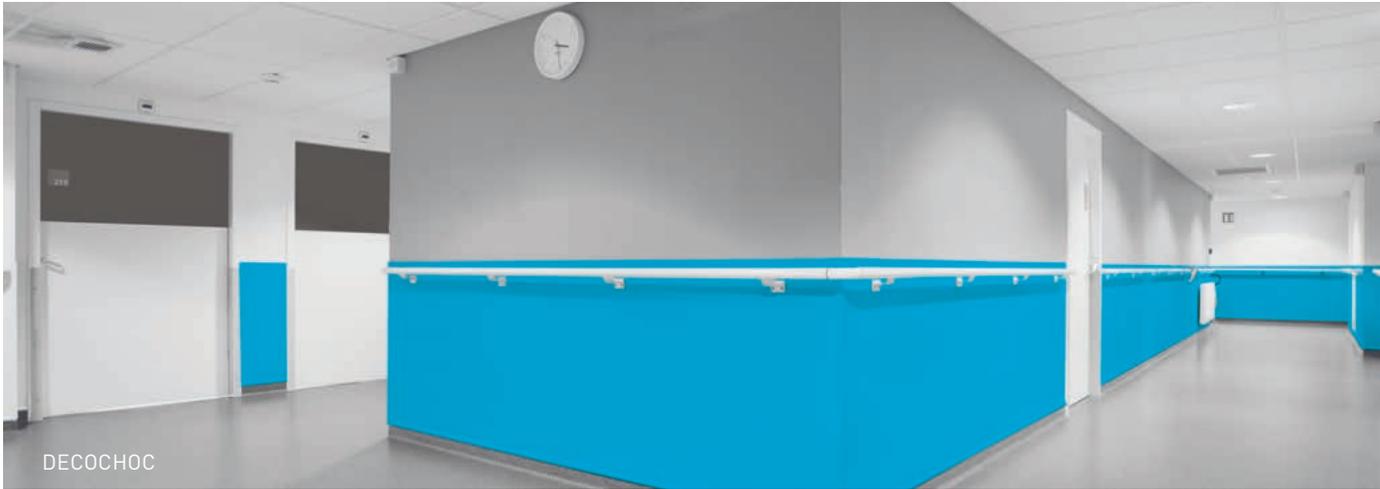

# LÖSUNGEN



# WANDSCHUTZ

## RAMMSCHUTZ UND WANDSCHUTZSTREIFEN



**LINEA'PUNCH NEO** ..... S. 50-51  
 Rammschutz  
 Höhe 180 mm



**IMPACT 200** ..... S. 52-53  
 Rammschutz  
 Höhe 200 mm



**IMPACT 120** ..... S. 52-53  
 Rammschutz  
 Höhe 120 mm



**IMPACT 60** ..... S. 52-53  
 Rammschutz  
 Höhe 60 mm



**CONTACT 350** ..... S. 54-55  
 Wandschutzstreifen  
 Höhe 350 mm



**CONTACT 200** ..... S. 54-55  
 Wandschutzstreifen  
 Höhe 200 mm



**PLAC'INOX** ..... S. 78  
 Wandschutzstreifen aus Edelstahl



	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>LINEA'PUNCH NEO</b>		Rammschutz	Vinyl	39 Farben
<b>IMPACT</b>		Rammschutz	Vinyl	39 Farben
<b>CONTACT</b>		Wandschutzstreifen	Vinyl	39 Farben
<b>PLAC'INOX</b>		Wandschutzstreifen	Edelstahl	Gebürstet

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTEN



**DECOCHOC** ..... S. 56-57  
Wandschutz- und Verkleidungsplatte  
Dicke 2 mm



**DECOWOOD** ..... S. 58  
Dekorative Wandschutz- und  
Verkleidungsplatte  
Dicke 2 mm



**DECOTREND** ..... S. 59  
Dekorative Wandschutz- und  
Verkleidungsplatte  
Dicke 2 mm



**DECOCLEAN** ..... S. 60-61  
Glatte Wandschutz- und  
Verkleidungsplatte  
Dicke 2 mm



**DECOCHOC H<sub>2</sub>O** ..... S. 62-63  
Wandschutz- und Verkleidungsplatte  
für Nassbereiche  
Dicke 1,5 mm



**DECOTREND H<sub>2</sub>O**  
**DECOWOOD H<sub>2</sub>O** ..... S. 64-65  
Dekorative Wandschutz- und  
Verkleidungsplatten für Nassbereiche  
Dicke 2 mm



**DECOCHOC STARO** ..... S. 66-67  
Wandschutz- und Verkleidungsplatte  
Dicke 1,5 mm



**FIN'ALU** ..... S. 68  
Abschluss- und Verbindungsprofile



**FIN'COLOR** ..... S. 69  
Abschluss- und Verbindungsprofile



**DECOFRESC** ..... S. 70  
Wandschutz- und Verkleidungsplatten  
mit dekorativen Wandbildern  
Dicke 2 mm



**KIDFRESC** ..... S. 71  
Dekorative Verkleidungsplatten  
mit Wandbildern  
Dicke 1 mm



**DECOPRINT** ..... S. 72-73  
Verkleidungsplatte mit  
individuellem Dekor  
Dicke 1 mm



**DECOKERM** ..... S. 74-75  
Keramische  
Wandschutzplatte



**DECOSIGN** ..... S. 76-77  
Individuelle Beschilderung  
Dicke 1 oder 2 mm



**PLAC'INOX** ..... S. 78  
Wandschutzstreifen aus Edelstahl

**BEFESTIGUNG** ..... S. 79  
Klebstoffe, Klebebänder,  
Grundierung ...

**ABSCHLUSS- UND  
VERBINDUNGSPROFILE** ..... S. 79

	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
DECOCHOC		Wandschutz- und Verkleidungsplatte	Vinyl – 2 mm	39 Farben
DECOWOOD		Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte	Vinyl – 2 mm	7 Holzdekore
DECOTREND		Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte	Vinyl – 2 mm	4 aktuelle Dekore
DECOCLEAN		Glatte Wandschutz- und Verkleidungsplatte	Vinyl – 2 mm	5 Farben
DECOCHOC H <sub>2</sub> O		Wandschutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche	Vinyl – 1,5 mm	10 Farben
DECOTREND & DECOWOOD H <sub>2</sub> O		Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche	Vinyl – 2 mm	3 Dekore
DECOCHOC STARO		Wandschutz- und Verkleidungsplatte	PVC-frei – 1,5 mm	9 Farben
FIN'ALU		Abschluss- und Verbindungsprofile	Aluminium	Mattsilber eloxiert
FIN'COLOR		Abschluss- und Verbindungsprofile	Vinyl	39 Farben
DECOFRESC		Wandschutz- und Verkleidungsplatte mit dekorativen Wandbildern	Vinyl – 2 mm	2 Modelle – 39 Farben
KIDFRESC		Dekorative Verkleidungsplatte mit Wandbildern	PVC-frei – 1 mm	3 Themen mit jeweils 4 Abbildungen
DECOPRINT		Verkleidungsplatte mit individuellem Dekor	PVC-frei – 1 mm	-
DECOSIGN		Individuelle Beschilderung	PVC-frei – 1 mm Vinyl – 2 mm	- 39 Farben & 11 Dekore

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



# LINEA'PUNCH NEO

## RAMMSCHUTZ – HÖHE 180 MM



### ANWENDUNGEN

Der Rammschutz Linea'Punch Neo überzeugt durch eine perfekte Kombination aus Stoßfestigkeit und Design.


Seine klaren Linien fügen sich unauffällig in das Dekor ein. In perfekter Abstimmung auf die Linea'Touch-Handläufe bietet er eine ästhetische und leistungsstarke Lösung in allen Gebäudebereichen.

Dank der sehr geringen Höhe der abgeflachten, glatten Enden kann der Rammschutz näher an den Türrahmen herangeführt werden. Zudem schmiegt sich das Profil eng an die Wand an und sorgt so durch eine erleichterte Reinigung für optimale Hygiene. Das praktische Doppel-Clip-System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.

Ein Rammschutzprofil für wirksamen und zugleich diskreten Wandschutz in allen Bereichen, die hoher Beanspruchung durch Transportwagen und andere Gefährte unterliegen (Flure, Zugangsbereich und Lager in Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen, Labors, Reinräumen, Hotels, Restaurants, Schulen).


### BESCHREIBUNG

- Modell: Linea'Punch Neo Rammschutz
- Höhe: 180 mm
- Tiefe: 25 mm
- Länge: 4 m
- Material: 2,5 mm dickes, durchgefärbtes Vinyl, antibakteriell, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: matt mit mittigem Vorsprung
- Befestigung: Aluminiumhalterungen (optional: durchgehende Aluminiumschiene)
- Farben: 39
  - 28 vorrätig
  - 11 auf Bestellung

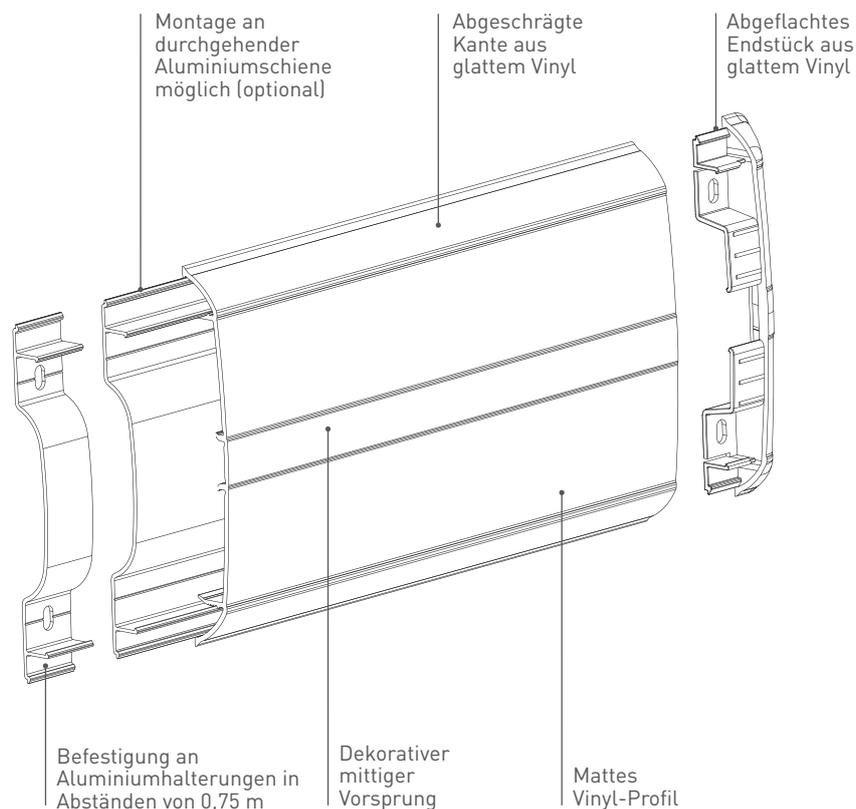


### HINWEIS

Das Endstück dient als erster Clip.

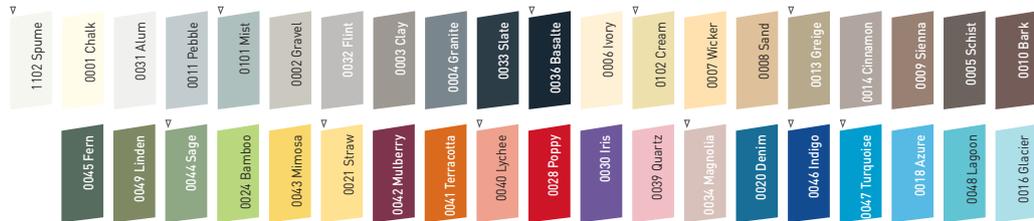

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen

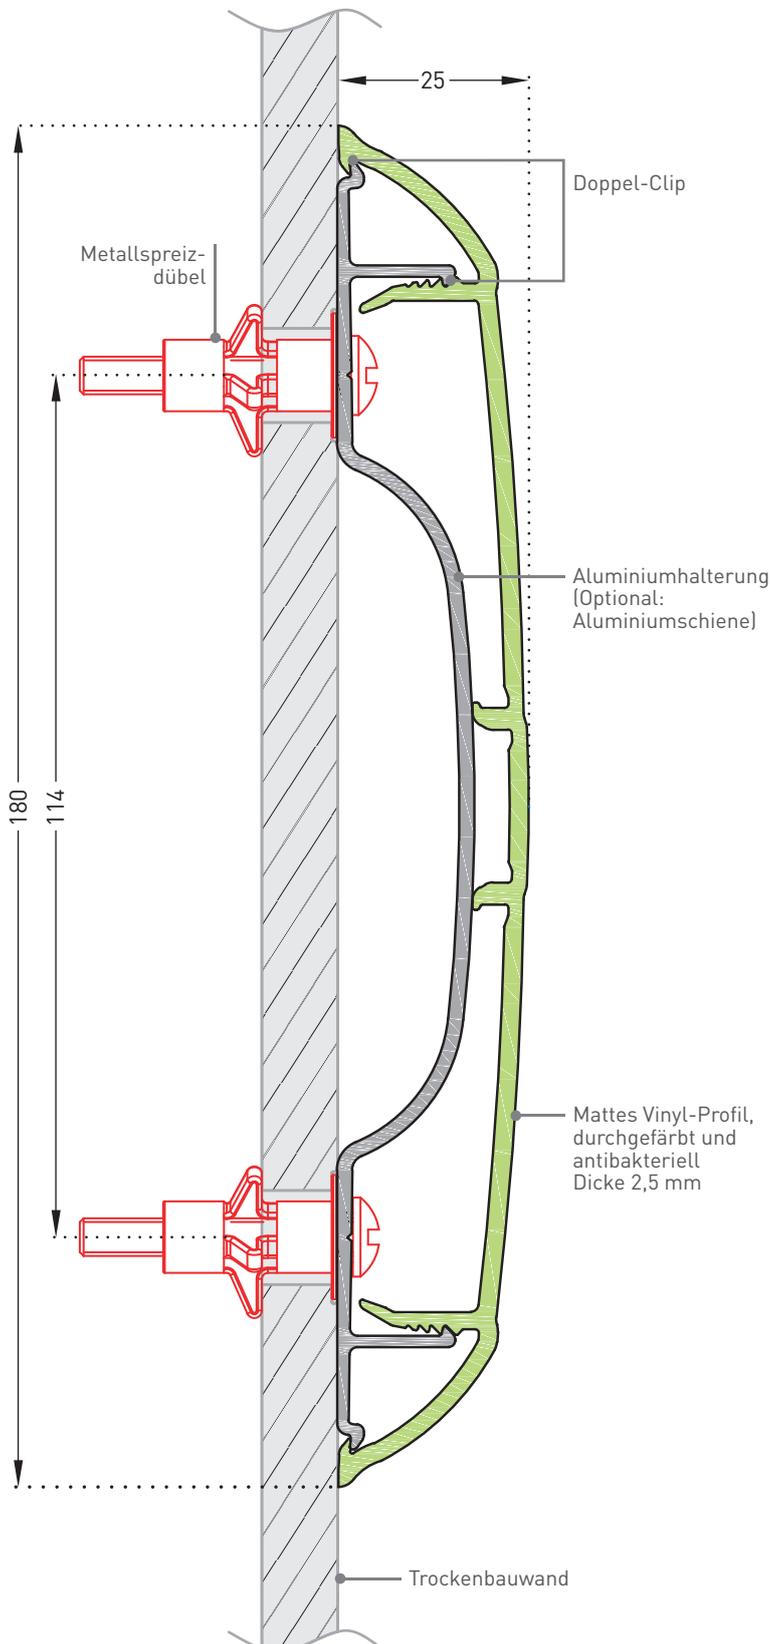


## SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Flacher Rammschutz mit mittigem Vorsprung (Linea'Punch Neo von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit matter Oberfläche. Das Vinylprofil mit einer Tiefe von 25 mm, einer Höhe von 180 mm und einer Dicke von 2,5 mm wird auf Aluminiumhalterungen in besonders widerstandsfähiger Omega-Form oder auf eine durchgängige Aluminiumschiene (optional) aufgeklipst. Die oberen und unteren Enden der Profile sind glatt abgeflacht und haben einen verstärkten Randabschluss, der das Profil dicht an der Wand hält, um Staubablagerungen zu vermeiden. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Zum Abschluss werden an den Enden glatt abgeflachte Endstücke angebracht (Breite 16,5 mm). Dieser Rammschutz bietet eine Stoßfestigkeit von mehr als 110 Joules, was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 3 km/h einer Kraft von mehr als 320 kg entspricht.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Je nach Einsatz wird empfohlen, den Rammschutz entweder so anzubringen, dass die Mittellinie 0,80 m über dem Boden liegt, oder direkt über der Fußleiste. Befestigung an 4-Punkt-Clip-Halterungen aus Aluminium in Abständen von 0,75 m (Mittenabstand) oder an einer durchgehenden Aluminiumschiene (optional).






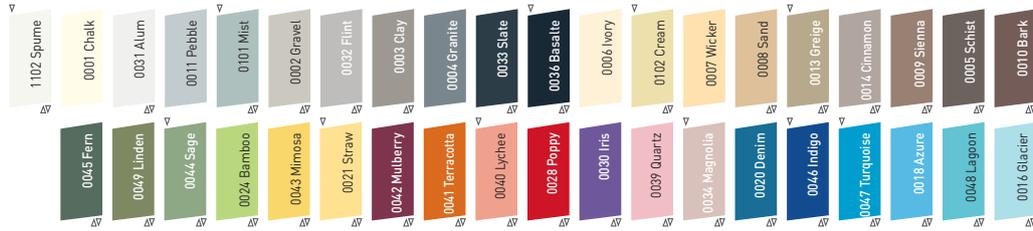

▽ ▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

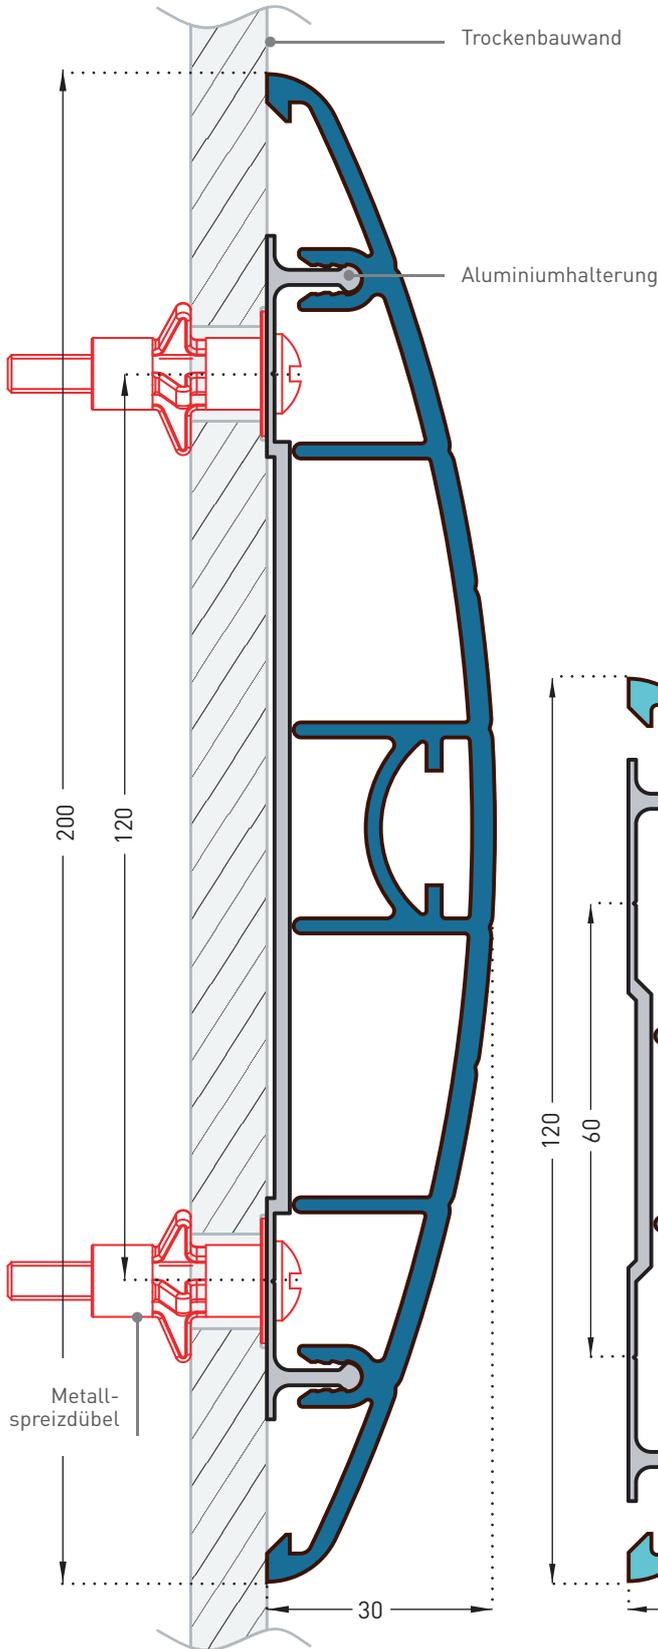


### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Gewölbter Rammschutz (Impact 200, 120 oder 60 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche. Das Vinylprofil mit glatter Oberfläche und dekorativen Rillen hat eine Tiefe von 30 mm, eine Höhe von 200, 120 oder 60 mm und eine Dicke von 3 mm und wird mit Clip-Befestigungen auf Aluminiumhalterungen oder auf einer durchgehenden Aluminiumschiene (optional) montiert. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Der Einbau erfolgt mithilfe von Verbindungsblöcken aus Aluminium sowie 90°-Innen- und Außenwinkeln und abschließenden Endstücken aus glattem Vinyl.

- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.

- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers. Zubehör in den gleichen Farben wie das Profil.

- Montage: Je nach Einsatz wird empfohlen, den Rammschutz entweder so anzubringen, dass die Mittellinie 0,80 m über dem Boden liegt, oder direkt über der Fußleiste. Befestigung an Clip-Halterungen aus Aluminium in Abständen von 0,75 m (Mittenabstand) oder an einer durchgehenden Aluminiumschiene (optional).

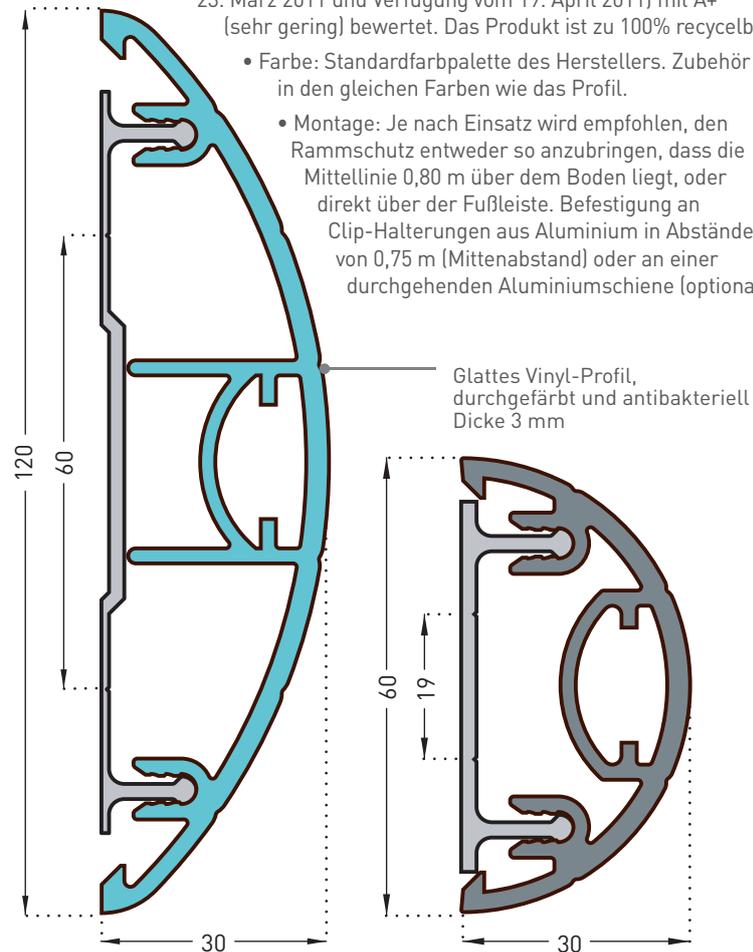



# CONTACT

SELBSTKLEBENDE WANDSCHUTZSTREIFEN  
HÖHE 350 / 200 MM




## ANWENDUNGEN


Die widerstandsfähigen und zugleich dekorativen Contact-Schutzplatten verhindern Schäden an Türen und Wänden, wie sie durch das Verschieben von Möbeln und Betten, Rücklehnen von Stühlen oder durch ständigen Aufprall mobiler Geräte entstehen (in Fluren, Zimmern und Warteräumen in Einrichtungen mit Publikumsverkehr).

Passend zum Impact-Rammschutz.

## BESCHREIBUNG


- Modell: Selbstklebender Schutzstreifen Contact 350 oder 200
- Höhe: 350 oder 200 mm
- Dicke: 2,5 mm
- Länge: 4 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt mit dekorativen Rillen
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber
- Farben: 39
  - 28 vorrätig und 11 auf Bestellung für Contact 200
  - 12 vorrätig und 27 auf Bestellung für Contact 350

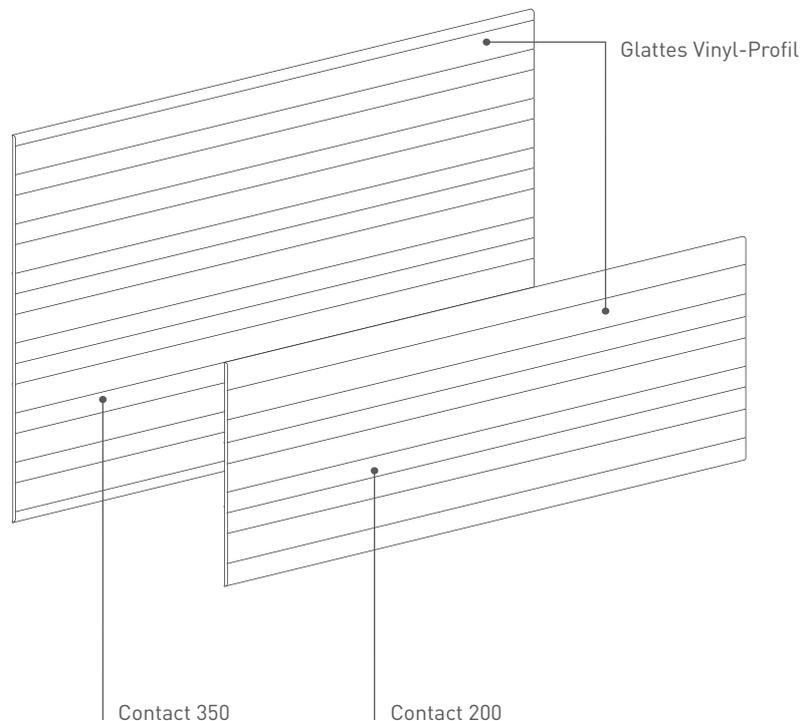

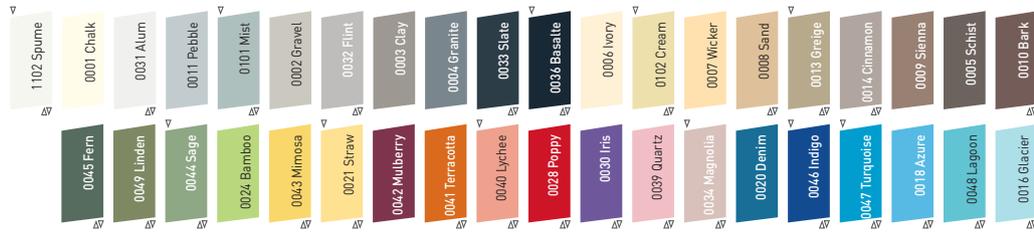

▽ ▽ Farben auf Bestellung


Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

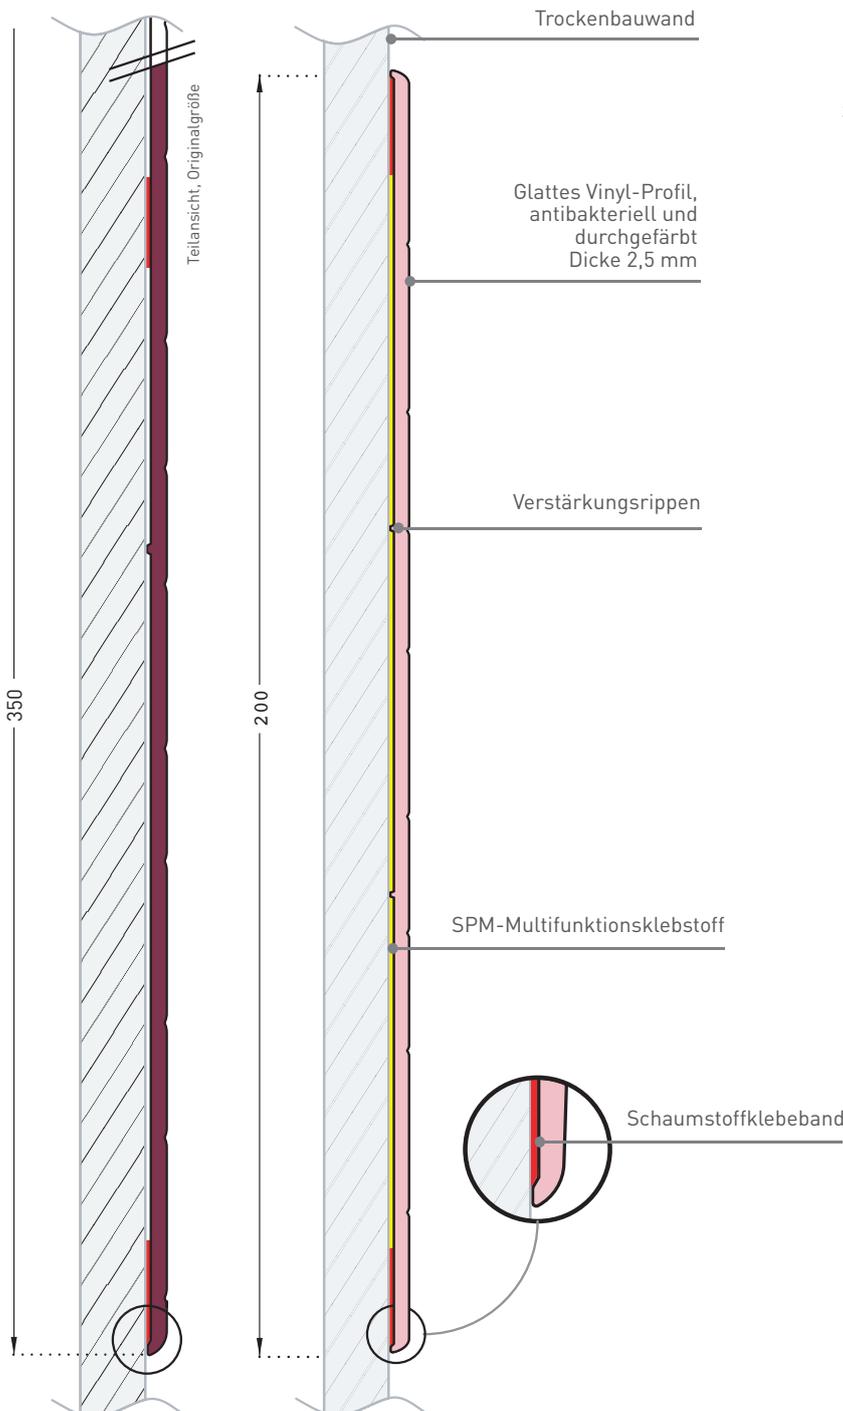

### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Selbstklebender Wandschutzstreifen (Contact 350 oder 200 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche. Das Vinylprofil mit glatter Oberfläche und dekorativen Rillen hat eine Höhe von 350 oder 200 mm und eine Dicke von 2,5 mm. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Im Lieferumfang sind 2 oder 3 Streifen doppelseitiges Schaumklebeband zur Befestigung enthalten.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Klebeband. Für optimale Haftung wird empfohlen, SPM-Multifunktionskleber zu verwenden.



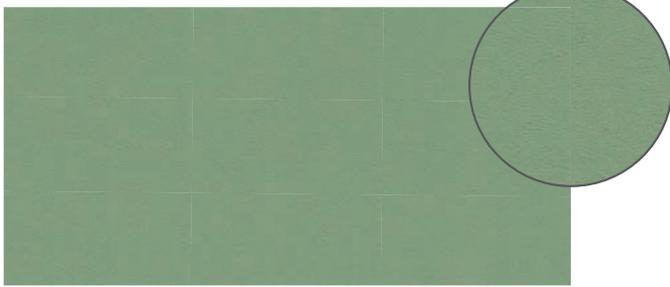

# DECOCHOC

WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM



## ANWENDUNGEN


Wandschutz für große Flächen zur Verkleidung aller stoßgefährdeten Zonen. Diese Wandschutzplatte eignet sich sehr gut für OP-Säle und Reinnräume und auch für Zimmer und bestimmte Durchgangsbereiche (in Gesundheitseinrichtungen, Schulen usw.).

Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

Die subtile matte Oberfläche steht für ein beruhigendes harmonisches Design mit der gewohnten Beständigkeit gegen Kratzer, Abrieb und Chemikalien.

## BESCHREIBUNG


- Modell: Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decochoc
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten (gefast oder abgerundet)
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr’X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit farblich passendem Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 39

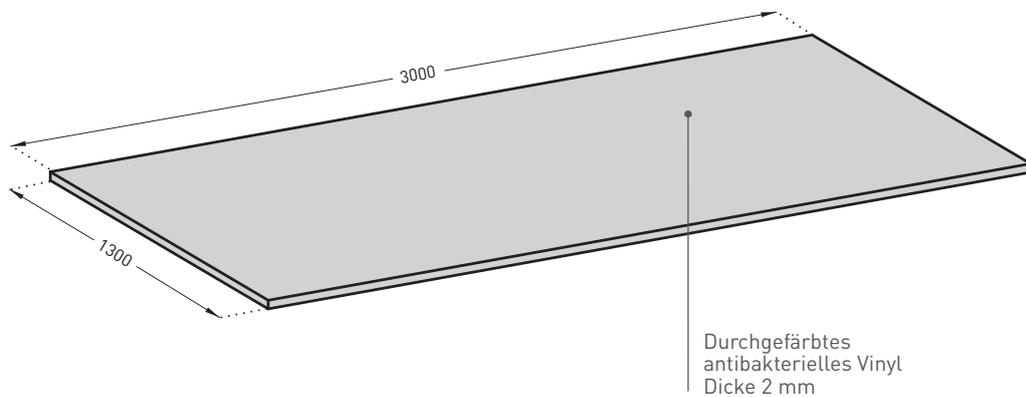

## FÜR PERFEKTES FINISH:

- Fin’Alu: Abschluss- und Verbindungsprofile aus mattsilber eloxiertem Aluminium
- Fin’Color: Abschluss- und Verbindungsprofile aus glattem Vinyl
- Fugensilikon
- Schweißschnur



Farblich auf die Wandplatten abgestimmt

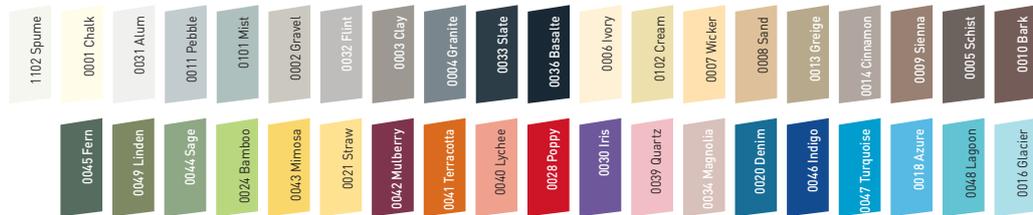

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz- und Verkleidungsplatte (Decochoc von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“-Finish von SPM). Länge 3 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm.
- Die Anforderungen im Hinblick auf biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen, werden erfüllt (*Sektor 4, Bewertung des Institut Pasteur in Lille, Frankreich*). Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987 geprüft. Die Güte der Dekontaminierbarkeit radioaktiv kontaminierter Oberflächen wird nach DIN 25415 / ISO 8690 als sehr gut eingestuft.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

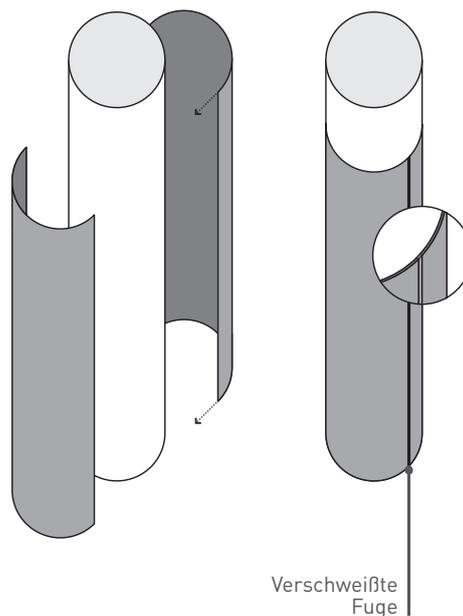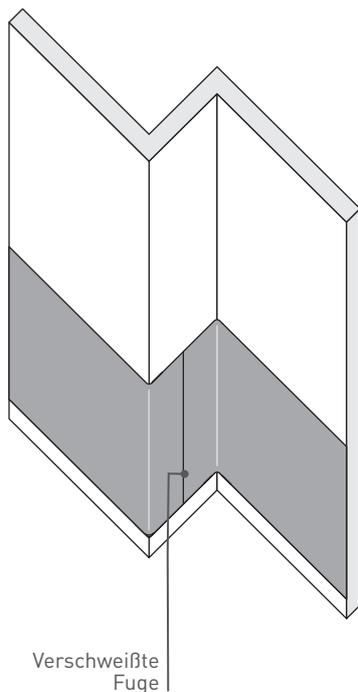



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen



# DECOWOOD

## DEKORATIVE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM HOLZDEKOR

### ANWENDUNGEN

Diese Wandschutzplatte bietet neben sehr gutem Schutz gegen Stöße, Kratzer und Abrieb mit ihren warmen Holzönen besonderen wohnlichen Flair und eignet sich daher insbesondere für Seniorenheime, Kliniken, Schulen, Hotels ...




Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.



### BESCHREIBUNG

- Modell: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decowood
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Vinyl der Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Holzdekor
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 7 Holzdekore

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte in Holzdekor (Decowood von SPM) aus starrem Vinyl mit Holzdekor, Brandklasse B-s2,d0, stoß- und kratzfest. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Länge 3,00 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

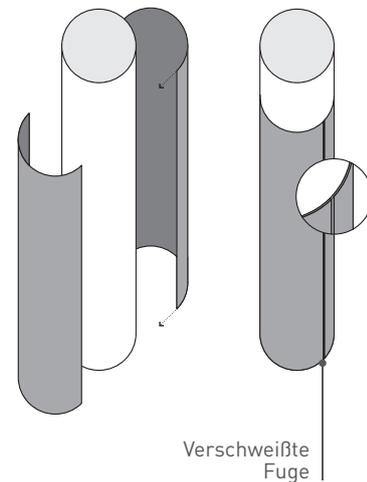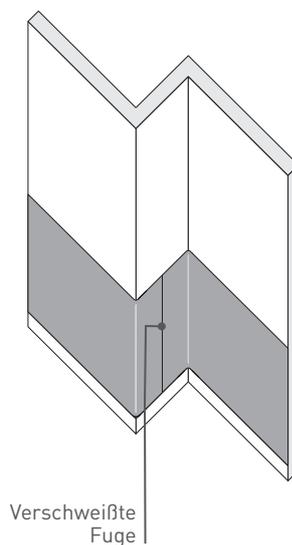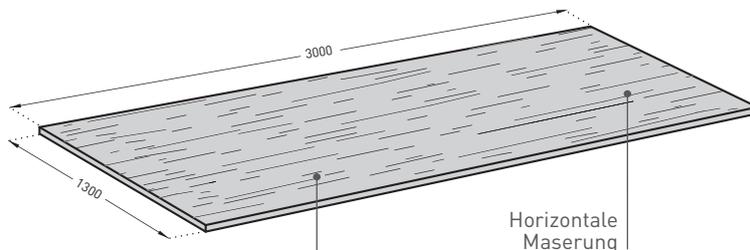

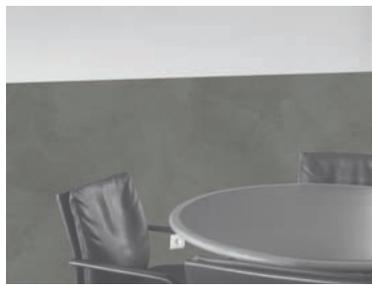

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



# DECOTREND

## DEKORATIVE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM AKTUELLES DEKOR

### ANWENDUNGEN

Diese moderne und sehr urbane Wandschutzplattenreihe bringt Ihr Innendesign vorteilhaft und originell zur Geltung.

Dank ihrer besonderen Widerstandsfähigkeit eignet sie sich ausgezeichnet als Wandschutz in Patienten- oder Pflegezimmern, in Empfangszonen und Speisesälen von Hotels, in Seniorenheimen, Schulen und allen anderen Einrichtungen mit Publikumsverkehr.


Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decotrend
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Vinyl der Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Metall-, Beton- oder Cortenstahl-Dekor
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 4 aktuelle Dekore

### SPEZIFIKATION


- Beschreibung: Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte in aktuellem Dekor (Decotrend von SPM) aus starrem Vinyl mit Metall-, Beton- oder Cortenstahldekor, Brandklasse B-s2,d0, stoß- und kratzfest. Bei Lieferung ist das Profil durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Länge 3,00 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

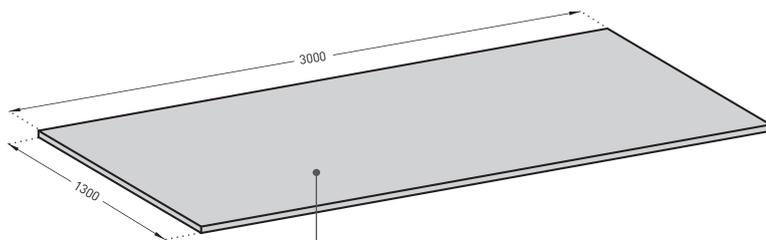

Vinyl mit aktuellem Dekor  
Dicke 2 mm

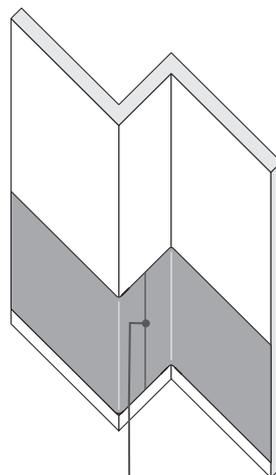

Verschweißte Fuge

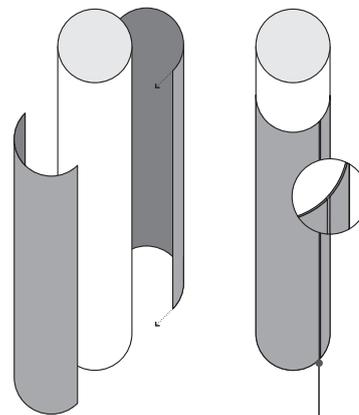

Verschweißte Fuge



# DECOCLEAN

## GLATTE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE - 2 MM



B-s2,d0



100%  
antibakteriell



ISO 5



BAKTERIZID  
auf Anfrage

### ANWENDUNGEN

Diese Wandschutzlösung wurde gezielt für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko entwickelt. Durch ihre besonderen Eigenschaften trägt sie dazu bei, nosokomiale Erkrankungen und die Ausbreitung von Bakterien einzudämmen.


Wir empfehlen den Einsatz in folgenden Bereichen:

- OP-Saal,
- Intensivstation, Transplantationsstation, Station für Schwerbrandverletzte,
- Neonatologie,
- Zentrale Sterilgutversorgung,
- Alle Bereiche mit hohem Infektionsrisiko (einschließlich Level 4 nach der Skala des Institut Pasteur (Frankreich)).

Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Glatte Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decoclean
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 5

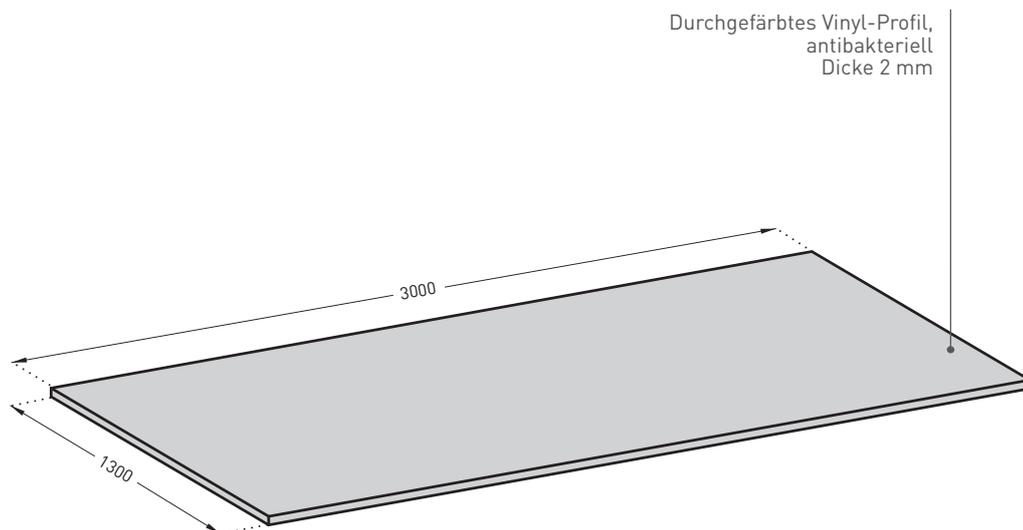

### FÜR PERFEKTES FINISH:

- Fugensilikon
- Schweißschnur



Farblich auf die  
Wandplatten abgestimmt


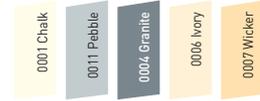


Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz- und Verkleidungsplatte (Decoclean von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit glatter Oberfläche. Länge 3,00 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Die Anforderungen im Hinblick auf eine biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen, werden erfüllt (*Sektor 4, Bewertung des Institut Pasteur in Lille, Frankreich*). Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987 geprüft. Die Güte der Dekontaminierbarkeit radioaktiv kontaminierter Oberflächen wird nach DIN 25415 / ISO 8690 als sehr gut eingestuft. Bei Einbau in Bereichen, in denen die Partikelkonzentration gemäß ISO 14644-1 niedrig gehalten werden muss, ist ISO Klasse 5 erforderlich.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

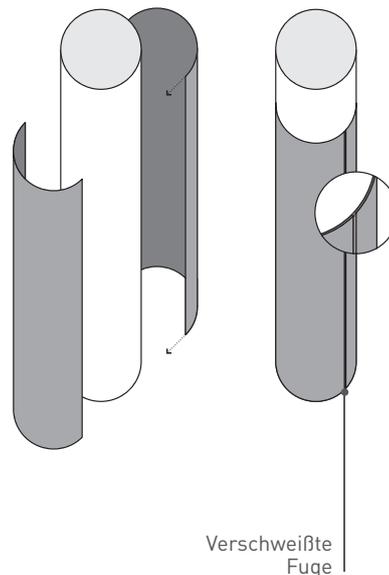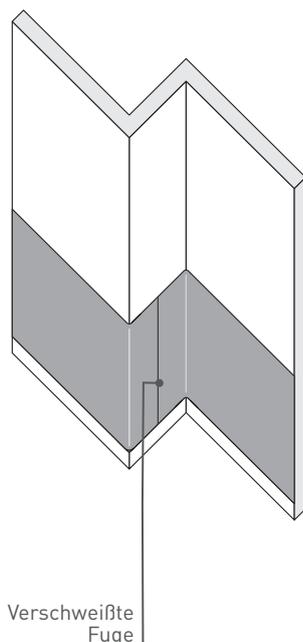

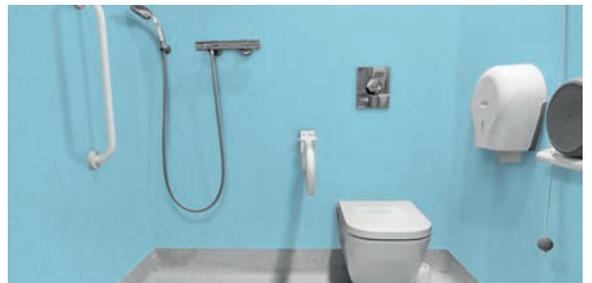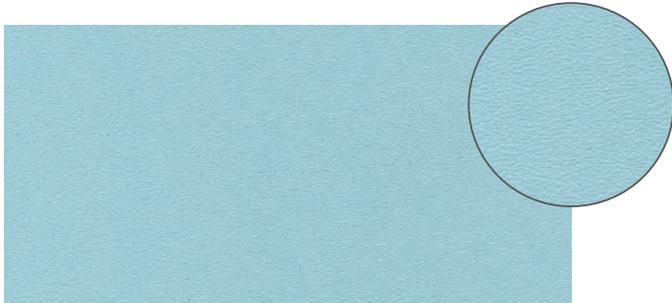

# DECOCHOC H<sub>2</sub>O

## WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 1,5 MM FÜR NASSBEREICHE



### ANWENDUNGEN


Diese Wandplatte ist speziell für den Schutz von Wänden und Türen in Nassbereichen (Bad, WC, Küche usw.) vorgesehen. Die feinkörnige matte Oberfläche lässt Wasser einfach abperlen und ist äußerst kratzbeständig.

Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln kann das Produkt thermogeformt werden.

Ein wesentlicher Pluspunkt dieser Lösung ist ihre besondere Vinylzusammensetzung, die eine optimale Verbindung zwischen Wandplatten und Hohlkehlensockel mithilfe von farblich auf die Platten abgestimmten H<sub>2</sub>O-Schweißschnüren ermöglicht. Das vom CSTB (Frankreich) im Rahmen der technischen Zulassung für die Anwendung in Nassbereichen zertifizierte System garantiert absolute Wasserdichtheit.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Schutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche Decochoc H<sub>2</sub>O
- Standardmaße: 2,50 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 1,5 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert. Speziell für Nassbereiche entwickeltes „Hydr'X“-Finish
- Befestigung: Verklebung mit SPM-Acrylkleber. Die Fugen zwischen den Wandplatten sollten mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 10
  - 5 vorrätig
  - 5 auf Bestellung

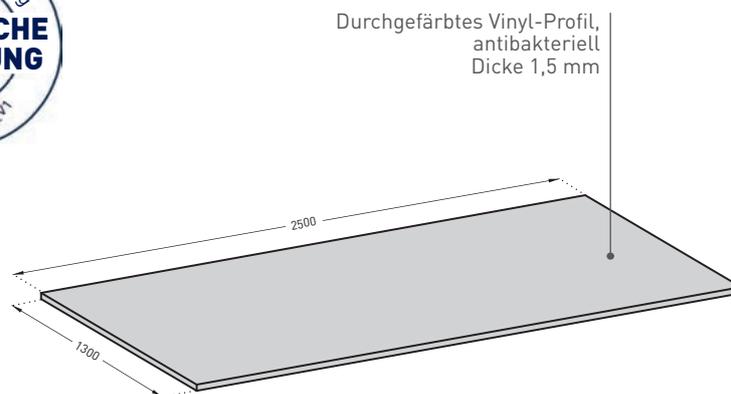

### FÜR MAKELLOSEN UND ABSOLUT WASSERDICHTEN EINBAU:

- Schweißschnüre H<sub>2</sub>O
  - Fugensilikon H<sub>2</sub>O
- Farblich auf die Wandplatten abgestimmt

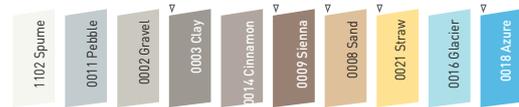

▼ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche (Decochoc H<sub>2</sub>O von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt. Die speziell für Nassbereiche ausgelegte feinkörnig strukturierte, matte Oberfläche („Hydr“X“-Finish von SPM) ist äußerst kratzbeständig und lässt Wasser einfach abperlen, so dass sich keine Kalkablagerungen bilden. Länge 2,50 m, Höhe 1,30 m, Dicke 1,5 mm.
- Um absolute Wasserdichtheit zu gewährleisten, werden die Wandplatten des Systems mithilfe von Schweißschnüren (H<sub>2</sub>O-Schweißschnur von SPM) miteinander und mit dem Vinylbodenbelag verschweißt. Stoßfugen in Verbindung mit anderen Materialien werden mit Fugensilikon (H<sub>2</sub>O-Fugensilikon von SPM) abgedichtet. Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit der Wandplatten gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987 geprüft.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung. Der Einbau darf nur von qualifizierten Monteuren vorgenommen werden, die vom Hersteller entsprechend geschult wurden.





# DECOTREND H<sub>2</sub>O & DECOWOOD H<sub>2</sub>O



## DEKORATIVE WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM FÜR NASSBEREICHE

### ANWENDUNGEN


Diese Wandplatten sind speziell für den Schutz von Wänden und Türen in Nassbereichen (Bad, WC, Küche usw.) vorgesehen. Ihr aktuelles und originelles Design belebt das Raumklima und sorgt zugleich für wirksamen Schutz.

Zur Verkleidung runder Säulen (Durchmesser < 800 mm) und für perfekte Hygiene in allen Ecken und Winkeln können die Wandplatten thermogeformt werden.

Ein wesentlicher Pluspunkt dieser Lösung ist ihre besondere Vinylzusammensetzung, die eine optimale Verbindung zwischen Wandplatten und Hohlkehlensockel mithilfe von farblich auf die Platten abgestimmten H<sub>2</sub>O- Schweißschnüren ermöglicht. Das vom CSTB (Frankreich) im Rahmen der technischen Zulassung für die Anwendung in Nassbereichen zertifizierte System garantiert absolute Wasserdichtheit.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Schutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche Decochoc H<sub>2</sub>O oder Decotrend H<sub>2</sub>O
- Standardmaße: 2,50 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Formen, Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 2 mm
- Material: Vinyl der Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche:
  - Metalldekor für Decotrend
  - Holzdekor für Decowood
- Befestigung: Verklebung mit SPM-Acrylkleber. Die Fugen zwischen den Wandplatten sollten mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 3 Dekore
  - 1 vorrätig für Decotrend H<sub>2</sub>O
  - 2 auf Bestellung für Decowood H<sub>2</sub>O

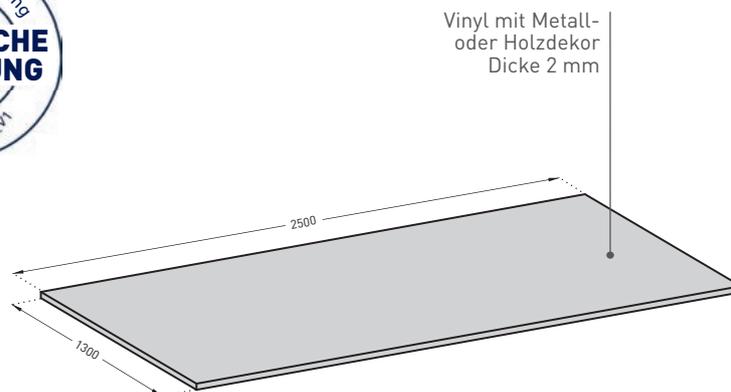


### FÜR MAKELLOSEN UND ABSOLUT WASSERDICHTEN EINBAU:


- Schweißschnüre H<sub>2</sub>O
- Fugensilikon H<sub>2</sub>O

Farblich auf die  
Wandplatten abgestimmt

**SPEZIFIKATION**

- **Beschreibung:** Dekorative Wandschutz- und Verkleidungsplatte für Nassbereiche (Decotrend H<sub>2</sub>O oder Decowood H<sub>2</sub>O von SPM) aus starrem PVC mit Metall- oder Holzdekor, Brandklasse B-s2,d0. Oberflächen mit Metall- oder Holzdekor. Länge 2,50 m, Höhe 1,30 m, Dicke 2 mm. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- **Um absolute Wasserdichtheit zu gewährleisten,** werden die Wandplatten des Systems mithilfe von Schweißschnüren (H<sub>2</sub>O Schweißschnur von SPM) miteinander und mit dem Vinylbodenbelag verschweißt. Stoßfugen in Verbindung mit anderen Materialien werden mit Fugensilikon (H<sub>2</sub>O Fugensilikon von SPM) abgedichtet. Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit der Wandplatten gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987 geprüft.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Verkleben nach Herstellerempfehlung. Der Einbau darf nur von qualifizierten Monteuren vorgenommen werden, die vom Hersteller entsprechend geschult wurden.

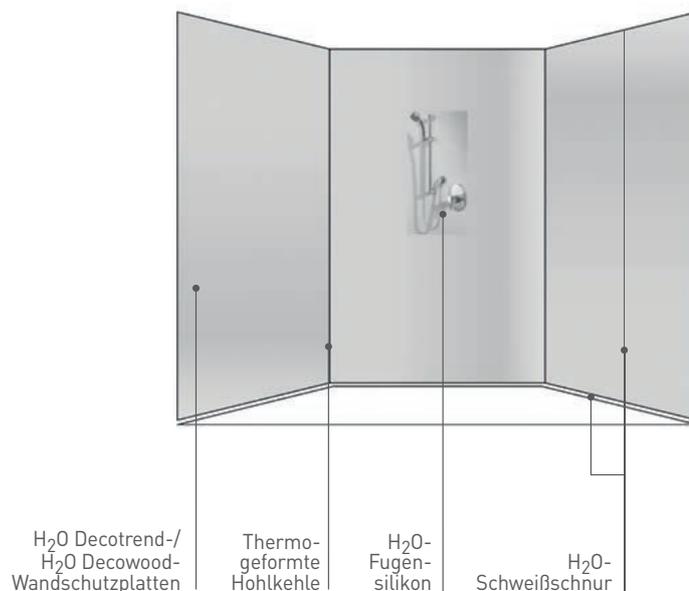

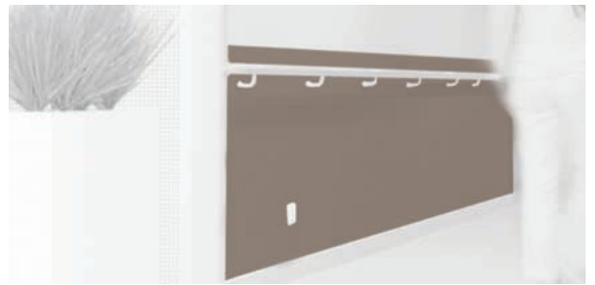

# DECOCHOC STARO

WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 1,5 MM



## ANWENDUNGEN

Decochoc Staro, die neue Wandschutz- und Verkleidungsplatte von SPM, ist eine PVC-freie Lösung.

Mit fein strukturierter, matter Oberfläche bietet die in der Masse gefärbte Wandplatte Decochoc Staro sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und gibt Ihnen große Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Räume.

Die Wandplatte ist chemikalienbeständig und lässt sich problemlos reinigen.


Mit Decochoc Staro stellt SPM eine Lösung vor, die gezielt auf die hohen Ansprüche im Gesundheitswesen und im Bildungsbereich zugeschnitten ist. Das Produkt erfüllt die äußerst strengen Bestimmungen der Brandklasse B-s1,d0 und bietet damit einen wesentlichen Vorteil.

Seine besondere Haltbarkeit steht für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Die Wandplatte ist in neun modernen Farben erhältlich.

## BESCHREIBUNG

- Modell: Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decochoc Staro
- Standardmaße: 3 m x 1,25 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß, L/U-Formen, Thermoformen, Schrägkanten
- Dicke: 1,5 mm
- Material: Brandklasse B-s1,d0, PVC-frei (Staro), durchgefärbt
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr'X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber. Die Fugen zwischen den Wandplatten können mit farblich auf die Produktreihe abgestimmtem Silikon abgedichtet werden.
- Farben: 9

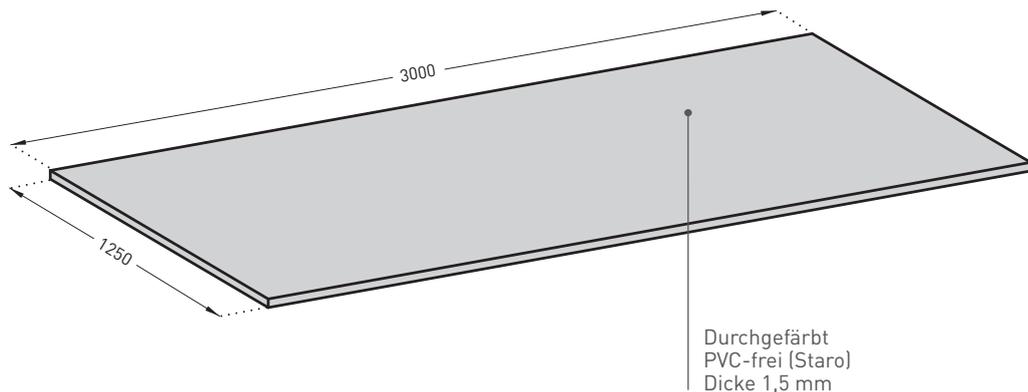

## FÜR PERFEKTES FINISH:

- Fin'Alu: Abschluss- und Verbindungsprofile aus mattsilber eloxiertem Aluminium
- Fin'Color: Abschluss- und Verbindungsprofile aus glattem Vinyl
- Fugensilikon


Farblich auf die Wandplatten abgestimmt




Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Starre, PVC-freie Wandschutz- und Verkleidungsplatte (Decochoc Staro von SPM) der Brandklasse B-s1,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“-Finish von SPM). Länge 3 m, Höhe 1,25 m, Dicke 1,5 mm.
- Die Anforderungen im Hinblick auf biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen werden erfüllt (*Sektor 4, Bewertung des Institut Pasteur in Lille, Frankreich*). Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987, ASTM D543 und ASTM D1308 geprüft.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumlufte wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

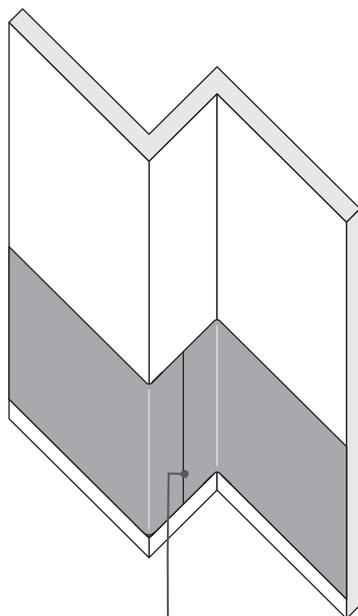

Fugensilikon

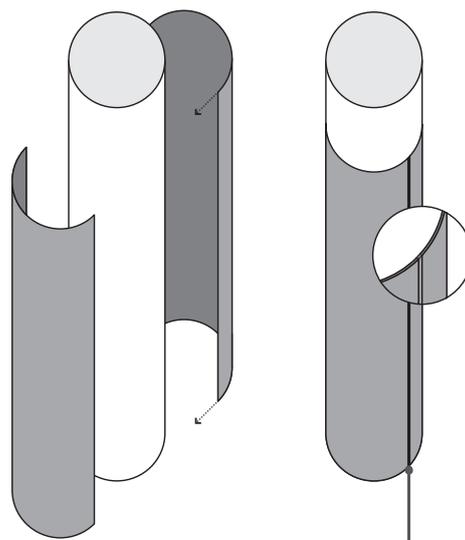

Fugensilikon





# FIN'ALU

## ABSCHLUSS- UND VERBINDUNGSPROFILE FÜR WANDPLATTEN – 2 MM WANDPLATTEN DECOCHOC, DECOWOOD UND DECOTREND

### ANWENDUNGEN

Fin'Alu Profile sorgen für perfektes Finish und geben den Wandschutzplatten Decochoc, Decowood und Decotrend einen exklusiven und originellen Touch. Sie eignen sich für die Anwendung in schwach frequentierten Fluren, Warteräumen und Zimmern und kommen sowohl in Gesundheitseinrichtungen (Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime) als auch in Hotels und im Dienstleistungssektor sehr gut zur Geltung.

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung:** Verbindungsprofil (H-Form) aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Fin'Alu Verbindungsprofil von SPM) für vertikale oder horizontale Verbindungen zwischen 2 mm dicken Wandschutzplatten (Decochoc, Decowood oder Decotrend von SPM). Glatte Oberfläche. Das 3 m lange Profil mit einer sichtbaren Breite von 42 mm und einer Gesamtbreite von 55 mm wird auf eine durchgehende Aluminiumschiene aufgeklebt, die ihrerseits an der Wand angeschraubt oder angeklebt ist.

  - Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
  - Montage: Aufkleben auf die an der Wand angeschraubte oder angeklebte Aluminiumschiene (nach Herstelleranweisung).
- Beschreibung:** Abschlussprofil (J-Form) aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Fin'Alu Abschlussprofil von SPM) für vertikalen oder horizontalen Abschluss 2 mm dicker Wandschutzplatten (Decochoc, Decowood oder Decotrend von SPM). Glatte Oberfläche. Länge 3 m, sichtbare Breite 18 mm, an der Wand aufliegende Gesamtbreite 37,5 mm.


  - Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
  - Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung oder Wandverschraubung.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Fin'Alu Abschlussprofil (J-Form) oder Verbindungsprofil (H-Form) für 2 mm dicke Wandplatten
- Sichtbare Breite:
  - 18 mm (Gesamtbreite 37,5 mm) bei Abschlussprofilen;
  - 42 mm (Gesamtbreite 55 mm) bei Verbindungsprofilen
- Länge: 3 m
- Material: Mattsilber eloxiertes Aluminium
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verklebung mit SPM-Acrylkleber oder Wandverschraubung
- Farbe: Mattsilber eloxiert




### 1. VERBINDUNGSPROFIL (H-FORM)

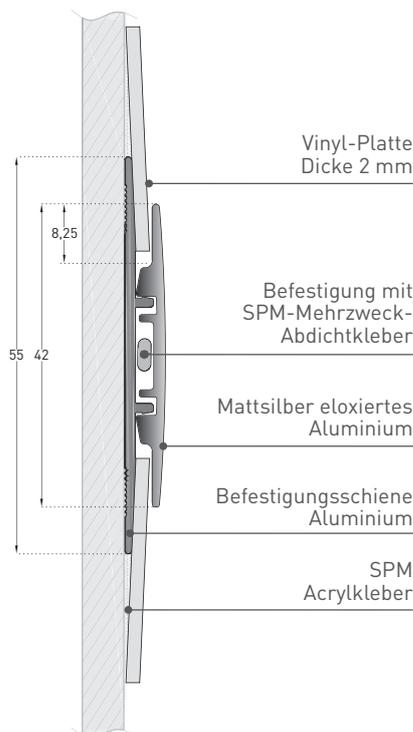

### 2. ABSCHLUSSPROFIL (J-FORM)

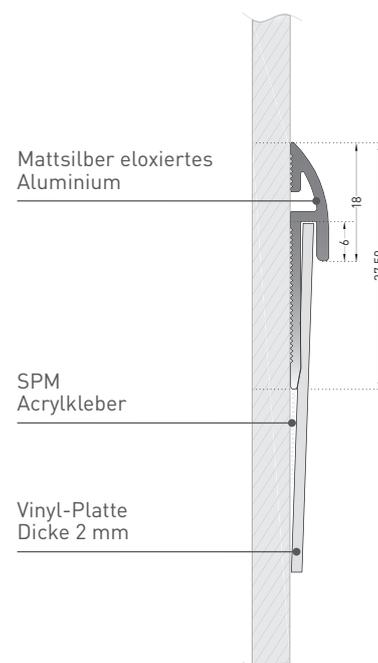

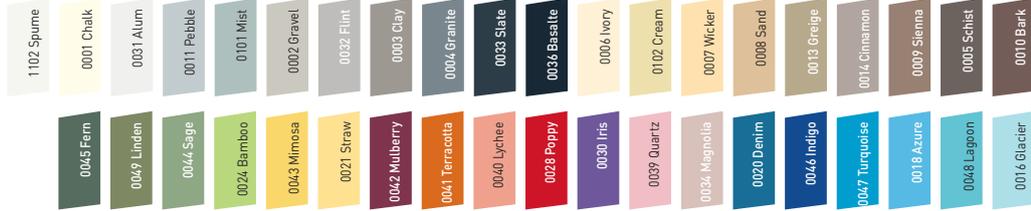

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



# FIN'COLOR

## ABSCHLUSS- UND VERBINDUNGSPROFILE FÜR WANDPLATTEN – 2 MM

WANDPLATTEN DECOCHOC, DECOCLEAN, DECOWOOD UND DECOTREND

### ANWENDUNGEN

Das Vinyl-Profil Fin'Color sorgt für farbenfroher Ästhetik für saubere Abschlüsse und perfekte Verbindungen zwischen den Wandplatten bzw. zwischen den Wandplatten und flexiblen Bodenbelägen.

Die Profile sind passend zu den Wandschutzplatten in allen Farben der Palette erhältlich und schaffen mit dekorativem Touch ein harmonisches Gesamtbild.

Geeignet für stark frequentierte Bereiche, passend für alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Fin'Color Abschlussprofil (J-Form) oder Verbindungsprofil (H-Form) für 2 mm dicke Wandplatten
- Sichtbare Breite:
  - 20,5 mm bei Abschlussprofilen
  - 21,5 mm bei Verbindungsprofilen
- Länge: 3 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verklebung mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber
- Farben: 39




### SPEZIFIKATION


- Beschreibung: Verbindungsprofil (H-Form) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl, Brandklasse B-s2,d0 (Fin'Color Verbindungsprofil in H-Form von SPM), geeignet für horizontale und vertikale Verbindungen zwischen 2 dicken Wandschutzplatten (Decochoc, Decoclean, Decowood oder Decotrend von SPM) sowie für die Verbindung der Wandplatten mit einem 2 mm dicken flexiblen Bodenbelag. Glatte Oberfläche, Länge 3 m, sichtbare Breite 21,5 mm.
  - Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
  - Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
  - Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.
- Beschreibung: Abschlussprofil (J-Form) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl, Brandklasse B-s2,d0 (Fin'Color Abschlussprofil in J-Form von SPM) für horizontalen oder vertikalen Abschluss 2 mm dicker Wandschutzplatten (Decochoc, Decoclean, Decowood oder Decotrend von SPM). Glatte Oberfläche, Länge 3 m, sichtbare Breite 20,5 mm.
  - Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
  - Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
  - Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

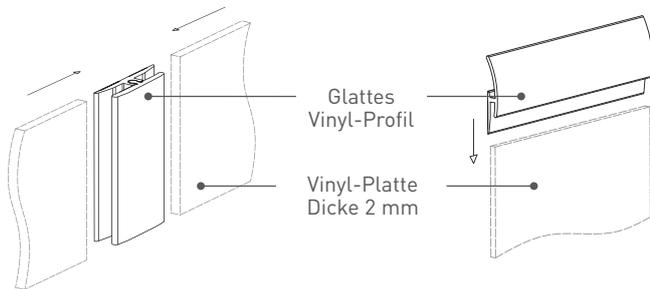


#### 1. VERBINDUNGSPROFIL (H-FORM)

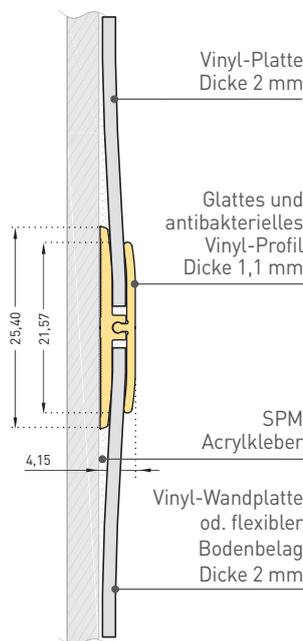

#### 2. ABSCHLUSSPROFIL (J-FORM)

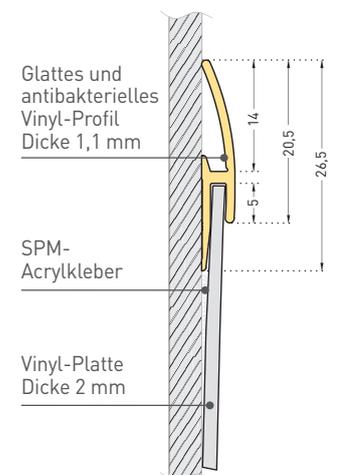

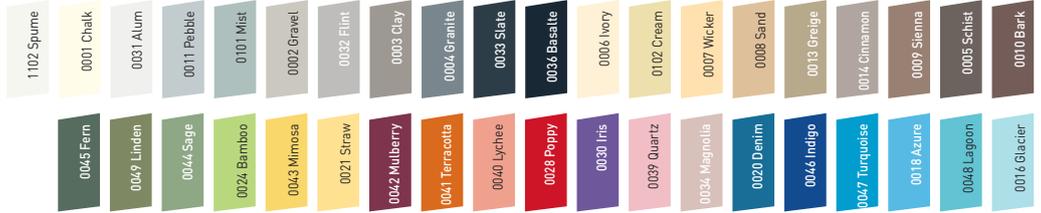

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen

# DECOFRESC

## WANDSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLETTEN MIT DEKORATIVER GRAFIK – 2 MM

MODERNITÄT FÜR JEDE UMGEBUNG



B-s2,d0

### ANWENDUNGEN

Die Wandschutz- und Verkleidungsplatten Decofresc mit Formzuschnitten und dekorativer Grafik wirken attraktiv und schaffen gerade in öffentlichen Bereichen eine freundliche Atmosphäre.


Ein personalisierbarer Wandschutz, der alle Anforderungen an Hygiene und Stoßfestigkeit erfüllt und zugleich sehr elegant wirkt.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Moderne Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decofresc mit dekorativer Grafik
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m (nicht teilbar)
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr’X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber. Die Fugen zwischen den Wandplatten können entweder mit Silikon abgedichtet oder mit einer farblich auf die Produktreihe abgestimmten Vinyl-Schweißschnur verschweißt werden.
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz- und Verkleidungsplatte (Decofresc Cloud oder Wave von SPM) aus starrem, anti-bakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“-Finish von SPM). Länge 3 m, Höhe 1,30 m (nicht teilbar), Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

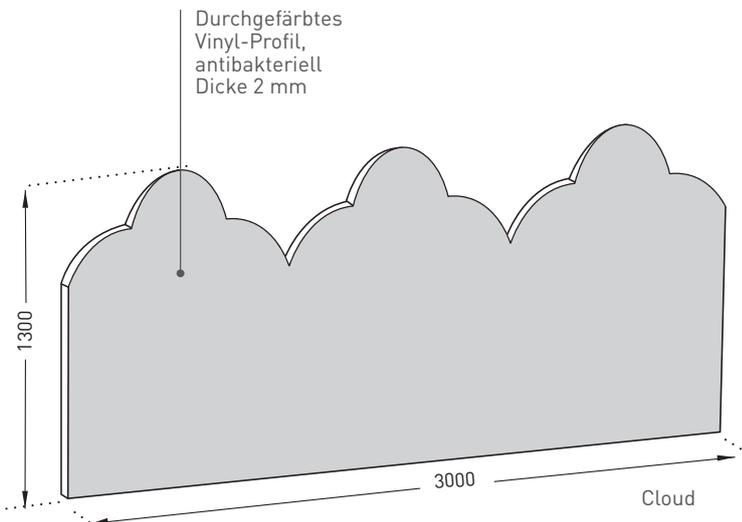

Wave




Cloud

### HINWEIS

Wandbilder mit Formzuschnitten aus Decochoc Wandplatten (S. 56-57).



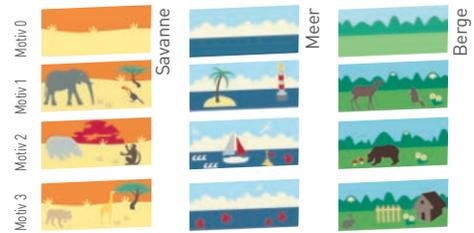

# KIDFRESC

## DEKORATION UND WANDVERKLEIDUNG MIT WANDBILDERN – 1 MM

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



WANDSCHUTZ

### ANWENDUNGEN


Die dekorativen Wandbilder der Reihe Kidfresc bringen neben dauerhaftem Wandschutz ein fröhlich-verspieltes Element in den Raum und schaffen ein motivierendes Ambiente, das die Fantasie der Kinder anregt. Die Wandplatten erfüllen alle Anforderungen für Bereiche, in denen sich Kleinkinder aufhalten, insbesondere im Hinblick auf Hygiene und Stoßfestigkeit.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Dekorative Verkleidungsplatten mit Wandbildern Kidfresc
- Standardmaße: 2,90 m x 1,20 m (nicht teilbar)
- Dicke: 1 mm
- Material: Transparent, PVC-frei, Brandklasse B-s1,d0, mit Aufdruck auf der Rückseite
- Oberfläche: Matt und glatt
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber. Die Fugen zwischen den Wandplatten können mit farblich auf die Produktreihe abgestimmtem Silikon abgedichtet werden.
- Farben: 3 Themen mit jeweils 4 Motiven (in vordefinierten Farben)

### SPEZIFIKATION


- Beschreibung: Dekorative Verkleidungsplatte mit Wandbildern aus den Themenbereichen Savanne, Meer oder Berge (Kidfresc von SPM). Die Motive sind auf die Rückseite der transparenten, PVC-freien Platten der Brandklasse B-s1,d0 aufgedruckt. Höhe 1,20 m, Länge 2,90 m und Dicke 1 mm. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

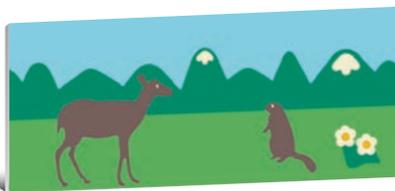


Thema Berge (4 Motive)



Thema Savanne (4 Motive)

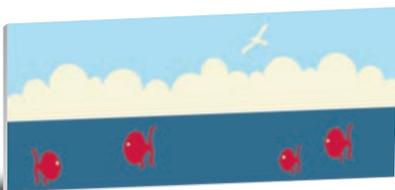

Thema Meer (4 Motive)

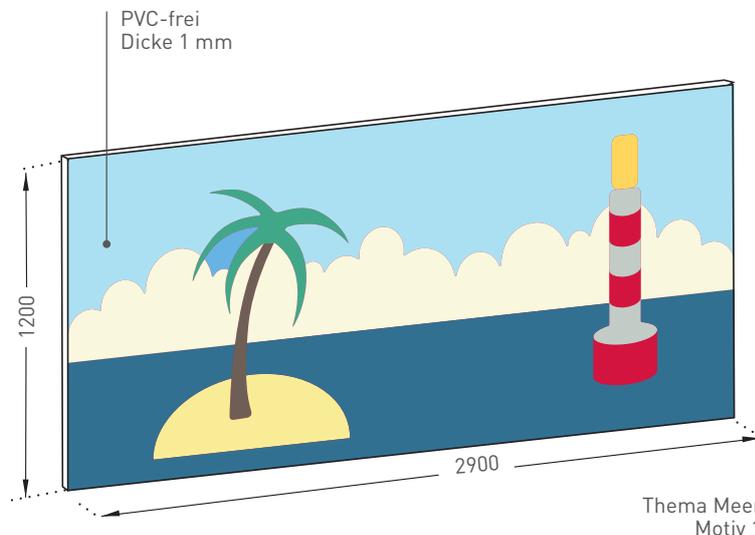

# Personalisieren Sie Ihren Wandschutz

## DECOPRINT

DEKORATION UND WANDVERKLEIDUNG – 1 MM MIT PERSONALISIERTEM DIGITALDRUCK



### ANWENDUNGEN

Mit der individuell bedruckten Decoprint Wandplatte hat SPM eine innovative Dekolösung geschaffen. Die nach Ihren Vorgaben hergestellte Wandplatte wird im Digitaldruckverfahren auf der Rückseite mit dem von Ihnen gewünschten Bild (Foto, Zeichnung, Logo, Text ...) bedruckt. Dabei können Teilbilder auf mehreren Platten zu einem großen Gesamtbild zusammengefügt werden.

Ein Konzept für ästhetische Designlösungen und großformatige Botschaften, das Ihre Räume originell und elegant aufwertet.

Die Decoprint Wandplatte erfüllt alle Hygieneanforderungen, die für Gebäude mit Publikumsverkehr gelten, und schafft zugleich eine anziehende Atmosphäre.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Wandschutz und Dekorationsplatte Decoprint mit kundenspezifischem Digitaldruck
- Höhe: Nach Maß (maximal 1,20 m)
- Breite: Nach Maß (maximal 2,90 m)
- Dicke: 1 mm
- Material: Transparent, PVC-frei, Brandklasse B-s1,d0, mit Aufdruck auf der Rückseite
- Oberfläche: Matt und glatt
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrykleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff. Die Fugen zwischen den Wandplatten können mit Silikon abgedichtet werden.
- Farben: Transparent (für personalisierten Digitaldruck).

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandplatte zur Dekoration und Verkleidung mit kundenspezifischem Digitaldruck (Decoprint von SPM). Transparente, PVC-freie Platte der Brandklasse B-s1,d0 mit matter, glatter Oberfläche und aufgedrucktem Bild auf der Rückseite. Maximale Höhe 1,20 m, maximale Länge 2,90 m, Dicke 1 mm. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Personalisiert, nach Auswahl des Kunden\*
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

\* Die vom Kunden gemäß SPM-Spezifikation für den Druck bereitgestellten Bilder oder Fotos dürfen nicht den Urheberrechten Dritter unterliegen – eventuell anfallende Kosten für Abdruckgenehmigungen sind vom Kunden zu tragen, der auch in vollem Umfang haftet.

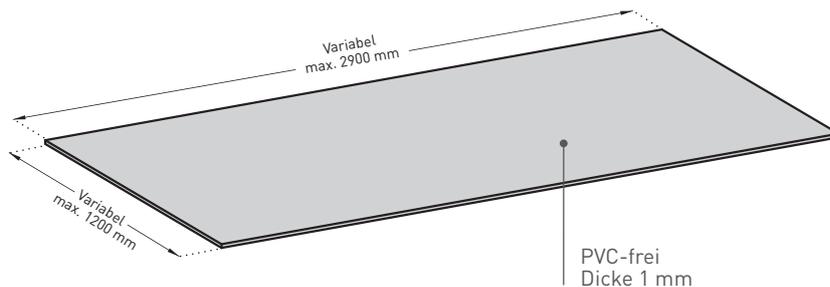

### HINWEIS

Die vom Kunden gemäß SPM-Spezifikation für den Druck bereitgestellten Bilder oder Fotos dürfen nicht den Urheberrechten Dritter unterliegen – eventuell anfallende Kosten für Abdruckgenehmigungen sind vom Kunden zu tragen, der auch in vollem Umfang haftet.

## LASSEN SIE IHRER KREATIVITÄT FREIEN LAUF!

Die perfekte Kombination für dekoratives Innendesign mit individuellem Touch.

Decoprint ist mehr als nur eine schützende Wandplatte – es ist ein Konzept, das Ihre Inspiration und Ihre ästhetischen Vorstellungen mit der Notwendigkeit vereint, Ihren Innenbereich zu schützen.

Decoprint erhöht die Haltbarkeit Ihrer Wände und Türen und verleiht Ihren Räumen zugleich besondere Eleganz. Decoprint bietet unendliche Möglichkeiten zur Verschönerung Ihrer Aufenthaltsräume.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, wir kümmern uns um die Umsetzung Ihres Projekts.



## SPM FERTIGT WANDPLATTEN GANZ NACH IHREN VORSTELLUNGEN AN! MIT DECOPRINT HABEN SIE GRENZENLOSE GESTALTUNGSFREIHEIT...

- Wählen Sie die Größe Ihrer Wandplatte (max. Höhe 1,20 m / max. Breite 2,90 m),
- Wählen Sie Ihr Bild und stellen Sie es uns als JPEG-Datei zur Verfügung (HD mit mindestens 300 dpi). Auf Wunsch schlagen wir Ihnen gerne Bilder vor – sprechen Sie uns bitte an.
- Teilbilder auf mehreren Platten können zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden.
- Wir stellen dann die Platten nach Ihren Maßen her, drucken Ihr Bild auf und liefern Ihnen die von Ihnen gestaltete Wandplatte.
- Um eine hohe Druckqualität Ihrer Decoprint-Projekte zu gewährleisten, empfiehlt SPM bei der Bildsuche die Plattformen Shutterstock und Adobe Stock.



## BEISPIELE FÜR VERFÜGBARE MOTIVE



Wenden Sie sich bitte bei allen Fragen zur Herstellung individuell gestalteter Wandplatten an Ihren örtlichen Ansprechpartner.





Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# DECOKERM

## KERAMISCHE WANDSCHUTZPLATTE



### ANWENDUNGEN

Keramischer Wandschutz für große Flächen zur Verkleidung aller stoßgefährdeten Zonen. Diese Wandplatte eignet sich sehr gut für notwendige Flure mit hohen Brandschutzanforderungen sowie OP-Säle und Reinräume.

Durch die umlaufende Einrahmung mit einem Aluminiumprofil entsteht eine absolut hochwertige Anmutung dieses äußerst strapazierfähigen Wandschutzes.

Zementdekore schaffen mit ihrer zurückhaltenden optischen Struktur eine klassische Moderne, wohingegen die Weißtöne (ungefähr Verkehrs- und Reinweiß entsprechend) die professionelle Umgebung der Räume repräsentieren.

Für Sonderlösungen sind auf Anfrage Platten in Schalungsoptik verfügbar oder gar 3 x 3 m große Blumen- oder Baumotive verfügbar. Und alles in der Brandschutzklasse A2!

### BESCHREIBUNG

- Modell: Keramische Wandschutz- und Verkleidungsplatte Decokerm
- Standardmaße: 3 m x 1 m sowie 1 m x 1 m
- Individuelle Optionen: Zuschnitt nach Maß
- Dicke: 3,5 mm und 5,5 mm
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt
- Befestigung: Verkleben mit mineralischem Kleber. Verfugen der Stöße mit mineralischem Fugenstoff. Verfugen der Innenecken mit Silikon. Schutz der Außenecken mit 1,5 mm V2A-Kantenschutz.
- Farben: 4 Standardfarben sowie zahlreiche Sonderdekore auf Anfrage

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutz und Verkleidungsplatte (Decokerm von SPM) aus starrer antibakterieller Keramik der Brandschutzklasse A2, mit leicht strukturierter matter Oberfläche und stabilisierendem Glasfasergewebe auf der Rückseite. Länge 3 m, Höhe 1 m, Dicke 3,5/5,5 mm.
- Die Anforderungen im Hinblick auf biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen werden erfüllt, insbesondere durch die in die komplette Masse zugegebenen Silberionen. Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde geprüft.
- Umwelt: Das Produkt wird durch Ausgleichszahlungen 100% klimaneutral hergestellt. GREENGUARD GOLD-Zertifizierung, also UL-Standard mit den strengsten Beschränkungen für VOC-Emissionen. Das Produkt enthält 40% Recyclingmaterial (LEED).





Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.



### DECOSIGN

INDIVIDUELLE BESCHILDERUNG NACH MASS – 1 MM -DIGITALDRUCK-



#### BESCHREIBUNG

- Modell: Decosign – Option Decoprint, individuelle Beschilderung
- Abmessungen: Maßanfertigung
- Dicke: 1 mm
- Material: PVC-frei, Brandklasse B-s1,d0, mit Aufdruck auf der Rückseite
- Oberfläche: Matt und glatt
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff

#### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Individuell gestaltete Beschilderung (Decosign – Option Decoprint von SPM), transparente, starre und PVC-freie Wandplatte, Brandklasse B-s1,d0, mit Digitaldruck auf der Rückseite. Matte und glatte Oberfläche. Die 1 mm dicke Wandplatte wird nach Kundenangaben auf Maß und in Form geschnitten. Bei Lieferung ist die Platte durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Modell: Nach Vorlage des Kunden.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.



#### ANWENDUNGEN

Decosign ist eine originelle und dekorative Lösung für Beschilderungen, die den Weg weisen, informieren und wichtige Bereiche Ihrer Einrichtung hervorheben.

**Decosign in Decoprint-Wandplatten** mit Digitaldruck auf der Rückseite setzen Ihrer Kreativität keine Grenzen – nutzen Sie Ihre Freiheit bei Maß, Form, Farbe, Dekor...



#### EINIGE BEISPIELE





Decochoc  
| 39 Farben

Decotrend  
| 4 aktuelle Dekore

Decowood  
| 7 Holzdekore

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



WANDSCHUTZ

# DECOSIGN

## INDIVIDUELLE BESCHILDERUNG – 2 MM -FORMZUSCHNITT NACH MASS-

Ein Konzept für ästhetische Designlösungen bei der Beschilderung, das elegant die Orientierung erleichtert und in Bereichen mit Publikumsverkehr eine einladende und freundliche Atmosphäre schafft.

**Decosign in Decochoc, Decowood oder Decotrend Wandplatten** geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beschilderung auf Ihren Wandschutz und Ihre Handläufe von SPM abzustimmen. Sie wählen die Form, die Abmessungen, den Text und die Farbe – wir fertigen Ihre individuell gestalteten Beschilderungen nach Maß.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Decosign – Option Decochoc oder Decowood oder Decotrend, individuell gestaltete Beschilderung
- Abmessungen: Maßanfertigung
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche
  - Decochoc: Leicht strukturiert und matt („HydrX“-Finish)
  - Decowood und Decotrend: Holzdekor oder Metall-, Beton- oder Cortenstahldekor.
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Acrylkleber oder SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben:
  - 39 für Decochoc
  - 7 für Decowood
  - 4 für Decotrend

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Individuell gestaltete Beschilderung (Decosign – Option Decochoc oder Decowood oder Decotrend von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0. Die Oberfläche der durchgefärbten Decochoc Wandplatte ist leicht strukturiert und matt („HydrX“-Finish von SPM). Decowood bietet eine Oberfläche mit Holzdekor, bei Decotrend haben Sie die Auswahl zwischen Metall-, Beton- und Cortenstahldekor. Die 2 mm dicke Wandplatte wird nach Kundenangaben auf Maß und in Form geschnitten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Modell: Nach Vorlage des Kunden.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

### ANWENDUNGSBEISPIELE



Unverbindliche Farbvorlagen. Aus technischen Gründen sind Abweichungen möglich.

**Erfahren Sie mehr über unsere technischen Lösungen am Ende dieses Leitfadens.**

Spezifikationen und Schnittzeichnungen finden Sie auf unserer Website [www.spm-international.com](http://www.spm-international.com)  
**bimobject** BIM-Objekte für Revit und Archicad



# PLAC'INOX

## WANDSCHUTZPLATTE AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL – 10/10



### ANWENDUNGEN

Plac'Inox Wandplatten bieten starken Schutz gegen Stöße und sind für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung zugelassen (304L).


Sie eignen sich sowohl für Feuchträume als auch für Bereiche mit hoher Beanspruchung und finden daher insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, aber auch im Gesundheitswesen, in Großküchen usw. Anwendung.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Plac'Inox Wandschutzplatte
- Höhe: Nach Maß (max. 1,25 m)
- Länge: Nach Maß (max. 2,50 m)
- Dicke: 10/10
- Material: Edelstahl (304L – zugelassen für Lebensmittelkontakt)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Oberfläche: Gebürstetes Metall

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Wandschutzplatte (Plac'Inox von SPM), Dicke 10/10, aus gebürstetem Edelstahl 304L, zugelassen für Lebensmittelkontakt. Maximale Länge 2,50 m, maximale Höhe 1,25 m. Die Platte ist durch eine Folie geschützt, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Oberfläche: Gebürstetes Metall.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

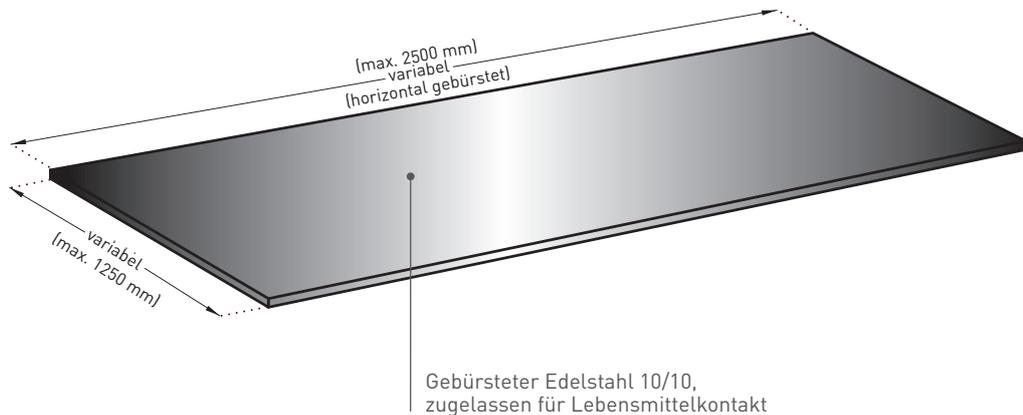



Nähere Angaben zum Einbau von SPM-Zubehör und zur Anwendung von Klebstoffen, Fugensilikon und Schweißschnüren entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

# LÖSUNGEN FÜR WANDPLATTEN BEFESTIGUNG



**SPM Universalgrundierung**  
(Verbrauch: 100 bis 150 g pro m<sup>2</sup>)  
5 l-Behälter



**SPM Acrylkleber** – Einfache Verklebung  
Ohne Lösemittel  
(Verbrauch: 300 g pro m<sup>2</sup>)  
Erhältlich im 6 oder 14 kg-Eimer



**SPM MS Polymerkleber** – Einfache Verklebung  
Ohne Lösemittel  
(Verbrauch: 300 g pro m<sup>2</sup>)  
11 kg-Eimer



**SPM Multifunktionsklebstoff**  
Ohne Lösemittel  
290 ml-Kartusche (Verarbeitungslänge ca. 25 lm, 1 Kartusche pro m<sup>2</sup>)



**Doppelseitiges Schaumstoffklebeband** 4957/15 – Breite 15 mm  
Rolle mit 25 m



**Doppelseitiges Klebeband** 4970/50 – Breite 50 mm  
Für die Montage an Türen oder Laminat  
Rolle mit 50 m



**Fugensilikon** für Decochoc-, Decowood-, Decotrend-, Decoclean- und Decochoc-H<sub>2</sub>O Wandplatten (passende Farben)  
310 ml-Kartusche – (Fugenlänge ca. 12 lm)



**Schweißschnur** für Decochoc-, Decowood-, Decotrend-, Decoclean- und Decochoc-H<sub>2</sub>O Wandplatten (farblich abgestimmt)  
Rolle mit 100 m


## ABSCHLUSS- UND VERBINDUNGSPROFILE



**Fin'Color**  
Abschluss- und Verbindungsprofile für Decochoc-, Decoclean-, Decowood- und Decotrend-Wandplatten  
Antibakterielles Vinyl\*  
Länge 3,00 m · Siehe S. 69)



**Fin'Alu**  
Abschluss- und Verbindungsprofile für Decochoc-, Decowood- und Decotrend-Wandplatten  
Mattsilber eloxiertes Aluminium  
Länge 3,00 m  
(Siehe S. 68)



**Fin'Angle**  
Verbindungsprofil für Innenwinkel mit Montageplatte für Decochoc und Decochoc H<sub>2</sub>O Wandplatten  
Antibakterielles Vinyl\* (weiße Montageplatte)  
Länge 3,00 m


\* Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# KANTENSCHUTZ

**Kanten sind besonders anfällig für Beschädigungen und müssen daher gut geschützt werden.**

Das umfassende Kantenschutzprogramm von SPM beugt mit wohldurchdachtem Design Abnutzungserscheinungen vor und sorgt für wirksamen und sicheren Schutz. Die Kantenschutzprofile von SPM eignen sich sowohl für 90° als auch für andere Winkel und werden entweder aufgeklebt – insbesondere an Kanten, die eher geringer Beanspruchung ausgesetzt sind – oder, gerade in stark frequentierten Bereichen, auf eine Aluminiumschiene aufgesetzt.

**Die wichtigsten Eigenschaften sind jedoch allen gemein: Sie sind stoßfest, beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und entsprechen der Brandklasse B-s2,d0.**

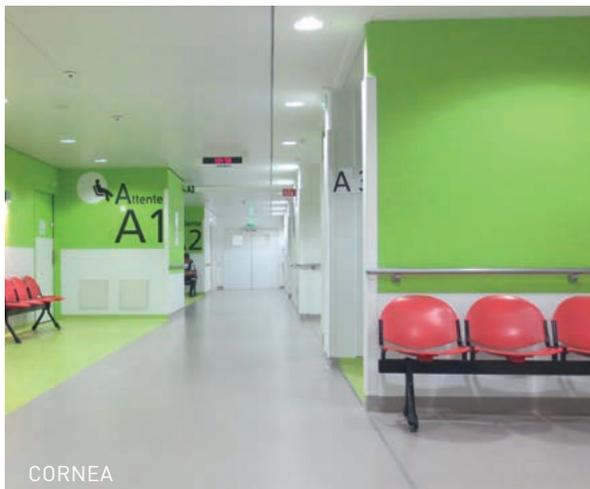



COMBO CORNER



PROFILA

# LÖSUNGEN




PROFILA



CORNEAFLEX

# KANTENSCHUTZ

## AUF ALUMINIUMSCHIENEN



**CORNEA ..... S. 84**  
90°-Kantenschutz mit Federleiste auf Aluminiumschiene



**CORNEAFLEX ..... S. 85**  
Kantenschutz für 135° und variable Winkel mit flexibler Federleiste auf Aluminiumschiene



**COMBO'CORNER ..... S. 86**  
90°-Kantenschutz auf Aluminiumschiene



**COMBO'CORNER ..... S. 87**  
135°-Kantenschutz auf Aluminiumschiene



	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>CORNEA</b>		90°-Kantenschutz mit Federleiste auf Aluminiumschiene	Vinyl + Aluminium	39 Farben
<b>CORNEAFLEX</b>		Kantenschutz für 135° und variable Winkel mit flexibler Federleiste auf Aluminiumschiene	Vinyl + Aluminium	5 Farben
<b>COMBO'CORNER</b>		90°- und 135°-Kantenschutz auf Aluminiumschiene	Vinyl + Aluminium	39 Farben

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# SELBSTKLEBEND



**LINEA'FLEX ..... S. 88**  
Flexibler selbstklebender Kantenschutz mit Endstück in verschiedenen Winkeln



**PROTECTA 2 ..... S. 89**  
Selbstklebender Kantenschutz für variable Winkel




**PROFILA ..... S. 90**  
90°-Kantenschutz, selbstklebend



**PROFIL'INOX ..... S. 91**  
90°-Kantenschutz aus gebürstetem Edelstahl, selbstklebend

CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
LINEA'FLEX	 Flexibler Kantenschutz 80° bis 115°, selbstklebend mit Endstück	Vinyl	39 Farben
PROTECTA 2	 Flexibler Kantenschutz 50° bis 155°, selbstklebend	Vinyl	39 Farben
PROFILA	 90°-Kantenschutz – selbstklebend	Vinyl	39 Farben
PROFIL'INOX	 90°-Kantenschutz – selbstklebend	Edelstahl	Gebürstet

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

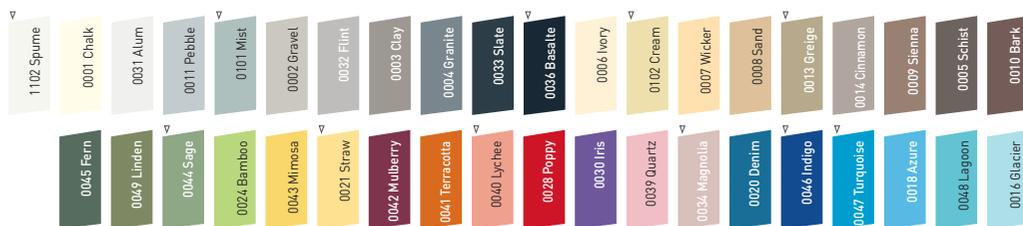

Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# CORNEA

## 90°-KANTENSCHUTZ MIT FEDERLEISTE AUF ALUMINIUMSCHIENE



### ANWENDUNGEN

Effizienter Kantenschutz für 90°-Winkel in Bereichen, die starker Beanspruchung durch Transportwagen ausgesetzt sind. Die besondere Rundung nimmt Kanten zudem die Verletzungsgefahr.



Empfohlen für Flure und Eingangsbereiche in Krankenhäusern, Kliniken, Labors, Großküchen und Schulen.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Cornea-Kantenschutz mit Federleiste auf Aluminiumschiene
- Winkel: 90°
- Schenkelbreite: 60 mm (Innenmaß)
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, Dicke 2,5 mm
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Durchgehende vorgebohrte Aluminiumschiene
- Farben: 39
  - 28 vorrätig
  - 11 auf Bestellung

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Kantenschutz 90° mit Federleiste auf Aluschiene (Cornea von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche, Dicke 2,5 mm. Schenkelbreite 60 mm (Innenmaß). Snap-Fix-Befestigung auf durchgehender, vorgebohrter Aluminiumschiene. Der abgerundete Winkel der Federleiste wirkt dekorativ und verhindert jede Verletzungsgefahr. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Abschluss des Kantenschutzprofils bildet ein Endstück aus glattem Vinyl.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Aufklipsen auf die in der Wand verschraubte durchgehende Aluminiumschiene.

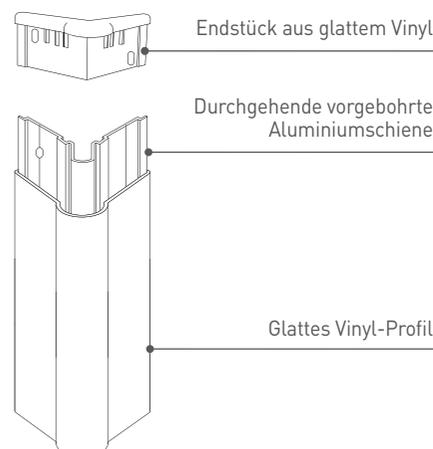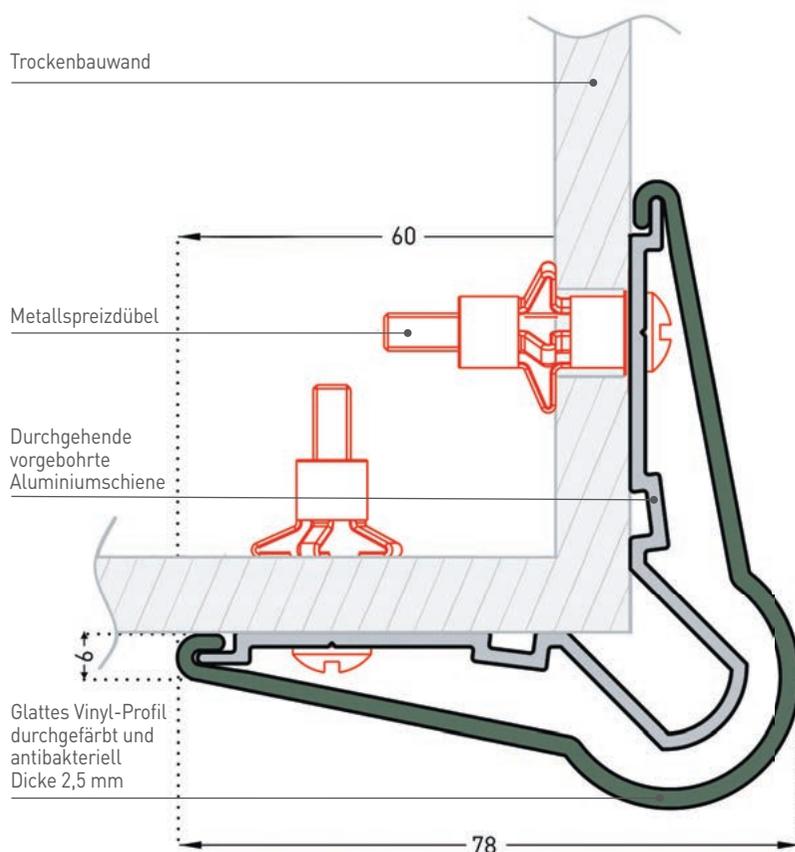



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



# CORNEAFLEX

## KANTENSCHUTZ FÜR 135° UND VARIABLE WINKEL MIT FLEXIBLER FEDERLEISTE AUF ALUMINIUMSCHIENE

### ANWENDUNGEN

Leistungsstarker Kantenschutz für 135° oder variable Winkel. Dieses Kantenschutzprofil mit stoßfester, biegsamer Rundung und Verstärkungsrippen aus flexiblem Vinyl sorgt gerade in Bereichen mit intensivem Durchgangsverkehr für Sicherheit und zuverlässigen Kantenschutz.


Geeignet für Flure, im Zugangsbereich zu Großküchen, in Labors, Krankenhäusern, Kliniken und Schulen.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Corneaflex-Kantenschutz mit flexibler Federleiste auf Aluminiumschiene
- Winkel: 135° oder variabler Winkel im Bereich von 80° bis 135°
- Schenkelbreite: 65 mm (Innenmaß)
- Länge:
  - 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m (135°)
  - 4,00 m (variabler Winkel)
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl mit
  - starren Schenkeln, Brandklasse B-s2,d0, Dicke 2,5 mm
  - biegsamer Federleiste, Dicke 3,5 mm
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Durchgehende vorgebohrte Aluminiumschiene für 135° Winkel. Bei variablen Winkeln wird eine zweiteilige Aluminiumschiene verwendet
- Farben: 5

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Kantenschutz 135° oder mit variablem Winkel im Bereich von 80° bis 135°, Federleiste auf Aluminiumschiene (Corneaflex SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche, Dicke 2,5 mm bis 3,5 mm. Schenkelbreite 65 mm (Innenmaß), Öffnungswinkel 135° oder variabler Winkel im Bereich von 80° bis 135°, Snap-Fix-Befestigung auf durchgehender, vorgebohrter Aluminiumschiene. Das abgerundete, biegsame Mittelprofil wirkt durch zwei innenliegende Verstärkungsrippen aus flexiblem Vinyl besonders abfedernd. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Abschluss des 135°-Kantenschutzprofils bildet ein Endstück aus glattem Vinyl. Das Kantenschutzprofil mit variablem Winkel wird über die volle Höhe installiert (Boden bis Decke).
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Aufklipsen auf die in der Wand verschraubte durchgehende Aluminiumschiene.

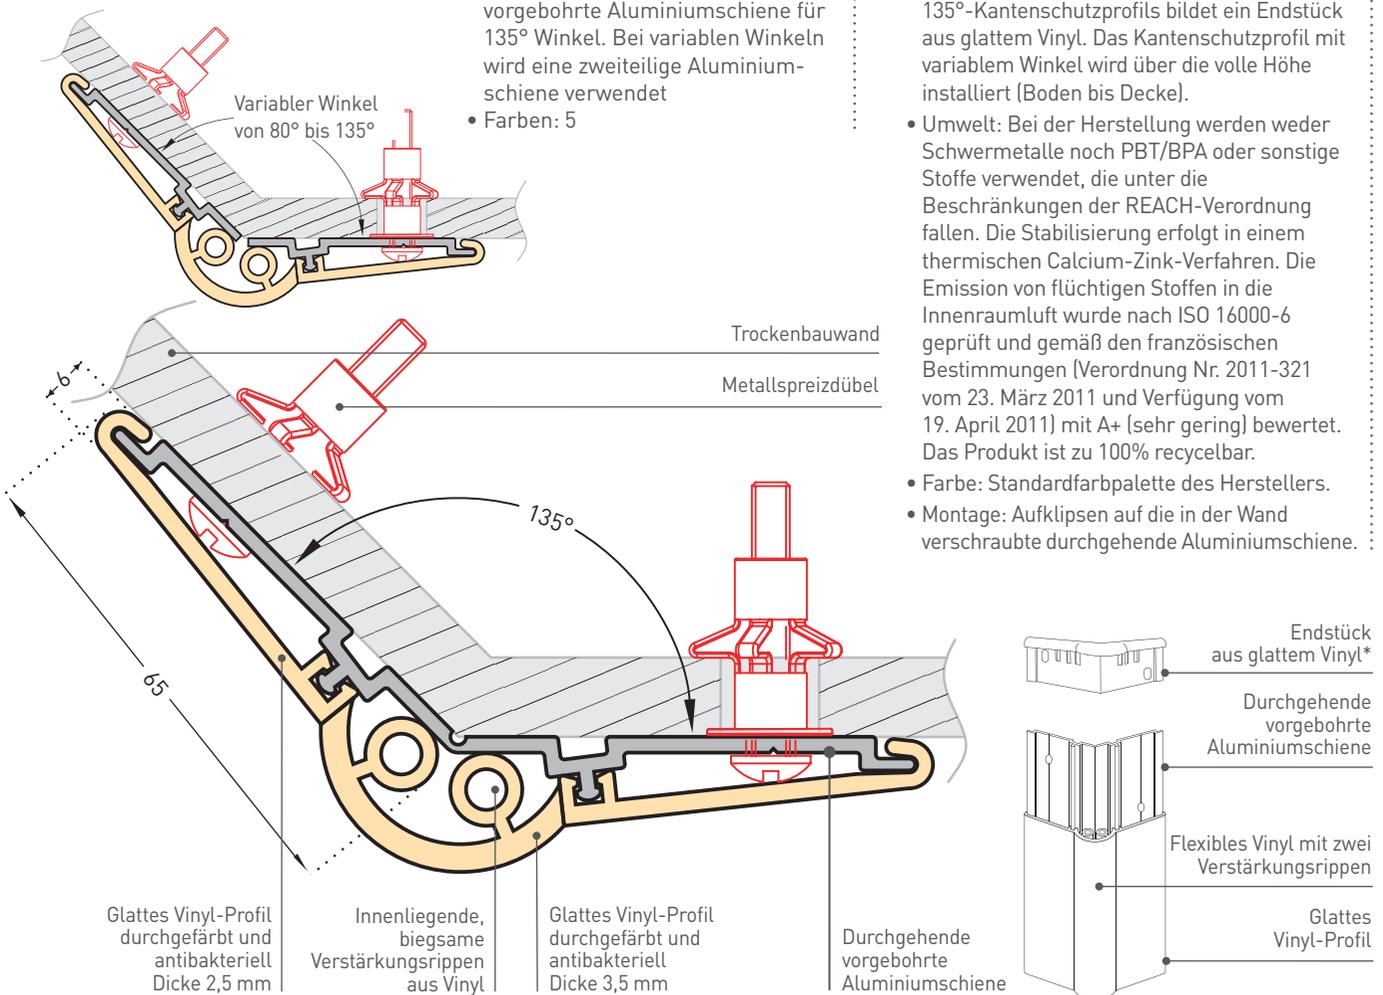

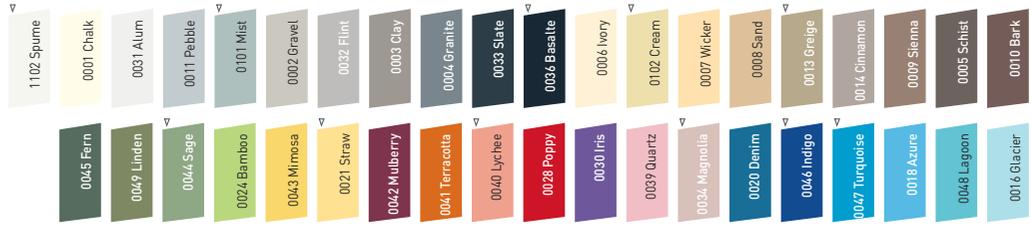

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# COMBO'CORNER 75 UND 50

## 90°-KANTENSCHUTZ AUF ALUMINIUMSCHIENE



### ANWENDUNGEN



Combo'Corner 75 oder 50 schützt 90°-Winkel in Fluren vor Beanspruchungen durch starken Durchgangsverkehr.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Kantenschutz Combo'Corner 75 oder 50 auf Aluminiumschiene
- Winkel: 90°
- Schenkelbreite (Innenmaß):
  - 68 mm bei Combo'Corner 75
  - 46 mm bei Combo'Corner 50
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, Dicke 2 mm
- Oberfläche: Glatt oder leicht strukturiert und matt („Hydr'X“-Finish)
- Befestigung: Durchgehende Aluminiumschiene
- Farben: 39
  - 28 vorrätig
  - 11 auf Bestellung

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: 90°-Kantenschutz auf Aluminiumschiene (Combo'Corner 75 oder 50 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl, Dicke 2 mm, mit glatter oder leicht strukturiertes und matter Oberfläche („Hydr'X“-Finish von SPM), Brandklasse B-s2,d0. Schenkelbreite 68 mm oder 46 mm (Innenmaß). Snap-Fix-Befestigung auf durchgehender, vorgebohrter Aluminiumschiene. Abschluss des Kantenschutzprofils bildet ein Endstück aus leicht strukturiertem Vinyl.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Aufklipsen auf die in der Wand verschraubte durchgehende Aluminiumschiene.

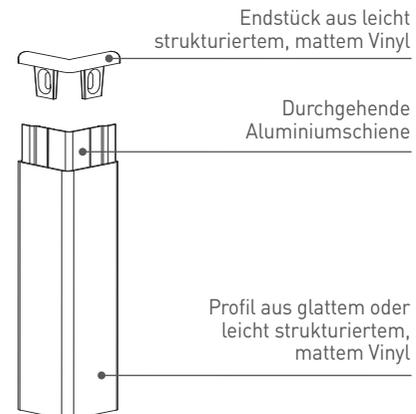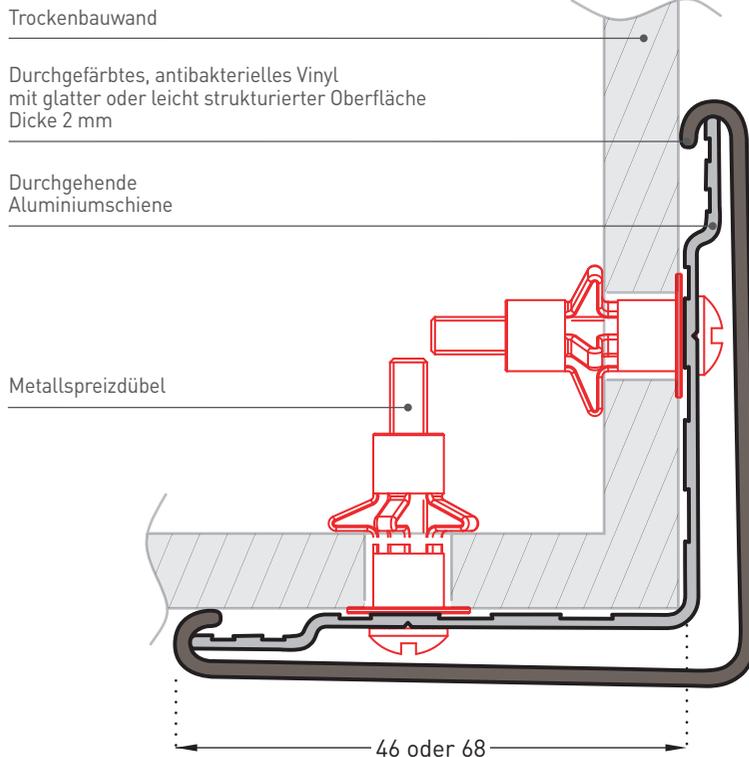

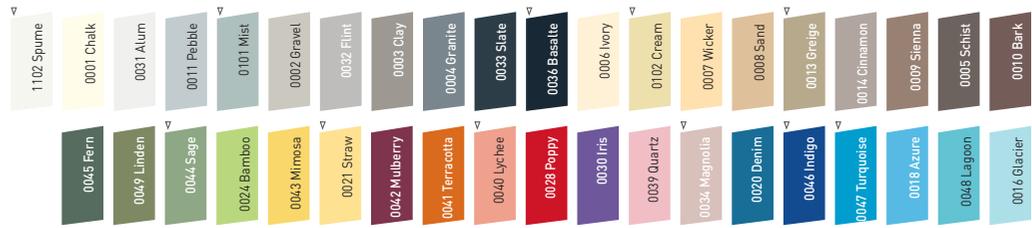

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# COMBO'CORNER

## 135°-KANTENSCHUTZ AUF ALUMINIUMSCHIENE



### ANWENDUNGEN


Dieses Kantenschutzprofil aus stoßdämpfendem Vinyl auf durchgehender Aluminiumschiene schützt 135°-Kanten vor starkem Aufprall. Geeignet für Flure und Durchgangsbereiche, in denen Transportwagen und andere Gefährte unterwegs sind.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Kantenschutz Combo'Corner auf Aluminiumschiene
- Winkel: 135°
- Schenkelbreite: 68 mm (Innenmaß)
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, Dicke 2 mm
- Oberfläche: Glatt oder leicht strukturiert und matt („Hydr'X“-Finish)
- Befestigung: Durchgehende Aluminiumschiene
- Farben: 39
  - 28 vorrätig
  - 11 auf Bestellung

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: 135°-Kantenschutz auf Aluminiumschiene (Combo'Corner von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl, Dicke 2 mm, mit glatter oder leicht strukturierter und matter Oberfläche („Hydr'X“-Finish von SPM), Brandklasse B-s2,d0. Schenkelbreite 68 mm (Innenmaß). Snap-Fix-Befestigung auf durchgehender, vorgebohrter Aluminiumschiene. Abschluss des Kantenschutzprofils bildet ein Endstück aus leicht strukturiertem Vinyl.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Aufklipsen auf die in der Wand verschraubte durchgehende Aluminiumschiene.

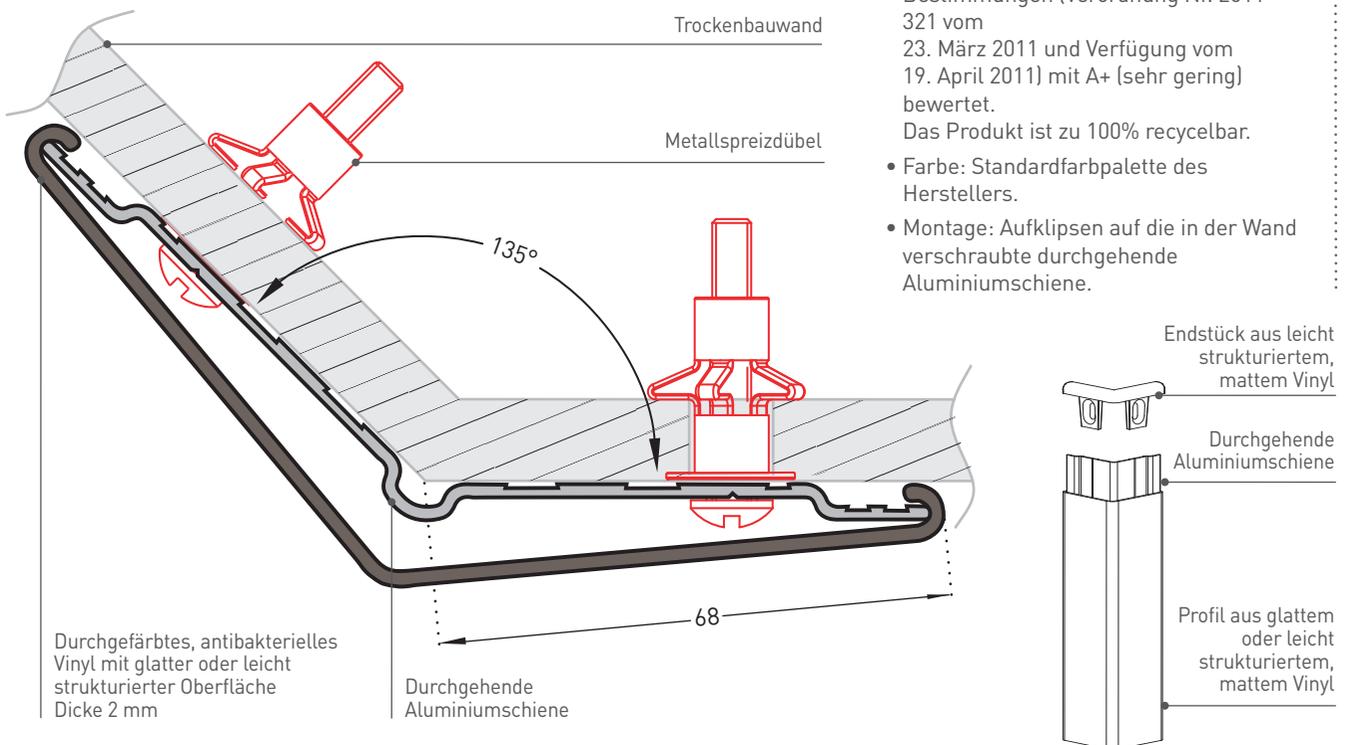

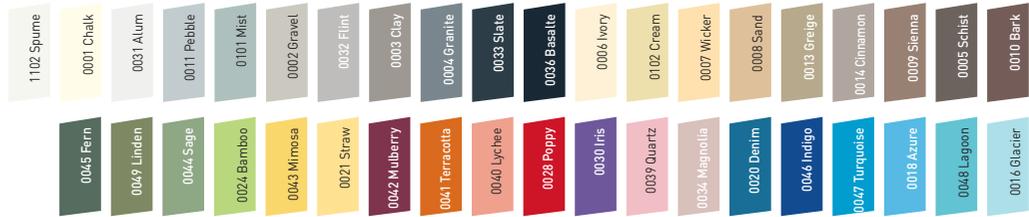

# LINEA'FLEX

## FLEXIBLER SELBSTKLEBENDER KANTENSCHUTZ MIT ENDSTÜCK IN VERSCHIEDENEN WINKELN

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



### ANWENDUNGEN

Linea'Flex ist ein technisch anspruchsvoller Kantenschutz, der gekonnt Stoßfestigkeit mit Flexibilität kombiniert und sich harmonisch in die Produktreihe Linea einfügt. Dank des flexiblen Mittelteils mit seinen zwei Stoßdämpfern, die für zusätzliche Widerstandsfähigkeit sorgen, bietet Linea'Flex wirksamen Schutz für alle Winkel von 80° bis 115°.

Dazu ist ein Endstück mit variablem Winkel verfügbar, so dass das Kantenschutzprofil in jeder Höhe hygienisch sauber abgeschlossen werden kann.

Zwei doppelseitige Klebandstreifen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage.


Linea'Flex fügt sich diskret in Flure und alle Bereiche ein, die regelmäßig Stoßbeanspruchungen ausgesetzt sind, z. B. in Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen, Schulen, Hotels, Restaurants, Büros und Geschäften.


### BESCHREIBUNG

- Modell: Flexibler selbstklebender Kantenschutz Linea'flex mit Endstück in verschiedenen Winkeln
- Winkel: 80° bis 115°
- Schenkelbreite: 45 mm (Innenmaß)
- Dicke: Querschnitt bis 3 mm
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Kantenschutz für unterschiedliche Winkel (von 80° bis 115°) mit variablem Endstück (Linea'Flex von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit einer Dicke von 1 mm bis 3 mm, Brandklasse B-s2,d0. Schenkelbreite 45 mm (Innenmaß). Der Mittelteil ist durch zwei energieabsorbierende Stoßdämpfer verstärkt. Die progressive Dicke (1 bis 3 mm) und die abgeschrägte Schenkelform sorgen für minimale Ansatzpunkte für Abrisskräfte. Dieser selbstklebende Kantenschutz bietet eine Stoßfestigkeit von mehr als 110 Joules, was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 3 km/h einer Kraft von mehr als 320 kg entspricht. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Der Kantenschutz ist zur Befestigung mit 2 Fixierstreifen (doppelseitiges Schaumstoffklebeband) versehen und wird mit einem abgeschrägten Endstück aus glattem Vinyl abgeschlossen.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standard-farbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband. Für optimale Haftung wird empfohlen, SPM-Multifunktionsklebstoff zu verwenden.

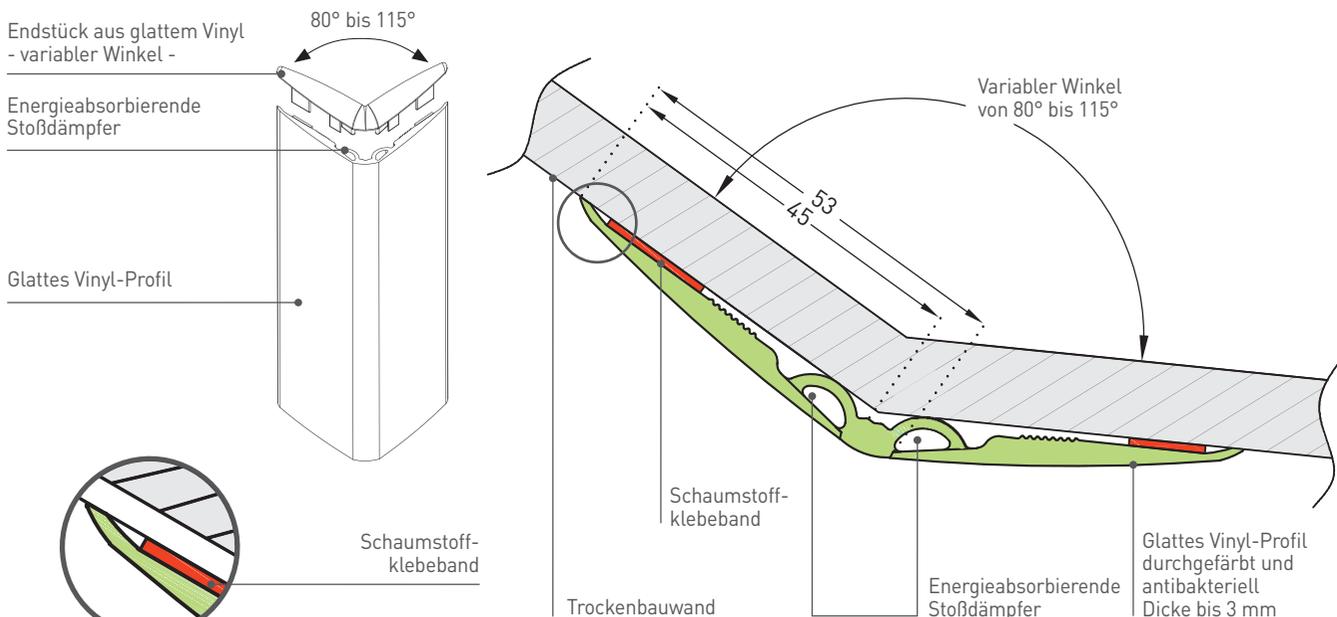

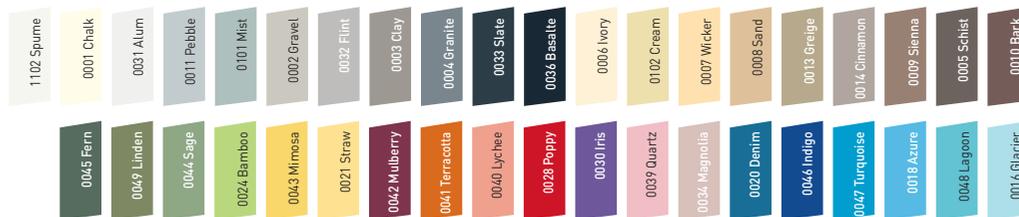

# PROTECTA 2

## FLEXIBLER KANTENSCHUTZ MIT VARIABLEM WINKEL

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



### ANWENDUNGEN

Diese abgerundete und verstärkte Federleiste bietet in allen exponierten Bereichen effizienten, dekorativen und zugleich kostengünstigen Kantenschutz.



Das Modell ist in 39 Farben erhältlich und fügt sich perfekt in jedes Innendesign ein. Für alle Bereiche mit Publikumsverkehr geeignet.



### BESCHREIBUNG

- Modell: Selbstklebender Kantenschutz Protecta 2
- Winkel: 50° bis 155°
- Schenkelbreite: 60 mm (Innenmaß)
- Dicke: 2 mm
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Mehrzweck-Abdichtkleber
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Kantenschutz für variable Winkel (von 50° bis 155°) mit Federleiste (Protecta 2 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit einer Dicke von 2 mm und glatter Oberfläche, Brandklasse B-s2,d0. Schenkelbreite 60 mm (Innenmaß). Das abgerundete Mittelprofil gibt der Leiste einen dekorativen Touch und verhindert jegliche Verletzungsgefahr. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Das Produkt wird mit 2 Fixierstreifen (doppelseitiges Schaumklebeband) zur Befestigung geliefert.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband. Für erhöhte Haftung wird empfohlen, SPM-Mehrzweck-Abdichtungskleber zu verwenden.

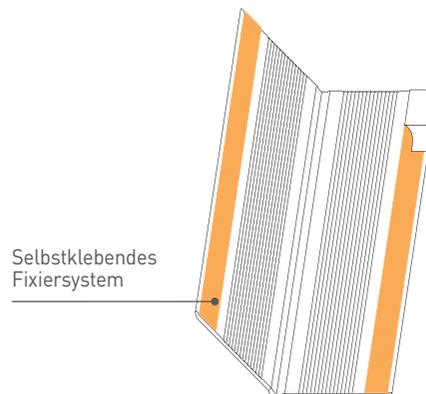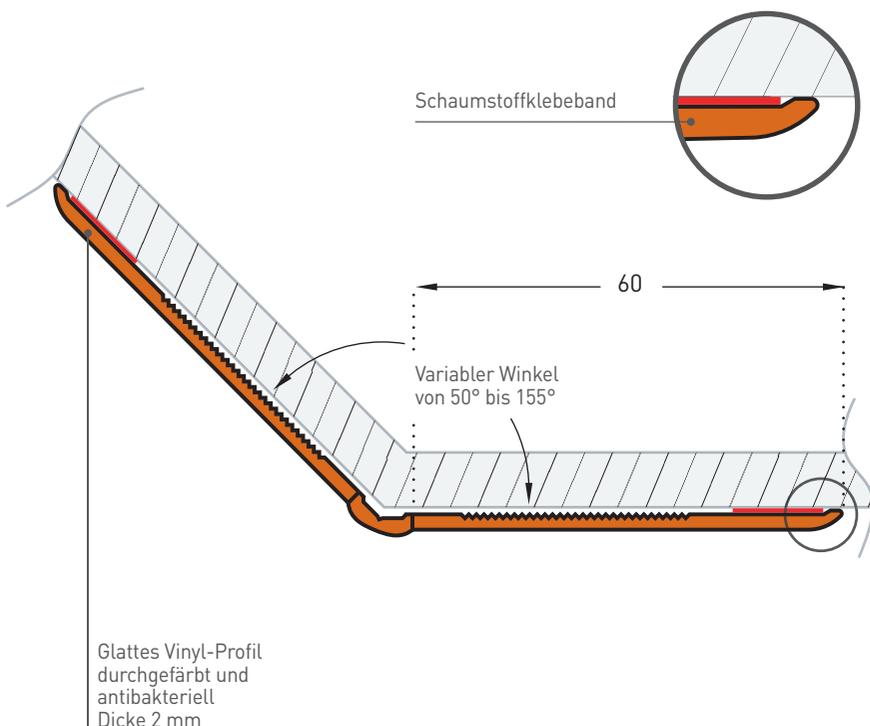

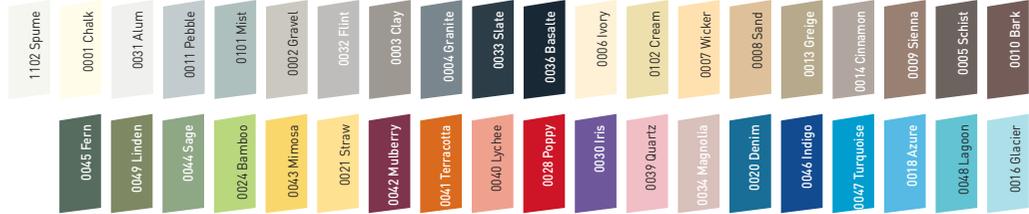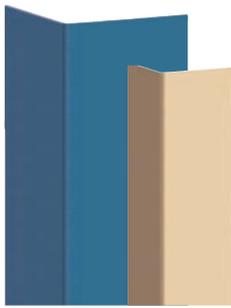

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# PROFILA 50 UND 30

## 90°-KANTENSCHUTZ – SELBSTKLEBEND



### ANWENDUNGEN

Dieser Kantenschutz schützt Ecken und Kanten gegen leichten Aufprall und fügt sich nahtlos in jedes Raumdesign ein.




Profila 30 kann auch zum Schutz von Türrahmen eingesetzt werden.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Selbstklebender Kantenschutz Profila 50 oder 30
- Winkel: 90°
- Schenkelbreite (Innenmaß):
  - 50 mm bei Profila 50
  - 30 mm bei Profila 30
- Dicke: 2 mm
- Länge: 1,30 m, 2,00 m oder 4,00 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender 90°-Wandschutz (Profila 50 oder 30 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit glatter Oberfläche und einer Dicke von 2 mm, Brandklasse B-s2,d0. Schenkelbreite 50 oder 30 mm (Innenmaß). Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Das Produkt wird mit 2 Fixierstreifen (doppelseitiges Schaumklebeband) zur Befestigung geliefert.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband. Für erhöhte Haftung wird empfohlen, SPM-Mehrzweck-Abdichtungskleber zu empfehlen.

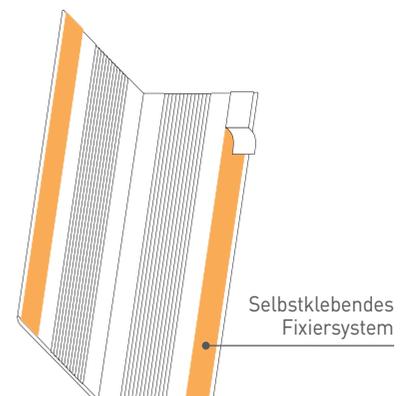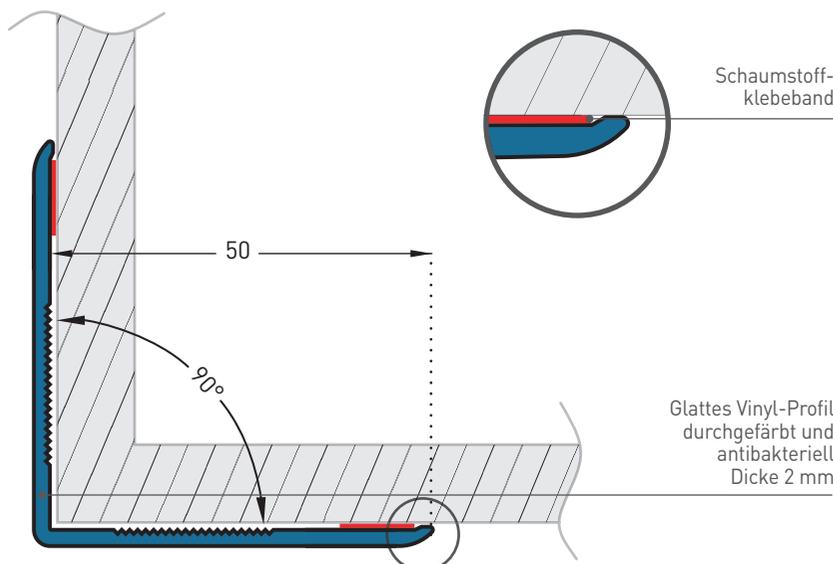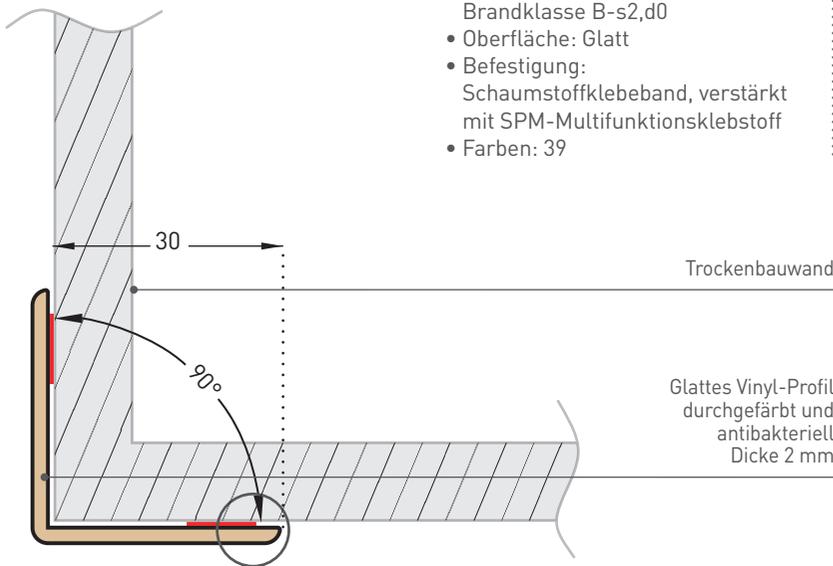



# PROFIL'INOX 50 UND 30

## 90°-KANTENSCHUTZ AUS GEBÜRSTETEM EDELSTAHL – SELBSTKLEBEND



### ANWENDUNGEN

Der Kantenschutz Profil'Inox schützt Ecken und Kanten im 90°-Winkel vor einem Aufprall. Die Profile zeichnen sich durch ihre abgerundete Form und die leicht angeschrägten Seiten aus und sind für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung zugelassen.




Sie sind die perfekte Wahl für Feuchträume oder auch für Bereiche mit hoher Beanspruchung und finden daher insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, aber auch im Gesundheitswesen, in Großküchen usw. Anwendung.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Selbstklebender Kantenschutz Profil'Inox 50 oder 30
- Winkel: 90°
- Schenkelbreite: 50 oder 30 mm (Innenmaß)
- Dicke: 10/10
- Länge: 2,50 m
- Material: Edelstahl 304L (zugelassen für Lebensmittelkontakt)
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Oberfläche: Gebürstetes Metall

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender 90°-Kantenschutz aus gebürstetem Edelstahl 304L (für Bereiche mit Lebensmittelkontakt zugelassen) mit einer Schenkelbreite von 50 oder 30 mm (Innenmaß) (Profil'Inox 50 oder 30 von SPM), einer Dicke von 10/10 und zwei Fixierstreifen (doppelseitiges Schaumstoffklebeband). Die Schenkel sind leicht angeschrägt. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsanfang vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten.
- Oberfläche: Gebürstetes Metall.
- Montage: Klebeband. Für erhöhte Haftung wird empfohlen, SPM-Multifunktionsklebstoff zu verwenden.

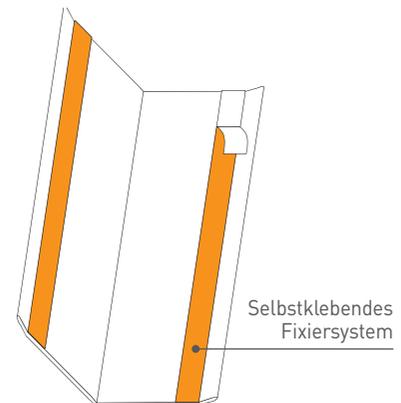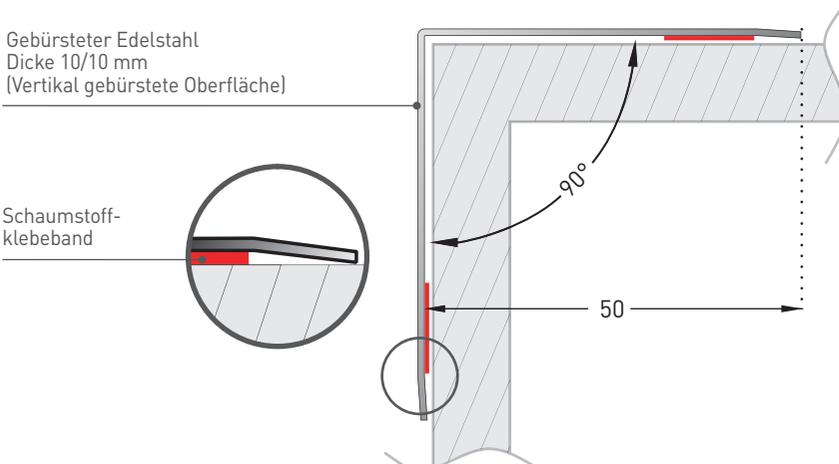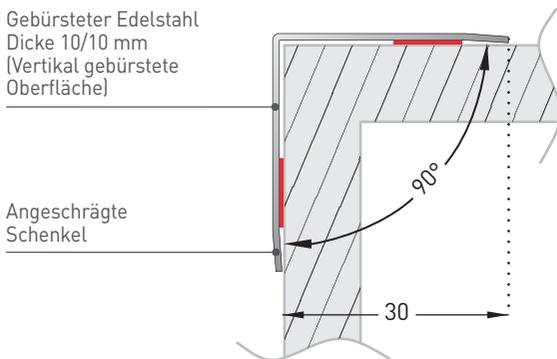

# TÜRSCHUTZ

**In Einrichtungen des Gesundheitswesens und anderen Gemeinschaftseinrichtungen müssen Türen einiges aushalten:** Stöße durch Krankenbetten, Servier- oder andere Transportwagen, die die Türen von allen Seiten und an den besonders empfindlichen, exponierten Kanten rammen, stellen einen echten Härte-test dar.

Deshalb hat SPM eine Reihe von Schutzverkleidungen und Handschutzplatten entwickelt, die sich in speziellen Formzuschnitten und in L- oder U-Form gebogen an jede Tür und jede Zarge anpassen.

**Wenn ein Türschutz erforderlich ist, warum dann nicht mit den originellen Formzuschnitten von SPM dekorative Akzente setzen?**



HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ



FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ



SCHUTZELEMENTE IN U- UND L-FORM



TÜRGRIFFSCHUTZ



INTARSIEN ZUR BESCHILDERUNG



PFLEGEHEIM Ayzac OST (65)

INTARSIEN ZUR BESCHILDERUNG

# LÖSUNGEN



Farbdesign N. Bernat

HALBHOHE TÜRVERKLEIDUNG - ZWEIFARBIG



TÜRGRIFFSCHUTZ

# TÜRSCHUTZ

---





**FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ ..... S. 96**  
Contact-Schutzstreifen  
Plac'Inox



**TÜRGRIFFSCHUTZ ..... S. 100**  
Decochoc-Platte  
- *dekorative Formzuschnitte* -



**HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ GERADER ZUSCHNITT ..... S. 97**  
Decochoc-Platte  
Plac'Inox  
- *gerader Zuschnitt* -



**INTARSIEN ZUR BESCHILDERUNG ..... S. 101**  
Zahlen, Piktogramme  
Motive für Kinder




**HALBHOHER TÜRBLATTDEKOR ..... S. 98-99**  
Decochoc-Platte  
(ein- oder zweifarbig)  
- *dekorative Formzuschnitte* -



**TÜRKANTEN- UND TÜRZARGENSCHUTZ S. 102-103**  
Decochoc-Platte  
- *Formteile und Thermoformteile* -

	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ</b>		Platten Contact 350 & 200	Vinyl	39 Farben
<b>HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ – GERADE</b>		Gerade geschnittene Decochoc-Platte	Vinyl	39 Farben
		Plac'Inox Wandschutzplatte	Edelstahl	Gebürstet
<b>HALBHOHER TÜRBLATTDEKOR</b>		Decochoc-Platte mit dekorativem Formzuschnitt	Vinyl	39 Farben kombinierbar
<b>TÜRGRIFFSCHUTZ</b>		Decochoc-Platte mit dekorativem Formzuschnitt	Vinyl	39 Farben
<b>INTARSIEN ZUR BESCHILDERUNG</b>		Decochoc-Platte – Halbe Türhöhe	Vinyl	39 Farben für Zahlen und Piktogramme 11 Motive für Kinder
<b>TÜRKANTEN- UND TÜRZARGENSCHUTZ</b>		Decochoc-Platte – Formteile und Thermoformteile	Vinyl	39 Farben

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

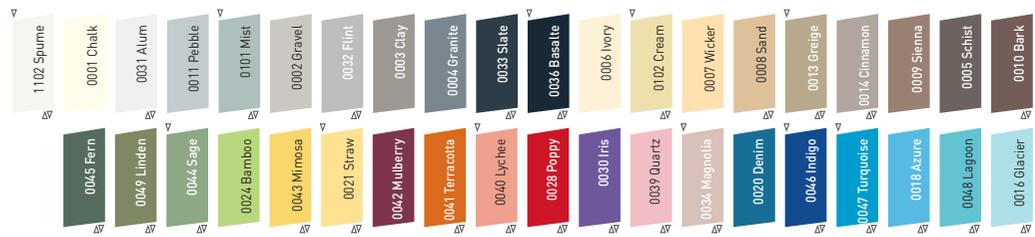

<sup>VP</sup> <sup>AV</sup> Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ

## SELBSTKLEBENDER TÜRBLATTSCHUTZ CONTACT



### BESCHREIBUNG


- Modell: Selbstklebender Schutzstreifen Contact 350 oder 200
- Höhe: 350 oder 200 mm
- Dicke: 2,5 mm
- Länge: 4 m
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Glatt mit dekorativen Rillen
- Befestigung: Schaumstoffklebeband, verstärkt mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39
  - 28 vorrätig und 11 auf Bestellung für Contact 200
  - 12 vorrätig und 27 auf Bestellung für Contact 350

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Selbstklebender Wandschutzstreifen (Contact 350 oder 200 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche. Das Vinylprofil mit glatter Oberfläche und dekorativen Rillen hat eine Höhe von 350 oder 200 mm und eine Dicke von 2,5 mm, kommt mit einer glatten Oberfläche und dekorativen Rillen. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Im Lieferumfang sind 2 oder 3 Streifen doppelseitiges Schaumklebeband zur Befestigung enthalten.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband. Für erhöhte Haftung wird empfohlen, zusätzlich SPM-Multifunktionsklebstoff zu verwenden.



Empfohlene Schutzhöhe: 200 mm oder 350 mm

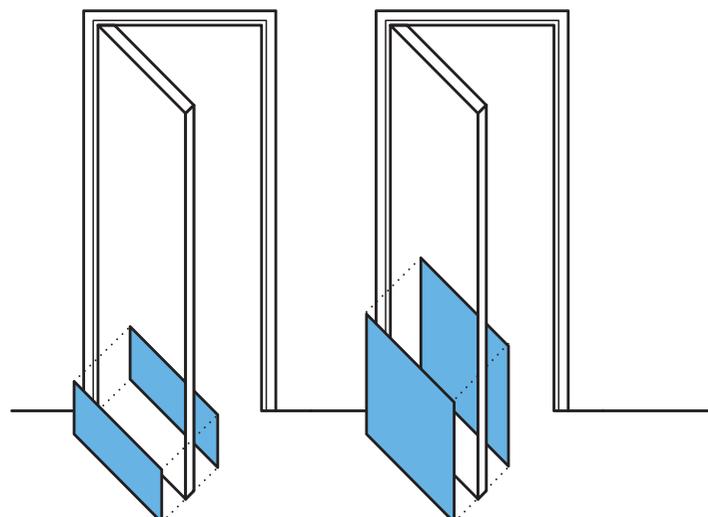


Contact 200

Contact 350

## PLAC'INOX-TÜRBLATTSCHUTZ AUS EDELSTAHL

Siehe Seite 78

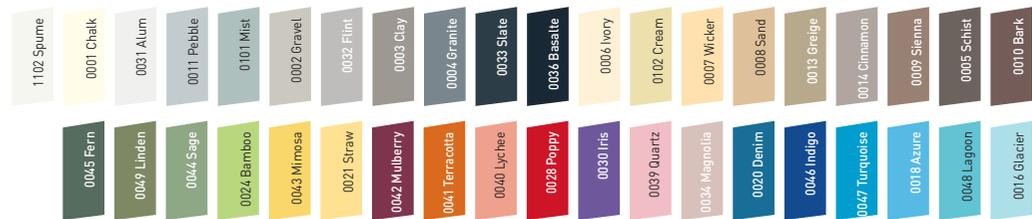

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



# HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ – GERADE

## TÜRSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM DECOCHOC – GERADER ZUSCHNITT –

### ANWENDUNGEN

Dekorativer Schutz von Türen in Fluren und Eingangsbereichen in Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen, Schulen, Großküchen, Restaurants, kollektiven Wohneinrichtungen ...

Für eine einfache Montage empfehlen wir, für die Verkleidungsplatte eine Höhe von unter 900 mm bzw. über 1100 zu wählen, so dass der Türblattschutz nicht im Griffbereich endet.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Türschutz- und Verkleidungsplatte Decochoc mit Zuschchnitt nach Maß
- Standardmaße: 3 m x 1,30 m
- Individuelle Optionen: Zuschchnitt nach Maß, Fase
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr’X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Türschutz- und Verkleidungsplatte (Decochoc von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“ von SPM), Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innen-raumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.




**Empfohlene Schutzhöhe:  
800 mm bis 1300 mm**

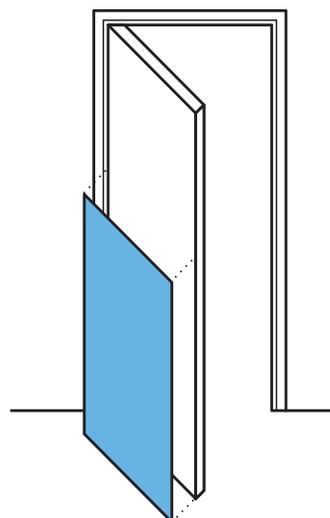

## PLAC'INOX-TÜRBLATTSCHUTZ AUS EDELSTAHL

Siehe Seite 78



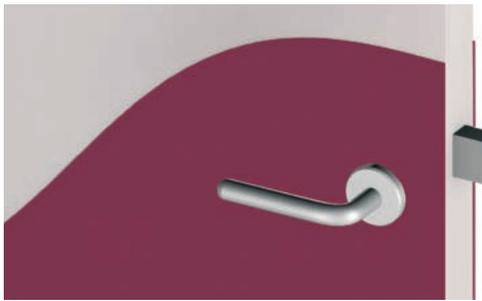

# HALBHOHER TÜRBLATTSCHUTZ

TÜRSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM  
DECOCHOC – DEKORATIVE FORMZUSCHNITTE -

## EINFARBIG

### ANWENDUNGEN

Diese Formzuschnitte bieten einen halbhohen Türblattschutz und sind zugleich sehr dekorativ.

Ideal für Anwendungen in Fluren und Durchgangsbereichen in Krankenhäusern, Schulen, Restaurants, Hotels ...


Türblattschutz in unterschiedlichen Farben und Formen erleichtert die Orientierung: Zimmer, Büros, technische Bereiche ...

### BESCHREIBUNG


- Beschreibung: Türschutz und dekorative Verkleidung aus Decochoc Platten in Formzuschnitt
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr’X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION


- Halbhoher dekorativer Türschutz, einfarbig, in unterschiedlichen Formen (Beschreibung: Türschutz- und Verkleidungsplatte (Bogen, Welle, Stufe oder Kubus von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“ von SPM), Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

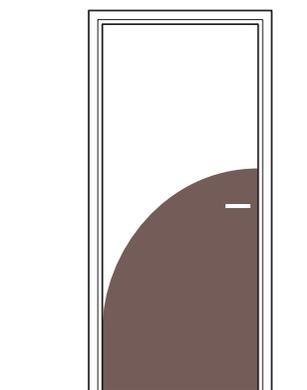


Bogen

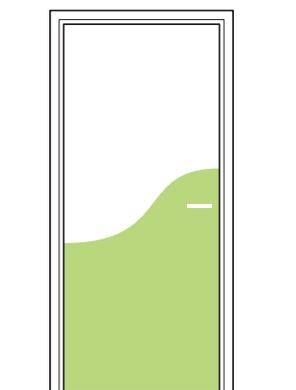

Welle

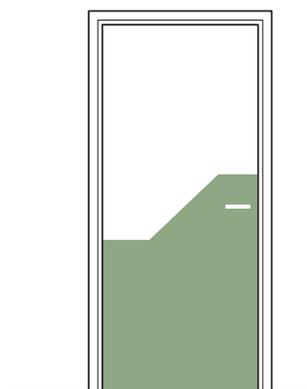


Stufe

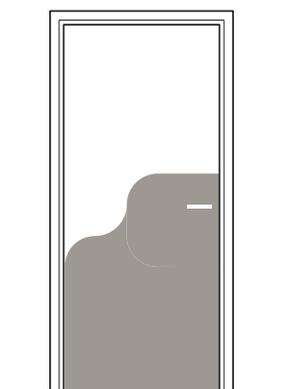

Kubus



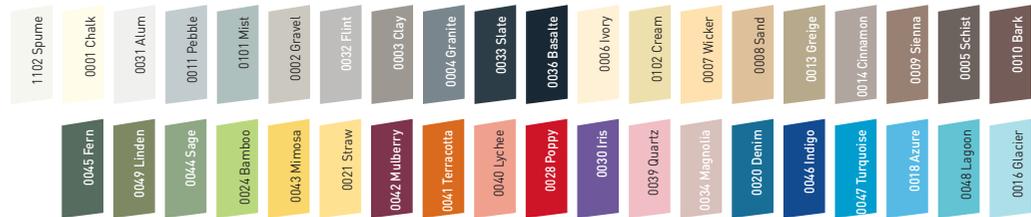


Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



## ZWEIFARBIG

### ANWENDUNGEN


Diese halbhohen Türverkleidungen beleben Ihr Innendesign mit einer originellen Note. Darüber hinaus bietet das zweifarbige Sortiment eine ausgezeichnete Orientierungshilfe und unterstützt entsprechende Leitsysteme im Gebäude.

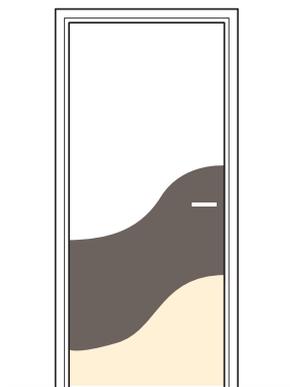


Stratum

### BESCHREIBUNG


- Modell: Türschutz und dekorative Verkleidung aus Decochoc-Platten in Formzuschnitt, zweifarbig
- Höhe: 1200 mm
- Breite: 930 oder 1230 mm
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr'X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

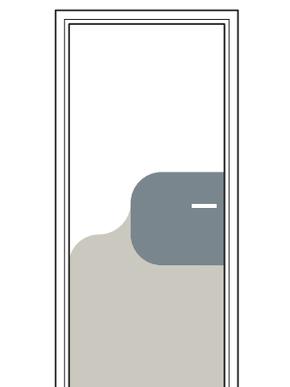


Kubus

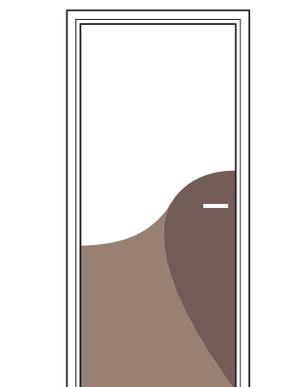

Komma

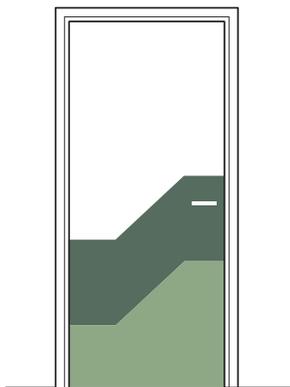

Stufe

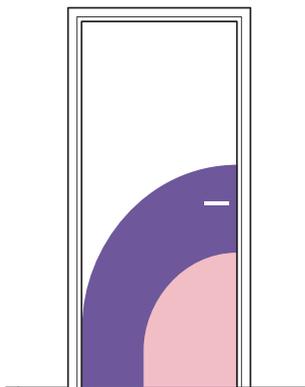


Regenbogen

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Halbhoher dekorativer Türschutz, zweifarbig, in unterschiedlichen Formen (Stratum, Kubus, Komma, Stufe, Regenbogen von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr'X“ von SPM). Breite 930 oder 1230 mm, Höhe 1200 mm, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.



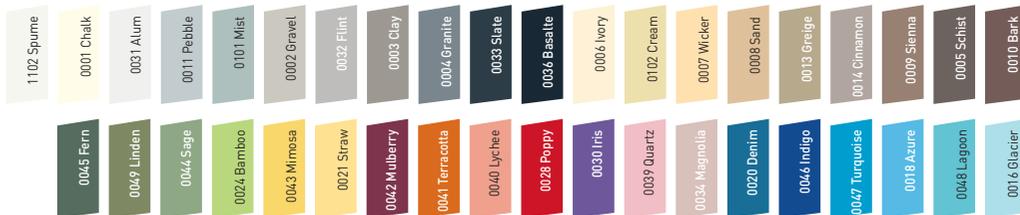

# TÜRGRIFFSCHUTZ

TÜRSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM  
DECOCHOC – DEKORATIVE FORMZUSCHNITTE -

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



B-s2,d0




100%  
antibakteriell



## ANWENDUNGEN


Schützen Sie Ihre Türen mit diesen originellen Formen dekorativ vor Abnutzung und Schmutz rund um den Türgriff.

Die perfekte Lösung für alle Gemeinschaftseinrichtungen: Schulen, Hotels, Büros, Restaurants, Krankenhäuser, Seniorenheime ...

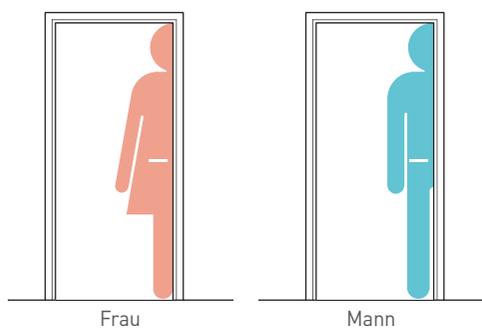


Frau

Mann

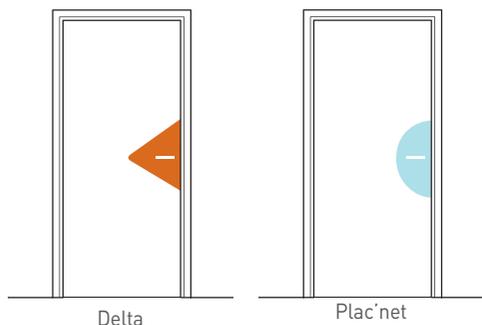


Delta

Plac'net

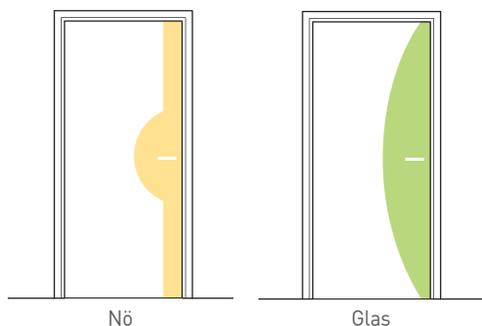

Nö

Glas

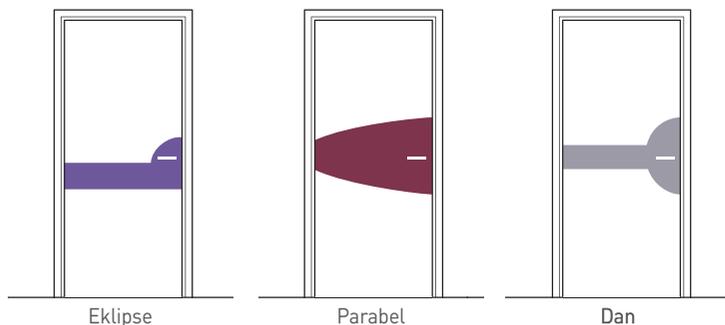

Eklipse

Parabel

Dan


## BESCHREIBUNG

- Modell: Türgriffschutz aus Decochoc-Platten in Formzuschnitt
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr'X“-Finish)
- Befestigung: Selbstklebend oder Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Türgriffschutz in unterschiedlichen Formen (Nö, Glas, Frau, Mann, Parabel, Dan, Eklipse, Plac'net oder Delta von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr'X“ von SPM), Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standard-farbpalette des Herstellers.
- Montage: Selbstklebend oder Verkleben nach Herstellerempfehlung.



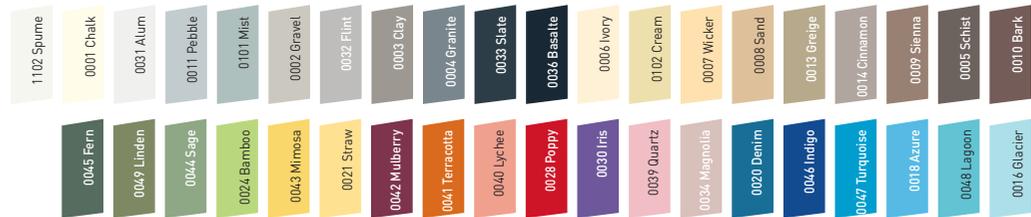

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# INTARSIIEN ZUR BESCHILDERUNG

## FÜR HALBHOHEN TÜRBLATTSCHUTZ - 2 MM

### DECOCHOC



B-s2,d0



#### ANWENDUNGEN

Intarsien zur Kennzeichnung mit Zahlen, Piktogrammen oder Motiven für Kinder, mit denen Sie Ihren halbhoher Decochoc-Türblattschutz individuell gestalten können. Sie sind von weitem erkennbar und ermöglichen eine höchst wirkungsvolle und beständige Beschilderung. Die Intarsien sind oberflächenbündig und leicht zu reinigen.


Besonders bei Kindern sind Bilder sehr beliebt, die ihnen bei der Orientierung helfen.

#### BESCHREIBUNG

- Modell: Intarsien zur Beschilderung mit Zahlen, Piktogrammen oder Motiven für Kinder aus Decochoc Verkleidungsplatten.
- Höhe: 400 mm
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („HydrX“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben:
  - für Zahlen und Piktogramme: 39
  - für Motive für Kinder: 11 Standardmotive (in vordefinierten Farben)

#### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Intarsien zur Beschilderung in halbhoher Türblattschutz (Zahlen, Piktogramme oder Motive für Kinder von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („HydrX“ von SPM). Höhe 400 mm, Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

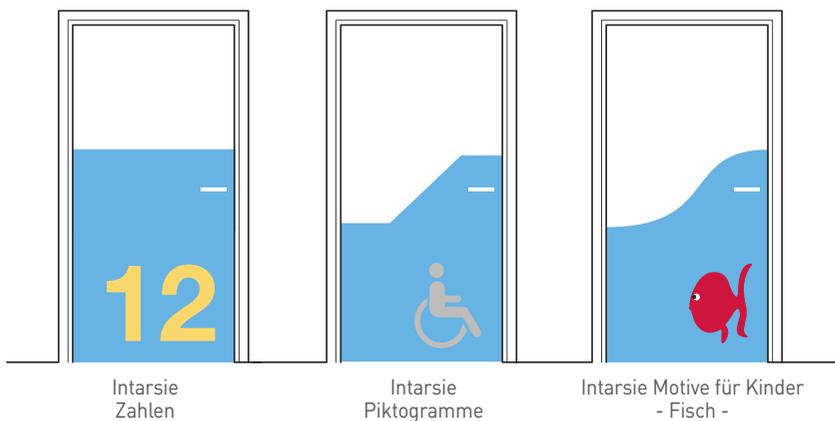

Intarsie Zahlen

Intarsie Piktogramme

Intarsie Motive für Kinder - Fisch -

#### Intarsie - Piktogramme



Umkleiraum



Menschen mit Behinderung



Mann



Dusche



Treppe



Abfall



Frau

Andere Piktogramme: Sprechen Sie uns bitte an.

...

#### Intarsie - Motive für Kinder



Bär



Biber



Reh



Elefant



Fisch



Giraffe



Nilpferd



Löwin



Affe




Hase



Tukan



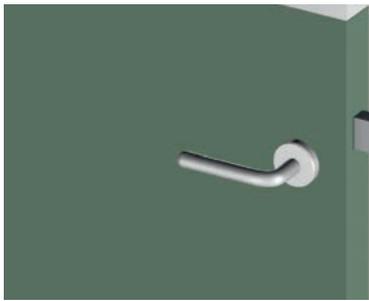

# TÜRKANTEN- UND TÜRZARGENSCHUTZ

## L- UND U-FÖRMIG GEBOGENE SCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM DECOCHOC\*

### ANWENDUNGEN

Schutz für Türkanten und einfache Türzargen gegen den Aufprall diverser Transportwagen (in Fluren und Eingangsbereichen von Gesundheitseinrichtungen, Labors ...).

Die seitlichen Kanten werden häufig von Transportwagen, Betten usw. gerammt. An den unteren Türkanten besteht zudem die Gefahr, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen. Gerade in Nassbereichen wie Badezimmern, Sanitäreinrichtungen oder Großküchen sind U-förmige Elemente die perfekte Lösung.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Schutz- und Verkleidungsplatte Decochoc\* mit Zuschnitt nach Maß, in L- oder U-Form
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („Hydr’X“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION


- Beschreibung: Schutz- und Verkleidungsplatte (Decochoc\* von SPM) für Türkanten oder Türzargen, in L- oder U-Form gebogen, aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („Hydr’X“ von SPM), Dicke 2 mm.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.



\* Gebogene Teile aus anderen Platten: Sprechen Sie uns bitte an

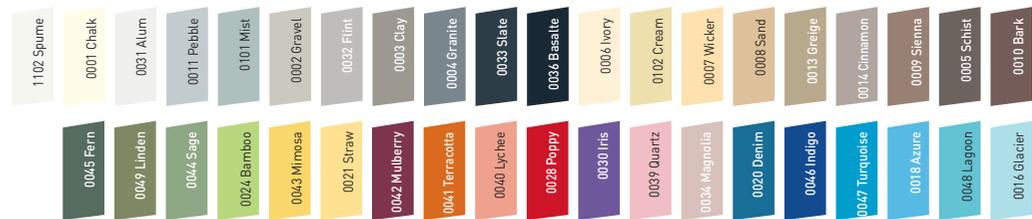

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

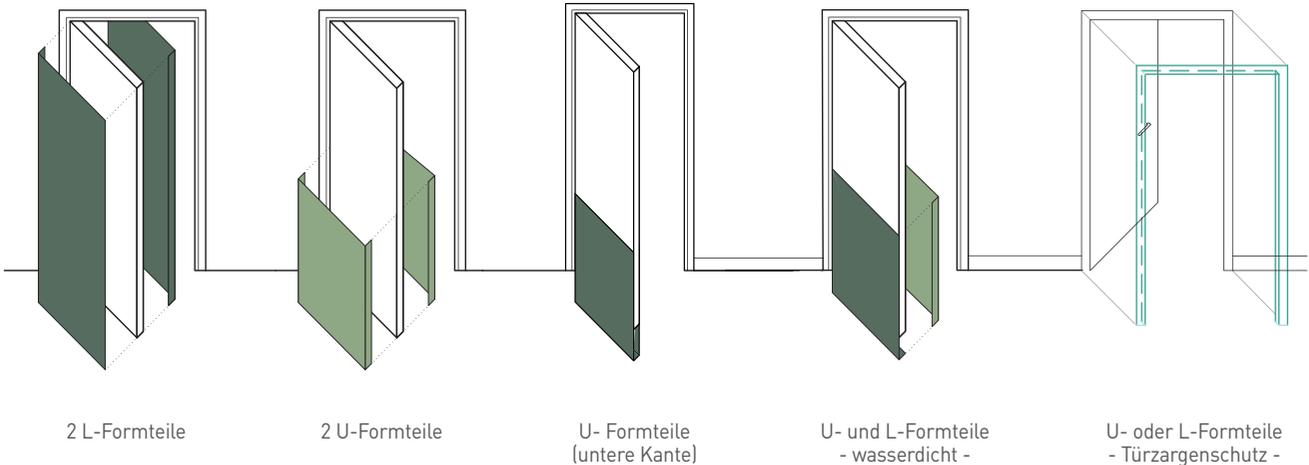

## THERMOGEGFORMTE TÜRSCHUTZ- UND VERKLEIDUNGSPLATTE – 2 MM DECOCHOC\*

### ANWENDUNGEN



Für komplexe Türrahmen, die nicht mit L- oder U-Formteilen geschützt werden können (Flure in Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeheimen ...).

### BESCHREIBUNG

- Modell: Nach Maß zugeschnittene und nach bereitgestellter Vorlage thermogeformte Schutz- und Verkleidungsplatte Decochoc\*
- Dicke: 2 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0
- Oberfläche: Leicht strukturiert und matt („HydrX“-Finish)
- Befestigung: Verkleben mit SPM-Multifunktionsklebstoff
- Farben: 39

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Zugeschnittene und thermogeformte Türschutz- und Verkleidungsplatte (Decochoc von SPM) aus starrem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, mit leicht strukturierter, matter Oberfläche („HydrX“ von SPM), Dicke 2 mm.
- Die Anforderungen für die biologische Reinigung in Bereichen mit sehr hohem Infektionsrisiko, z. B. in OP-Sälen werden erfüllt (*Sektor 4, Bewertung des Instituts Pasteur in Lille, Frankreich*). Die Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gegenüber gängigen Reinigungsmitteln wurde nach NF EN ISO 26987 geprüft. Die Güte der Dekontaminierbarkeit radioaktiv kontaminierter Oberflächen wird nach DIN 25415 / ISO 8690 als sehr gut eingestuft.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar. Das Produkt enthält mehr als 20% Recyclingmaterial.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Verkleben nach Herstellerempfehlung.

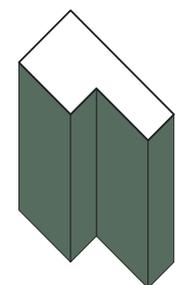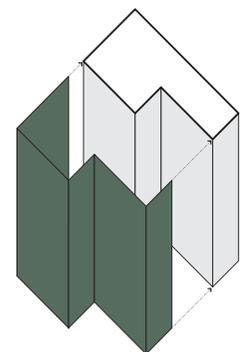

Thermogeformter Schutz für komplexe Türzargen

\* Thermogeformte Teile aus anderen Platten: Sprechen Sie uns bitte an



# HANDLÄUFE

Handläufe müssen vor allem optimale Griffsicherheit bieten und die Mobilität unterstützen. Und genau das tun die von SPM mit großer Sorgfalt entwickelten Handläufe. Sie sind ergonomisch, schützen die Wand und helfen durch ihre gute Sichtbarkeit (mit Farbkontrasten) bei der visuellen Orientierung. Unsere Systeme sind in antibakteriellem Vinyl oder in Aluminium erhältlich und passen sich jeder Situation an – vorspringenden Installationsschächten, runden Wänden, Treppenhäusern – und fügen sich perfekt in die Raumgestaltung ein. Auch an Ecken, die von 90° abweichen.



ESCORT IN ZWEI HÖHEN



ESCORT'DUO

**Die Handläufe von SPM schützen gegen Infektionen, die durch Handberührung übertragen werden und helfen dabei, die Vermehrung von Mikroorganismen zu hemmen und zugleich der Ausbreitung von Infektionen vorzubeugen.**

In öffentlich zugänglichen Einrichtungen und insbesondere in Gesundheitseinrichtungen sind Hygiene und die Vorbeugung gegen mikrobielle Kontamination oberstes Gebot. Mikroorganismen werden vor allem durch Handberührung weitergegeben und können so auch auf Handläufe gelangen. Studien ergeben, dass 75 bis 90% der nosokomialen Infektionen in Krankenhäusern durch Handkontakt übertragen werden können.

Von qualifizierten Virologen durchgeführte Labortests belegen, dass die **Effizienz der inhärenten viruziden Wirkung der SPM-Handläufe aus Vinyl gegenüber dem humanen Coronavirus (HCoV-229E) nach einer Berührungsdauer von 2 Stunden noch 99,96% beträgt!** Zum Vergleich: Auf Oberflächen aus Edelstahl 304L sind die Viren noch nach 5 Stunden aktiv.

Die meisten Mikroorganismen setzen sich in den Unebenheiten des Handlaufes fest, insbesondere an der Stelle, an der das Handlaufprofil und Montageelemente – z. B. Endstücke – aufeinandertreffen, und lassen sich dort bei der Reinigung nur schwer beseitigen.

Deshalb werden alle SPM-Handläufe aus Vinyl mit komplett bakterizid behandelten und reinigungsmittelbeständigen Dichtungen montiert. Diese von einem unabhängigen Labor bestätigte bakterizide Wirkung unterstützt die bakteriostatischen und antibakteriellen Eigenschaften unserer Handläufe, die selbstverständlich durchgehend mit glatter Oberfläche angeboten werden.



ESCORT - DECOWOOD



PERFORMER 2




ESCORT + RAPID ACCESS®




ESCORT - VINYL-UMMANTELT

# LÖSUNGEN

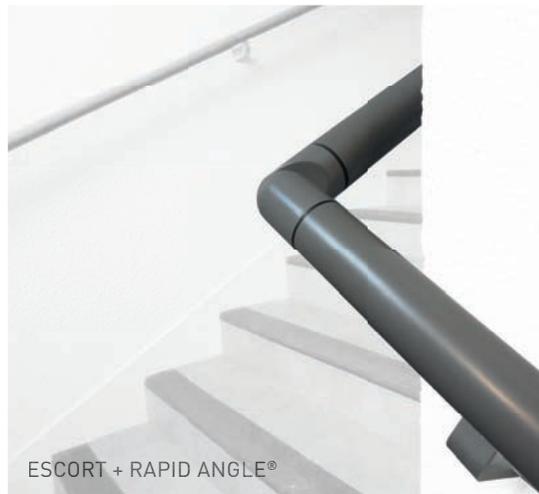

ESCORT + RAPID ANGLE®

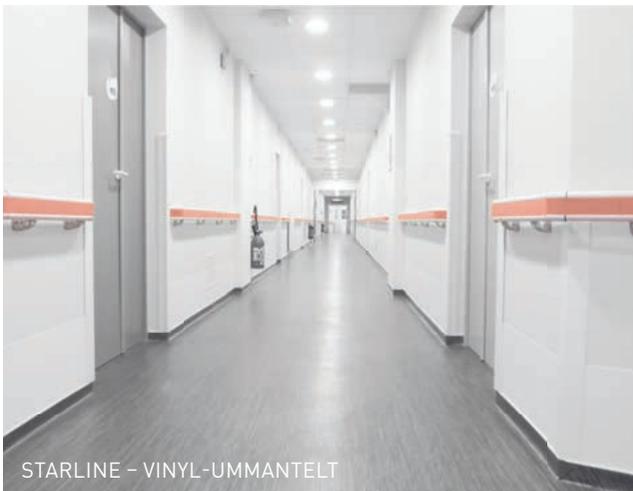

STARLINE - VINYL-UMMANTELT



LINEA'TOUCH - VINYL-UMMANTELT

# HANDLÄUFE

## HANDLÄUFE MIT RAMMSCHUTZ



**ESCORT'DUO** ..... S. 108-109  
Handlauf & Rammschutz  
Höhe 150 mm



**LINEA'DUO** ..... S. 108-109  
Handlauf & Rammschutz  
Höhe 150 mm



**PERFORMER 2** ..... S. 110-111  
Handlauf & Rammschutz  
Höhe 140 mm



**STARLINE - VINYL-UMMANTELT** ..... S. 112-113  
Handlauf & Rammschutz  
mit Decochoc-Vinyl-Einlegeband  
Höhe 90 mm



**STARLINE - ELOXIERT ...** S. 114-115  
Handlauf aus Aluminium  
mit Decowood-Einlegeband  
Höhe 90 mm



mit Decotrend-Einlegeband  
Höhe 90 mm



mit Decochoc-Einlegeband  
Höhe 90 mm



	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>ESCORT'DUO</b>		Handlauf & Rammschutz	Vinyl + Aluminium	39 Farben kombinierbar
<b>LINEA'DUO</b>		Handlauf & Rammschutz	Vinyl + Aluminium	39 Farben kombinierbar
<b>PERFORMER 2</b>		Handlauf & Rammschutz	Vinyl + Aluminium	5 Farben
<b>STARLINE - VINYL-UMMANTELT</b>		Handlauf & Rammschutz mit Decochoc-Einlegeband	Aluminium mit Vinyl-Ummantelung + Vinyl-Einlegeband	Einlegeband in 39 Farben Ummantelung in 2 Farben
<b>STARLINE - ELOXIERT</b>		Handlauf aus Aluminium mit Decowood-Einlegeband	Aluminium + Einlegeband in Holzdekor	Einlegeband in 7 Holzdekoren
		Handlauf aus Aluminium mit Decotrend-Einlegeband	Aluminium + Einlegeband in aktuellem Dekor	Einlegeband in 4 aktuellen Dekoren
		Handlauf aus Aluminium mit Decochoc-Einlegeband	Aluminium + Vinyl-Einlegeband	Einlegeband in 39 Farben

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# HANDLÄUFE AUS RUNDROHR



**LINEA'TOUCH -  
VINYL-UMMANTELT ... S. 116-117**  
Handlauf in Dreipassform  
Breite 40 mm  
**Option LED** ..... S. 118-119



**LINEA'TOUCH -  
DECOWOOD ..... S. 120-121**  
Handlauf in Dreipassform  
mit Holzdekor  
Breite 40 mm  
**Option LED** ..... S. 122-123



**LINEA'TOUCH -  
ELOXIERT ..... S. 120-121**  
Handlauf in Dreipassform  
aus Aluminium  
Breite 40 mm  
**Option LED** ..... S. 122-123



**ESCORT -  
VINYL-UMMANTELT .... S. 124-125**  
Runder Handlauf  
Durchmesser 40 mm



**ESCORT -  
DECOWOOD ..... S. 126-127**  
Runder Handlauf mit Holzdekor  
Durchmesser 40 mm



**ESCORT -  
ELOXIERT ..... S. 126-127**  
Runder Handlauf aus Aluminium  
Durchmesser 40 mm



**HOLZ &  
EDELSTAHL ..... S. 128-129**  
Handlaufsystem  
Durchmesser 40 mm + 42 mm

	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
LINEA'TOUCH - MIT VINYL-UMMANTELUNG		Handlauf in Dreipassform Breite 40 mm	Vinyl + Aluminium	39 Farben
LINEA'TOUCH - DECOWOOD		Handlauf in Dreipassform mit Holzdekor Breite 40 mm	Vinyl + Aluminium	6 Holzdekore
LINEA'TOUCH - ELOXIERT		Handlauf in Dreipassform aus Aluminium Breite 40 mm	Aluminium	Mattsilber eloxiert
ESCORT - MIT VINYL-UMMANTELUNG		Runder Handlauf Durchmesser 40 mm	Vinyl + Aluminium	39 Farben
ESCORT - DECOWOOD		Runder Handlauf mit Holzdekor Durchmesser 40 mm	Vinyl + Aluminium	6 Holzdekore
ESCORT - ELOXIERT		Runder Handlauf aus Aluminium Durchmesser 40 mm	Aluminium	Mattsilber eloxiert (oder auf Anfrage beschichtet)

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



# ESCORT'DUO & LINEA'DUO

## HANDLAUF & RAMMSCHUTZ - HÖHE 150 MM

### BAKTERIZIDE DICHTUNGEN



#### ANWENDUNGEN

Escort'Duo und Linea'Duo Schutz-Handläufe erfüllen einen zweifachen Zweck. Sie dienen als Handlauf und schützen zugleich die Wand – gerade in Gängen, in denen rollende Ausrüstung bewegt wird.

Die ideale Lösung für alle Einrichtungen mit Publikumsverkehr (Krankenhäuser, Kliniken, Rehasentren, Seniorenheime) in verschiedenen Ausführungen:

- Wählen Sie die Form der Handlaufoberseite: Rund mit Escort'Duo oder in Dreipassform mit Linea'Duo.
- Wählen Sie die ein- oder zweifarbige Ausführung zur Unterscheidung des Handlaufs vom Rammschutz.


Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).


#### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Handlauf & Rammschutz (Escort'Duo oder Linea'Duo von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit einer Dicke von 2 mm, Brandklasse B-s2,d0. Der Handlauf mit einer Höhe von 150 mm, einer Rammschutzhöhe von 95 mm und einer Tiefe von 50 mm besteht im oberen Bereich aus einem glatten Rohrelement – einem runden Handlauf 40 mm (Escort'Duo) oder einem 40 mm breiten Handlauf in Dreipassform (Linea'Duo) – und im unteren Bereich aus einem Rammschutzprofil mit matter Oberfläche. Die Vinylprofile werden mit einem Snap-Fix-System auf durchgängige, 2 mm dicke Aluminiumschienen aufgeklipt. Verschiedene Zubehörteile aus antibakteriellem Vinyl, mit glatter Oberfläche am Handlauf bzw. matter Oberfläche am Rammschutz, sorgen für einen sauberen Abschluss (Wandabschluss, Innen-/Außenwinkel 90°). Die Befestigung an der Wand erfolgt mit einem Handlaufhalter aus Vinyl unter Verwendung bakterizider Dichtungen.
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Auswahl aus der Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter aus Vinyl werden standardmäßig in Abständen von 0,80 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,60 m an der Wand angebracht. Wandabschlüsse und Winkel werden mit Bohrschrauben befestigt.

#### ESCORT'DUO

#### LINEA'DUO

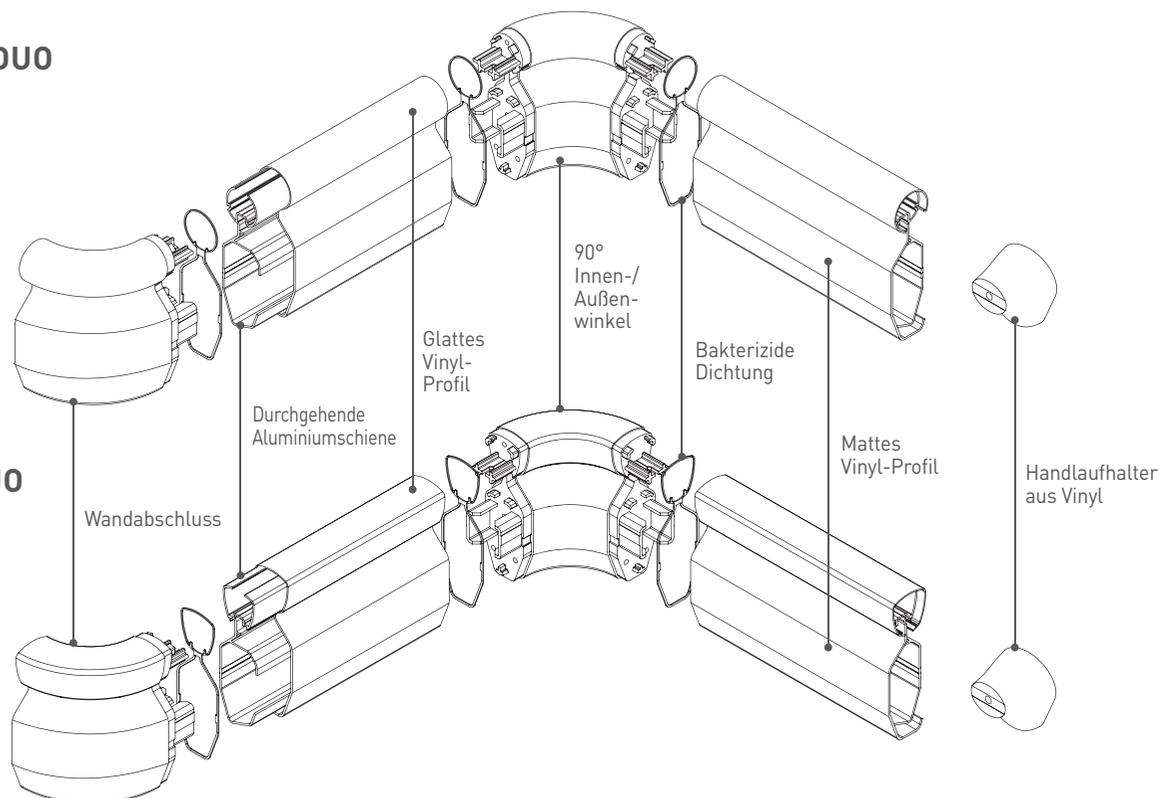

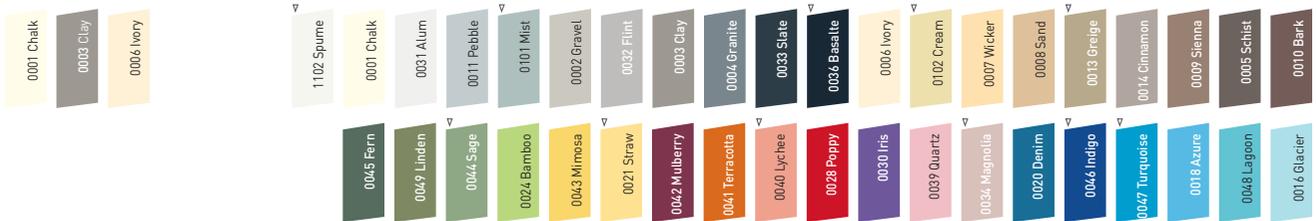

\* und 36 Farben auf Bestellung

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.





## BESCHREIBUNG

- Modell: Handlauf mit Rammschutz Escort'Duo oder Linea'Duo
- Höhe: 150 mm
- Länge: 4 m
- Rohrprofil im oberen Bereich:
  - Durchmesser 40 mm (Escort'Duo)
  - Breite 40 mm (Linea'Duo)
- Tiefe: 50 mm
- Gesamtausladung: 95 mm
- Lichter Wandabstand: 50 mm
- Material: 2 mm dickes Vinyl, antibakteriell, Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, bakterizide Dichtungen
- Oberfläche:
  - oberer Handlauf: glatt
  - Rammschutz: matt
- Befestigung: An Handlaufhaltern aus Vinyl in Abständen von 0,80 m (Mittenabstand) bzw. von 0,60 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (Gipskarton).
- Kombinierbare Farben:
  - 28 vorrätig und 11 auf Bestellung für den Handlauf (oberer Teil)
  - 3 vorrätig und 36 auf Bestellung für den Rammschutz (unterer Teil)

### LINEA'DUO

### ESCORT'DUO

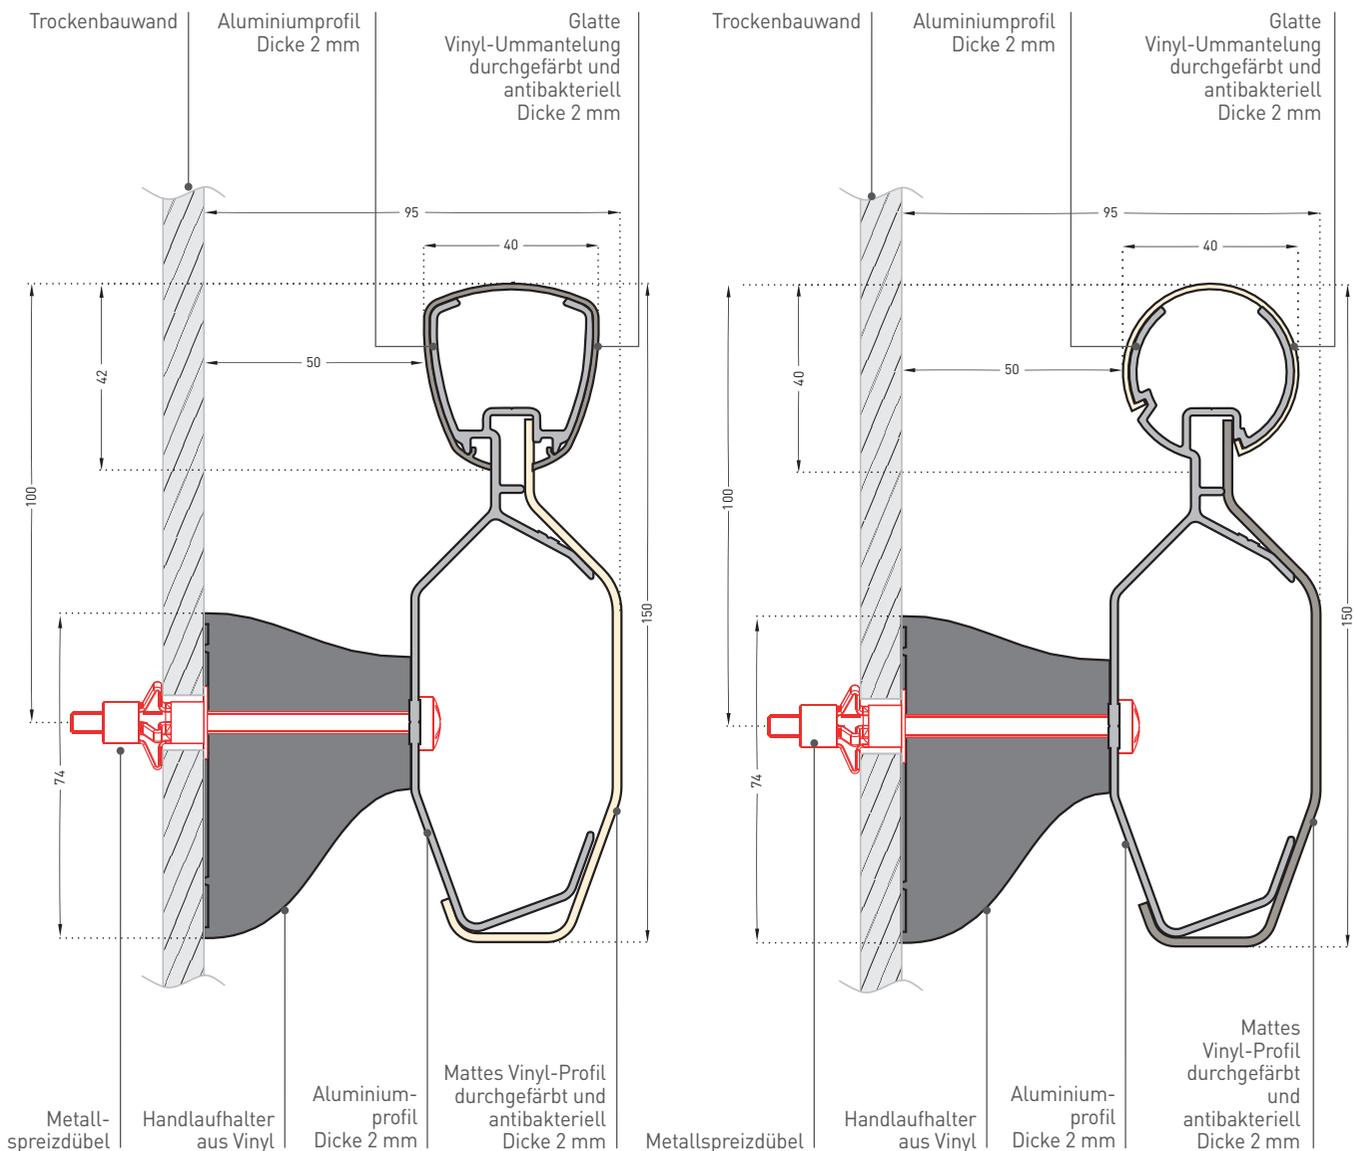

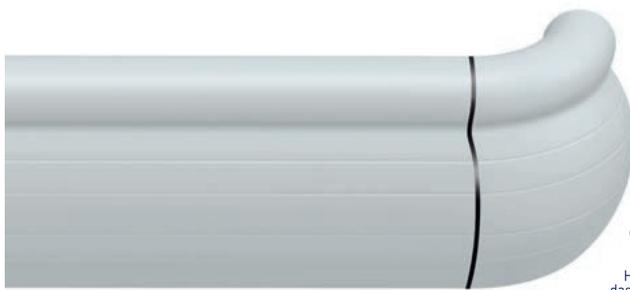

\*viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



# PERFORMER 2

## HANDLAUF & RAMMSCHUTZ - HÖHE 140 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**



### ANWENDUNGEN


Dieser Handlauf mit Rammschutz überzeugt durch ausgezeichnete Griffbarkeit und bietet zugleich zuverlässige Stoßfestigkeit zum Schutz der Wände in Fluren – die ideale Lösung für alle Gebäude mit starkem Publikumsverkehr: Krankenhäuser, Kliniken, Reha-Zentren, Seniorenheime.

Das zugehörige Installationssystem sorgt zudem für einen einfachen und schnellen Einbau.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Handlauf & Rammschutz (Performer 2 von SPM) aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit glatter Oberfläche und einer Dicke von 3 mm, Brandklasse B-s2,d0, mit Schnellmontagesystem. Der Handlauf mit einer Höhe von 140 mm, einer Rammschutzhöhe von 105 mm und einer Tiefe von 50 mm besteht im oberen Bereich aus einem glatten Rohrelement (Durchmesser 40 mm) und im unteren Bereich aus einem Rammschutzprofil mit dekorativen Rillen. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. Das Vinylprofil wird mit einem Snap-Fix-System auf eine durchgehende, 2 mm dicke Aluminiumschiene aufgesteckt. Den Abschluss bilden glatte Zubehörteile aus Vinyl, die ebenfalls mit dekorativen Rillen versehen sind (Wandabschluss, 90°-Außenwinkel). Aluminiumklammern sorgen für perfekten Halt an den Handlaufhaltern aus Vinyl. Die Montage erfolgt unter Verwendung bakterizider Dichtungen.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter aus Vinyl werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m an der Wand angebracht. Die Wandabschlüsse und Außenwinkel werden mit Blindnieten befestigt.

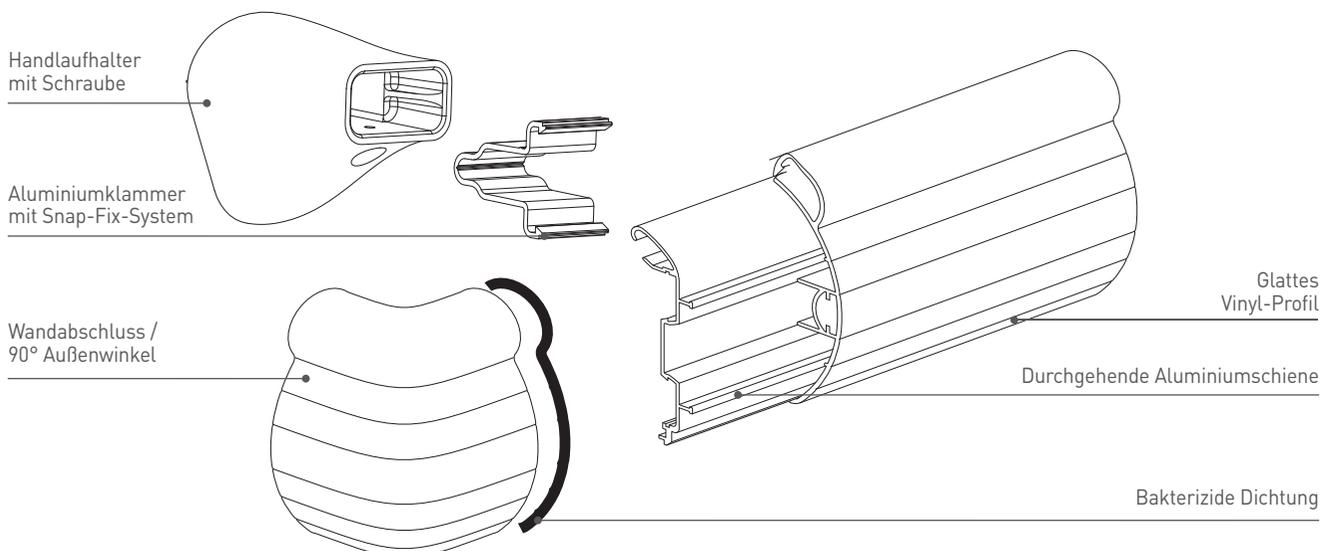




Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



## BESCHREIBUNG

- Modell: Handlauf mit Rammschutz Performer 2
- Höhe: 140 mm
- Länge: 4 m
- Rohrprofil im oberen Bereich, Durchmesser: 40 mm
- Tiefe: 50 mm
- Gesamtausladung: 105 mm
- Lichter Wandabstand: 55 mm
- Material: 3 mm dickes Vinyl, antibakteriell, Brandklasse B-s2,d0, durchgefärbt, bakterizide Dichtungen
- Oberfläche:
  - oberer Handlauf: glatt
  - Rammschutz: mit dekorativen Rillen
- Befestigung: Einrasten in Handlaufhaltern aus Vinyl mit Quick-Fit-System, in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in Abständen von 0,80 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (Gipskarton).
- Farben: 5

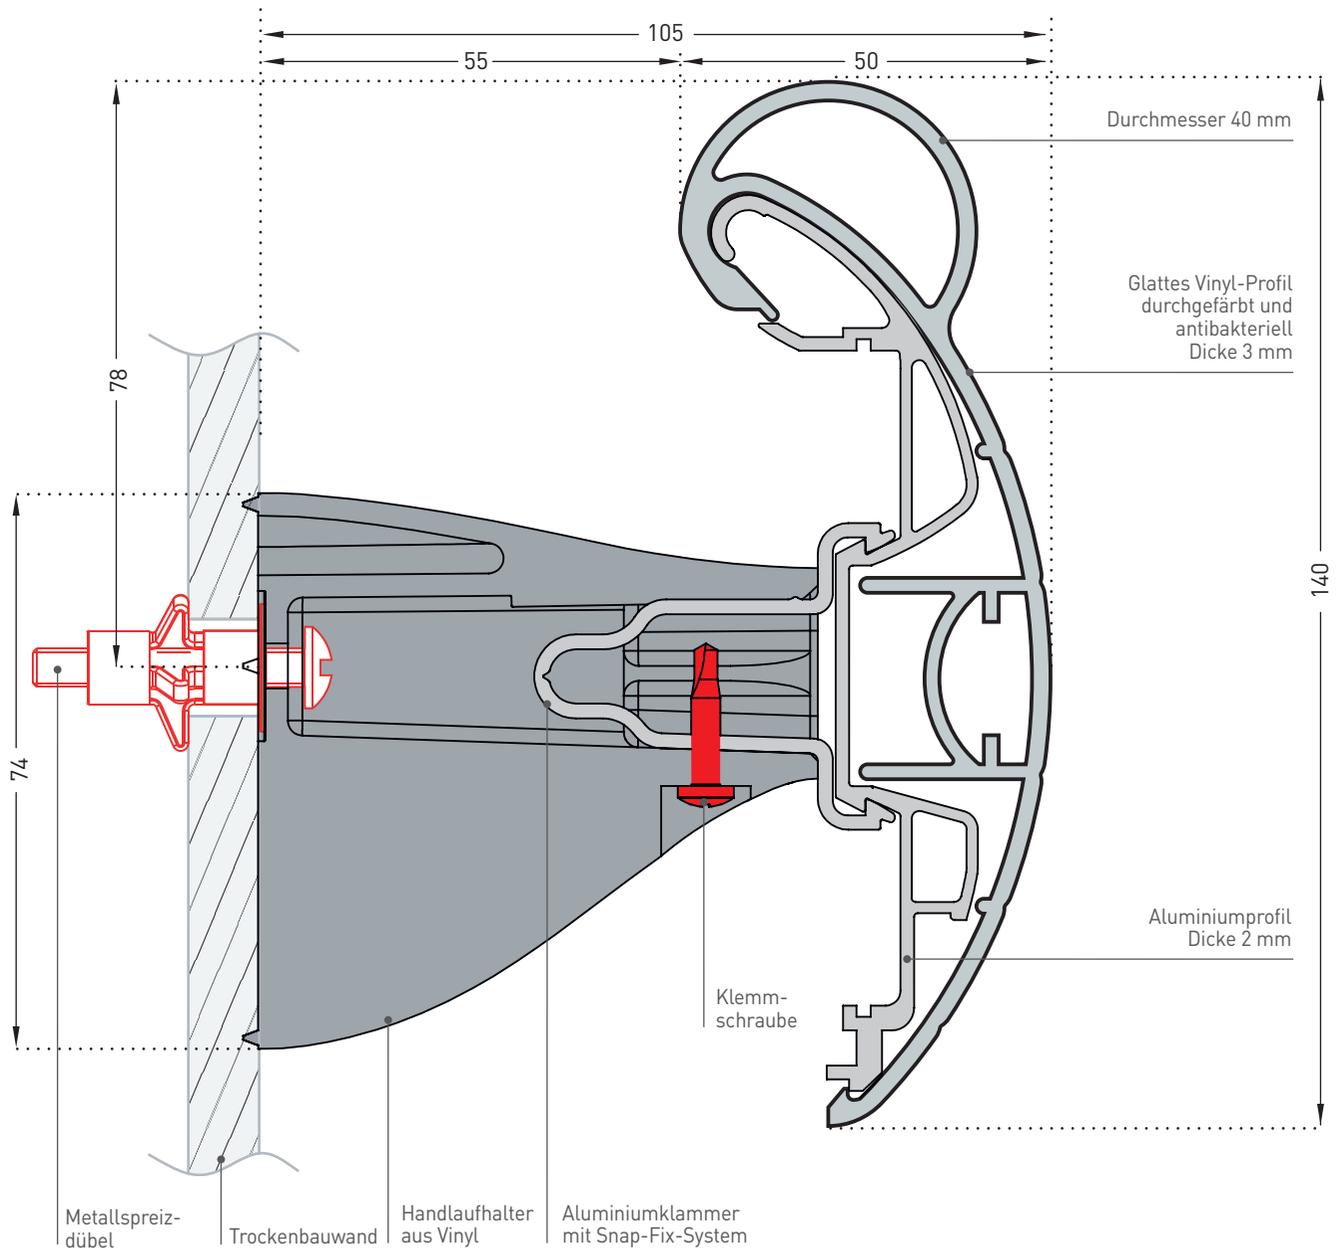



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



# STARLINE - VINYL - UMMANTELT

## HANDLAUF & RAMMSCHUTZ

### MIT DECOCHOC-EINLEGE BAND AUS VINYL

#### HÖHE 90 MM

## BAKTERIZIDE DICHTUNGEN



### ANWENDUNGEN

In der Produktreihe Starline vereinen sich Technologie und elegantes Design zu einer idealen Lösung für alle Flure und Durchgangsbereiche in Einrichtungen mit intensivem Publikumsverkehr wie Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime, Hotels oder Büros.


Die Handläufe der Reihe Starline können geformt werden und passen sich auch an runde Wände perfekt an.

Ergänzend ist ein abnehmbares Verbindungssystem erhältlich, mit dem der Handlauf an Installationschächten fortlaufend vorbeigeführt werden kann.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).


### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Handlauf mit Rammschutz, Vinyl-ummantelt, mit leicht strukturiertem Vinyl-Einlegeband (Starline mit Vinyl-Ummantelung von SPM). Der 90 mm hohe Handlauf hat eine Gesamtausladung von 80 mm und eine Tiefe von 30 mm. Er besteht aus einem 1,5 mm dicken durchgehenden Aluminiumprofil mit 1,5 mm dicker, durchgefärbter und antibakterieller Vinyl-Ummantelung der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die 40 mm tiefen, gebogenen Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem einrasten. Ergänzendes Zubehör aus durchgefärbtem, glattem und antibakteriellem Vinyl (Wandabschlüsse, Endstücke, Innen- und Außenwinkel in Standardausführung mit 90° oder nach Maß mit Winkeln von 90° bis 160°) wird einfach auf das Profil aufgesteckt. Abschließend wird ein leicht strukturiertes, mattes Vinyl-Einlegeband (Decochoc von SPM) mit einer Dicke von 1 mm auf den Handlauf aufgeklebt. Die Montage erfolgt unter Verwendung bakterizider Dichtungen, das Profil kann geformt werden.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die gebogenen Handlaufhalter werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m angebracht. Wandabschlüsse, Winkel und Endstücke werden mit Blindnieten befestigt.

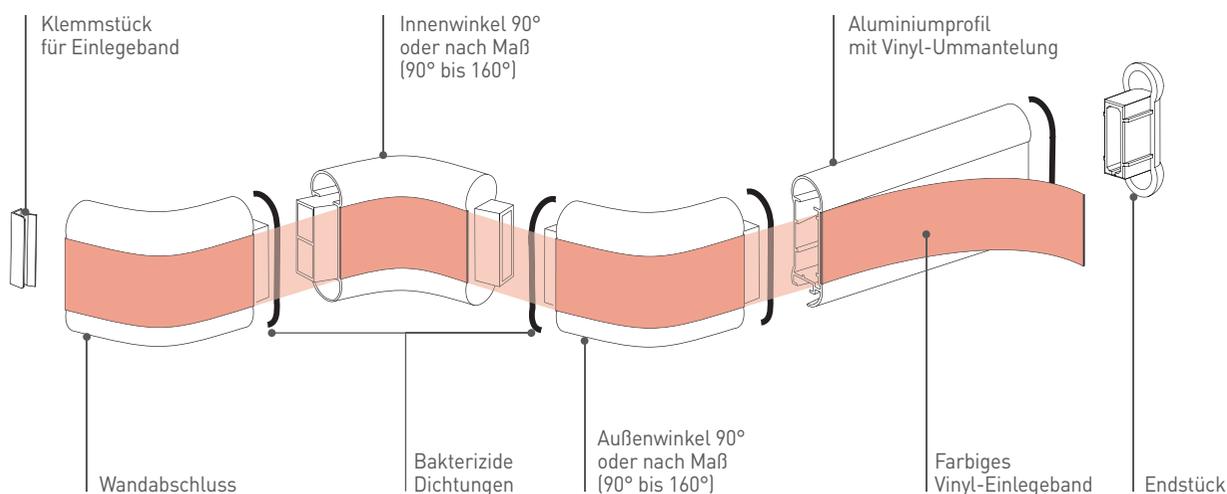

**80 mm - perforiert**  
Selbstsperrender Handlaufhalter aus mattsilber eloxiertem Aluminium

2 Profilfarben

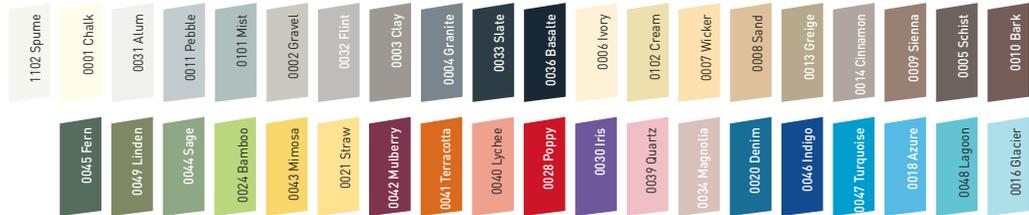

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.




## BESCHREIBUNG


- Modell: Starline – Handlauf & Rammschutz mit Vinyl-Ummantelung und Vinyl-Einlegeband (Decochoc)
- Höhe: 90 mm
- Länge: 4 m
- Tiefe: 30 mm
- Gesamtausladung: 80 mm
- Lichter Wandabstand: 50 mm

- Material: Aluminiumprofil mit antibakterieller Vinyl-Ummantelung der Brandklasse B-s2,d0 und Vinyl-Einlegeband, bakterizide Dichtungen
- Befestigung: An gebogenen Handlaufhaltern aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem, die in der Wand

verschraubt werden, standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m.

- Farben:
  - 2 für das Profil
  - 39 für das Vinyl-Einlegeband

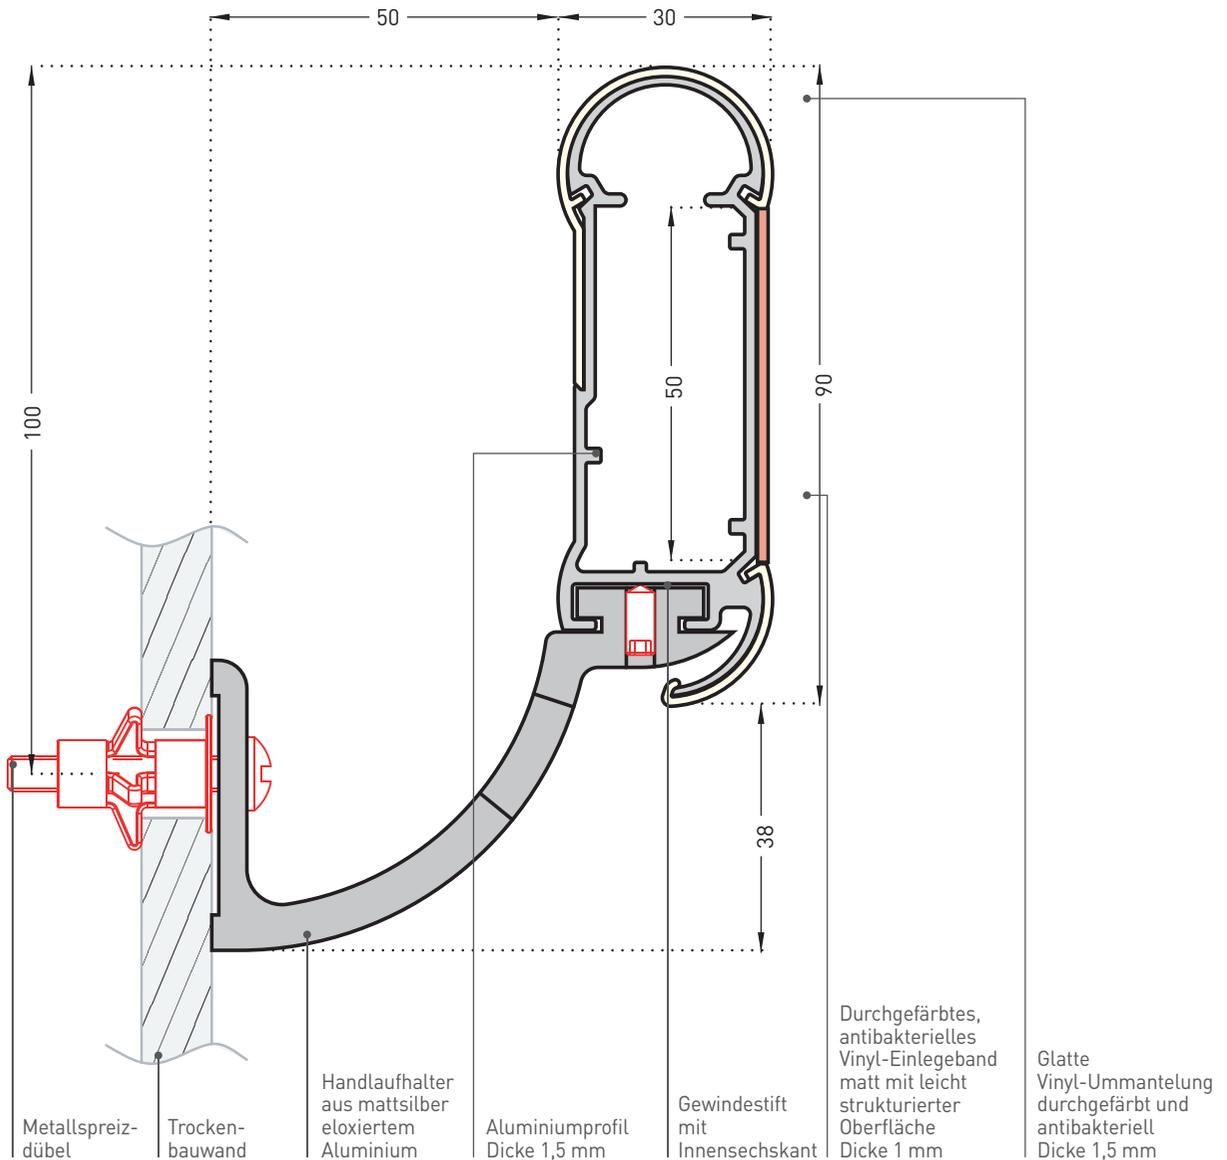

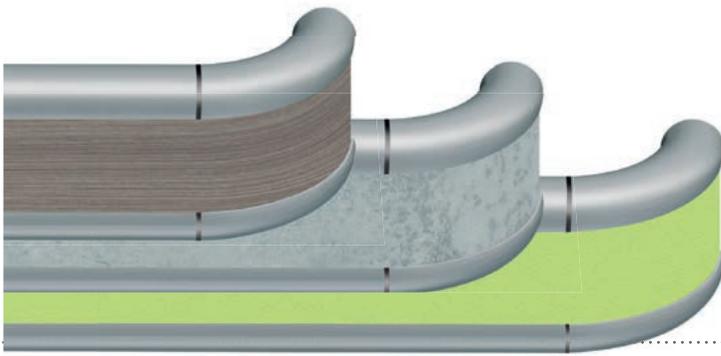

Decotrend Einlegeband  
14 aktuelle Dekore



# STARLINE - ELOXIERT

## HANDLAUF AUS ALUMINIUM MIT EINLEGE BAND DECOWOOD, DECOTREND ODER DECOCHOC - HÖHE 90 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**

### ANWENDUNGEN


Dieser Handlauf bietet durch seine Griffigkeit guten Halt und bringt mit seinem Einlegeband in Holzdesign, aktuellem Dekor oder lebendigen Farben eine individuelle und stilvolle Note in den Raum. Der eloxierte Starline-Handlauf ist die perfekte Wahl für weniger stark frequentierte Flure und Durchgangsbereiche in Einrichtungen mit Publikumsverkehr (Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime, Hotels oder Büros).

Die Handläufe können geformt werden und passen sich auch an runde Wände perfekt an. Ergänzend ist ein abnehmbares Verbindungssystem erhältlich, mit dem der Handlauf an Installationschächten fortlaufend vorbeigeführt werden kann.


Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Handlauf aus eloxiertem Aluminium mit Vinyl-Einlegeband in Holzdekor, in aktuellem Dekor oder in lebendigen Farben (Starline – Eloxier – Decowood, Decotrend oder Decochoc – von SPM). Der 90 mm hohe Handlauf mit einer Gesamtausladung von 80 mm und einer Tiefe von 30 mm besteht aus einem 1,5 mm dicken, durchgehenden Aluminiumprofil mit Nut, in der die 40 mm tiefen, gebogenen Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem einrasten. Ergänzendes Zubehör in Silber aus durchgefärbtem, glattem und antibakteriellem Vinyl (Wand-abschlüsse, Endstücke, Innen- und Außenwinkel in Standardausführung mit 90° oder nach Maß mit Winkeln von 90° bis 160°) wird einfach auf das Profil aufgesteckt. Abschließend wird ein 1 mm dickes Vinyl-Einlegeband in Holzdekor, in aktuellem Design oder lebendigen Farben (Decowood, Decotrend oder Decochoc von SPM) auf den Handlauf aufgeklebt. Die Montage erfolgt unter Verwendung bakterizider Dichtungen, das Profil kann geformt werden.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die gebogenen Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m angebracht. Wandabschlüsse, Winkel und Endstücke werden mit Blindnieten befestigt.

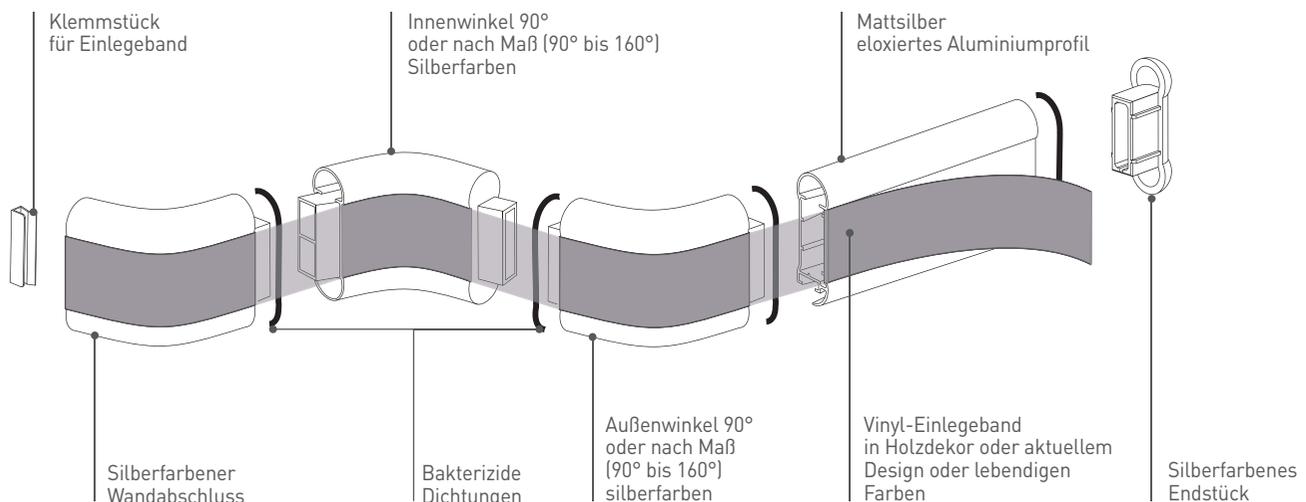

**80 mm – perforiert**  
Selbstsperrender Handlaufhalter  
aus mattsilber eloxiertem Aluminium

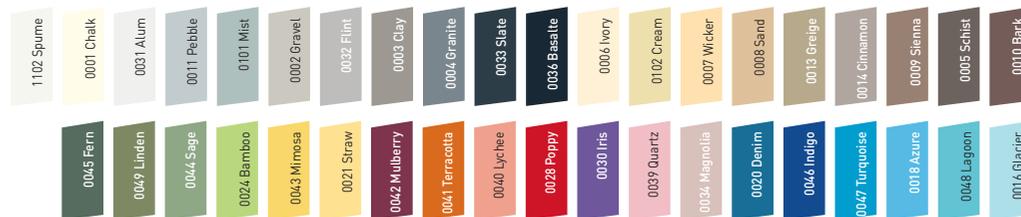


Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



## BESCHREIBUNG

- Modell: Starline – Handlauf aus eloxiertem Aluminium mit Vinyl-Einlegeband in Holzdekor oder aktuellem Design oder lebendigen Farben in Holzdekor oder in aktuellem Design oder in lebendigen Farben
- Höhe: 90 mm
- Länge: 4 m
- Tiefe: 30 mm
- Gesamtausladung: 80 mm
- Lichter Wandabstand: 50 mm
- Material: Mattsilber eloxiertes Aluminiumprofil mit Vinyl-Einlegeband in Holzdekor oder aktuellem Design oder lebendigen Farben in Holzdekor oder in aktuellem Design oder in lebendigen Farben, Brandklasse B-s2,d0, bakterizide Dichtungen
- Befestigung: An gebogenen Handlaufhaltern aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem, die in der Wand verschraubt werden, standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m.
- Farben für das Einlegeband:
  - 7 Holzdekore
  - 4 aktuelle Dekore
  - 39 Farben

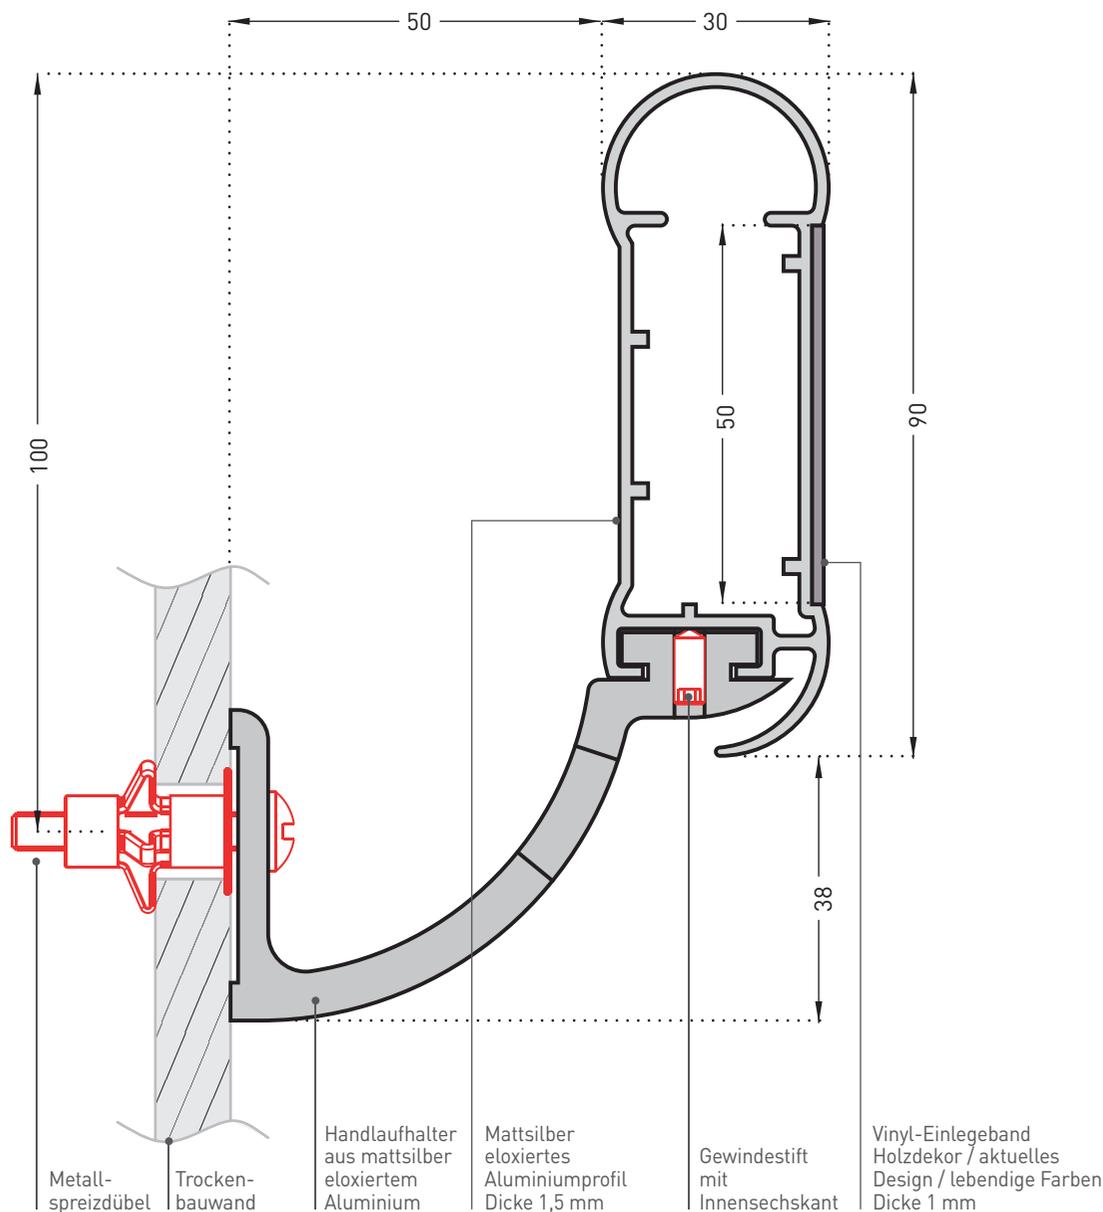



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



# LINEA'TOUCH - VINYL-UMMANTELT HANDLAUF IN DREIPASSFORM - BREITE 40 MM

## BAKTERIZIDE DICHTUNGEN



### ANWENDUNGEN

Der gemeinsam mit Architekten und Designern entwickelte Handlauf Linea'Touch bringt Design, perfekte Ergonomie und extrem hohe Stoßfestigkeit auf einen Nenner.

Seine exklusive – von Ergonomikern validierte – Dreipassform bietet ausgezeichneten Halt und zugleich effizienten und diskreten Wandschutz.

Ein weiterer Vorteil: Der Linea'Touch-Handlauf kommt mit viel Zubehör und einer großen Farbauswahl, die eine endlose Kombinationen ermöglicht. Zudem ist er auch in einer verstärkten Ausführung erhältlich, für einheitliches Design im gesamten Gebäude, unabhängig vom jeweiligen Schutzniveau in den verschiedenen Bereichen.


Linea'Touch ist überall die richtige Wahl, sowohl bei leichter als auch bei starker Beanspruchung, und bereichert Ihre Räume durch gefällige Optik, sei es in Krankenhäusern, Kliniken, Seniorenheimen, Hotels, öffentlichen Einrichtungen oder Büros.

Der Handlauf kann geformt werden und bietet zahlreiche technische Lösungen für fortlaufende Verlegung in Treppenhäusern und zur Umgehung von Installationsschächten.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Handlauf in Dreipassform mit Vinyl-Ummantelung (Linea'Touch oder Linea'Touch+ – mit Vinyl-Ummantelung von SPM) und einem Querschnitt von 28 bis 40 mm für ergonomisches und griffsicheres Design. Der 42 mm hohe und 40 mm breite Handlauf mit einer Gesamtausladung von 80 mm (oder 90 mm auf Anfrage) besteht aus einem 2 mm dicken, durchgehenden Aluminiumprofil (bzw. 5 mm in der verstärkten Ausführung) mit 2 mm dicker, durchgefärbter und antibakterieller Vinyl-Ummantelung mit glatter Oberfläche, Brandklasse B-s2,d0. An der Unterseite befindet sich eine Verschlussleiste. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die Verschlussleiste einrasten. Die Befestigung erfolgt mithilfe von verschiedenen Wandhaltern aus Aluminium (silber eloxiert) mit einem selbstsperrenden 2-Punkt-Rastsystem: schmaler Halter 20 mm breit oder geschwungener Halter 55 mm breit (für Linea'Touch) oder verstärkter Halter 80 mm breit (für Linea'Touch+). Darüber hinaus steht ein Handlaufträger mit Rosette (70 mm) in gebürstetem Edelstahl mit selbstsperrendem 3-Punkt-Rastsystem zur Auswahl. Die mittige Anbringung der Halter sorgt für eine ausgezeichnete Führung. Passendes Zubehör aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche (flache oder abgeschrägte Endstücke, klassische oder verlängerte und geschwungene Wandabschlüsse, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90° bis 135°), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß), in Treppenhäusern (drehbare 3D-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM), um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil) und an runden Wänden (im Werk vorgeformte Elemente). Diese Handläufe bieten eine Stoßfestigkeit von mehr als 70 Joule (Linea'Touch), was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 2 km/h einem Aufprall von mehr als 220 kg entspricht, bzw. von mehr als 110 Joule (verstärkte Version Linea'Touch+), was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 2 km/h einem Aufprall von mehr als 320 kg entspricht.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnitts sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2- oder 3-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m an der Wand angeschraubt. Wandabschlüsse, Endstücke und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt.

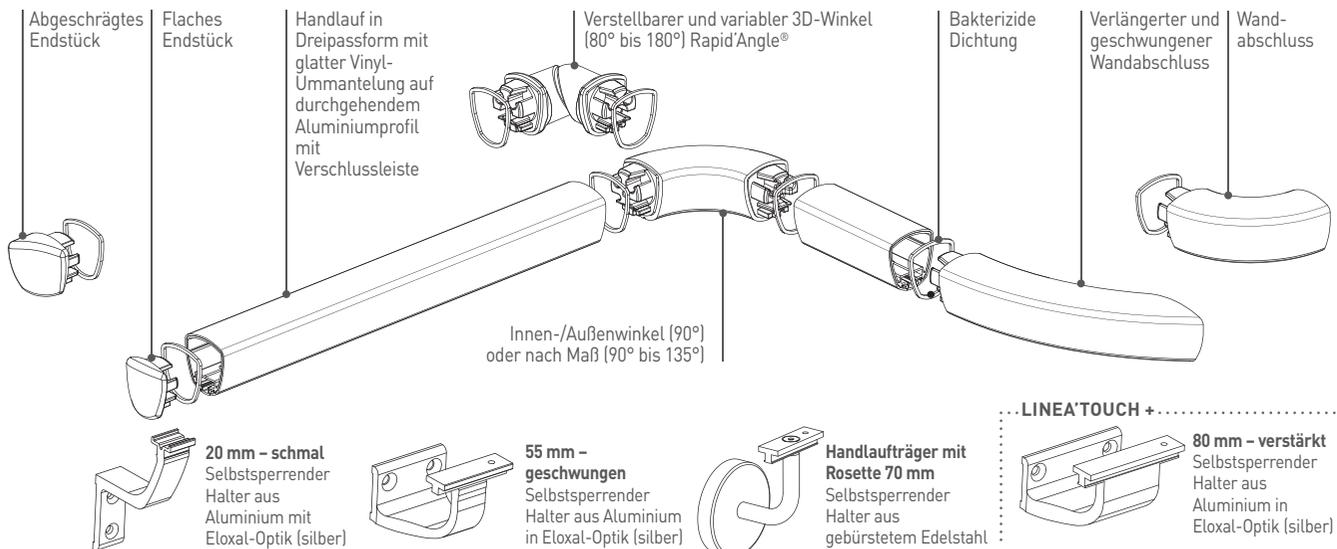



Erhältlich mit LED-Option  
(S. 118-119)

1102 Spure	0001 Chalk	0031 Alurn	0011 Pebble	0101 Mist	0002 Gravel	0032 Flint	0003 Clay	0004 Granite	0033 Slate	0034 Basalte	0006 Ivory	0102 Cream	0007 Wicker	0008 Sand	0013 beige	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0005 Schist	0010 Bark
0045 Fern	0049 Linden	0044 Säge	0024 Bambo	0043 Mimesa	0021 Straw	0042 Mulberry	0041 Terraotta	0040 Lychee	0028 Poppy	0030 Iris	0039 Quartz	0034 Magnolia	0020 Denim	0046 Indigo	0047 Turquoise	0018 Azure	0048 Lagoon	0014 Glacier	





▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



**BESCHREIBUNG**

- Modell: Handlauf in Dreipassform Linea'Touch oder Linea'Touch+ (verstärkte Version) mit Vinyl-Ummantelung
- Querschnitt: Höhe 42 x Breite 40 mm
- Länge: 4 m
- Gesamtausladung: 80 mm (90 mm auf A.)
- Lichter Wandabstand: 40 mm (50 mm auf Anfrage)
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, auf durchgehendem Aluminiumprofil, bakterizide Dichtung
- Befestigung: An selbstsperrenden Haltern - in schmaler, geschwungener oder verstärkter Ausführung aus Aluminium mit 2-Punkt-Rastsystem, Eloxal-Optik (silber)
- Handlaufträger mit Rosette 70 mm, 3-Punkt-Befestigung aus gebürstetem Edelstahl, Wandverschraubung standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. von 0,80 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton)
- Farben: 3
- 28 vorrätig / 11 auf Bestellung

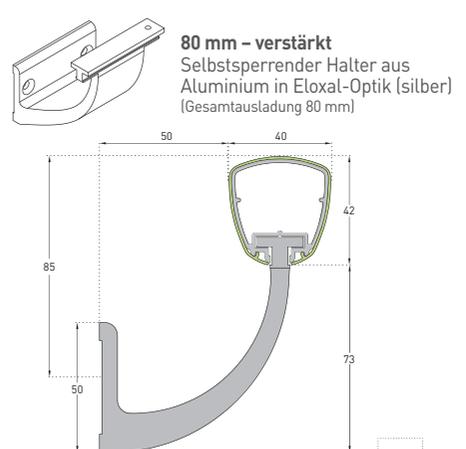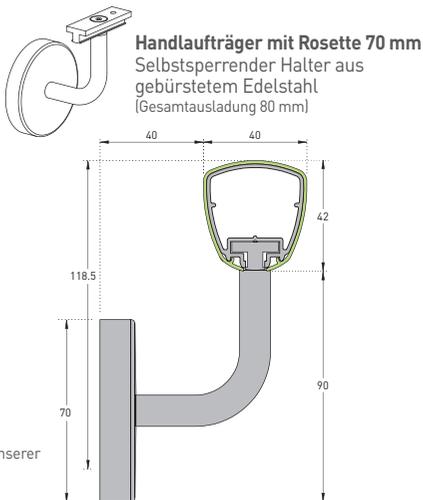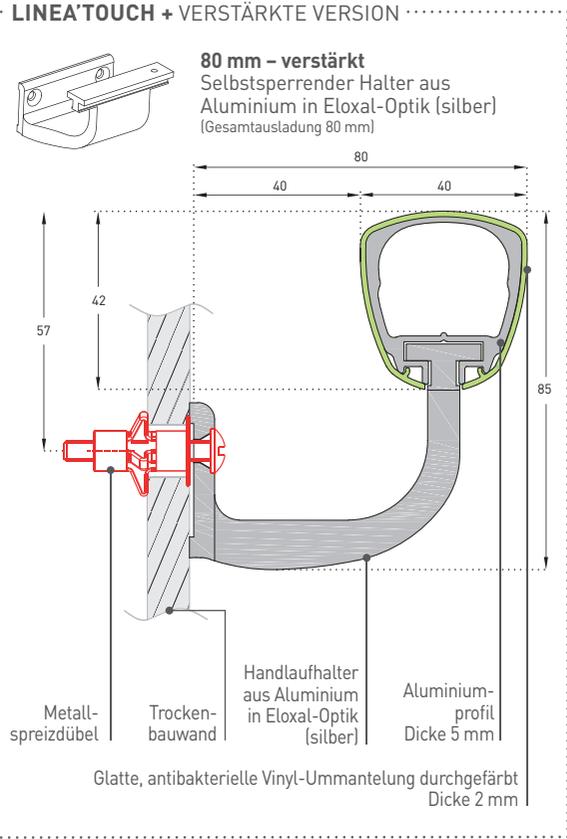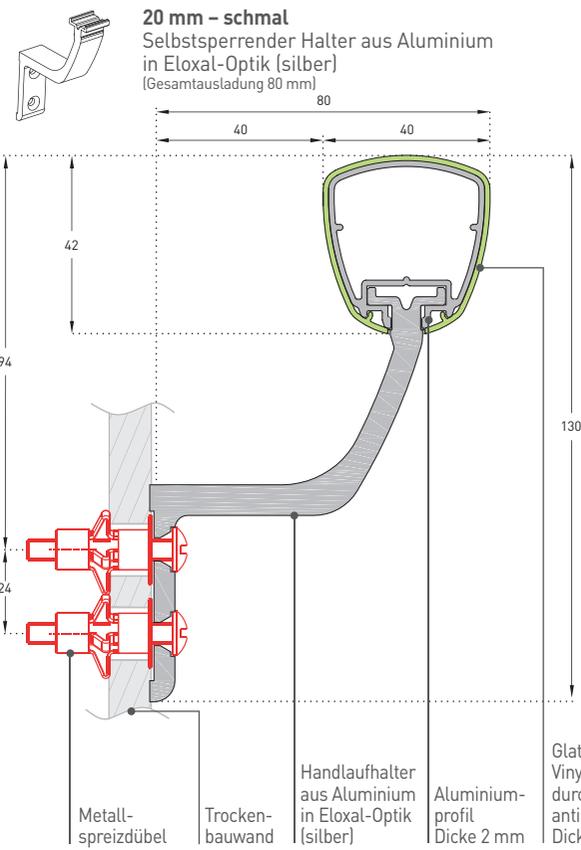



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



## LINEA'TOUCH LED - VINYL-UMMANTELT HANDLAUF IN DREIPASSFORM - BREITE 40 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**



### ANWENDUNGEN

Der neue Handlauf Linea'Touch LED wurde entwickelt, um allen Menschen zu helfen, sich in Gängen und Durchgangsbereichen sicher zu bewegen. Dank seiner exklusiven Dreipassform, die gemeinsam mit unseren Partner-Architekten entwickelt und von Ergonomikern validiert wurde, bietet der Handlauf Linea'Touch LED eine ausgezeichnete Griffbarkeit, schützt zuverlässig die Wände und kommt nun außerdem mit integrierter Beleuchtung, die den Anwendern eine Orientierungshilfe bietet.

Ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Veranstaltungsorte, Hotels, Büros usw. Der Handlauf mit LED bietet Nutzern und Mitarbeitern mit aufwertendem Design und ansprechender Optik Komfort und Sicherheit. Schaffen Sie mit Linea'Touch LED ein individuelles Ambiente, abgestimmt auf die jeweiligen Bereiche, Abteilungen oder Stockwerke.



Der Handlauf Linea'Touch LED wird über ein dimmbares Netzgerät 24 VDC 60 W auf eine Länge von bis zu 8 Metern mit Spannung versorgt. In den Innen- und Außenwinkeln ist ein Stromkabel zum Anschluss der LED-Einlegebänder vorgesehen. Für eine einfache Wartung kann das Netzteil in einer Zwischendecke oder in einem Schaltschrank untergebracht werden (es wird empfohlen, sich hierbei an einen Elektriker zu wenden). Der Handlauf kann an eine Automatik oder einen Bewegungssensor angeschlossen werden.

Beachten Sie bitte die Montageanweisungen.



Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### BESCHREIBUNG

- Modell: Handlauf in Dreipassform – Linea'Touch LED mit Vinyl-Ummantelung
- Querschnitt: Höhe 42 mm x Breite 40 mm
- Länge:
  - Handlauf: 4 m
  - LED-Einlegeband: 5 m (verkürzbar)
  - Farbfilter: 1 m
- Gesamtausladung: 80 mm
- Lichter Wandabstand: 40 mm
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, auf durchgehendem Aluminiumprofil, bakterizide Dichtung
- Befestigung: An geschwungenen und schnell abnehmbaren Handlaufhaltern aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber) mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem, die in der Wand verschraubt werden, standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m.
- Farben:
  - 28 vorrätig und 11 auf Bestellung für den Handlauf
  - 5 für den optionalen Farbfilter

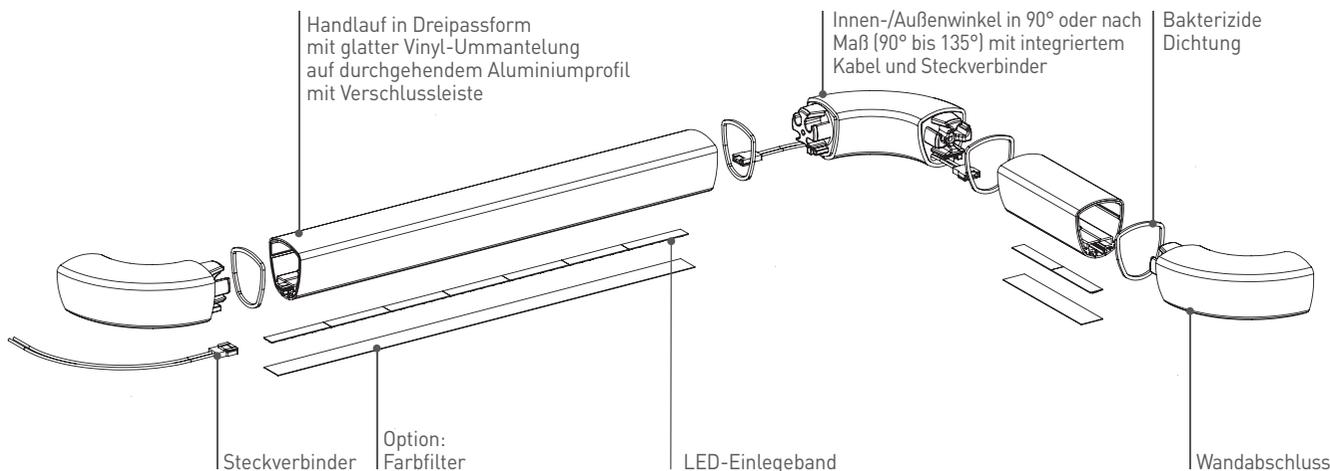

**55 mm – geschwungen**  
Schnell abnehmbarer selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)

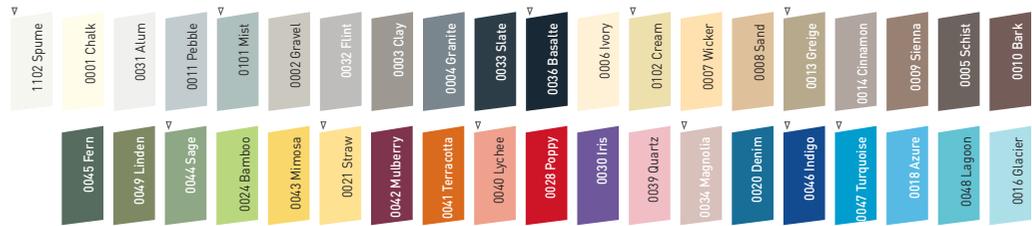

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.



## SPEZIFIKATION


### Pack: Montage/Verbindungselemente/Dichtungen

- Beschreibung: Handlauf in Dreipassform mit Vinyl-Ummantelung und LED-Beleuchtungssystem (Linea' Touch LED – mit Vinyl-Ummantelung von SPM) und einem Querschnitt von 28 bis 40 mm für ergonomisches und griffsicheres Design. Der 42 mm hohe und 40 mm breite Handlauf mit einer Gesamtausladung von 80 mm besteht aus einem 2 mm dicken, durchgehenden Aluminiumprofil mit 2 mm dicker durchgefärbter, antibakterieller Vinyl-Ummantelung mit glatter Oberfläche, Brandklasse B-s2,d0, inklusive Kabel mit Steckverbinder, einem 5 Meter langen LED-Einlegeband, das alle 50 mm gekürzt werden kann, und einer Verschlussleiste, die an der Unterseite angebracht wird. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die Verschlussleiste einrasten. Zwischen dem LED-Einlegeband und der Verschlussleiste kann ein Farbfilter (in der aus der Standardfarbpalette des Herstellers gewählten Farbe) eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt mithilfe von geschwungenen, schnell abnehmbaren Wandhaltern aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber) mit einem selbstsperrenden 2-Punkt-Rastsystem, 55 mm. Die mittige Anbringung der Halter sorgt für eine ausgezeichnete Führung. Passendes Zubehör aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche (klassische Wandabschlüsse, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90° bis 135°), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß mit integriertem Kabel und Steckverbinder). In Treppenhäusern (drehbare 3D-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM) und um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil) wird die durchgehende Verlegung ohne LED-System gewährleistet. Dieser Handlauf bietet eine Stoßfestigkeit von mehr als 70 Joules, was bei einer Fortbewegungs-geschwindigkeit von 2 km/h einer Kraft von mehr als 220 kg entspricht.
- Normen: Entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinien, Schutzklasse III (nur LED).
- Umwelt:
  - Elektrische Bauteile (LED-Einlegeband und Kabel): Gemäß RoHS-Richtlinie.
  - Handlauf und Zubehör: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die 55 mm breiten, geschwungenen Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 0,80 m bis 1,20 m (Mittenabstand) an der Wand angeschraubt (in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden [z. B. Gipskarton] in Abständen von 0,80 m). Wandabschlüsse und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt. Betrieb mit einem dimmbaren Gleichspannungsnetzteil 24 VDC, das für ein LED-Einlegeband mit einer Leistungsaufnahme von 12W/m bemessen ist (dimmbarer LED-Treiber 24 VDC 60W von SPM). Das Netzteil und die elektrischen Anschlüsse sind im Elektro-Installationspack enthalten.

### Pack: Elektrische Installation

- Der Handlauf in Dreipassform mit LED-Beleuchtungssystem (Linea' Touch LED – mit Vinyl-Ummantelung von SPM) wird mit einem dimmbaren Gleichspannungsnetzteil 24 VDC betrieben, das für ein LED-Einlegeband mit einer Leistungsaufnahme von 12W/m bemessen ist (dimmbarer LED-Treiber 24 VDC 60W von SPM).  
Merkmale des Netzteils:
  - Ausgangsspannung Vout: 24 VDC
  - Max. Leistung: 60 W
  - Maximale Länge: 8 m
  - Dimmer: 0-10 V, PWM, Widerstand
  - Abmessungen: 150 x 53 x 35 mm
- Das Netzteil und die elektrischen Anschlüsse sind im Elektro-Installationspack enthalten.

**55 mm – geschwungen**  
Schnell abnehmbarer selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)

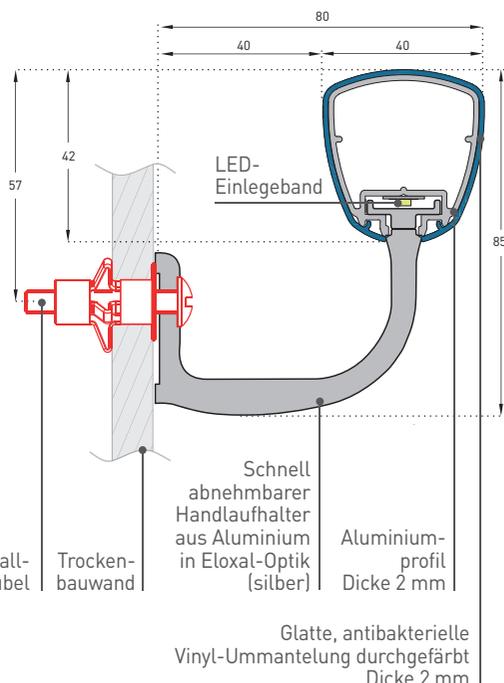



# LINEA'TOUCH – DECOWOOD & ELOXIERT HANDLAUF IN DREIPASSFORM – BREITE 40 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**

## ANWENDUNGEN

Ob mit Holzdekor oder in mattsilber eloxiertem Aluminium – der Handlauf Linea'Touch überzeugt immer durch seine ansprechende Kombination aus Design, Ergonomie und Eleganz. Ergonomiker loben insbesondere die exklusive Dreipassform, die unauffällig für ausgezeichnete Griffigkeit sorgt.


Dank der besonders großen Auswahl an Zubehör fügt sich Linea'Touch in jedes Innendesign ein und erfüllt alle Anforderungen für gemäßigten Publikumsverkehr in Fluren und Treppenhäusern, u.a. in Seniorenheimen, Schulen, Hotels, Wohnanlagen, öffentlichen Einrichtungen oder Büros.

Der Handlauf kann geformt werden und bietet zahlreiche technische Lösungen für fortlaufende Verlegung in Treppenhäusern und zur Umgehung von Installationsschächten.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

## SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Handlauf in Dreipassform mit Holzdekor (Linea'Touch – Decowood von SPM) oder aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Linea'Touch – Eloxier von SPM) mit einem Querschnitt von 28 bis 40 mm für ergonomisches und griffsicheres Design. Der 42 mm hohe und 40 mm breite Handlauf mit einer Gesamtausladung von 80 mm (oder 90 mm auf Anfrage) besteht aus einem 2 mm dicken Aluminiumprofil, das mit einer Vinylfolie mit Holzdekor (Decowood) umhüllt oder mit einer 10 µm dicken mattsilbernen Eloxalschicht versehen ist. An der Unterseite ist eine Verschlussleiste angebracht. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die Verschlussleiste einrasten. Die Befestigung erfolgt mithilfe von verschiedenen Wandhaltern aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber) mit einem selbstsperrenden 2-Punkt-Rastsystem: schmaler Halter (20 mm breit) oder geschwungener Halter (55 mm breit). Darüber hinaus steht ein Handlaufträger mit Rosette (70 mm) in gebürstetem Edelstahl mit selbstsperrendem 3-Punkt-Rastsystem zur Auswahl. Die mittige Anbringung der Halter sorgt für eine ausgezeichnete Führung. Passendes Zubehör in Eloxal-Optik aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit glatter Oberfläche (flache oder abgeschrägte Endstücke, klassische oder verlängerte und geschwungene Wandabschlüsse, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90° bis 135°), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß), in Treppenhäusern (drehbare 3D-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM), um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil) und an runden Wänden (im Werk vorgeformte Elemente). Dieser Handlauf bietet eine Stoßfestigkeit von mehr als 70 Joules, was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 2 km/h einer Kraft von mehr als 220 kg entspricht.
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnitts sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2- oder 3-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m an der Wand angeschraubt. Wandabschlüsse, Endstücke und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt.

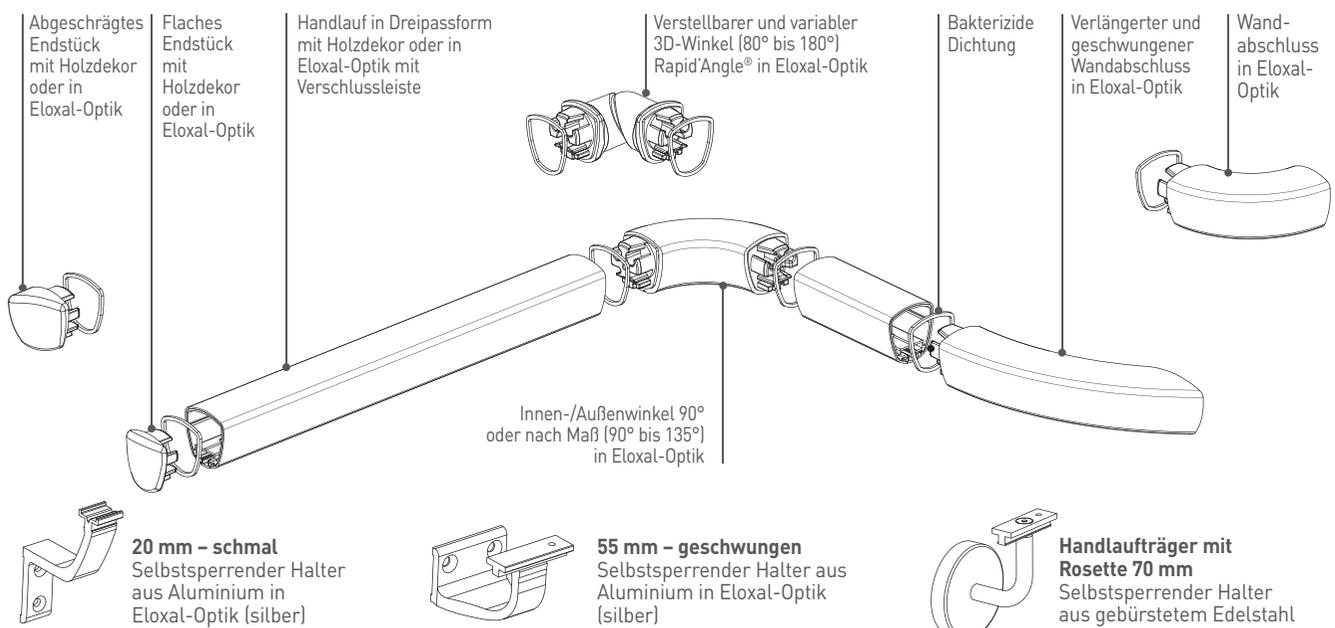



Erhältlich mit  
LED-Option  
(S.122-123)

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.




## BESCHREIBUNG


- Modell: Handlauf in Dreipassform Linea' Touch – Decowood oder Eloxiert
- Querschnitt: Höhe 42 mm x Breite 40 mm
- Länge: 4 m
- Gesamtausladung: 80 mm (90 mm auf Anfrage)
- Lichter Wandabstand: 40 mm (50 mm auf Anfrage)
- Material: Mattsilber eloxiertes Aluminium (Eloxalschicht 10 µm) oder Vinyl in Holzdekor, bakterizide Dichtungen
- Befestigung: An selbstsperrenden Haltern
  - in schmaler, geschwungener oder verstärkter Ausführung aus Aluminium mit 2-Punkt-Rastsystem, Eloxal-Optik (silber)
  - Handlaufträger mit Rosette 70 mm, 3-Punkt-Befestigung aus gebürstetem Edelstahl, Wandverschraubung standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. von 0,80 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton)
- Farben:
  - 6 Holzdekore für Linea' Touch Decowood
  - Mattsilber eloxiert für Linea' Touch Eloxiert



**20 mm – schmal**  
Selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)  
(Gesamtausladung 80 mm)

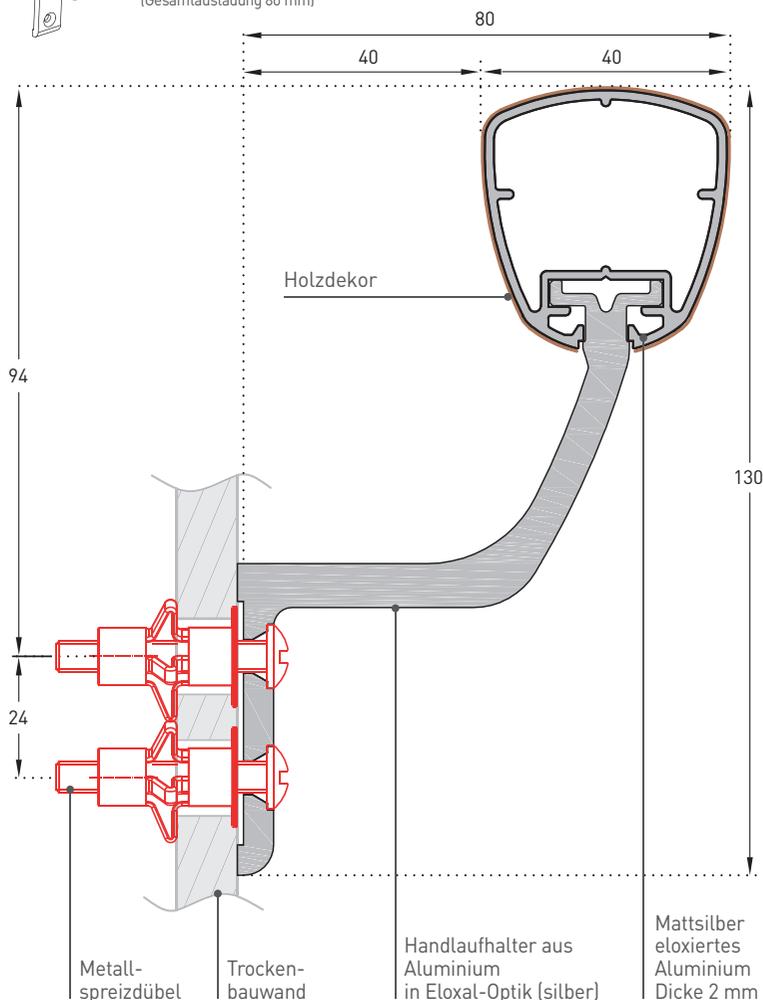


## LINEA' TOUCH DECOWOOD




Holzdekor


## LINEA' TOUCH ELOXIERT





Mattsilber eloxiertes Aluminium




**55 mm – geschwungen**  
Selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)  
(Gesamtausladung 80 mm)

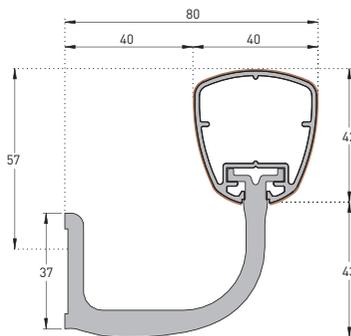


**Handlaufträger mit Rosette 70 mm**  
Selbstsperrender Halter aus gebürstetem Edelstahl  
(Gesamtausladung 80 mm)

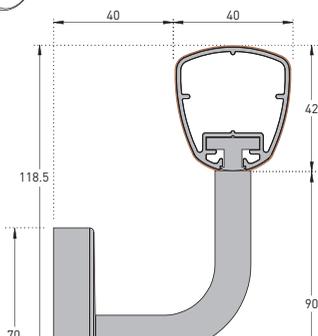

**80 mm – verstärkt**  
Selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)  
(Gesamtausladung 80 mm)

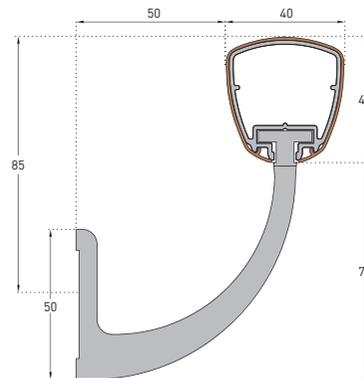

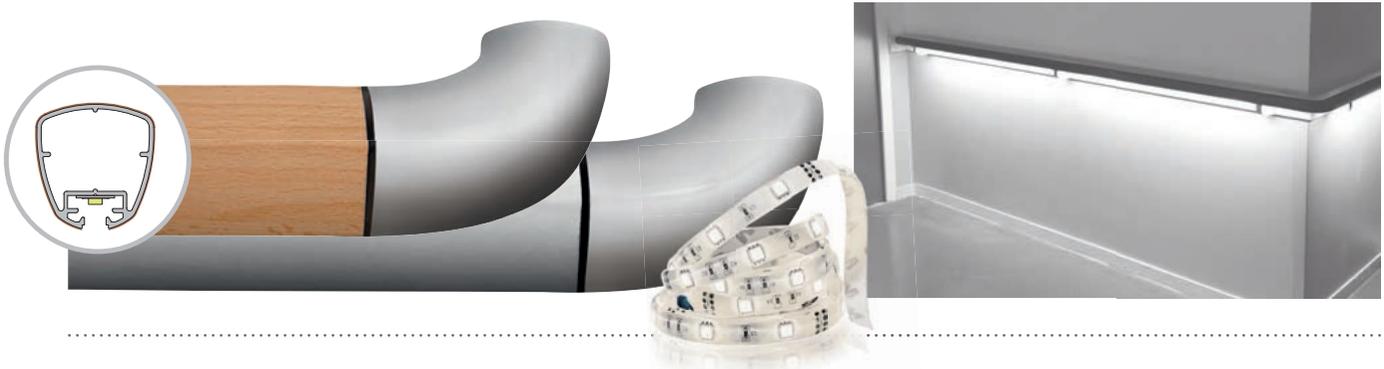

## LINEA'TOUCH LED – DECOWOOD & ELOXIERT HANDLAUF IN DREIPASSFORM – BREITE 40 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**

### ANWENDUNGEN

Der neue Handlauf Linea' Touch LED wurde entwickelt, um allen Menschen zu helfen, sich in Gängen und Durchgangsbereichen sicher zu bewegen. Ob mit Holzdekor oder in mattsilber eloxiertem Aluminium – der Handlauf Linea' Touch LED überzeugt immer durch seine ansprechende Kombination aus Design, Ergonomie und Eleganz. Neben ausgezeichneter Griffigkeit, die der Handlauf Linea' Touch LED seiner gemeinsam mit unseren Partner-Architekten entwickelten und von Ergonomikern validierten exklusiven Dreipassform verdankt, besticht dieser Handlauf nun außerdem durch eine integrierte Beleuchtung, die den Anwendern hilft, sich zu orientieren.

Ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Seniorenheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Veranstaltungsorte, Hotels, Büros usw. Der Handlauf mit LED bietet Nutzern und Mitarbeitern mit aufwertendem Design und ansprechender Optik Komfort und Sicherheit. Schaffen Sie mit Linea' Touch LED ein individuelles Ambiente, abgestimmt auf die jeweiligen Bereiche, Abteilungen oder Stockwerke.



Der Handlauf Linea' Touch LED wird über ein dimmbares Netzgerät 24 VDC 60 W auf eine Länge von bis zu 8 Metern mit Spannung versorgt. In den Innen- und Außenwinkeln ist ein Stromkabel zum Anschluss der LED-Einlegebänder vorgesehen. Für eine einfache Wartung kann das Netzteil in einer Zwischendecke oder in einem Schaltschrank untergebracht werden (es wird empfohlen, sich hierbei an einen Elektriker zu wenden). Der Handlauf kann an eine Automatik oder einen Bewegungssensor angeschlossen werden.

Beachten Sie bitte die Montageanweisungen.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### BESCHREIBUNG

- Modell: Handlauf in Dreipassform Linea' Touch LED
  - Decowood oder Linea' Touch LED – Eloxiiert
- Querschnitt: Höhe 42 mm x Breite 40 mm
- Länge:
  - Handlauf: 4 m
  - LED-Einlegeband: 5 m (verkürzbar)
  - Farbfilter: 1 m
- Gesamtausladung: 80 mm
- Lichter Wandabstand: 40 mm
- Material: Mattsilber eloxiertes Aluminium (Eloxalschicht 10 µm) oder Vinyl in Holzdekor, bakterizide Dichtungen
- Befestigung: An geschwungenen und schnell abnehmbaren Handlaufhaltern aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber) mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem, die in der Wand verschraubt werden, standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m.
- Farben:
  - 6 Holzdekore für Linea' Touch LED – Decowood
  - Mattsilber eloxiert für Linea' Touch LED – Eloxiiert
  - 5 für den optionalen Farbfilter

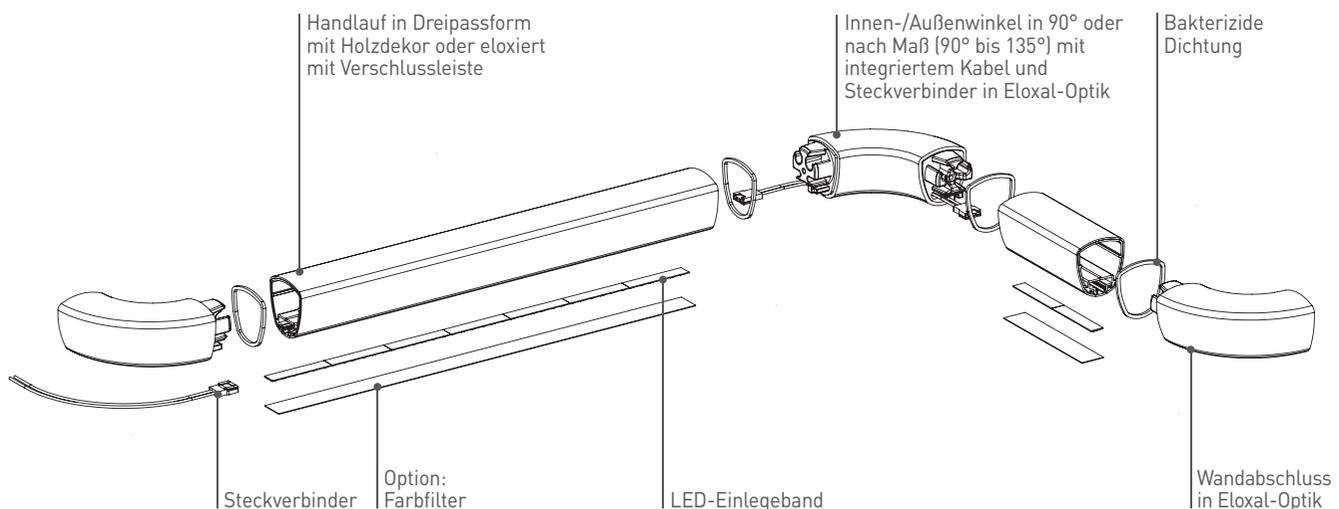

**55 mm – geschwungen**  
Schnell abnehmbarer selbstsperrender Halter aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber)



## SPEZIFIKATION


### Pack: Montage/Verbindungselemente/Dichtungen

- Beschreibung: Handlauf in Dreipassform mit Holzdekor oder in mattsilber eloxiertem Aluminium mit LED-Beleuchtungssystem (Linea' Touch LED – Decowood oder Linea' Touch LED – Eloxiert von SPM) und einem Querschnitt von 28 bis 40 mm für ergonomisches und griffsicheres Design. Der 42 mm hohe und 40 mm breite Handlauf mit einer Gesamtausladung von 80 mm besteht aus einem 2 mm dicken Aluminiumprofil, das mit einer Vinylfolie mit Holzdekor (Decowood) umhüllt oder mit einer 10 µm dicken mattsilbernen Eloxalschicht versehen ist. Im Inneren verläuft ein Kabel mit Steckverbinder und an der Unterseite wird neben dem LED-Einlegeband (5 m, um jeweils 50 mm verkürzbar) eine Verschlussleiste angebracht. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die Verschlussleiste einrasten. Zwischen dem LED-Einlegeband und der Verschlussleiste kann ein Farbfilter (in der aus der Standardfarbpalette des Herstellers gewählten Farbe) eingesetzt werden. Die Befestigung erfolgt mithilfe von geschwungenen, schnell abnehmbaren Wandhaltern aus Aluminium in Eloxal-Optik (silber) mit einem selbstsperrenden 2-Punkt-Rastsystem, 55 mm. Die mittige Anbringung der Halter sorgt für ausgezeichnete eine Führung. Passendes Zubehör in Eloxal-Optik aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl der Brandklasse B-s2,d0 mit glatter Oberfläche (klassische Wandabschlüsse, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90° bis 135°), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß mit integriertem Kabel und Steckverbinder). In Treppenhäusern (drehbare 3D-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM) und um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil) wird die durchgehende Verlegung ohne LED-System gewährleistet. Dieser Handlauf bietet eine Stoßfestigkeit von mehr als 70 Joules, was bei einer Fortbewegungsgeschwindigkeit von 2 km/h einer Kraft von mehr als 220 kg entspricht.
- Normen: Entspricht den Bestimmungen der europäischen Richtlinien, Schutzklasse III (nur LED).
- Umwelt:
  - Elektrische Bauteile (LED-Einlegeband und Kabel): Gemäß RoHS-Richtlinie.
  - Handlauf und Zubehör: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die 55 mm breiten, geschwungenen Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 0,80 m bis 1,20 m (Mittenabstand) an der Wand angeschraubt (in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m). Wandabschlüsse und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt. Betrieb mit einem dimmbaren Gleichspannungsnetzteil 24 VDC, das für ein LED-Einlegeband mit einer Leistungsaufnahme von 12W/m bemessen ist (dimmbarer LED-Treiber 24 VDC 60W von SPM). Das Netzteil und die elektrischen Anschlüsse sind im Elektro-Installationspack enthalten.

### Pack: Elektrische Installation


- Der Handlauf in Dreipassform mit LED-Beleuchtungssystem (Linea' Touch LED – mit Decowood oder Eloxiert von SPM) wird mit einem dimmbaren Gleichspannungsnetzteil 24 VDC betrieben, das für ein LED-Einlegeband mit einer Leistungsaufnahme von 12W/m bemessen ist (dimmbarer LED-Treiber 24 VDC 60W von SPM). Merkmale des Netzteils:
  - Ausgangsspannung Vout: 24 VDC
  - Max. Leistung: 60 W
  - Maximale Länge: 8 m
  - Dimmer: 0-10 V, PWM, Widerstand
  - Abmessungen: 150 x 53 x 35 mm
- Das Netzteil und die elektrischen Anschlüsse sind im Elektro-Installationspack enthalten.

### LINEA' TOUCH DECOWOOD




Holzdekor

### LINEA' TOUCH ELOXIERT



Mattsilber eloxiertes  
Aluminium

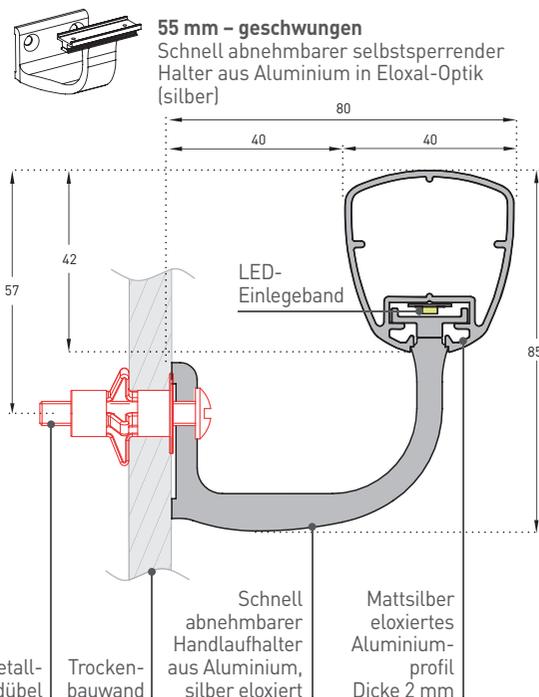



\*Viruzide Wirkung gegen das humane Coronavirus HCoV-229E gemäß ISO 21702. Auf unseren Handläufen aus Vinyl wird das Virus nach 2 Stunden zu 99,96% abgetötet.



# ESCORT – VINYL-UMMANTELT

## RUNDER HANDLAUF – DURCHMESSER 40 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**



### ANWENDUNGEN

Escort setzt neben ausgezeichneter Griffigkeit auf klassisch schlichten Look. Wegen seiner perfekt runden Form, die gut in der Hand liegt, und seiner angenehmen Haptik wird dieser Handlauf vor allem von Personen mit eingeschränkter Mobilität hoch geschätzt.


Escort eignet sich ideal für Flure und Treppenhäuser in Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kliniken, Reha-Zentren und kollektiven Wohnanlagen.


Die Handläufe können geformt werden und passen sich auch an runde Wände perfekt an. Ergänzend ist ein abnehmbares Verbindungssystem erhältlich, mit dem der Handlauf an Installationsschächten fortlaufend vorbeigeführt werden kann.

Die Montage erfolgt unter Verwendung bakterizider Dichtungen (siehe Seite 104).

### SPEZIFIKATION

- **Beschreibung:** Runder Handlauf mit Vinyl-Ummantelung (Escort mit Vinyl-Ummantelung von SPM) und einem Durchmesser von 40 mm. Der Handlauf besteht aus einem 1,5 mm dicken, durchgehendem Aluminiumprofil mit 1,5 mm dicker, glatter und antibakterieller Ummantelung aus durchgefärbtem Vinyl, Brandklasse B-s2,d0 und einer farblich abgestimmten Verschlussleiste an der Unterseite. Das Profil wird foliert geliefert, um den Reinigungsaufwand vor Abnahme der Arbeiten möglichst gering zu halten. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die auf das Modell abgestimmte Verschlussleiste einrasten. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit 40 mm tiefen Halterungen aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit selbstsperrendem 2-Punkt-Rastsystem in gebogener und perforierter Ausführung (Breite 80 mm), in gebogener und massiver Ausführung (Breite 60 mm) oder in geschwungener Ausführung (Breite 55 mm). Darüber hinaus steht ein Handlaufträger mit Rosette (70 mm) in gebürstetem Edelstahl mit selbstsperrendem 3-Punkt-Rastsystem zur Auswahl. Der Handlauf hat eine Gesamtausladung von 80 mm (90 mm auf Anfrage). Passendes Zubehör aus durchgefärbtem, antibakteriellem Vinyl mit glatter Oberfläche (runde oder flache Endstücke, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90° bis 165°, Wandabschlüsse), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß), in Treppenhäusern 3-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM, um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil oder Gelenkverbindung Rapid'Access® von SPM) und an runden Wänden (im Werk vorgeformte Elemente).
- **Umwelt:** Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung vom 19. April 2011) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- **Farbe:** Standardfarbpalette des Herstellers.
- **Montage:** Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2- oder 3-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m an der Wand angeschraubt. Wandabschlüsse, Endstücke und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt.

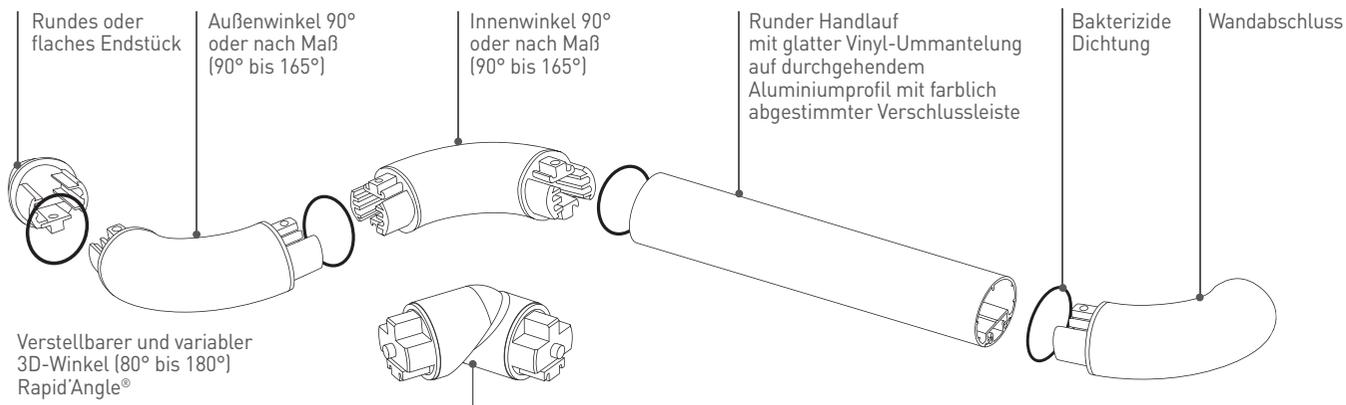

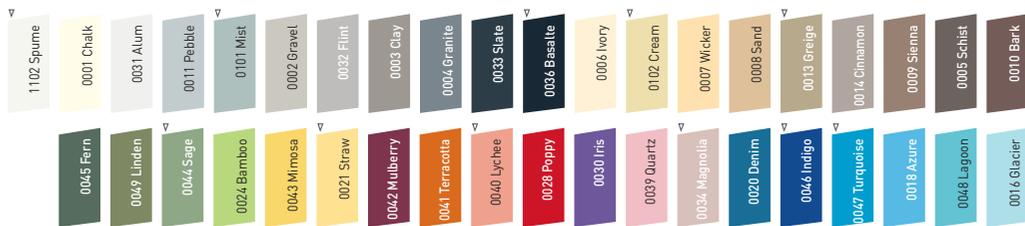

▽ Farben auf Bestellung

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.





**BESCHREIBUNG**

- Modell: Runder Handlauf Escort mit Vinyl-Ummantelung
- Durchmesser: 40 mm
- Länge: 4 m
- Gesamtausladung: 80 mm (90 mm auf Anfrage)
- Lichter Wandabstand: 40 mm (50 mm auf Anfrage)
- Material: Durchgefärbtes, antibakterielles Vinyl, Brandklasse B-s2,d0, auf durchgehendem Aluminiumprofil, bakterizide Dichtung
- Befestigung: An selbstsperrenden Haltern
  - in perforierter, geschwungener oder massiver Ausführung aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit 2-Punkt-Rastsystem
  - Handlaufträger mit Rosette 70 mm, 3-Punkt-Befestigung aus gebürstetem Edelstahl, Wandverschraubung standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. von 0,80 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton)
- Farben: 39
  - 28 vorrätig / 11 auf Bestellung




**80 mm perforiert**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Gesamtausladung 80 mm)

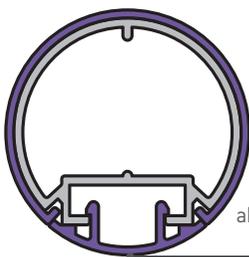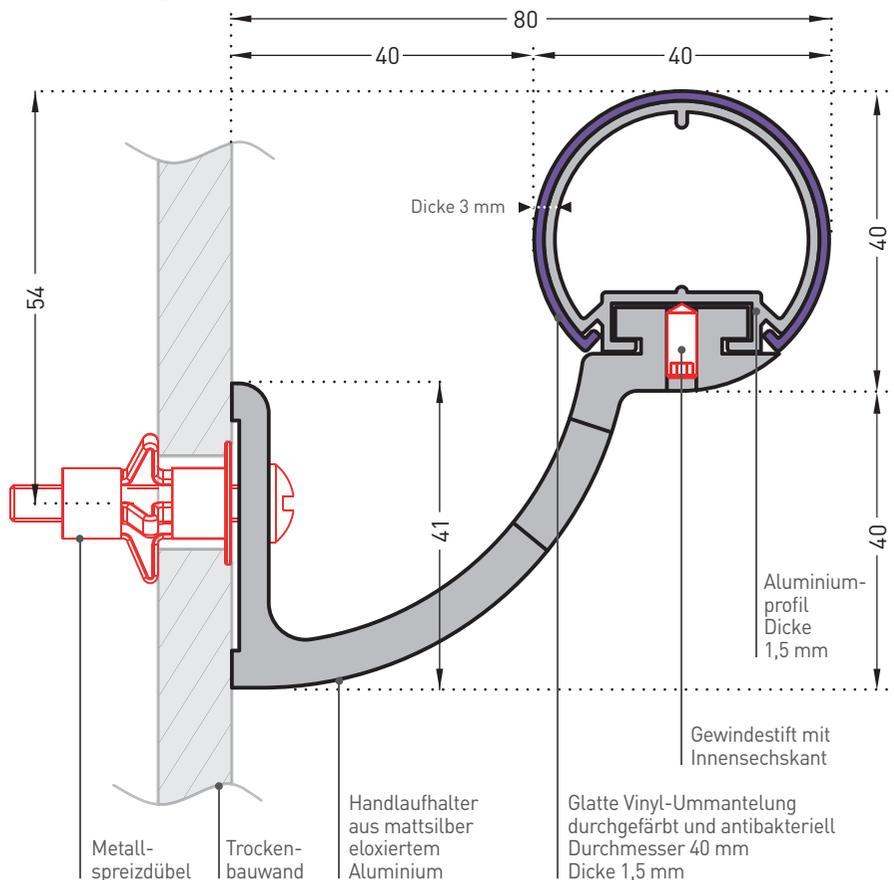



Farblich abgestimmte Verschlussleiste




**Handlaufträger mit Rosette 70 mm**  
Selbstsperrender Halter aus gebürstetem Edelstahl (Gesamtausladung 80 mm)

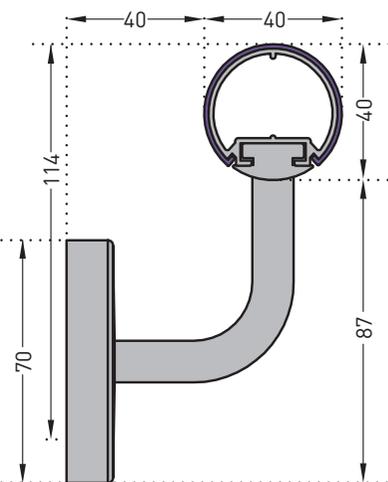

**60 mm massiv**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Gesamtausladung 80 mm)

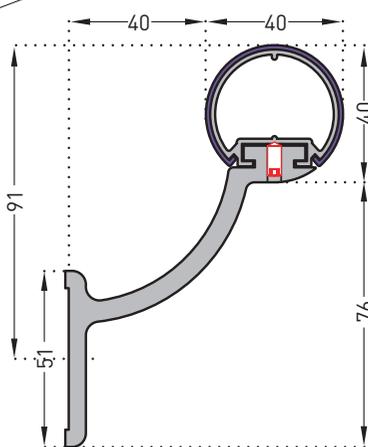

**55 mm geschwungen**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Gesamtausladung 80 mm oder 90 mm auf Anfrage)

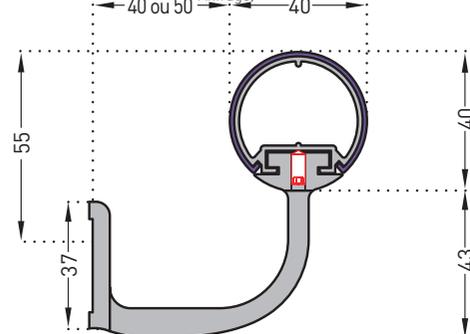

Spezifikationen und Schnittzeichnungen finden Sie auf unserer Website [www.spm-international.com](http://www.spm-international.com)  
BIM-Objekte für Revit und Archicad



# ESCORT – DECOWOOD & ELOXIERT

## RUNDER HANDLAUF – DURCHMESSER 40 MM

**BAKTERIZIDE DICHTUNGEN**

### ANWENDUNGEN


Eleganter Handlauf mit Holzdekor oder aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit gebogenen Haltern, die sich harmonisch in das Gesamtbild einfügen. Die ideale Lösung für Flure und Treppenhäuser in allen Einrichtungen und Gebäuden mit Publikumsverkehr: Seniorenheime, Schulen, Hotels, Wohnanlagen, Büros...

Die Handläufe der Reihe Escort können geformt werden und passen sich auch an runde Wände perfekt an. Ergänzend ist ein abnehmbares Verbindungssystem erhältlich, mit dem der Handlauf an Installationschächten fortlaufend vorbeigeführt werden kann.

Die Montage erfolgt mit bakteriziden Dichtungen (siehe Seite 104).

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Runder Handlauf mit Holzdekor (Escort – Decowood von SPM) oder aus mattsilber eloxiertem Aluminium (Escort – Eloxier von SPM) mit einem Durchmesser von 40 mm. Der Handlauf hat eine Gesamtausladung von 80 mm (90 mm auf Anfrage) und besteht aus einem 1,5 mm dicken, durchgehenden Aluminiumprofil, das mit einer Vinylfolie mit Holzdekor (Escort Decowood) umhüllt oder mit einer 10 µm dicken mattsilbernen Eloxalschicht versehen ist (Escort Eloxier). An der Unterseite ist eine farblich abgestimmte Verschlussleiste angebracht. In das Profil ist eine Nut eingearbeitet, in der die Halter und die auf das Modell abgestimmte Verschlussleiste einrasten. Die Befestigung an der Wand erfolgt mit 40 mm tiefen Halterungen aus mattsilber eloxiertem Aluminium in gebogener und perforierter Ausführung (Breite 80 mm), gebogener und massiver Ausführung (Breite 60 mm) oder in geschwungener Ausführung (Breite 55 mm). Darüber hinaus steht ein Handlaufträger mit Rosette (70 mm) in gebürstetem Edelstahl mit selbstsperrendem 3-Punkt-Rastsystem zur Auswahl. Passendes Zubehör aus antibakteriellem Vinyl mit Holzdekor oder in Eloxal- oder Chrom-Optik mit glatter Oberfläche (runde oder flache Endstücke, Innen- und Außenwinkel mit 90° oder nach Maß von 90 bis 165°, Wandabschlüsse), ergänzt durch bakterizide Dichtungen erlauben eine saubere und optisch ansprechende Montage. Das Zubehör wird aufgesteckt und mit Klemmschrauben befestigt. Die verfügbaren technischen Lösungen ermöglichen eine durchgehende Verlegung um Ecken (90° oder nach Maß), in Treppenhäusern (Verbindungsstück für Neigungsänderungen oder drehbare 3D-Universalverbindung Rapid'Angle® von SPM), um Installationsschächte (Quick-Release-System mit schnell abnehmbarem Montagekeil oder Gelenkverbindung Rapid'Access® von SPM) und an runden Wänden (im Werk vorgeformte Elemente).
- Umwelt: Bei der Herstellung werden weder Schwermetalle noch PBT/BPA oder sonstige Stoffe verwendet, die unter die Beschränkungen der REACH-Verordnung fallen. Die Stabilisierung erfolgt in einem thermischen Calcium-Zink-Verfahren. Die Emission von flüchtigen Stoffen in die Innenraumluft wurde nach ISO 16000-6 geprüft und gemäß den französischen Bestimmungen (Verordnung Nr. 2011-321 vom 23. März 2011 und Verfügung 19 2011Order) mit A+ (sehr gering) bewertet. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Die Oberkante des Querschnittsprofils sollte max. 0,90 m über dem Boden liegen. Die Handlaufhalter mit selbstsperrendem 2- oder 3-Punkt-Rastsystem werden standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton) in Abständen von 0,80 m an der Wand angeschraubt. Wandabschlüsse, Endstücke und Winkel werden mit Gewindestiften (2,5 mm) mit Innensechskant befestigt.

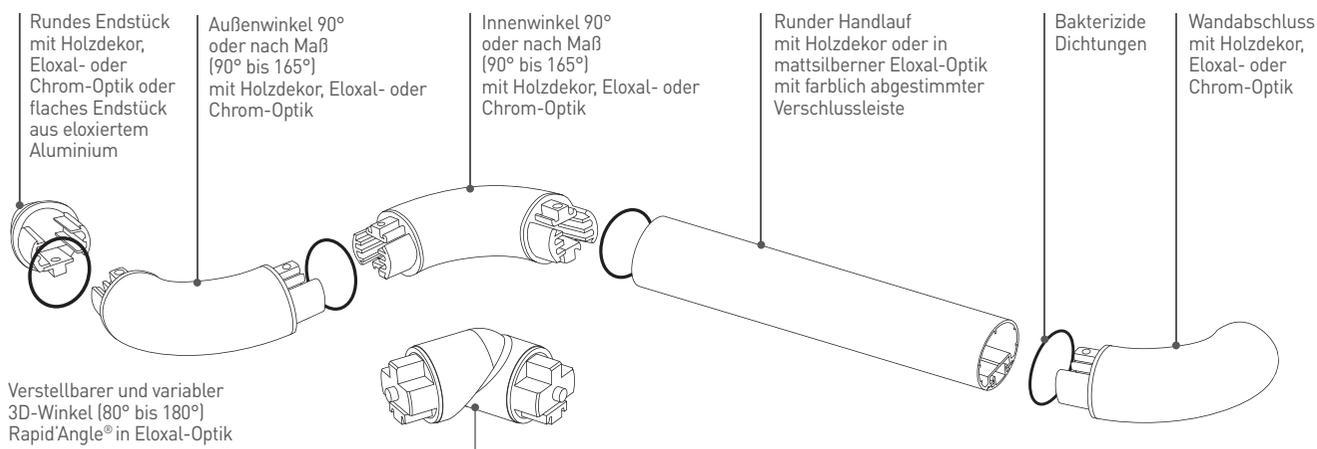

Escort – Decowood  
| Zubehör in 3 Ausführungen



Escort-Decowood  
| 6 Holzdekore



Escort  
Eloxiert



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

ESCORT  
DECOWOOD & ELOXIERT




**BESCHREIBUNG**


- Modell: Runder Handlauf Escort – Decowood oder Escort – Eloxiert
- Durchmesser: 40 mm
- Länge: 4 m
- Gesamtausladung: 80 mm (90 mm auf Anfrage)
- Lichter Wandabstand: 40 mm (50 mm auf Anfrage)
- Material: Mattsilber eloxiertes Aluminium (Eloxalschicht 10 µm) oder Vinyl in Holzdekor, bakterizide Dichtungen
- Befestigung: An selbstsperrenden Haltern
  - in perforierter, geschwungener oder massiver Ausführung aus mattsilber eloxiertem Aluminium mit 2-Punkt-Rastsystem
  - Handlaufträger mit Rosette 70 mm, 3-Punkt-Befestigung aus gebürstetem Edelstahl, Wandverschraubung standardmäßig in Abständen von 1,20 m (Mittenabstand) bzw. von 0,80 m in stark frequentierten Durchgangsbereichen und an Leichtbauwänden (z. B. Gipskarton)
- Farben:
  - 6 Holzdekore für Escort – Decowood
  - mattsilber eloxiert für Escort – Eloxiert
  - Beschichtung auf Anfrage




**80 mm perforiert**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium  
(Gesamtausladung 80 mm)

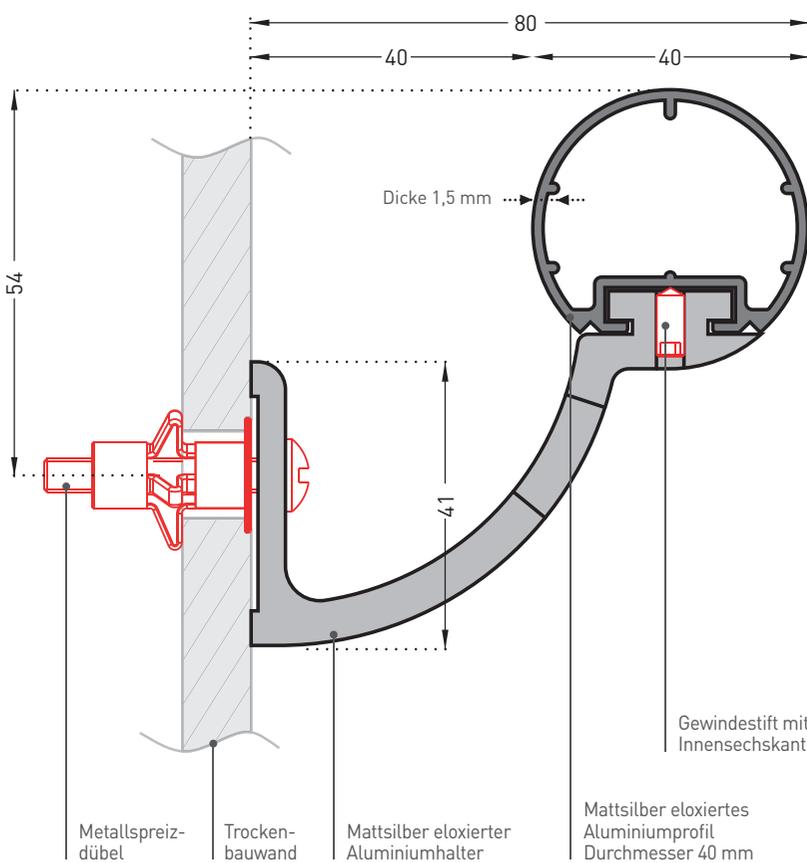



**ESCORT  
DECOWOOD**

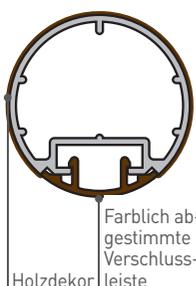



**ESCORT  
ELOXIERT**

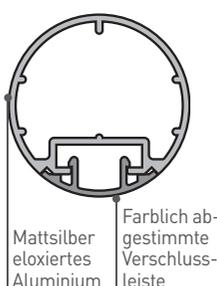


**Handlaufträger mit Rosette 70 mm**  
Selbstsperrender Halter aus gebürstetem Edelstahl  
(Gesamtausladung 80 mm)

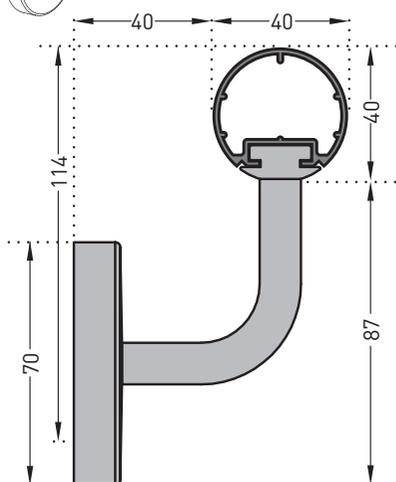

**60 mm massiv**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium  
(Gesamtausladung 80 mm)

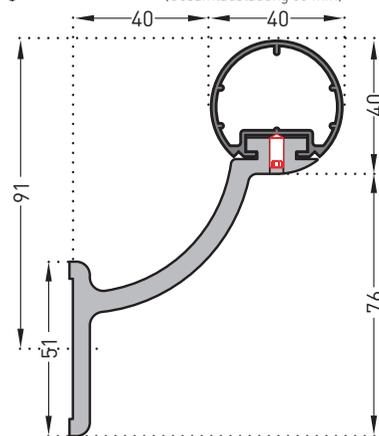

**55 mm geschwungen**  
Selbstsperrender Halter aus mattsilber eloxiertem Aluminium  
(Gesamtausladung 80 mm oder 90 mm auf Anfrage)

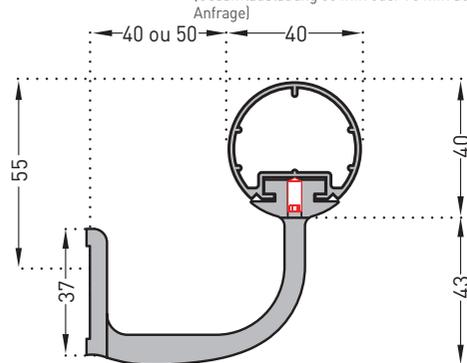

Spezifikationen und Schnittzeichnungen finden Sie auf unserer Website  
[www.spm-international.com](http://www.spm-international.com)  
BIM-Objekte für Revit und Archicad



# HOLZ-HANDLAUF

HOLZ-HANDLAUFSYSTEM - DURCHMESSER 40 MM + 42 MM

## ANWENDUNGEN

Der klassische Holzhandlauf aus Buche, Ahorn oder Eiche verleiht jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre. Die natürliche Maserung und die verschiedenen Holzarten ermöglichen eine individuelle Gestaltung.

Im Vergleich zu Metall oder Kunststoff ist Holz weniger kalt und bietet eine natürliche Griffbarkeit.

Durch die Wandbefestigung mit der Dreipunkt-Konsole W3 ergibt sich eine hohe Stabilität. Eine Edelstahleinlage nimmt Stöße beschädigungsfrei aus. In Kombination mit Edelstahl-Endbögen und -Außenecken ergibt sich eine äußerst hochwertige Anmutung.

## BESCHREIBUNG

- Modell: HZHL40 oder HZHL42 von SPM in Buche, Ahorn oder Eiche.
- Einzellängen: Bis 2.700 mm, Durchmesser 40 oder 42 mm.
- Oberfläche: 2 x geschliffen. 2 x lackiert mit farblosem Vakuum-Mehrschichtlack, seidenglänzend und UV-härtend oder gebeizt.
- Befestigung: Edelstahlkonsole mit Abdeckrosette. Verbindung der Einzellängen über Umlenkbögen oder 12 mm-Holzdübeln an gefasten Übergängen, kleinere Differenzen bis 1 mm sind materialbedingt möglich. Lichter Wandabstand ca. 50 mm.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Holzhandlauf aus kammergetrocknetem Holz in A-Qualität (HZHL40 oder HZHL42 von SPM). Wandbefestigung durch eingeschraubte Edelstahlkonsole. Bauseits erfolgt das Verbinden von Handläufen und Umlenkbögen mittels Holzdübeln 12 mm. Sämtliche Übergänge sind gefast, kleinere Differenzen bis 1 mm sind materialbedingt möglich.
- DIN 68861 Teil 1B Verhalten bei chemischer Beanspruchung. DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit. Formaldehydfrei - E0.
- Umwelt: Holz aus zertifizierter nachhaltiger Waldbewirtschaftung nach dem PEFC- und FSC-System.



Buche




Ahorn



Eiche



Einlage  
Edelstahl

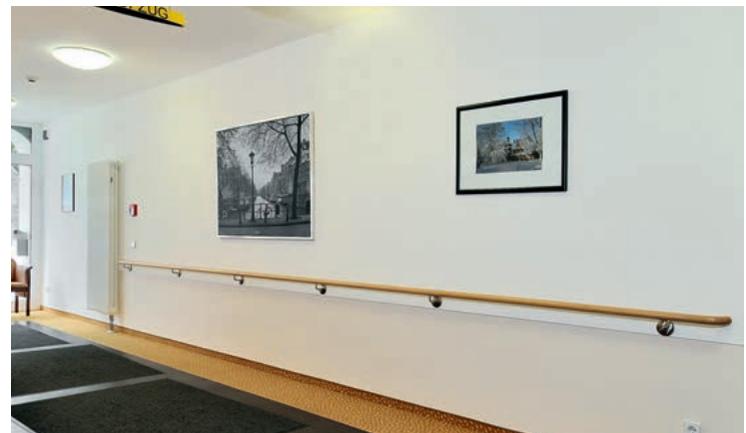

Edelstahl-Endbogen  
mit mittiger Edelstahl-Einlage



# EDELSTAHL-HANDLAUF

EDELSTAHL-HANDLAUFSYSTEM – DURCHMESSER 40 MM + 42 MM



## ANWENDUNGEN

Der Edelstahl-Handlauf verleiht jedem Raum eine moderne und elegante Optik. Die glatte Oberfläche und der leichte matte Glanz wirken zeitlos und harmonieren mit verschiedenen Wohnstilen.

Der Handlauf ist leicht zu reinigen und besitzt antibakterielle Eigenschaften. Dies macht Edelstahlhandläufe zu einer perfekten Wahl für stark frequentierte Bereiche.

Edelstahlhandläufe können nach individuellen Wünschen konfiguriert werden. Von der einfachen Lösung bis zum komplexen System ist alles möglich.

## BESCHREIBUNG

- Modell: ESHL40 oder ESHL42 von SPM.
- Einzellängen: Bis 2.700 mm, Durchmesser 40 oder 42 mm.
- Oberfläche: K240 geschliffen oder glänzend.
- Befestigung: Edelstahlkonsole mit Abdeckrosette. Handlaufenden als Bögen im Mittenradius R60 (R63,6) zur Wand gebogen, Ende plan und ohne Fuge verschlossen, Endbögen entweder geschweißt mit Verbindung nicht sichtbar geschliffen oder gesteckt. Richtungsänderungen als Bögen im Mittenradius R60 (R63,6), auch hier eine Seite fugenlos, zweite Seite steckbar mit einem Verbindungsteil.

## SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Edelstahlhandlauf aus Edelstahl 1.4301 in 2 mm Stärke (ESHL40 oder ESHL 42). Geschliffen K240, fein nachgeschliffen. Sonderausführung in glänzend möglich. Materialkanten sind grundsätzlich mit 0,5 mm leicht gefast. Wandbefestigung mit geschraubten oder geschweißten Edelstahl-Konsolen.
- Ausführung in gesteckter und geschweißter Version.
- Umwelt: Der Edelstahlhandlauf ist aufgrund seiner Sortenreinheit zu 100 % recycelbar.



# SPEZIELLE LÖSUNGEN

## PERSONENSCHUTZ



**SAFY'CORNER** ..... S. 131  
Selbstklebender gepolsterter  
Kantenschutz 90°



**SAFY' HAND** ..... S. 133  
Freihändiger Türöffner



**SAFY'DOOR** ..... S. 132  
Fingerschutzsystem  
für Türen



	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>SAFY'CORNER</b>		Selbstklebender gepolsterter Kantenschutz 90°	Elastomer	4 Farben
<b>SAFY'DOOR</b>	-	Fingerschutzsystem für Türen	Elastomer	4 Farben
<b>SAFY'HAND</b>	-	Freihändiger Türöffner	Beschichtetes Aluminium	1 Farbe



Safy'Corner  
4 Farben



Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# SAFY'CORNER

## SELBSTKLEBENDER GEPOLSTERTER KANTENSCHUTZ 90°



### ANWENDUNGEN

Der gepolsterte Kantenschutz Safy'Corner wurde gezielt entwickelt, um Verletzungen an vorspringenden Ecken und Kanten zu vermeiden. Durch sein hohes Stoßabsorptionsvermögen bietet Elastomer hier besonders guten Schutz. Zwei Streifen doppelseitiges Klebeband an der Innenseite und eine Schutzfolie sorgen für eine einfache Installation und Reinigung.



Ideal für Kitas und Kindergärten, Seniorenheime, spezielle Pflegeeinrichtungen, Fitness-Center und Sporthallen.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Selbstklebender gepolsterter Kantenschutz Safy'Corner
- Winkel: 90°
- Schenkelbreite: 25 mm (Innenmaß)
- Dicke: 11 mm
- Länge: 1,30 m
- Material: Durchgefärbtes Elastomer
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Selbstklebendes Schaumstoffklebeband
- Farben: 4

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Der selbstklebende, gepolsterte 90°-Kantenschutz (Safy'Corner von SPM) mit 25 mm breiten Schenkeln besteht aus einem 10 mm dicken Profil aus durchgefärbtem, flexiblem Elastomer mit glatter Oberfläche, das für eine einfache Reinigung während der gesamten Lebensdauer mit einer 1 mm dicken, transparenten Schutzschicht überzogen ist. Der Kantenschutz wird mit 2 Fixierstreifen aus doppelseitigem Schaumklebeband geliefert. Durch einen Absorptionsgrad von 38% vermindert der Kantenschutz effizient die Verletzungsgefahr.
- Umwelt: Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch PBT/BPA. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Klebeband.

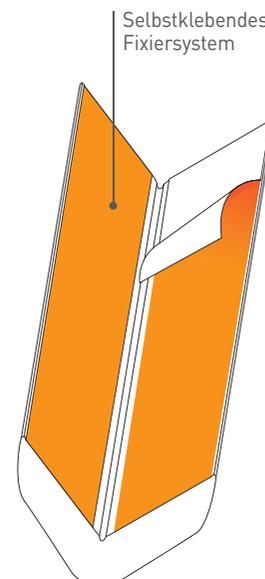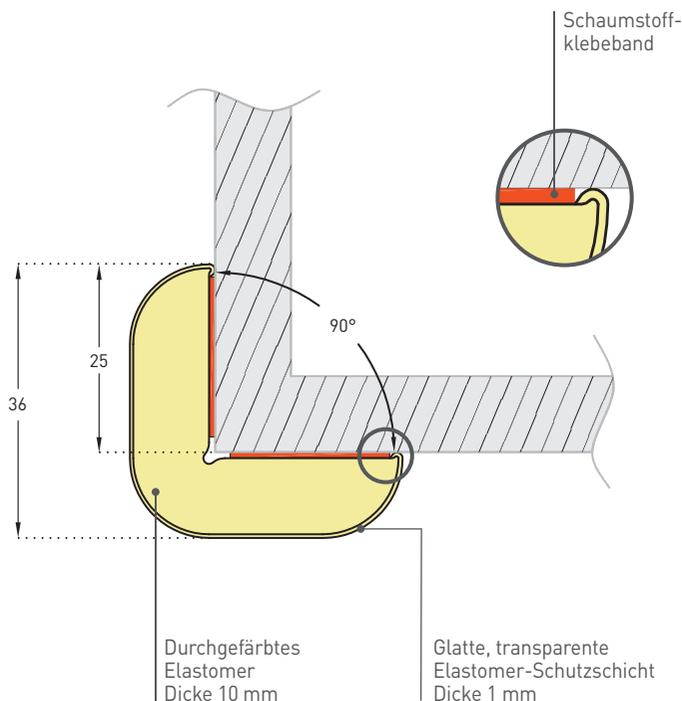



Türangel

Türfalz

Die für die jeweiligen Produkte erhältlichen Farben finden Sie in den Übersichtstabellen.

# SAFY'DOOR

## FINGERSCHUTZSYSTEM FÜR TÜREN



### ANWENDUNGEN

Das Fingerschutzsystem Safy'Door für Türen ist die ideale Lösung zur Sicherung von Standardtüren und Drehtüren.

Die besondere Balgform des stabilen und zugleich flexiblen Systems verhindert, dass Finger in den Türfalz gelangen.


Dadurch sorgt Safy'Door für erhöhte Sicherheit – nicht nur an allen Orten, an denen sich Kleinkinder aufhalten, sondern auch am Arbeitsplatz. Ein effizientes System, das eine verbreitete Unfallursache beseitigt und Ihre Mitarbeiter vor oftmals schwerwiegenden Folgen schützt.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Fingerschutzsystem Safy'Door für Türen
- Höhe: 1,40 m
- Breite: 170 mm (Türfalz) und 70 mm (Türangel)
- Material: Durchgefärbtes Elastomer mit einer Dicke von 2 mm
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Durchgehende, vorgebohrte Aluminiumschiene
- Farben: 4

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Fingerschutzsystem für Türen (Safy'Door von SPM), das verhindert, dass beim Öffnen und Schließen der Türen Finger eingeklemmt werden. Das System besteht aus zwei jeweils 1,40 m hohen Elementen aus durchgefärbtem, flexiblem Elastomer, die in die mit Schrauben befestigten Aluminiumschiene eingeschoben werden. Das siebenwellige Balgelement wird an der Innenseite der Tür (am Türfalz) angebracht und schließt ungedehnt einen 150 breiten Spalt. Bei Dehnung verlängert sich das Balgelement auf 190 mm. Das dreiwellige Balgelement wird an der Außenseite der Tür (an der Türangel) angebracht und folgt der Türbewegung mit einer Kompression beim Öffnen im Bereich von 20 bis 80 mm.
- Umwelt: Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch PBT/BPA. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Standardfarbpalette des Herstellers.
- Montage: Einschieben in die am Türblatt und am Türrahmen verschraubte durchgehende Aluminiumschiene.

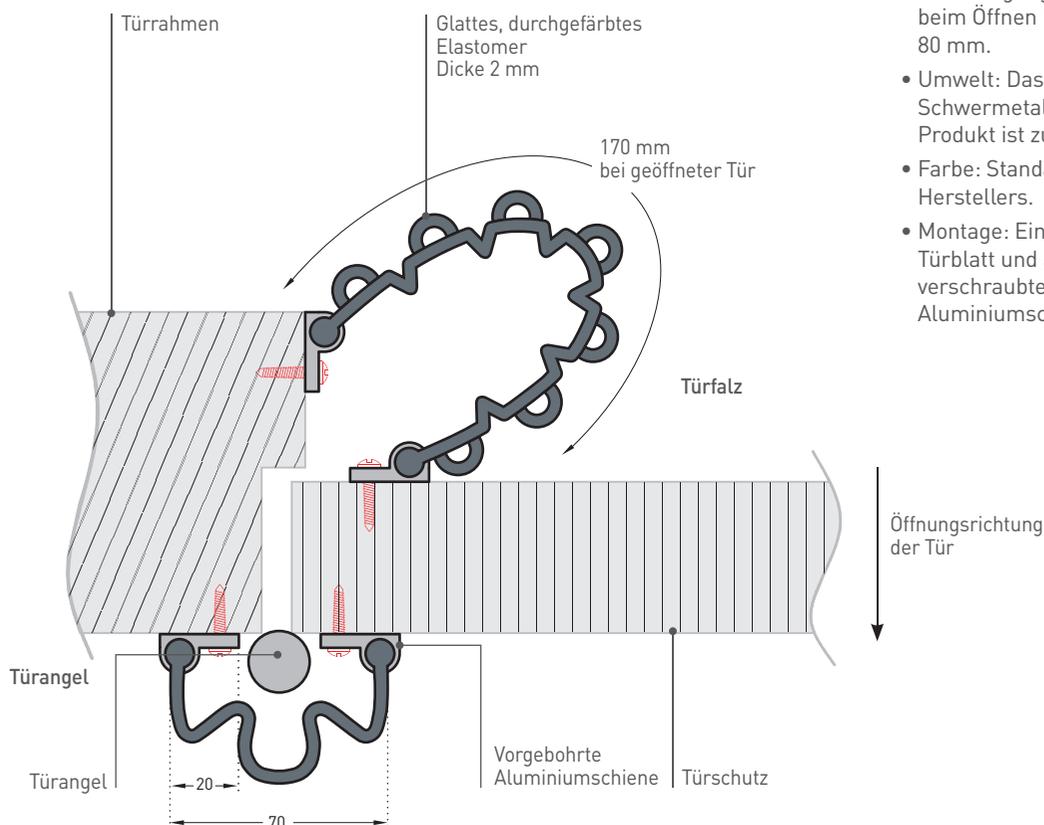



# SAFY'HAND

## FREIHÄNDIGER TÜRÖFFNER



### ANWENDUNGEN

Der Türöffner Safy'Hand, mit dem Türen freihändig geöffnet werden können, ist eine hygienische Lösung, die vor Ansteckung durch Viren schützt und das Ausbreitungsrisiko mindert. Mit Safy'Hand können Türen mit dem Ellenbogen oder dem Unterarm geöffnet und geschlossen werden, ohne die Tür mit der Hand zu berühren.

Safy'Hand lässt sich einfach und schnell installieren und bietet eine ideale Lösung für Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Pflegeeinrichtungen. Der Türöffner passt sich direkt an vorhandene (runde) Türgriffe an. Und natürlich lässt sich die gelb beschichtete Oberfläche einfach reinigen und desinfizieren.



### BESCHREIBUNG

- Modell: Freihändiger Türöffner Safy'Hand für runde Türgriffe
- Höhe: 45 mm
- Breite: 55 mm
- Tiefe: 63,5 mm
- Durchmesser: 17 bis 24 mm
- Material: Beschichtetes Aluminium
- Befestigung: Mit 4 Senkkopfschrauben mit Innensechskant, 2,5 mm (im Lieferumfang enthalten)
- Farbe: Gelb

### EINBAUVERFAHREN

Einfache und schnelle Montage:

1. Die 4 Senkkopfschrauben mit einem Inbusschlüssel 2,5 mm herausdrehen.
2. Das Safy'Hand-System am runden Türgriff anbringen und positionieren.
3. Die 4 Senkkopfschrauben festziehen, um das Safy'Hand-System sicher zu fixieren.

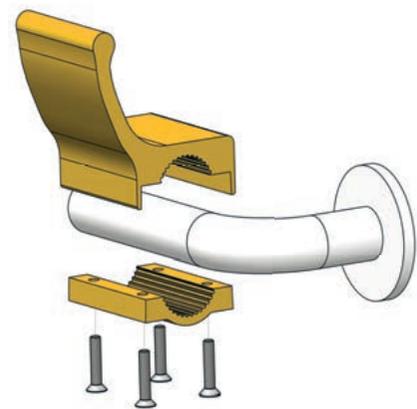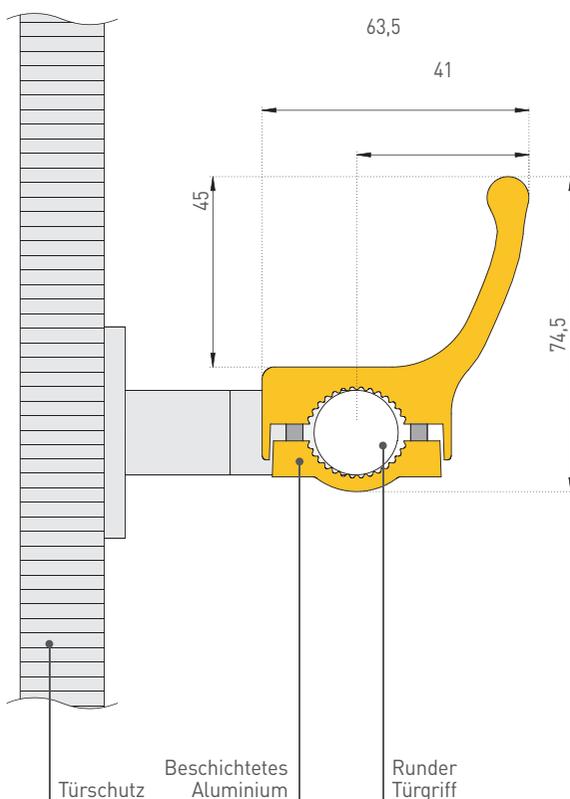

# SPEZIELLE LÖSUNGEN

## INDUSTRIELLER SCHUTZ



**ELASTO'FLEX 100V ..... S. 135**  
Kantenschutz für variable Winkel



**ELASTO' PUNCH 200E ..... S. 136**  
Rammschutz  
Höhe 200 mm



**ELASTO' PUNCH 100D ..... S. 137**  
Rammschutz  
Höhe 100 mm



	CODE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	FARBPALETTE
<b>ELASTO'FLEX 100V</b>		Kantenschutz für variable Winkel	Thermoplastisches Elastomer	1 Farbe
<b>ELASTO'PUNCH 200E</b>		Rammschutz	Thermoplastisches Elastomer	1 Farbe
<b>ELASTO'PUNCH 100D</b>		Rammschutz	Thermoplastisches Elastomer	1 Farbe



# ELASTO'FLEX 100V

## KANTENSCHUTZ FÜR VARIABLE WINKEL



### ANWENDUNGEN



Der äußerst widerstandsfähige Kantenschutz Elasto'Flex 100V für industrielle Anwendungen schützt Ecken und Kanten von 45° bis 135°. Die perfekte Lösung für alle Bereiche, die starken Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Das schwarze Elastomermaterial ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Kantenschutz Elasto'Flex 100V für variable Winkel
- Winkel: 45 bis 135°
- Schenkelbreite: 100 mm
- Dicke: 4 mm (Schenkelenden) bis 10 mm (Mitte)
- Länge: 3 m
- Material: Durchgefärbtes, thermoplastisches Elastomer
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verschrauben
- Farbe: Schwarz

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Kantenschutz für variable Winkel (45° bis 135°) aus glattem, nicht-starrer thermoplastischem Elastomer, Schenkelbreite (Außenmaß) 100 mm / Schenkelbreite (Innenmaß) 90 mm (Elasto'Flex 100V von SPM). Der Kantenschutz besteht aus einem durchgefärbten Profil mit einer Dicke im Bereich von 4 mm (an den Schenkelenden) bis 10 mm (in der Mitte), das bei ausgezeichneter Stoßfestigkeit durch gute Alterungseigenschaften und UV-Beständigkeit überzeugt.
- Umwelt: Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch PBT/BPA. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Schwarz.
- Montage: Verschrauben.

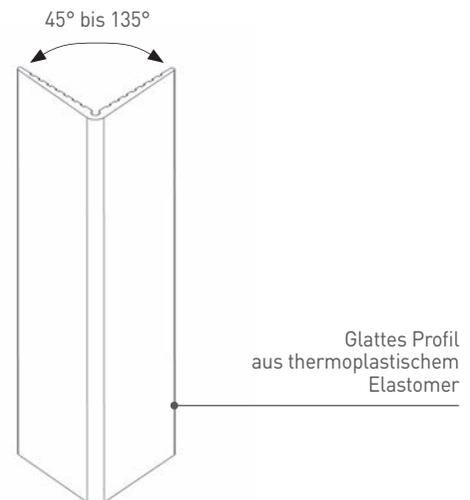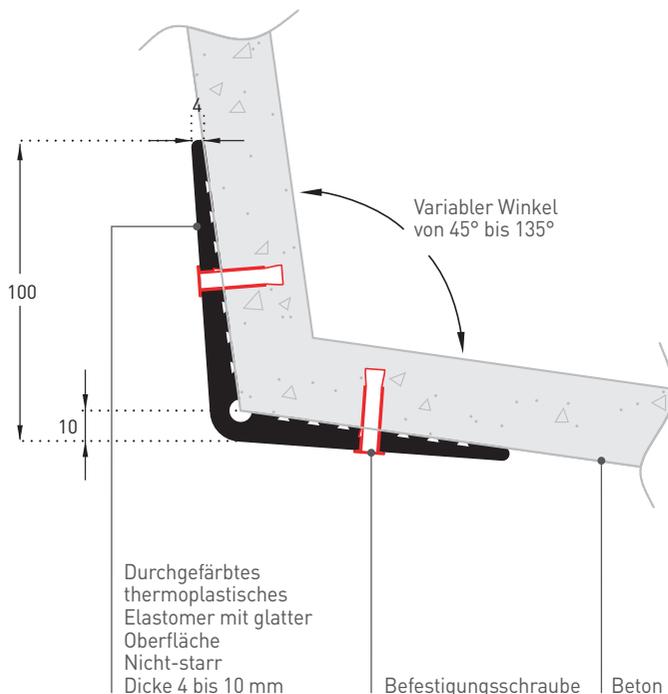



# ELASTO'PUNCH 200E

## RAMMSCHUTZ - HÖHE 200 MM



### ANWENDUNGEN

Durch seine besondere Form und hohe Dichte bietet der Rammschutz Elasto'Punch 200E einen wirksamen Schutz für Wände, die sehr starken Belastungen durch Abrieb und seitlichen Aufprall von Staplern und anderen Flurförderzeugen ausgesetzt sind, insbesondere in Gängen im logistischen Bereich, in Lagerbereichen und Warenlagern, aber auch in Parkhäusern usw.


Der Rammschutz aus schwarzem Elastomer eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### BESCHREIBUNG


- Modell: Rammschutz Elasto'Punch 200E
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 30 mm
- Länge: 3 m
- Material: Durchgefärbtes, thermoplastisches Elastomer, nicht-starr, Dicke 15 bis 30 mm
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verschrauben
- Farbe: Schwarz

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Flacher Rammschutz in E-Form aus nicht-starrem, durchgefärbtem thermoplastischen Elastomer mit glatter Oberfläche (Elasto'Punch 200E von SPM). Der Rammschutz besteht aus einem 200 mm hohen und 15 bis 30 mm dicken Profil mit ausgezeichneter Stoßfestigkeit, das zudem durch gute Alterungseigenschaften und UV-Beständigkeit überzeugt.
- Umwelt: Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch PBT/BPA. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Schwarz.
- Montage: Verschrauben.

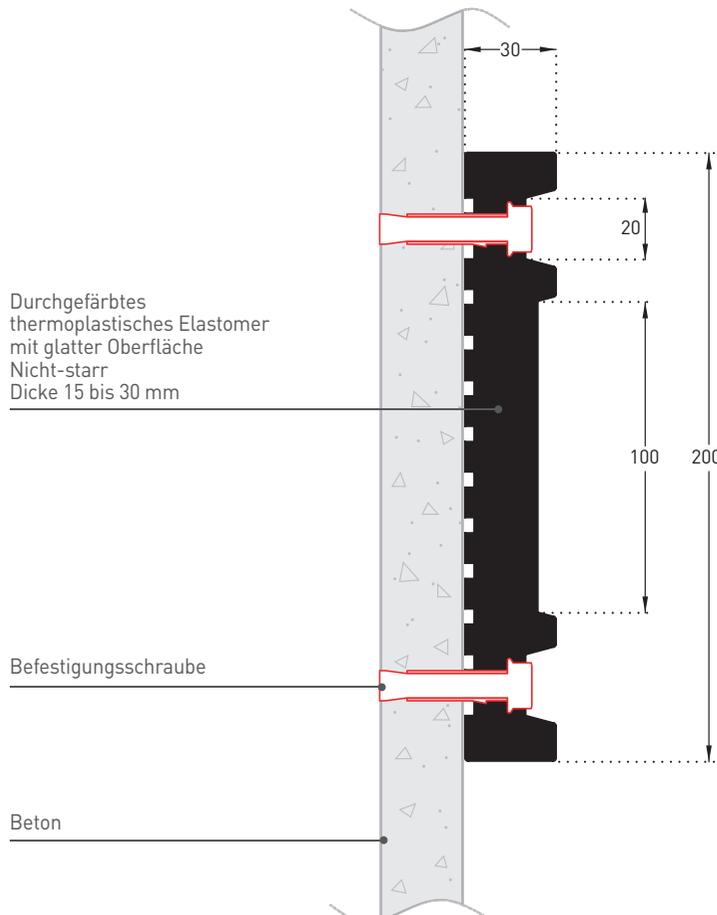

Glattes Profil aus thermoplastischem Elastomer

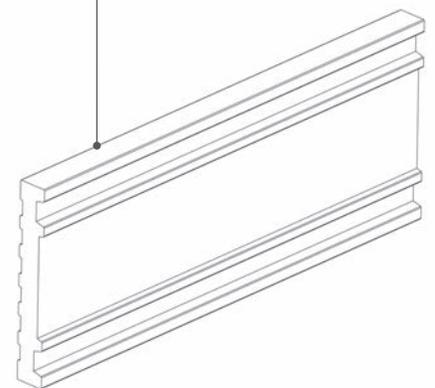



# ELASTO'PUNCH 100D

## RAMMSCHUTZ - HÖHE 100 MM



### ANWENDUNGEN

Elasto'Punch 100D schützt sicher und zuverlässig die Wände industrieller Gebäude. Der Rammschutz aus schwarzem Elastomer eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.



Insbesondere an Laderampen absorbiert Elast'Punch 100D die Aufprallkräfte der LKWs im Verladebereich.

### BESCHREIBUNG

- Modell: Rammschutz Elasto'Punch 100D
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 90 mm
- Länge: 3 m
- Material: Durchgefärbtes, thermoplastisches Elastomer, nicht-starr, Dicke 14 mm
- Oberfläche: Glatt
- Befestigung: Verschrauben
- Farbe: Schwarz

### SPEZIFIKATION

- Beschreibung: Rammschutz in D-Form aus nicht-starrem, durchgefärbtem thermoplastischen Elastomer mit glatter Oberfläche (Elasto'Punch 100D von SPM). Der Rammschutz besteht aus einem 100 mm hohen und 90 mm tiefen Profil mit ausgezeichneter Stoßfestigkeit, das zudem durch gute Alterungseigenschaften und UV-Beständigkeit überzeugt. Endstücke und Blindstopfen für Schraubenlöcher aus glattem thermoplastischem Elastomer runden den Rammschutz perfekt ab.
- Umwelt: Das Produkt enthält weder Schwermetalle noch PBT/BPA. Das Produkt ist zu 100% recycelbar.
- Farbe: Schwarz.
- Montage: Verschrauben.

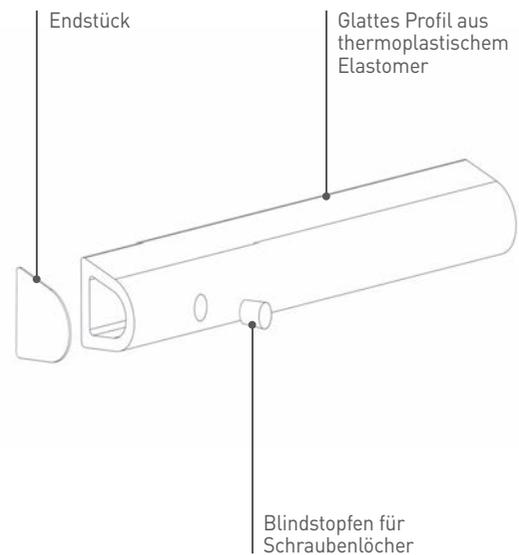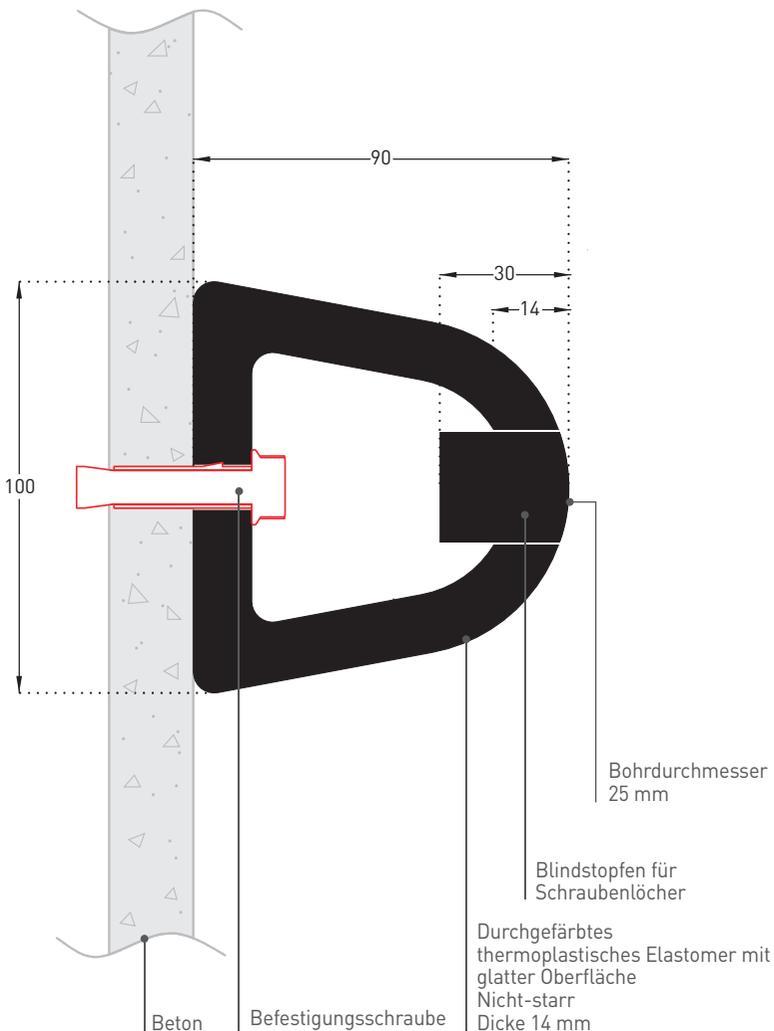

# LÖSUNGEN FÜR WANDPLATTEN

## THERMISCHE VERSCHWEISSUNG

### THERMISCH VERSCHWEISSTE FUGEN

#### ANWENDUNGEN

Die SPM-Wandplatten Decochoc, Decowood, Decotrend, Decoclean und Decochoc H<sub>2</sub>O bestehen aus antibakteriellem Vinyl. Daher sind sie leicht zu reinigen und bieten mehrere Vorteile bei der Installation:

- durchgängig vom Boden bis zur Decke mit Schweißverbindungen
- rechteckige oder gerundete Ecken, unabhängig vom Winkel oder Radius
- über dem Hohlkehlensockel von Vinyl-Bodenbelägen.

Für zuverlässige Wasserdichtheit hält SPM eine Reihe von Schweißschnüren in passenden Farben zu den SPM-Profilen bereit, mit denen Sie die Paneele thermisch miteinander verschweißen können.


Darüber hinaus bieten SPM und GERFLOR mit thermisch verschweißten Stößen zwischen dem Hohlkehlensockel des Bodenbelags und der Wandplatte eine umfassende Lösung für absolute Wasserdichtheit und zuverlässige Verbindung.

Das System lässt sich perfekt mit dem exklusiven GERFLOR Corner-System kombinieren und ist insbesondere für OP-Säle und andere Räume zu empfehlen, in denen es auf höchste Hygiene ankommt.

#### BESCHREIBUNG

- Modell: SPM-Schweißschnur
- Durchmesser: 4 mm
- Länge: Rolle mit 100 m
- Material: Flexibles Vinyl
- Einbau: Thermische Verschweißung mit Handschweißgerät
- Farben:
  - 39 für Decochoc
  - 5 vorrätig und 5 auf Bestellung für Decochoc H<sub>2</sub>O



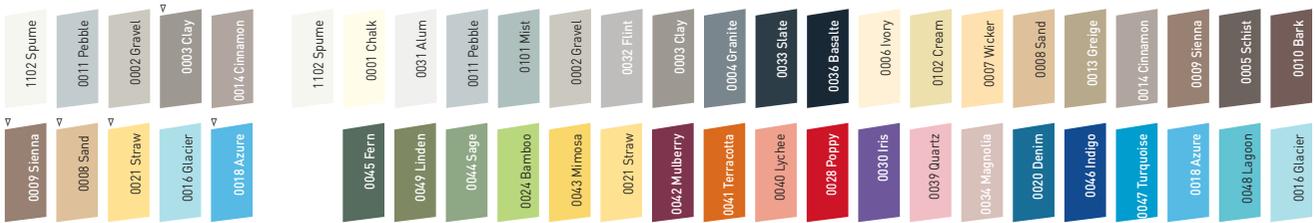

▽ Farben auf Bestellung


## THERMOFORMEN

### SCHUTZ AN SÄULEN UND TÜRZARGEN

MIT DEN WANDPLATTEN DECOCHOC, DECOWOOD UND DECOTREND

#### ANWENDUNGEN


Die Wandplatten Decochoc, Decowood und Decotrend können thermogeformt werden und passen sich so an alle Gebäudesituationen an. Sie umschließen runde Säulen (mit Durchmessern unter 800 mm) und komplexe Türzargen, die nicht mit einfachen L- oder U-Formteilen verkleidet werden können.

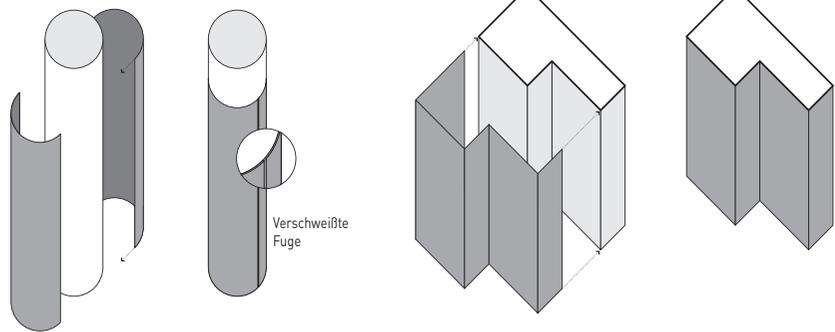

## DECOBOWL

### VERSTÄRKUNG UND SCHUTZ

LÖSUNG ZUM EINBAU VON WAND-WCS AN TROCKENBAUWÄNDEN

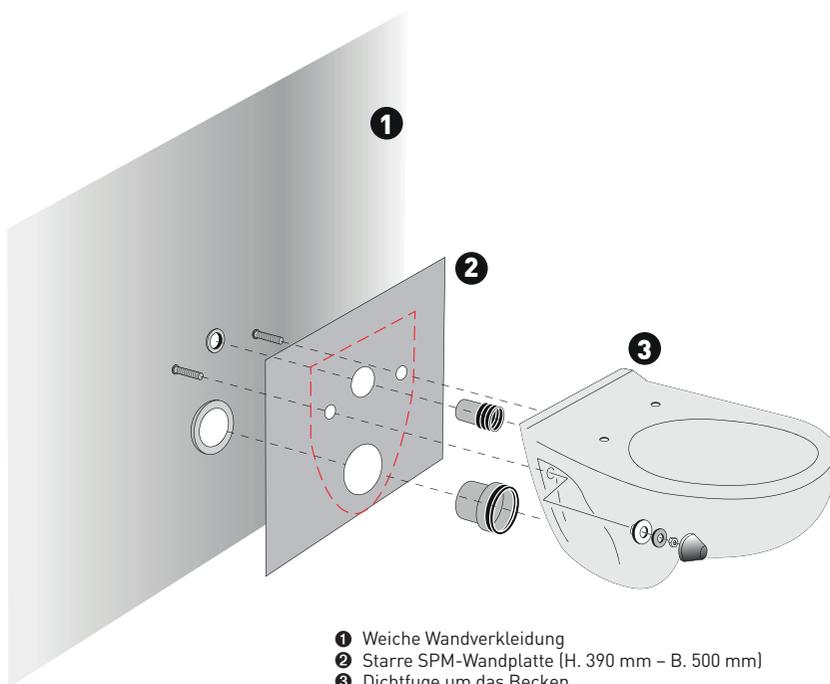

- ❶ Weiche Wandverkleidung
- ❷ Starre SPM-Wandplatte (H. 390 mm – B. 500 mm)
- ❸ Dichtfuge um das Becken

#### ANWENDUNGEN

Bei Einbau von Wand-WCs an Trockenbauwänden besteht die Gefahr, dass sich die Wandverkleidung beim Anziehen der Montageschrauben und durch ständige Belastung an der Druckstelle zwischen Becken und tragender Trockenbauwand aufbeult, wenn keine spezielle Verstärkung vorgesehen wird. Durch Einlegen einer starren SPM-Wandplatte – Decochoc, Decoclean, Decowood oder Decotrend – wird die Steifigkeit der Trockenbauwand verstärkt und damit das Risiko für Einbaumängel reduziert.



# LÖSUNGEN FÜR HANDLÄUFE


## EINBAU VOR INSTALLATIONSSCHÄCHTEN

### ANWENDUNGEN

Das Quick-Release-System (Montagekeil) sorgt für einen einfachen Zugang zu Installationsschächten – ohne Unterbrechung der Handläufe – mit gleichbleibend sicherem Halt und guter Griffigkeit.

Erhältlich für die Handläufe Escort, Linea' Touch und Starline.


### INSTALLATIONSSCHÄCHTE MIT TÜREN > 1100 MM



In diesem Fall muss an der Tür des Installationsschachts ein Quick-Release-Halter angebracht werden.

### HANDLAUF STARLINE


FÜR HANDLÄUFE DER REIHE Starline bietet SPM für Abmessungen bis 1100 mm ein einbaufertiges Montageset an (andere Maße auf Anfrage).

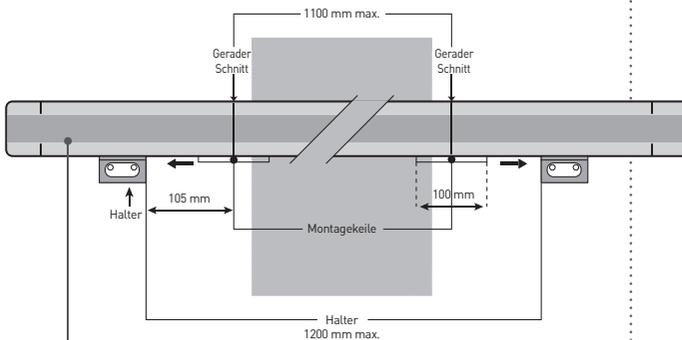


Starline-Profil (Abschnittslängen bis 1100 mm), vorgefertigt für Installationsschächte (andere Maße auf Anfrage)

### HANDLÄUFE ESCORT UND LINEA'TOUCH

Bei den Handläufen Escort und Linea' Touch wird das Montageset für Installationsschächte vor Ort angepasst – durch Zuschneiden des Profils auf die Türbreite des Installationsschachts (45°-Schnitte) und Montage der beiden Enden mit dem Quick-Release-System.

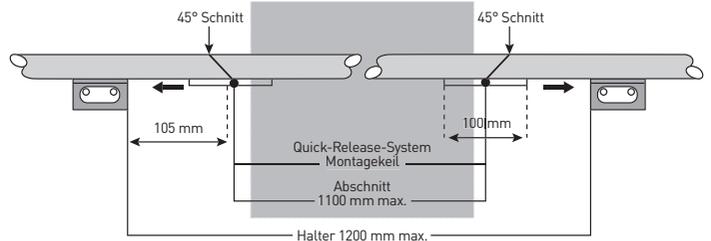


Für Handläufe der Reihe Escort – Rapid'Access® wurde eine spezielle Gelenkverbindung mit Quick-Release-System für Installationsschächte entwickelt (erhältlich in Chalk oder in Eloxal-Optik).

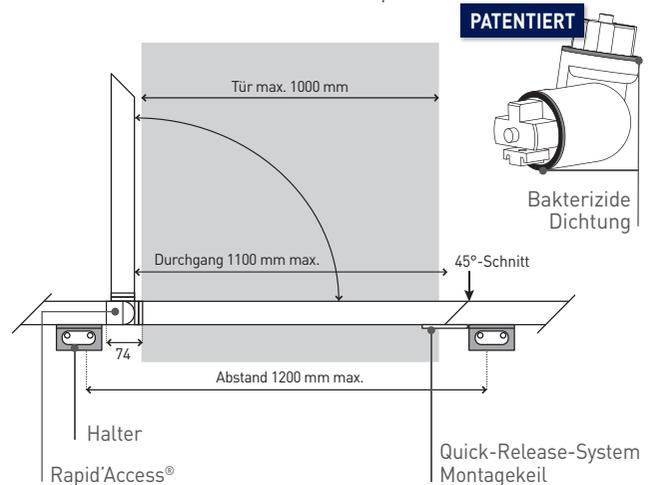


## GEBOGENE FORMTEILE

### ANWENDUNGEN


Handläufe der Reihen Starline, Linea' Touch und Escort können durch Biegen dem Verlauf der Wände im Gebäude angepasst werden.

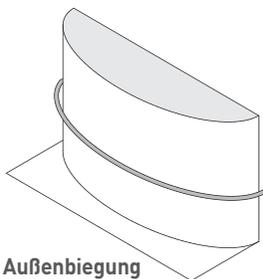

Außenbiegung (Konvex)

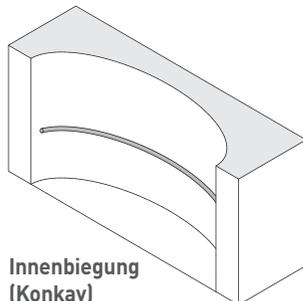

Innenbiegung (Konkav)

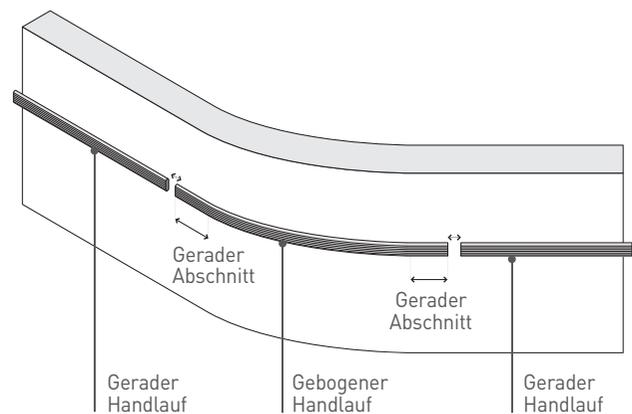




## VERBINDUNGSELEMENTE

### ANWENDUNGEN

Das Verbindungsstück aus Aluminium mit bakterizider Dichtung sorgt für perfekte Ausrichtung gerader Abschnitte der Handläufe Escort oder Linea' Touch und hält sie eng zusammen.

### ESCORT

auch für den Handlauf Linea' Touch erhältlich.

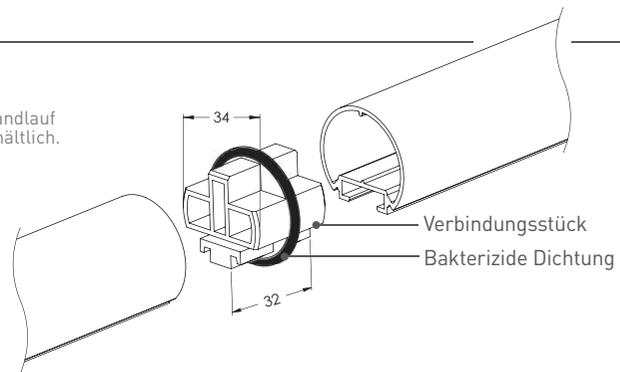


## RAPID'ANGLE® FÜR TREPPEN UND WINKEL VON 80° BIS 180°

### ANWENDUNGEN


Für den runden Handlauf Escort und den Handlauf Linea' Touch in Dreipassform hat SPM das System Rapid'Angle® entwickelt:

- Anpassung an jede Treppenkonfiguration mit Neigungsänderungen und verwinkelten Neigungsänderungen mit dem rotierenden 3D-Winkel
- Anpassung an jeden Winkel, modular von 80° bis 180°

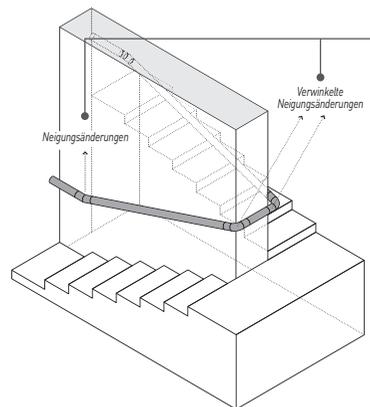

### RAPID'ANGLE® ESCORT

auch für den Handlauf Linea' Touch erhältlich.

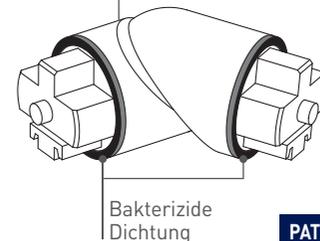


## HANDLAUFHALTER FÜR BARRIEREFREIHEIT MIT 2 HÖHEN: ESCORT

### ANWENDUNGEN

Spezieller Handlaufhalter zur einfachen Montage von Escort-Handläufen auf zwei verschiedenen Höhen: in Standardhöhe und in der Höhe für Kinder und Rollstuhlfahrer:innen. Die Höhe des unteren Handlaufs wurde speziell so gewählt, dass der Handlauf allen Personen hilft, sich frei zu bewegen.


Ein praktisches Zubehör, das den Einbau erheblich erleichtert, da die Höhe der Handläufe nur einmal angezeichnet werden muss.

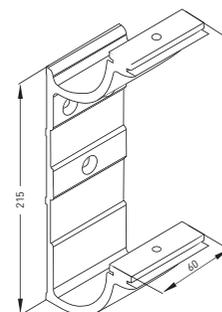

## TAKTILES LEITSYSTEM: ESCORT

### ANWENDUNGEN

Einsatz für ein taktiler Leitsystem in einzigartigem Design, das unter dem Escort-Handlauf eingeschoben wird und Personen mit Sehschwäche hilft, sich sicher zu orientieren. Durch Kombination mehrerer Einsätze kann das Stockwerk angegeben werden.

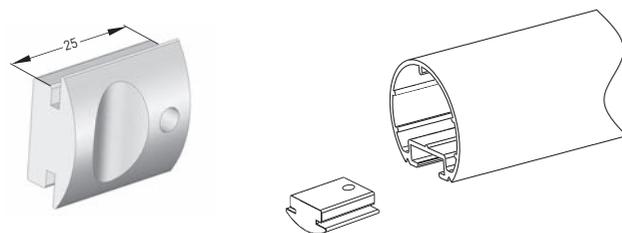



# WERKZEUGE


## LEISTER – KOFFER FÜR WANDPLATTEN-VERSCHWEISSUNG

Der Koffer für professionellen Bedarf enthält alle Werkzeuge, die Sie für perfekte Schweißnähte zwischen SPM-Wandplatten bzw. zwischen SPM-Wandplatten und dem Bodenbelag benötigen.



### INHALT

1. Leister Handschweißgerät und Ersatzheizelement
2. Schmale Schnellschweißdüse Durchmesser 4/5 mm
3. Dreieckige Schnellschweißdüse Durchmesser 4/5 mm
4. Reinigungsbürste (Länge 160 mm)
5. Mozart Abstoßmesser 2-in-1 mit 5 Ersatzklingen
6. Dreieckiger Konturschaber (Länge: 24 cm – Seiten 6 cm)
7. Kantenhobel mit runder Klinge

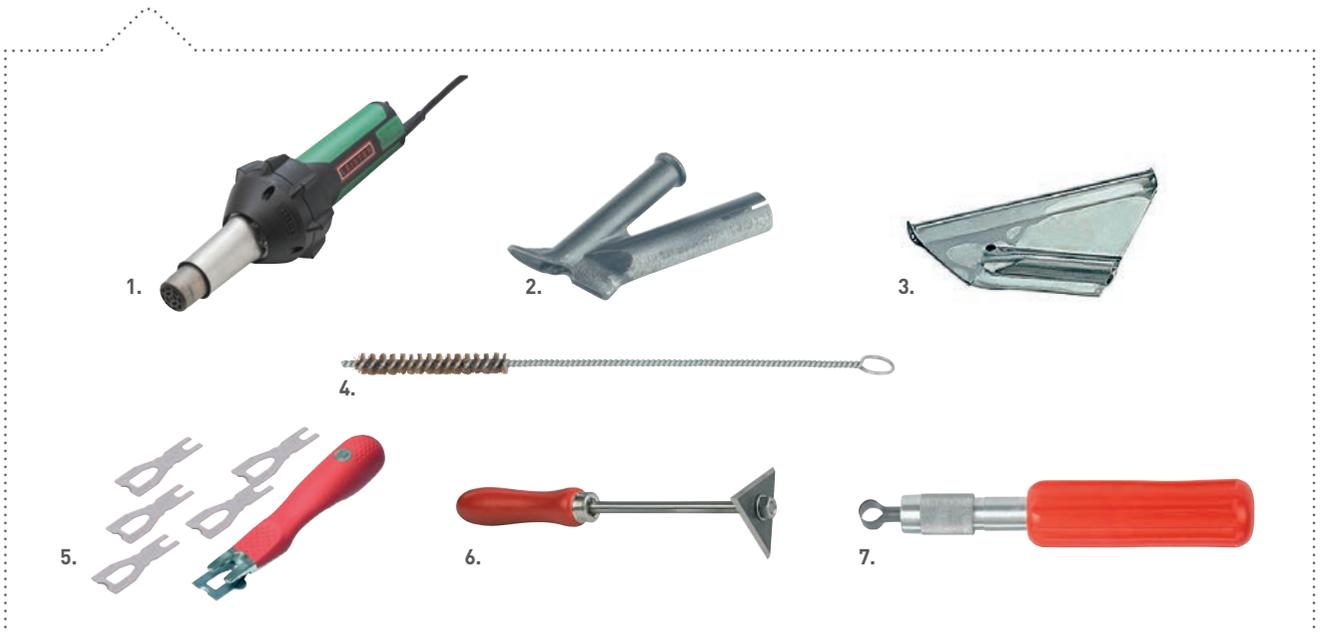


## CUTTER MIT GEBOGENER KLINGE

Dank seiner einzigartigen Messerform eignet sich dieser Cutter perfekt zum Schneiden von Platten und Profilen aus Vinyl.

### BESCHREIBUNG

- Cutter aus Aluminium/Kunststoff
- Länge 140 mm
- Mit gebogener Klinge und Allzweckklinge aus Wolframkarbid



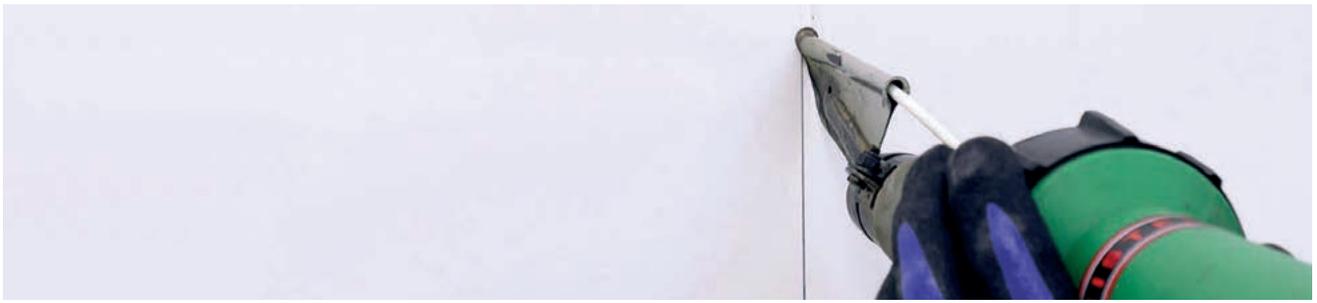


## ANDRUCKWALZE MIT ZWEI GRIFFEN

Ideal zum Andrücken und Glätten der SPM-Wandplatten nach dem Auftragen von Klebstoff. Dank einfacher Handhabung mit zwei Griffen kann mit dieser Walze beim Finish hoher Druck ausgeübt werden.

### BESCHREIBUNG

- Walzenlänge: 160 mm
- Walzendurchmesser: 40 mm
- Abmessungen (L x B x H): 210 mm x 180 mm x 120 mm

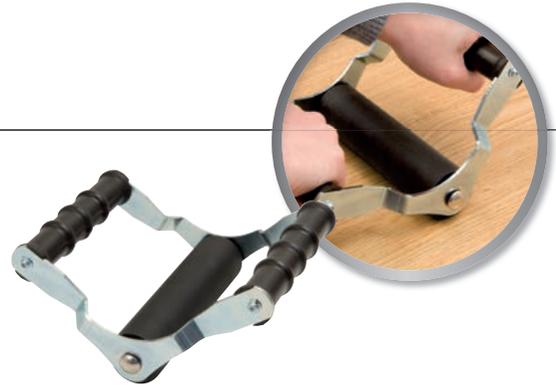

## GERÄTE ZUM THERMOFORMEN

Speziell entwickelt zum Biegen von SPM-Wandplatten vor Ort.

Erhältlich in 2 Größen für Biegelängen bis 1,30 m oder bis 3,00 m.

Das größere Modell ist mit einem Rotationsstoppsystem ausgerüstet.

Mit Kasten für bequemen Transport und einfache Lagerung.



### BESCHREIBUNG

Biegelänge in mm	1300	3000
Maße in mm (L x B x H)	1900 x 700 x 300	3600 x 700 x 300
Gewicht in kg	35	90
Spannung in V	220	220

## **i** INFO: WÄRMEAUSDEHNUNG

Beim Einbau von Vinylplatten muss der Wärmeausdehnungskoeffizient beachtet werden. Produkte, die im Winter in ungeheizten Räumen gelagert werden oder im Sommer Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen vor dem Einbau mindestens 24 Stunden auf Raumtemperatur gebracht werden.


Wenn der Einbau der Produkte bei Temperaturen erfolgt, die erheblich von 20°C abweichen (z.B. in ungeheizten Räumen im Winter) sind die in nachstehender Tabelle angegebenen Maßabweichungen zu beachten.

Temperatur in °C	Maßabweichungen in mm pro laufendem Meter	Anmerkungen
15	-1	Zulässige Temperatur
20	0	Optimale Temperatur
25	+1	Zulässige Temperatur
30	+2	Maximale Temperatur


Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.




# KRANKENHÄUSER KLINIKEN

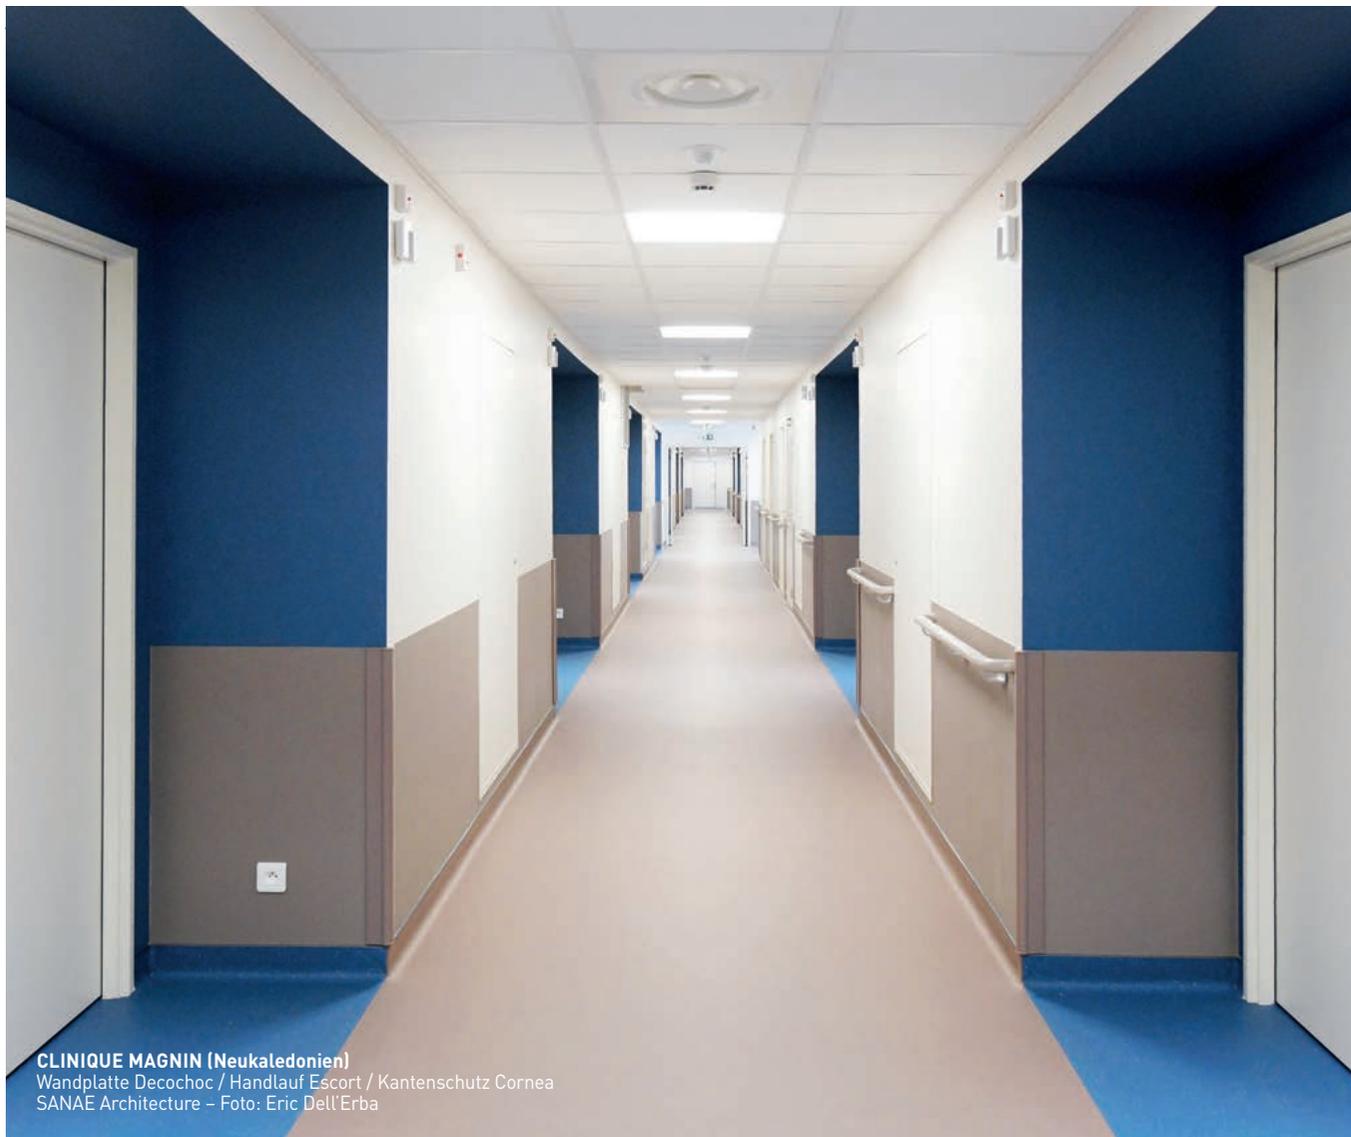


**CLINIQUE MAGNIN (Neukaledonien)**  
Wandplatte Decochoc / Handlauf Escort / Kantenschutz Cornea  
SANAÉ Architecture – Foto: Eric Dell'Erba

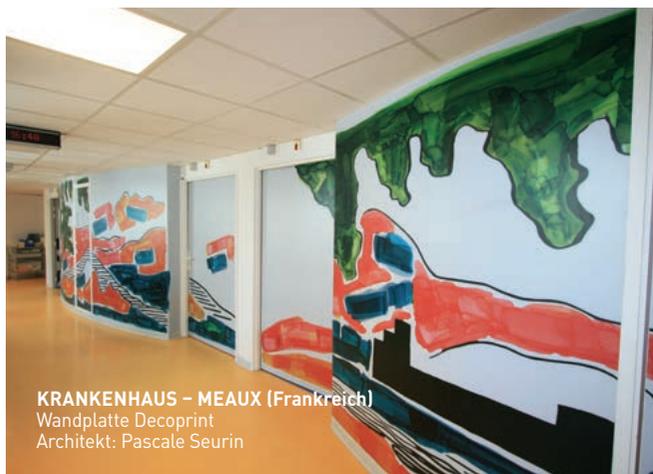

**KRANKENHAUS – MEAUX (Frankreich)**  
Wandplatte Decoprint  
Architekt: Pascale Seurin

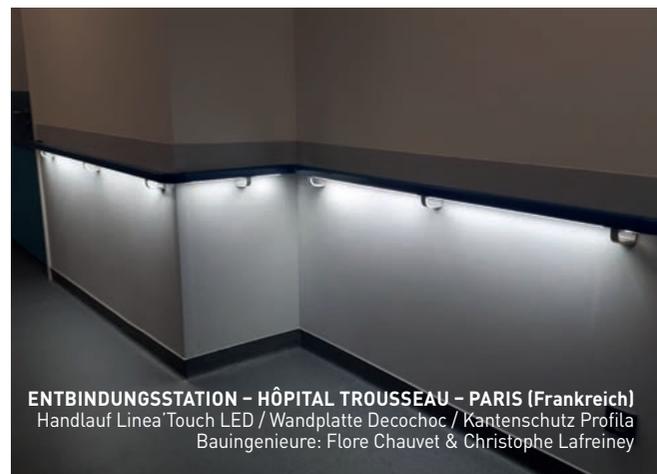


**ENTBINDUNGSSTATION – HÔPITAL TROUSSEAU – PARIS (Frankreich)**  
Handlauf Linea' Touch LED / Wandplatte Decochoc / Kantenschutz Profila  
Bauingenieure: Flore Chauvet & Christophe Lafreiney

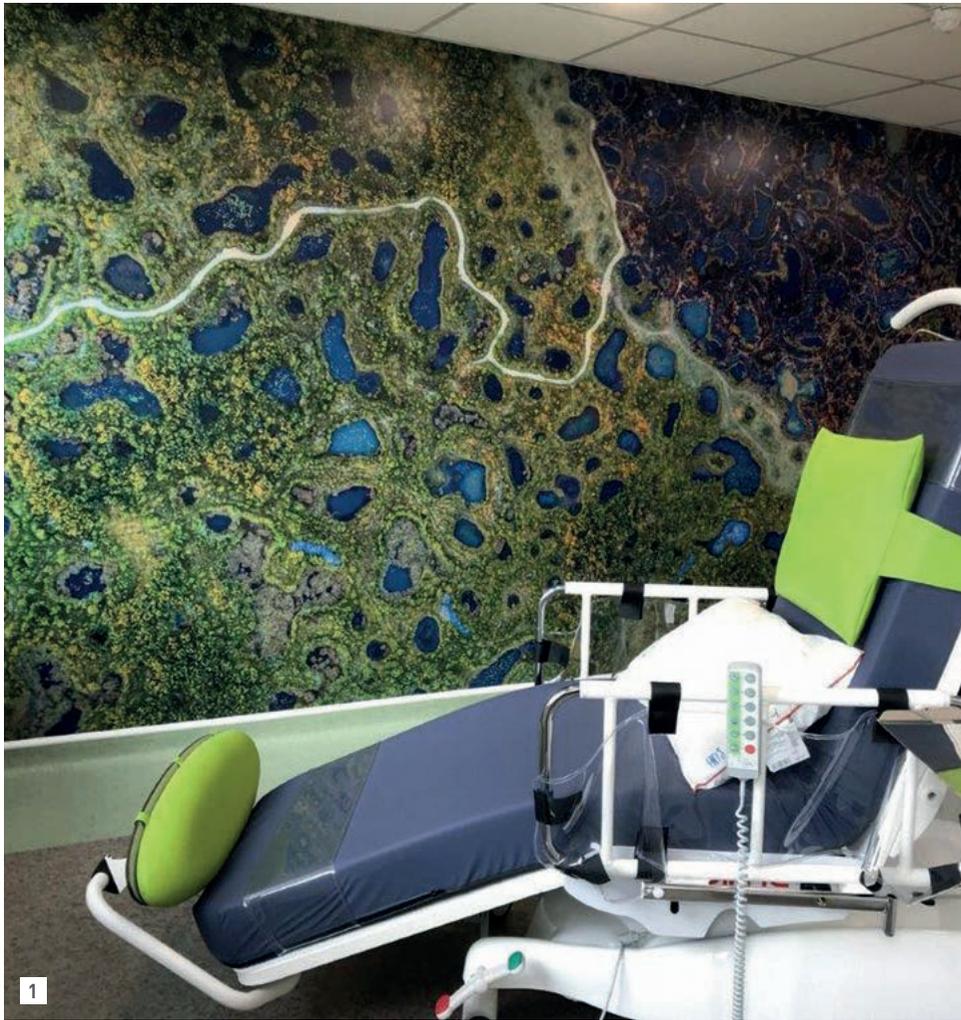

1

**KRANKENHAUS – POITIERS (Frankreich)**  
 Wandplatten Decoprint & Decochoc /  
 Handlauf Escort / Kantenschutz Protecta 2  
 Architekt: La Nouvelle Tannerie  
 1/2/3

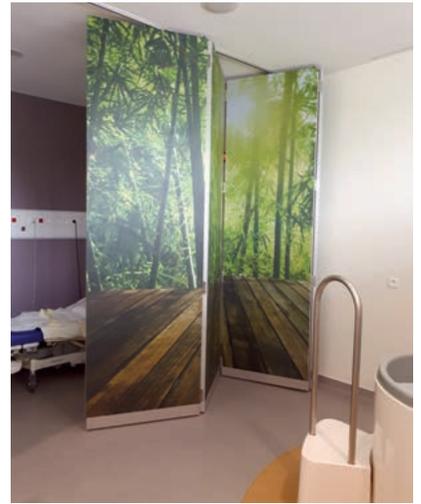

**CENTRE HOSPITALIER MÉMORIAL –  
 SAINT LÔ (Frankreich)**  
 Wandplatte Decoprint



2



3

# SENIORENHEIME PFLEGEHEIME



**EHPAD – VILLENEUVE LES BÉZIERS (Frankreich)**  
Decochoc-Platte  
Foto: Fabrice Maillard




**EHPAD LAURY MUNCH – STRASSBURG (Frankreich)**  
Thermogeformte Wandplatte Decochoc




**LIFE CENTER – BASSILAC (Frankreich)**  
Wandplatte Decowood



**EHPAD ADEF - HUSSIGNY (Frankreich)**  
 Wandplatte Decowood / Handlauf Escort Decowood  
 Architekt: François Maignan

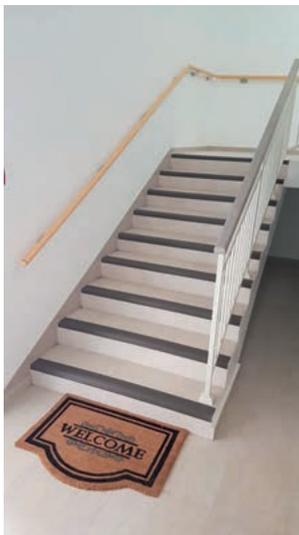

Handlauf Escort  
 mit Rapid'Angle®

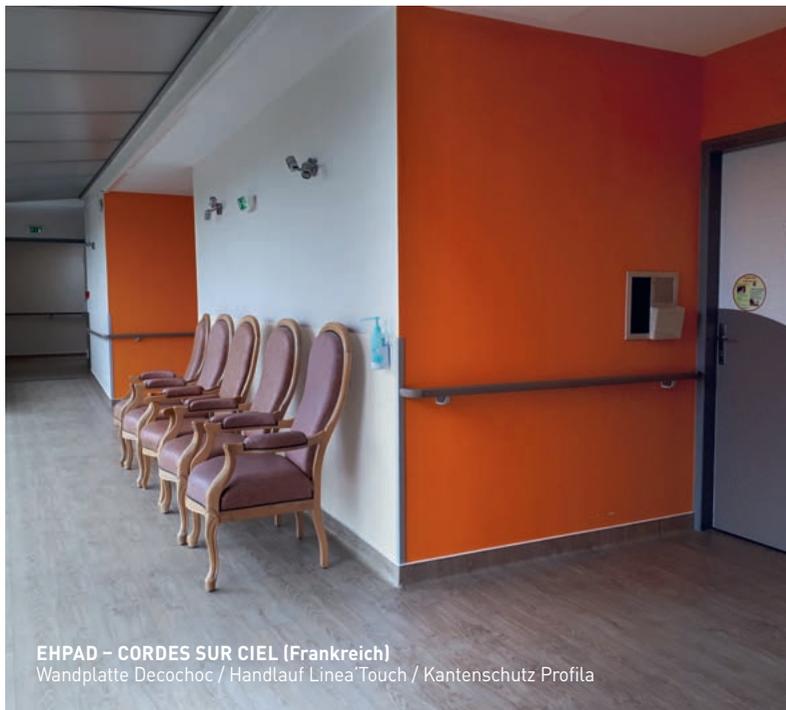


**EHPAD - CORDES SUR CIEL (Frankreich)**  
 Wandplatte Decochoc / Handlauf Linea Touch / Kantenschutz Profila

# KINDERBETREUUNG



KITA NEGRENEYS – TOULOUSE (Frankreich)  
Wandplatte Decochoc / Kantenschutz Profila

KINDERHEIM – DÉOLS (FRANKREICH)  
Wandplatte Decofresc

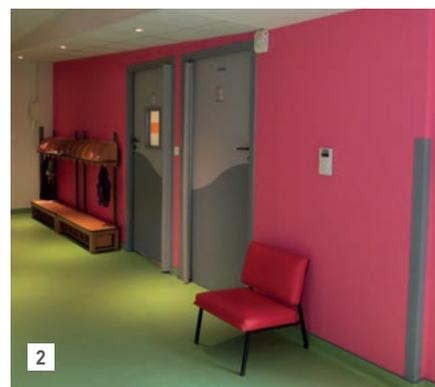

2



1

KITA – CARMAUX (Frankreich)  
Wandplatten Decochoc & Kidfresc / Kantenschutz Profila / Fingerschutz für Türen  
SafyDoor 1/2



Wandplatte Decoprint



Wandschutzstreifen Contact



Decochoc Platte




Decochoc Platte

# SPORT FITNESS



Wandplatte Decoprint

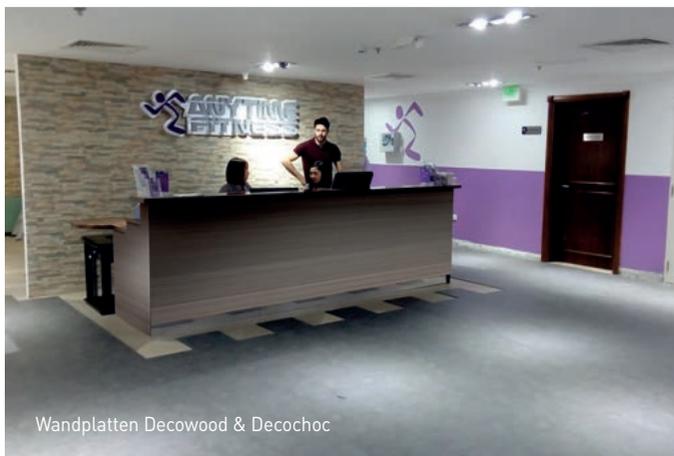

Wandplatten Decowood & Decochoc



EISLAUFHALLE – COURBEVOIE (Frankreich)  
Wandplatte Decotrend mit Intarsien zur Beschilderung



SHIFER (Israel)  
Wandplatte Decochoc



Wandplatte Deco



Wandplatte Decochoc mit Intarsien zur Beschilderung /  
Kantenschutz Protecta 2 / Türgriffschutz



**OPH - BOBIGNY (Frankreich)**  
Wandplatte Decochoc mit Intarsien zur Beschilderung /  
Profilleiste Fin'Color



Wandplatte  
Decochoc  
H<sub>2</sub>O

# HOTELS GASTRONOMIE



**HOTEL MERCURE COMPANS - TOULOUSE (Frankreich)**  
Wandplatte Decoprint, Decotrend & Decowood /  
Intarsien zur Beschilderung / Wandschutzstreifen Contact  
Trace Architects  
1/2/3/4




Wandplatte Decoprint



3



4

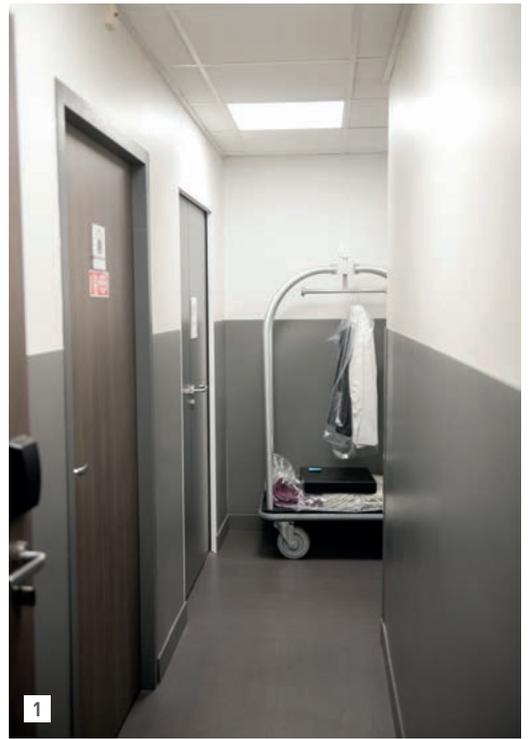

**HOTEL MERCURE COMPANS - TOULOUSE (Frankreich)**  
Wandplatten Decochoc & Decotrend  
1/2



**HOTEL IBIS STYLE - PALEXPO - GENÈVE (Schweiz)**  
Wandplatte Decochoc

# GESCHÄFTE



Wandplatte DecoPrint



1


**MIGROS SUPERMÄRKTE (Schweiz)**  
Wandplatte DecoPrint  
Designer ONE BY ONE  
1/2



Wandplatte DecoPrint




2

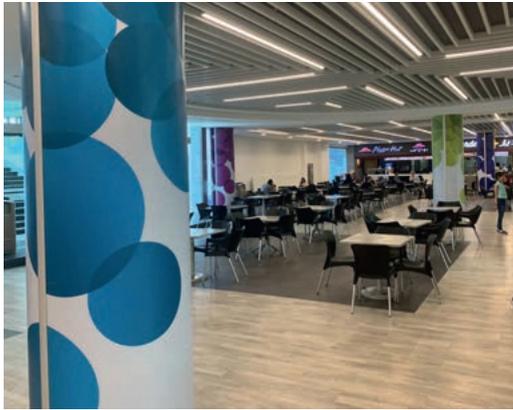


**CITY MALL (Jordania)**  
Thermogeformte Wandplatte DecoPrint  
Amman Decoration House



1

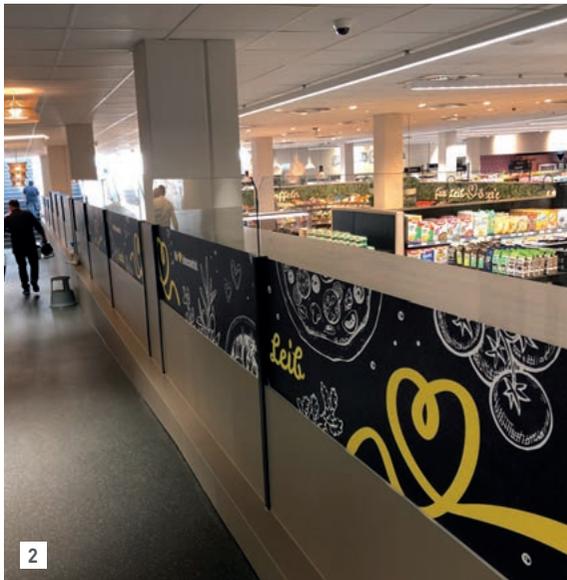

2

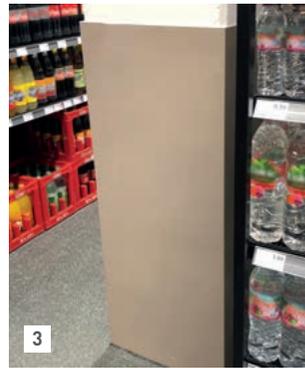

3



4

EDEKA SUPERMÄRKTE (Deutschland)  
Wandplatten Decoprint & Decochoc  
1/2/3/4

# BÜROS ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



Wandplatte Decoprint



Wandplatte Decowood



Wandplatte Decoprint



Wandschutzstreifen Contact



FESTSAAL - BRILLON (Frankreich)  
Wandplatten Decotrend & Decochoc



Wandplatte Decochoc




Türgriffschutz Frau & Mann

# INDUSTRIE REINRÄUME





Wandplatte Decochoc

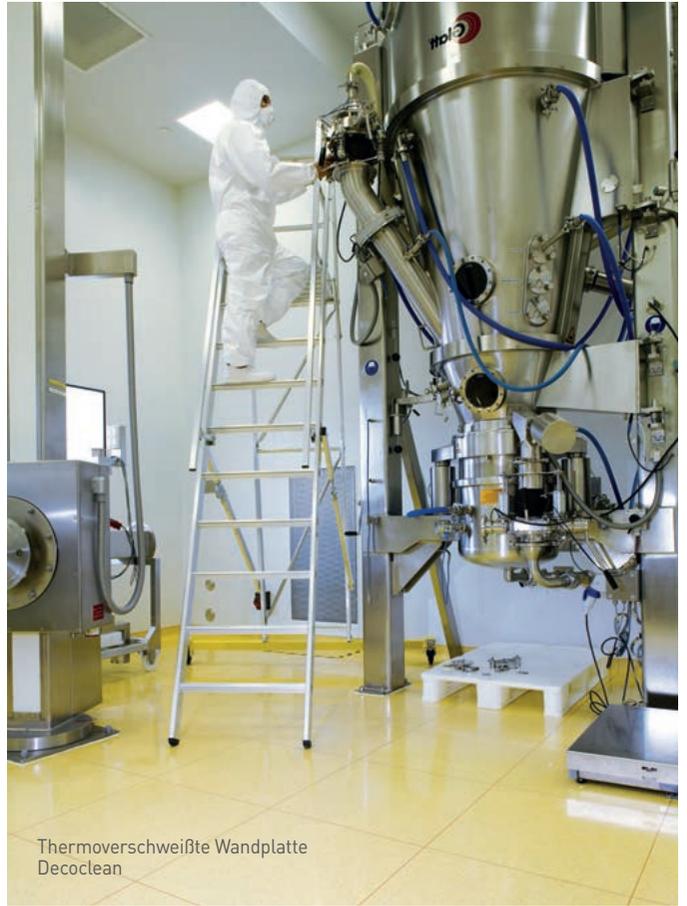

Thermoverschweißte Wandplatte  
Decoclean



Rammschutz



Thermoverschweißte Wandplatte  
Decoclean

# AKTUELLE TRENDS & DESIGN



RYDYGIERA HOSPITAL (Polen)  
Wandplatten Decoprint & Decochoc / Handlauf Linea Touch



EXCELLENT CARE CLINICS (Niederlande)  
Wandplatten Decochoc & Decochoc H<sub>2</sub>O  
17/



1

**ENTBINDUNGSSTATION HOSPITAL HOROVICE  
(Tschechien)**  
Wandplatten Decochoc & Decoprint / Kantenschutz  
Profila  
1/2/3



2



3



**CASINO MAINZ (Deutschland)**  
Wandplatte Decochoc - Formzuschnitt

# DESIGN, DAS AUS DER REIHE FÄLLT



1



2



3

ENTBINDUNGSSTATION – HÔPITAUX NORD-OUEST – VILLEFRANCHE SUR SAÔNE  
(Frankreich)  
Wandplatte Decoprint  
Grafiker: Benjamin Fessetaud  
1/2/3




REDCLIFE QUEENSLAND HOSPITAL (Australien)  
Wandplatte Decoprint





HÔPITAL HAUT LÉVÊQUE - PESSAC (Frankreich)  
Wandplatte Decochoc mit Intarsien zur Beschilderung / Handlauf Linea'Touch  
1/2/3/4/5

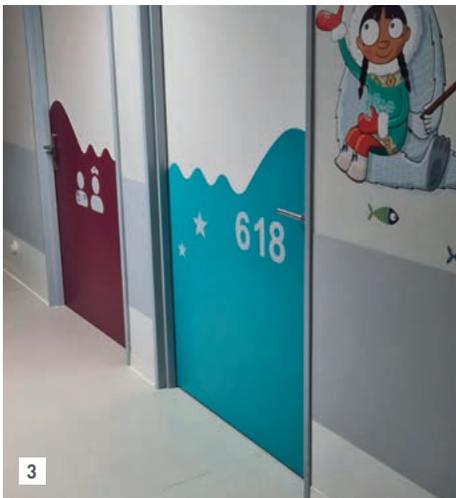

# ÜBERSICHTSTABELLE – VERFÜGBARE FARBEN

		1102 Spume	0001 Chalk	0031 Alum	0011 Pebble	0101 Mist	0002 Gravel	0032 Flint	0003 Clay	0004 Granite	0033 Slate	0036 Basalte	0006 Ivory	0102 Cream	0007 Wicker	0008 Sand	0013 Greige	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0005 Schist	0010 Bark	0045 Fern
<b>WANDSCHUTZ</b>																						
LINEA'PUNCH NEO	S.50	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
IMPACT 200 / 120	S.52	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
IMPACT 60	S.52	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
CONTACT 350	S.54	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
CONTACT 200	S.54	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
WANDPLATTE DECOCHOC	S.56	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DECOWOOD	S.58																					
DECOTREND	S.59																					
DECOCLEAN	S.60		●		●					●			●		●							
DECOCHOC H <sub>2</sub> O	S.62	●			●		●		○							○		●	○			
DECOWOOD / DECOTREND H <sub>2</sub> O	S.64																					
DECOCHOC STARO	S.66	●	●	●			●						●		●		●		●			
FIN'COLOR	S.69	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DECOFRESC <i>Moderne Wandbilder</i>	S.70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FIN'ANGLE	S.77	●			●		●		○							○		●	○			
<b>KANTENSCHUTZ</b>																						
CORNEA	S.82	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
CORNEAFLEX	S.83		●		●					●			●		●							
COMBO'CORNER	S.84	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
LINEA'FLEX	S.86	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROTECTA 2	S.87	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROFILA	S.88	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>TÜRSCHUTZ</b>																						
FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ WANDSCHUTZSTREIFEN Contact 200	S.94	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
FUSSHOHER TÜRBLATTSCHUTZ WANDSCHUTZSTREIFEN Contact 350	S.94	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	●	○	○
HALBHOCH – GERADE Wandplatte Decochoc	S.95	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HALBHOCH – DEKO Wandplatte Decochoc	S.96	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÜRGRIFFSCHUTZ Wandplatte Decochoc	S.98	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INTARSIEN BESCHILDERUNG Wandplatte Decochoc	S.99	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TÜRKANTEN UND ZARGEN Wandplatte Decochoc	S.100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

0044 Sage	0024 Bamboo	0043 Mimosa	0021 Straw	0042 Mulberry	0041 Terracotta	0040 Lychee	0028 Poppy	0030 Iris	0039 Quartz	0034 Magnolia	0020 Denim	0046 Indigo	0047 Turquoise	0018 Azure	0048 Lagoon	0016 Glacier	0060 Maple	0062 Light Oak	0071 Cherry	0070 Walnut	0065 Stripped Pine	0069 Brown Cedar	0068 Smoky Cedar	0050 Brushed Aluminium	0054 Raw Concrete	0057 Green Corten	0056 Rust Corten	
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○												
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
																	●	●	●	●	●	●	●					
																								●	●	●	●	
			○											○		●							○	○	●			
																●						○	○	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	○	●	●											●												
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
○	●	●	○	●	●	○	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●												
○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												

● Vorrätig  
(im Rahmen der verfügbaren Bestände)

○ Auf Bestellung  
(Sprechen Sie uns bitte an)

# ÜBERSICHTSTABELLE – VERFÜGBARE FARBEN

			1102 Spume	0001 Chalk	0031 Alumi	0011 Pebble	0101 Mist	0002 Gravel	0032 Flint	0003 Clay	0004 Granite	0033 Slate	0036 Basalte	0006 Ivory	0102 Cream	0007 Wicker	0008 Sand	0013 Greige	0014 Cinnamon	0009 Sienna	0005 Schist	0010 Bark	
<b>HANDLÄUFE</b>																							
ESCORT'DUO	- HANDLAUF	S.106	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	
	- RAMMSCHUTZ		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
LINEA'DUO	- HANDLAUF	S.106	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	
	- RAMMSCHUTZ		○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
PERFORMER 2		S.108		●		●					●			●		●							
STARLINE – VINYL-UMMANTELT		S.110		●				●															
EINLEGEBAND STARLINE	- VINYL- UMMANTELT	S.110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	- ELOXIERT	S.112	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LINEA'TOUCH und LINEA'TOUCH+ VINYL-UMMANTELT		S.114	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	
- OPTION LED		S.116	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	
LINEA'TOUCH – DECOWOOD		S.118																					
- OPTION LED		S.120																					
LINEA'TOUCH – ELOXIERT		S.118																					
- OPTION LED		S.120																					
ESCORT – VINYL-UMMANTELT		S.122	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	
ESCORT – DECOWOOD		S.124																					
ESCORT – ELOXIERT		S.124																					

					0092 Fawn	0093 Swan	0091 Dolphin	0090 Canary	Gelb
<b>PERSONENSCHUTZ</b>									
SAFY'CORNER	S.127	●	●	●	●				
SAFY'DOOR	S.128	●	●	●	●				
SAFY'HAND	S.129								●

			Schwarz
<b>INDUSTRIELLER SCHUTZ</b>			
ELASTO'FLEX 100V	S.131		●
ELASTO'PUNCH 200E	S.132		●
ELASTO'PUNCH 100D	S.133		●



# VERFÜGBARE UNTERLAGEN UND MUSTERKARTEN

## SPM-BROSCHÜRE




In diesem Katalog finden Sie alle technischen Informationen zu unseren Produkten, die Sie brauchen: Schnittzeichnungen im Maßstab 1:1, Beschreibung, Anwendungen, Farbpalette...



## SONDERAUSGABE DECOPRINT

## SPM-LÖSUNGEN


### GESUNDHEITSWESEN

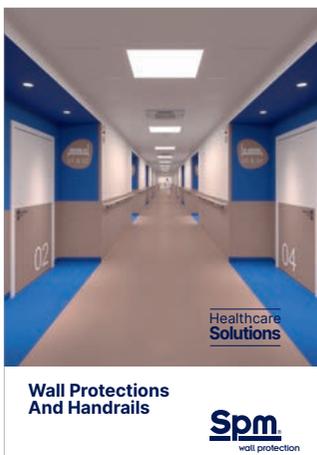

### ÖFFENTLICHE GEBÄUDE



### WOHNUNGSBAU

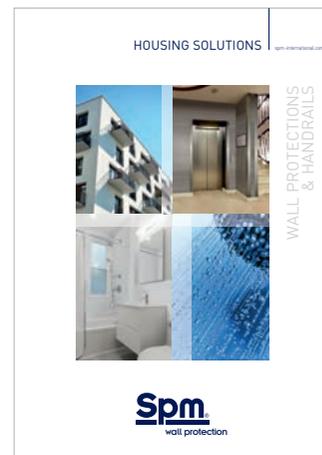

### HOTEL

## MUSTERKARTE

Die Musterkarte ist eine wertvolle Hilfe bei der Farbauswahl für Ihre Projekte.

Alle Farben der SPM-Farbpalette auf herausnehmbaren Musterkarten.



## SPM-FARBPALETTE 50 FARBEN UND DEKORE

Die neue Farbpalette mit 50 spannenden Farben und Dekoren, die gemeinsam mit unseren Partnern, Architekten und Farbdesignern gestaltet wurde, bietet Ihnen eine noch größere Auswahl.



Unverbindliche Farbvorlagen.  
Aus technischen Gründen sind  
Abweichungen möglich.

## INSTALLATIONSHANDBUCH



Ausführliche Installationsanleitung mit genauen Einzelschritten.

# INDEX

## A

- Andruckwalze ..... S. 143
- Antibakteriell ..... S. 07
- Aufprall & Stöße ..... S. 11

## B

- Bakteriostatisch ..... S. 07
- Bakterizid ..... S. 07
- Befestigung und Finish ..... S. 79
- Beschilderung mit Intarsien ..... S. 101
- Biegeteile ..... S. 102/103
- Brandverhalten ..... S. 11
- Broschüren ..... S. 168

## C

- Combo'Corner ..... S. 86/87
- Contact 350/200 ..... S. 54/55
- Cornea ..... S. 84
- Corneaflex ..... S. 85
- Cutter – Gebogene Klinge ..... S. 142

## D

- Decobowl ..... S. 139
- Decochoc ..... S. 56/57
- Decochoc H<sub>2</sub>O ..... S. 62/63
- Decochoc S'faro ..... S. 66/67
- Decoclean ..... S. 60/61
- Decofresc ..... S. 70
- Decokerm ..... S. 74/75
- Decoprint ..... S. 72/73
- Decosign ..... S. 76/77
- Decotrend ..... S. 42 & 59
- Decotrend H<sub>2</sub>O ..... S. 64/65
- Decowood ..... S. 40/41 & 58
- Decowood H<sub>2</sub>O ..... S. 64/65
- Dekontaminierung radioaktiv kontaminierter Oberflächen ..... S. 09

## E

- Ecken & Kanten ..... S. 100/101
- Edelstahl-Handlauf ..... S. 129
- Einsatzempfehlungen ..... S. 16 – 37
- Elasto'Flex ..... S. 135
- Elasto'Punch ..... S. 136/137
- Escort:
  - Decowood ..... S. 126/127
  - Eloxiert ..... S. 126/127
  - Vinyl-ummantelt ..... S. 124/125
- Escort'Duo ..... S. 108/109

## F

- Farben ..... S. 38 – 43 & S. 164 – 167
- Farbmuster ..... S. 38 – 43 & 169
- Farbpalette ..... S. 38/39
- Fin'Alu ..... S. 68
- Fin'Angle ..... S. 79
- Fin'Color ..... S. 69
- Flecken ..... S. 11
- Fotoalbum ..... S. 144 – 163

## G

- Gebogene Formteile & Kurven ..... S. 140
- Geräte zum Thermoformen ..... S. 143

## H

- Hygiene ..... S. 07 & 09
- Holz-Handlauf ..... S. 128

## I

- Impact 200/120/60 ..... S. 52/53
- Individuelle Beschilderung ..... S. 76/77
- Industrieller Schutz ..... S. 134/137
- Inhalt ..... S. 03
- Innovation ..... S. 14/15

- Intarsien zur Beschilderung ..... S. 101
- ISO 5 ..... S. 09 & 60/61

## K

- Kidfresc ..... S. 71
- Kinderbetreuung ..... S. 71 & 101
- Kratzer ..... S. 11

## L

- Lebensmittelkontakt ..... S. 09
- Linea'Duo ..... S. 108/109
- Linea'Flex ..... S. 88
- Linea'Punch Neo ..... S. 50/51
- Linea'Touch:
  - Decowood ..... S. 120/121
  - Eloxiert ..... S. 120/121
  - Vinyl-ummantelt ..... S. 116/117
- Linea'Touch LED:
  - Decowood ..... S. 122/123
  - Eloxiert ..... S. 122/123
  - Vinyl-ummantelt ..... S. 118/119

## P

- Performer 2 ..... S. 110/111
- Piktogramme ..... S. 101
- Plac'Inox ..... S. 78
- Profila 50 & 30 ..... S. 90
- Profil'Inox 50 & 30 ..... S. 91
- Protecta 2 ..... S. 89

## R

- Rapid'Access® ..... S. 140
- Rapid'Angle® ..... S. 141

## S

- Safy'Corner ..... S. 131
- Safy'Door ..... S. 132
- Safy'Hand ..... S. 133
- Starline
  - Eloxiert ..... S. 114/115
  - Vinyl-ummantelt ..... S. 112/113

## T

- Thermoformen ..... S. 103 & 139
- Thermoschweißen ..... S. 138
- Türgriffschutz ..... S. 100
- Türverkleidung in Formzuschnitt ..... S. 95 – 100
- Türzargen ..... S. 102/103

## U

- Umwelt ..... S. 12/13

## V


- Verbindungsprofile ..... S. 79
- Viruzid ..... S. 07

## W

- Walze (Glätten) ..... S. 143
- Wandplatten verschweißen (Koffer) ..... S. 142
- Wärmeausdehnung ..... S. 143
- Wasserdichtheit ..... S. 09 & 138
- Werkzeuge ..... S. 142/143
- Widerstandsfähigkeit ..... S. 09 & 11

## Z

- Zahlen ..... S. 101

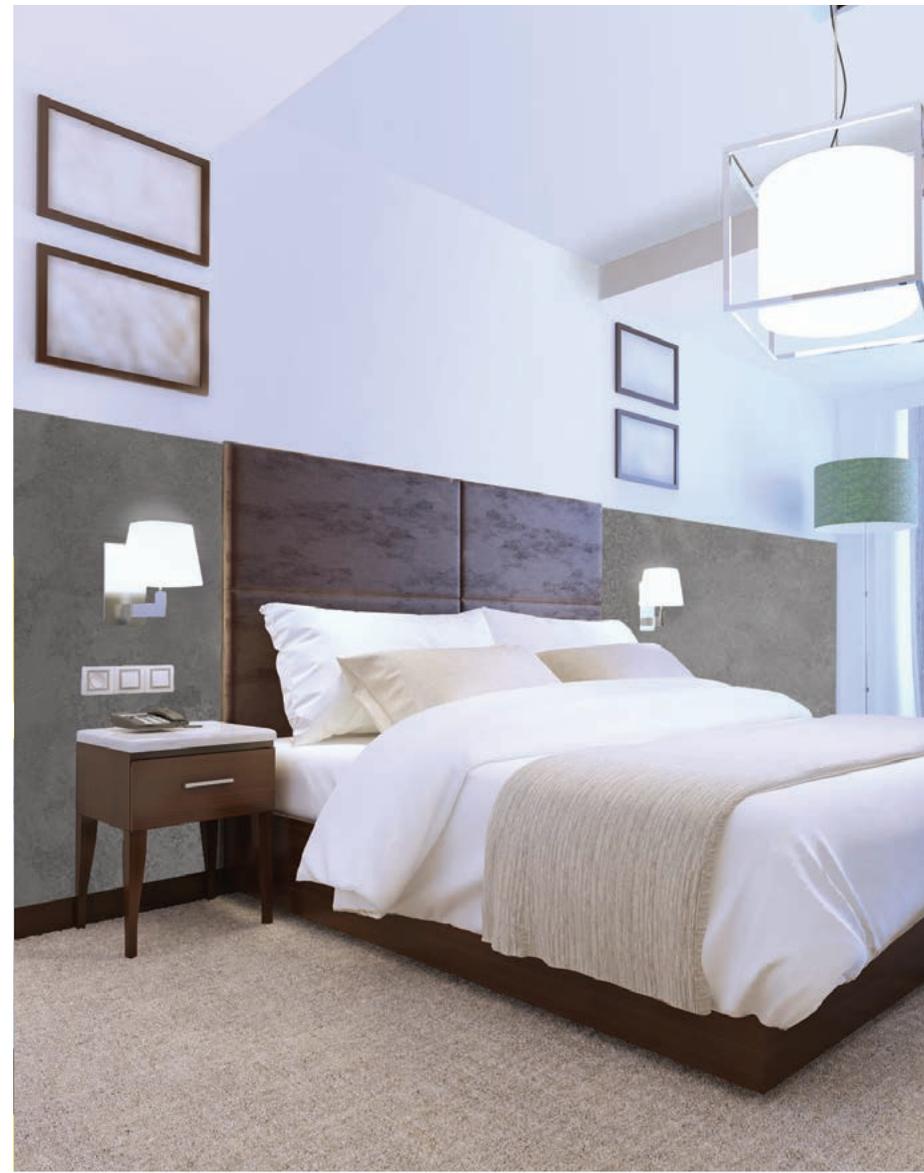

WEBAMED-SPM GmbH  
Gustav-Adolf-Straße 4  
58507 Lüdenscheid

[webamed-spm.de](http://webamed-spm.de)

Telefon 0 23 51 / 95 45 50  
[info@webamed-spm.de](mailto:info@webamed-spm.de)

---

WANDSCHUTZ  
HANDLAUFSYSTEME  
KANTENSCHUTZ  
ZARGENSCHUTZ  
TÜRSCHUTZ

---

Engagement für nachhaltige Entwicklung



Ein Unternehmen der **Gerflor** Gruppe

**Spm**<sup>®</sup>  
gerflor group